
**ARCHITEKTŪRINIAI
IR PRAMONINIAI**

**KIRSTO/TEMPTO
IR PERFORUOTO
METALO RAŠTAI**

**Standartinių gaminių
katalogas**

+50 Eksportas į daugiau nei 50 šalių visame pasaulyje

ANB visame pasaulyje



ANB Metal – pasaulyje pirmaujanti kirsto/tempto ir perforuoto metalo įmonė.

ANB gamina ir tiekia platų aukštos kokybės kirsto/tempto ir perforuoto metalo gaminių asortimentą, kurie plačiai naudojami filtrų gamyboje, statybose ir įvairiuose pramoniniuose projektuose visame pasaulyje.

ANB Metal Global Footprint: veiklą plėtoja 50 šalių keturiuose žemynuose.

TURINYS

Apie ANB Metal			05	H15	8 x 15 x 1 x 1.76 mm	46
Gamyba			07	H85	28 x 85 x 2 x 3 mm	47
Architektūrinės pritaikymo sritys			08	RF10	7(7,8) x 10 x 1 x 1.6 mm (lštiesintas)	48
Pramoninės pritaikymo sritys			09	RF20	15(15.8) x 20 x 1 x 3.2 mm (lštiesintas)	49
Produktai			10	S6	4.5 x 6 x 0.8 x 0.8 mm	50
Showroom			10	S8	6 x 8 x 1 x 1 mm	51
Medžiagos			11	S12-1.5	9 x 12 x 1.5 x 1.5 mm	52
Paviršiaus apdorojimas			11	S12-1	9 x 12 x 1 x 1 mm	53
Kirsto metalinio tinklo techninės specifikacijos			12	SF12-1.5	9 x 12 x 1.5 x 1.5 mm (lštiesintas)	54
Perforuoto metalo techninės specifikacijos			13	SF12-1	9 x 12 x 1 x 1 mm (lštiesintas)	55
Kirsto tinklo raštai				SF20	15 x 20 x 1.5 x 1.7 mm (lštiesintas)	56
D3	1.8 x 3 x 0.5 x 0.45 mm	14	SF30	23 x 30 x 2 x 2 mm (lštiesintas)	57	
D4	2 x 4 x 0.5 x 0.46 mm	15	SF40	30 x 40 x 2.5 x 3 mm (lštiesintas)	58	
D6	3 x 6 x 0.5 x 0.69 mm	16	SF50	37 x 50 x 3 x 4.5 mm (lštiesintas)	59	
D8	4 x 8 x 0.8 x 0.8 mm	17	MOSCOW 30	12 x 30 x 2 x 3 mm	60	
D10	5 x 10 x 1 x 1.19 mm	18	AMSTERDAM 62-7	25 X 62 X 7 mm	61	
DF10	5.5 x 10.5 x 0.5 x 0.7 mm (lštiesintas)	19	SYDNEY 75-10	35 x 75 x 2 x 10 mm	62	
D16	8 x 16 x 1 x 1.5 mm	20	NEW YORK 115-10	50 x 115 x 2 x 10 mm	63	
D20-1.5	10 x 20 x 1.5 x 1.5 mm	21	NEW YORK 115-15	50 x 115 x 2 x 15 mm	64	
D20-2	10 x 20 x 2 x 2 mm	22	LONDON 160	60 x 160 x 2 x 20 mm	65	
D20	10 x 20 x 0.7 x 0.9 mm	23				
D27	9 x 27 x 1 x 1.43 mm	24	Perforuoto metalo rašta			
D28	12 x 28 x 0.27 x 0.51 mm	25	R2-T3.5			66
D30	12 x 30 x 2 x 2.7 mm	26	R3-T5			67
DF32	13.5 x 32 x 0.5 x 0.95 mm (lštiesintas)	27	R4-T6			68
D42-2.5	14 x 42 x 2 x 2.5 mm	28	R5-T8			69
D42-3	14 x 42 x 2 x 3 mm	29	R6-T9			70
D43-2	20 x 43 x 2 x 2 mm	30	R8-T11			71
D43-3	20 x 43 x 3 x 3 mm	31	R10-T14			72
D50	20 x 50 x 2 x 3 mm	32	R12-T16			73
D51	20(23) x 50 x 3 x 4.75 mm	33	R15-T20			74
D61	23 x 62 x 1.5 x 2 mm	34	R20-T27			75
D62	23 x 62 x 2 x 3 mm	35	R30-T40			76
D62-10	23 x 62 x 3 x 10 mm	36	C5-U8			77
D75	35 x 75 x 2 x 3 mm	37	C10-U15			78
D90	40 x 90 x 3 x 3 mm	38	C25-U40			79
D91	28 x 90 x 4 x 6 mm	39	C40-U80			80
D100	38 x 100 x 3 x 8 mm	40	S1.5X20			81
D115	40 x 115 x 2 x 3 mm	41	S2.5X20			82
DF42	14(16.2) x 42 x 2 x 2.75 mm (lštiesintas)	42	S5X20			83
DF50	20(23) x 50 x 2 x 3.25 mm (lštiesintas)	43	S8X25			84
DF51	20(23) x 50 x 3 x 4.75 mm (lštiesintas)	44	A6			85
DF62	23(26) x 62 x 2 x 3.25 mm (lštiesintas)	45	A11			86



TED BANDIRMA mokykla, Bandırma, Turkija



TURK TELEKOM, Tbilisis, Sakartvelas



MIKRO TEKHNIK gamykla, Bursa, Turkija



EUROFASAD, Tbilisis, Sakartvelas



YEŞİLYAKA SU vilos, Stambulas, Turkija

Apie ANB Metal



ANB Metal nuo 1992 m., remdamasi sukaupta patirtimi bei aukščiausios kokybės darbu ir gamyba, pradėjo teikti paslaugas kirsto metalo, perforuoto metalo, lazerinio pjovimo ir fasadų produktų srityse.

Nors klientų pasitenkinimas visada išlieka prioritetu, ANB Metal pasiekia aukščiausios prekės ženklo statusą apdorojant metalinius gaminius, pritaikytus jūsų projektui.


Be plieno, cinkuotų ir aliuminio medžiagų, įmonė taip pat koncentruojasi į įvairių kitų metalų, tokių kaip nerūdijantis plienas, titanas ir varis, apdorojimą naudojant kirsto/tempto metalo metodus. Tobulėjant technologijoms, ANB Metal taiko naujus metalo apdirbimo būdus skirtingose formose ir dimensijose.

Su savo ekspertų komanda bei pažangia technologine įranga ANB Metal siūlo aukštos kokybės metalinius sprendimus. Sukurtus metalinius gaminius galima naudoti fasaduose, pakabinamose lubose, praėjimuose, tvorose, sienose, apšvietime, pramonės ir dekoracijos srityse.

Formuodama metalą įvairiais apdirbimo metodais, ANB Metal suteikia jam prasmę ir vertę.

Aukščiausios kokybės standartus patvirtina TÜV-Saar ISO 9001:2015 sertifikatas. Šis sertifikatas puikiai atspindi įmonės patikimumą ir aukštą darbo kokybę. Be to, turėdama EN ISO 14001:2015 aplinkos vadybos sistemos ir ISO 45001:2018 darbuotojų sveikatos bei saugos vadybos sistemos sertifikatus, kartu su patentuotais ir registruotais įrenginiais, ANB Metal dar kartą įrodo, kad savo darbus vykdo atsakingai ir kruopščiai.

Per pusę amžiaus veiklos ANB Metal toliau plečiasi ir įgauna naujų dimensijų, tobulindama kirsto ir kitokio metalo apdirbimo metodus.

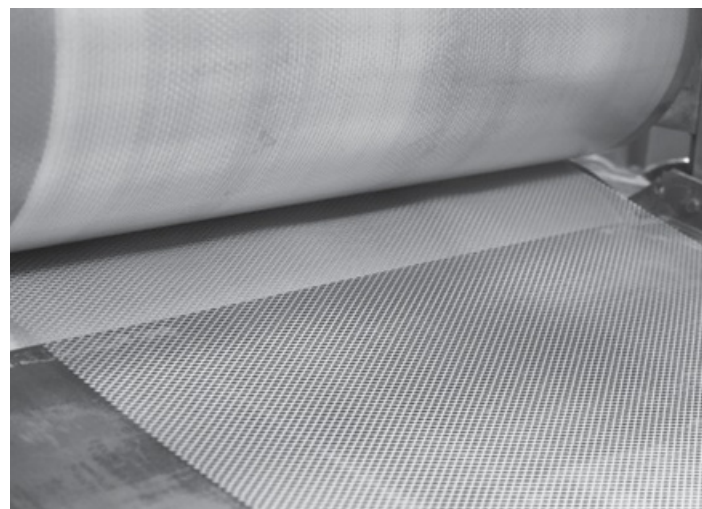

GAMYBA



CNC LANKSTYMAS

Metalo lakštų lankstymas suteikia galimybę kurti įvairias detalių formas. Lankstymo kampą ir vietą galima tiksliai reguliuoti, kelis lenkimus atlikti arti vienas kito ir skirtingomis kryptimis, taip kuriant sudėtingesnes daugiakampes formas, korpusus, laikiklius ir kitas detales, dažniausiai be papildomų investicijų į specialią įrangą. Šis procesas užtikrina didelį lankstumą ir leidžia greitai pagaminti beveik bet kokią norimą formą, ypač derinant su ANB Metal lazerinio pjovimo paslauga.



MATAVIMAS IR PJOVIMAS

Reikiamą tinklo dydį abiejose kryptyse nustatome tiesiogiai pjovimo metu. Pjovimas kampu leidžia pagaminti formas, numatytas projekto brėžiniuose. Net ir tinklui, kurio modulis didesnis nei 100 mm, užtikriname vaizdo vientisumą. Siekiant išlaikyti šią vientisumo kokybę, rekomenduojame naudoti pusinius arba pilnus tinklo segmentus.



MEDŽIAGOS IR APDAILA

Galime pagaminti kirsto, tempto ir perforuoto metalo gaminius iš aliuminio, minkšto plieno, cinkuoto ar nerūdijančio plieno, titano, nikelio, vario ar „corten“. Padedame parinkti tinkamiausią paviršių ir spalvą tiek vidaus, tiek lauko naudojimui. Galite rinktis įvairius paviršiaus apdorojimo būdus, tokius kaip eloksavimas arba miltelinis dažymas. Rūpinamės detalių apdaila, užtikrindami tikslų atitikimą pasirinktai spalvai.



LAZERINIS PJOVIMAS

ANB Metal naudoja pažangias lazerinio pjovimo technologijas, užtikrinančias greitą ir tikslų metalo apdirbimą. Naudodami naujausią programinę įrangą ir inžinerines technologijas, profesionali komanda gali pagaminti užsakymus tiksliai pagal pateiktas specifikacijas.



LENKIMAS

Kirsto/tempto tinklo lakštai gali būti lenkiami pagal pateiktą specifikaciją, atsižvelgiant į tinklo modulio standumą. Kai kuriuos plonesnius tinklo tipus galima netgi sulenkti į itin mažo spindulio formas, taip suteikiant dar daugiau galimybių pritaikymui architektūros ir inžinerijos sprendimuose.



APVADAI

Paneles iš kirsto/tempto metalo tinklo galima sukurti pridedant specialius kraštus, kurie taip pat naudojami tvirtinimui prie pagrindinės konstrukcijos.



RITINIAI IR PANELĖS

Kadangi ritiniai ir panelės yra nuolat laikomi sandėlyje, galima pagaminti kirsto/tempto arba perforuoto metalo gaminius pagal užsakovo poreikius.



IŠLYGINIMAS

Kai kuriuos metalo tinklo tipus galima visiškai „išlyginti“ po ištempimo, taip grąžinant juos į pradinį žaliavos storį.



SUVIRINIMAS

ANB Metal efektyviai ir nuosekliai atlieka aukštos kokybės suvirinimo darbus.

PRITAIKYMAS ARCHITEKTŪROJE



FASADAI

Kirstas/temptas ir perforuotas metalas yra puikus pasirinkimas fasadams. Jis yra lengvas, patvarus ir gali būti naudojamas kuriant įvairius įdomius raštus bei dizainus. Jį taip pat lengva montuoti ir prižiūrėti, todėl jis puikiai tinka tiek gyvenamiesiems, tiek komerciniams pastatams. Kirsto/tempto metalo tinklas gali būti naudojamas šiuolaikiškam, pramoniniam įvaizdžiui sukurti arba tradiciniam įvaizdžiui. Tinklas galimas įvairių spalvų ir stilių.



PAKABINAMOS LUBOS

Kirsto/tempto metalo lubos yra populiarius lubų tipas, pagamintas iš tarpusavyje sujungtų metalinių plokščių. Plokštės sukuriamos ištempus metalo lakštą, kuris suformuoja rombo formos angų raštą, praleidžiantį orą ir šviesą. Šio tipo lubos dažnai naudojamos komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose dėl savo patvarumo ir mažos priežiūros. Jos taip pat gali būti naudojamos gyvenamosiose patalpose dėl savo šiuolaikiško ir industrinio stiliaus. Kirsto/tempto metalo lubos būna įvairių dydžių, spalvų ir stilių, todėl yra universalus pasirinkimas įvairiems projektams.



TVOROS

Kirsto/tempto ir perforuoto metalo tvoros yra tvirtos ir patvarios, pagamintos iš metalo lakštų su rombo formos angomis arba skylėmis. Jos dažniausiai naudojamos lauke, pavyzdžiui, pramonės įmonėse ir komerciniuose objektuose, dėl savo stiprumo, matomumo ir vėdinimo savybių. Jos gali būti pritaikytos pagal projekto poreikius ir gali turėti apsauginius gabtus bei vartus.



BALKONŲ TURĖKLAI

Metalinės baliustrados – tai turėklų sistema, gaminama iš plieno, aliuminio ar kitų metalų. Jie užtikrina saugumą ir atramą, tuo pačiu metu suteikdami pastatui ar erdvei estetinę vertę. Turėklai gali būti pritaikyti pagal konkrečius dizaino reikalavimus ir papildyti dekoratyviniais elementais, rankų atramomis bei įdėtinėmis panelėmis.



PRAĖJIMAI/TAKAI


Kirsto/tempto ir perforuoto metalo praėjimai yra tvirti ir patvarūs, pagaminti iš metalo lakštų su rombo formos angomis arba skylėmis. Jie dažniausiai naudojami lauke, pavyzdžiui, pramonės įmonėse ir pėsčiųjų tiltuose, dėl savo puikios stiprumo, atsparumo slydimui ir drenažo savybių. Jie gali būti pritaikyti pagal projekto poreikius ir gali turėti turėklus bei neslidžius paviršius, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas.



INTERJERAS

Architektūrinis interjero dizainas – tai specializuota sritis, orientuota į funkcionalių ir estetiškų vidaus erdvių kūrimą. Ji apima unikalius ir inovatyvius sprendimus, atitinkančius kliento poreikius bei lūkesčius, kartu laikantis biudžeto ir statybos reglamentų. Temptas ir perforuotas metalas gali būti naudojamas įvairiuose projektuose – gyvenamuosiuose, komerciniuose bei viešbučių interjeruose.

PRITAIKYMAS PRAMONĖJE

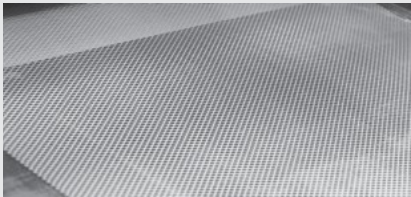

KIRSTO/TEMPTO METALO FILTRAS

Kirstas/temptas metalinis tinklas gaminamas iš aukštos kokybės anglies plieno lakšto, kuris yra apdorojamas specialia kirtimo ir tempimo mašina. Jo paviršius cinkuojamas. Šis tinklas yra svarbi filtrų dalis, atliekanti vidinės ir išorinės apsaugos funkcijas.




Anglies filtras



Sunkvežimio oro filtras



Oro filtras



HEPA filtras



Dujų turbinos filtras



PERFORUOTO METALO FILTRAS


Perforuotas metalas – tai lakštas, kuriame iškirstos įvairios skylučių formos. Dažniausiai filtruose naudojamos apvalios arba kvadratinės skylutės. Perforuotas metalas gali ne tik atlikti filtro elementų funkciją, bet ir tarnauti kaip atraminis sluoksnis pramoniniuose filtruose, užtikrinant didesnį slėgio atsparumą ir ilgesnį tarnavimo laiką. Jis gali būti gaminamas iš nerūdijančio plieno, lengvojo plieno, aliuminio, nikelio ar kitų lydinių. ANB METAL siūlo individualius sprendimus, pritaikytus jūsų filtravimo reikalavimams ir darbo sąlygoms.



Sunkvežimio oro filtras



PU automobilio oro filtras



Hidraulinis filtras




BIURO REIKMENŲ KIRSTAS/TEMPTAS METALO TINKLAS

Gaminamas iš nerūdijančio plieno, cinkuotų lakštų, aliuminio arba minkštojo plieno skardos. Naudojami įvairūs raštai: deimanto, kvadrato, apvalios, trikampio, žvynelių, šešiakampės formos ir kt. Kirstas/temptas metalinis tinklas yra patvarus ir ilgaamžis, lengvas, tačiau ypač tvirtas, atsparus ugniai, atšiauriam aplinkos poveikiui bei vandeniui. Jis yra draugiškas aplinkai, nes gamybos metu nelieka medžiagų atliekų. Jo paviršiaus spalva išlieka stabili 10 metų, naudojant patalpose.



Šiukšlių dėžės



Stalo organizatorius



Laiškų ir užrašų laikiklis



Apvalus rašiklių laikiklis



Bylų laikiklis



Žurnalų lentyna



BALDŲ KIRSTAS/TEMPTAS METALO TINKLAS

Kirsto/tempto metalo baldai, palyginti su mediniais baldais, yra ilgaamžiai, patvarūs ir lengvai prižiūrimi. Jie pasižymi atsparumu korozijai ir rūdims, neblunka, netrūkinėja ir nepelija. Po smarkaus lietaus ar sniego mediniams baldams reikia daug laiko išdžiūti, o kirsto/tempto metalo baldai išdžiūsta greičiau. Jų patvarumas, paprasta priežiūra ir ilgaamžiškumas yra neginčijami privalumai. Paviršiaus padengimas cinku, dažais ar miltelinio būdu padeda prailginti kirsto/tempto metalo baldų tarnavimo laiką.




Stalai



Kėdės



Spintelės



Lentynos



Pertvaros

PRODUKTAI




TEMPTO METALO TINKLAS

Kirstas/temptas metalinis tinklelis – tai iš vientiso metalo gabalo pagamintas tinklelis, kuris yra pjaunamas ir tempiamas, suformuojant rombo formos raštą. Jis dažniausiai naudojamas pramoninėse ir komercinėse srityse, pavyzdžiui, tvoroms, grotelėms, lentynoms ir apsaugoms. Taip pat jis naudojamas architektūroje, pavyzdžiui, dekoratyvinėms pertvaroms ir sienų apdailai.



PERFORUOTAS METALAS

Perforuoti metalo lakštai – tai metalo lakštai, kuriuose yra iškirstos tam tikro rašto skylutės. Jie plačiai naudojami įvairiose srityse: fasadams, filtrams, apsaugoms. Taip pat taikomi gaminant garso izoliacines kapsules, vėdinimo sistemas ir kitus architektūrinius elementus.

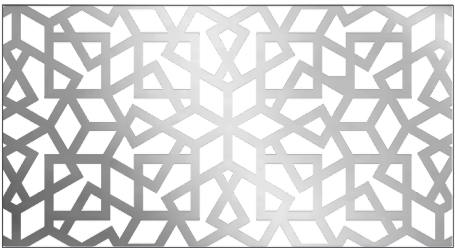

PJOVIMAS LAZERIU

Metalo pjovimas lazeriu – tai procesas, kai metalas pjaunamas lazerio spinduliu. Lazerio spindulys sutelkiamas į metalo paviršių, kuris lydomas, deginamas arba išgarinamas, paliekant švrią pjūvio briauną. Lazeriu pjaunamas metalas naudojamas įvairiose pramonės šakose: automobilių, aviacijos, medicinos ir pramoninėje gamyboje. Šis metodas ypač tinka sudėtingoms formoms bei dizainui išgauti, taip pat dideliems metalo lakštams pjaustyti į mažesnes dalis. Lazerinis pjovimas plačiai taikomas ir gaminant nestandartines detales.

SHOWROOM



Mūsų showrrom galite pamatyti gaminius, sukurtus iš įvairių spalvų ir pritaikytus skirtingiems sektoriams. Jei turite projektą, kurį norite įgyvendinti, kviečiame apsilankyti pas mus ir iš arčiau susipažinti su mūsų produktais.

MEDŽIAGOS



ALIUMINIS

Aliuminis yra lengvas ir patvarus metalas, plačiai naudojamas įvairiose pramonės šakose dėl savo atsparumo korozijai, laidumo ir universalumo. Jis gali būti formuojamas į įvairias formas ir yra perdirbamas, todėl yra draugiškas aplinkai.



NERŪDIJANTIS PLIENAS

Nerūdijantis plienas yra populiari medžiaga architektūroje dėl savo tvirtumo, ilgaamžiškumo ir estetinės išvaizdos. Jis dažniausiai naudojamas turėklams, apdailai, stogams ir kitoms reikmėms. Ši medžiaga yra universali, lengvai prižiūrima ir gali būti pritaikoma skirtingiems stiliams bei dizaino reikalavimams.



PLIENAS

Plienas – tai tvirta, patvari ir universali medžiaga, dažnai naudojama konstrukcijose: sijose, kolonuose, rėmuose, taip pat fasadų ir stogo dangų sistemose. Jis yra ekonomiškąs, lengvai prižiūrimas ir gali būti pritaikytas pagal įvairius architektūrinius stilius bei dizainą.




COR-TEN PLIENAS

COR-TEN plienas – tai atmosferai atspari plieno rūšis, kuri yra labiau atspari aplinkos poveikiui nei įprastas plienas. Išorėje veikiant orui, plieno paviršiuje susidaro lipnus ir apsauginis rūdžių sluoksnis.



VARIS


Varis – tai patvari ir universali medžiaga, dažnai naudojama stogams, fasadams ir dekoratyviniams elementams. Vertinamas dėl savo išskirtinės išvaizdos, atsparumo korozijai ir pritaikomas įvairiems architektūros stiliams bei dizainams.



ŽALVARIS

Žalvaris – patvari ir universali medžiaga, dažnai naudojama architektūroje ir interjero dizaine. Jis pasižymi unikalia auksine spalva, todėl plačiai taikomas dekoratyviniuose elementuose ir architektūros detalėse. Žalvaris atsparus korozijai, lengvai prižiūrimas, todėl puikiai tinka intensyvaus naudojimo erdvėms. Be to, jis gali būti pritaikytas pagal įvairius architektūros stilius ir dizaino reikalavimus.

PAVIRŠIAUS APDIRBIMAS



MILTELINIS DAŽYMAS

Padengimas milteliniais dažais leidžia gaminiams suteikti bet kurią norimą RAL spalvą. Milteliai dėl statinio krūvio prilimpa prie metalo paviršiaus, po to gaminyje kaitinamas krosnyje, kad milteliai ištirtų ir įvyktų cheminė reakcija. Rezultatas – ypač patvarus išorinis sluoksnis. Sluoksnio storis svyruoja nuo 60 mikronų, skirtų naudoti viduje, iki 120 mikronų, skirtų naudoti lauke. Milteliniai dažai suteikia norimą estetinį rezultatą ir gali sukurti matinį, pusiau matinį arba blizgų paviršių. Tokie gaminiai pasižymi spalvos ilgaamžiškumu ir itin tvirtu viršutiniu sluoksniu. Elektrostatinių dažų procesas užtikrina optimalų sukibimą ir apsaugą nuo korozijos. Tai garantuoja ilgaamžiškumą ir leidžia atlikti įvairius apdirbimo darbus – pjovimą, gręžimą ar frezavimą – išlaikant nepažeistą dangą. Papildomai galima pasirinkti anti-grafitį dangą, kuri neleidžia prie paviršiaus prikibti graficiams ar lipdukams.



ANODAVIMAS


Anodavimas apsaugo aliuminį nuo korozijos, todėl gaminyje tampa atsparus dilimui, turi beveik neribotą tarnavimo laiką ir reikalauja minimalios priežiūros. Jis nepajuodoja, yra atsparus daugumai cheminių medžiagų bei tirpiklių, išlaikant natūralią aliuminio išvaizdą. Anodavimas pagreitina aliuminio oksidacijos procesą, paversdamas viršutinį aliuminio sluoksnį aliuminio oksidu. Viršutinio sluoksnio storis priklauso nuo to, ar gaminyje bus naudojamas viduje, ar lauke. Anoduotas aliuminis gali būti matinis arba blizgus, taip pat galima jį nudažyti bronzos, sidabro arba aukso spalvomis. Papildomai galima pasirinkti anti-grafitį dangą, kuri neleidžia prie paviršiaus prikibti graficiams ar lipdukams.




CINKUOTAS PLIENAS

Cinkuotas plienas yra apsaugotas nuo erozijos ir turi itin atsparų dėvėjimuisi bei smūgiams apsauginį sluoksnį. Terminis cinkavimas užtikrina tolygų ir storą sluoksnį ant viso gaminio. Nedidelį, iki 3 milimetrų gylio pažeidimai neturės įtakos cinkuotų plokščių ilgaamžiškumui. Terminio cinkavimo metu plienas panardinamas į skystąjį cinką, įkaitintą iki 450 °C. Šis procesas vienodai apsaugo visas išorines ir vidines konstrukcijos vietas. Plienas ir cinkas susijungia, sudarydami cinko lydinį, kuris yra padengtas gryno cinko sluoksniu. Cinkuoti gaminiai yra itin patvarūs, beveik nereikalauja priežiūros ir užtikrina maksimalų apsaugos lygį už minimalias sąnaudas. Cinkuotas plienas gali būti naudojamas lauke ir gali būti padengtas bet kokia spalva.

KIRSTO/TEMPTO METALO TINKLO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

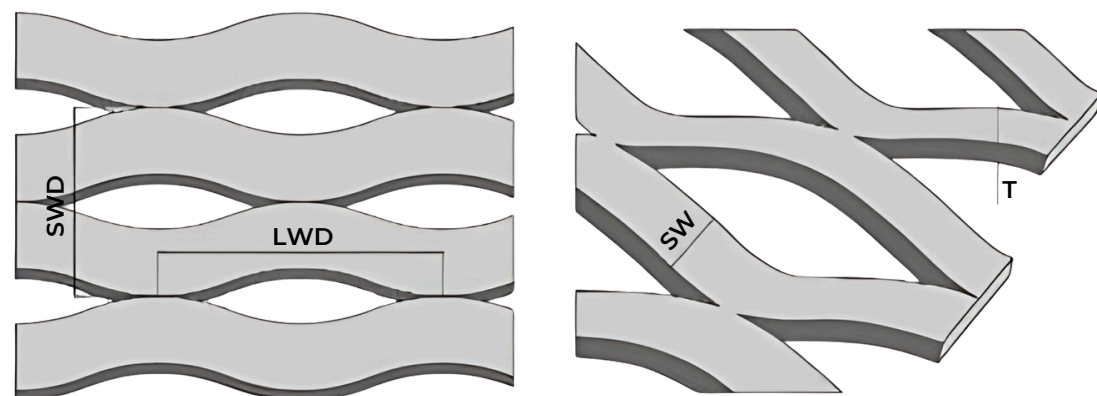


LWD: Ilgosios krypties matmenys
SWD: Trumposios krypties matmenys
SW: Juostos (gijos) plotis
T: Lakšto storis

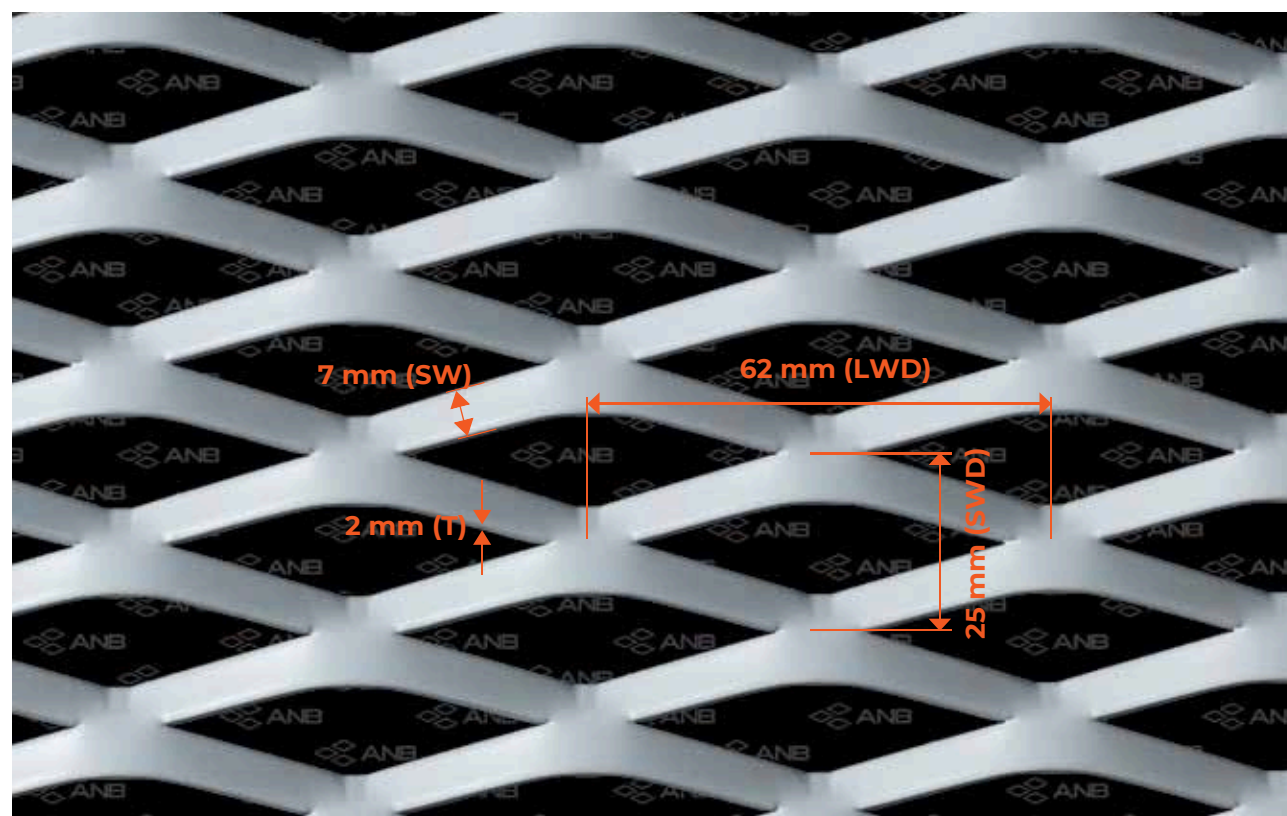


25 x 62 x 2 x 7
↓ ↓ ↓ ↓
SWD x LWD x T x SW

PERFORUOTO METALO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SKYLIŲ IŠDĖSTYMAS

Apvalių skylių išdėstymas

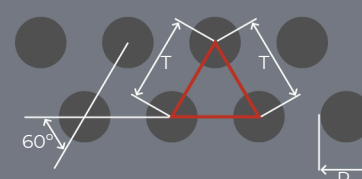


R: Apvali skylė
T: Atstumas tarp centrų

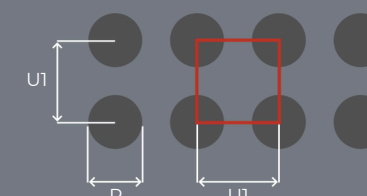


R: Apvali skylė
U1: Atstumas tarp centrų

Šešiakampių skylių išdėstymas

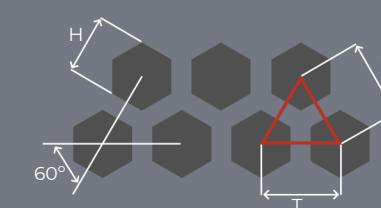


H: Šešiakampė skylė
T: Atstumas tarp centrų

Pailgų skylių išdėstymas

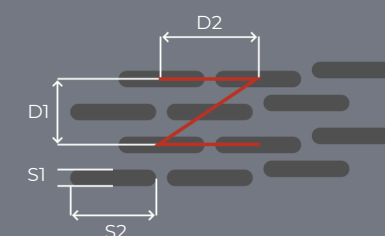


S1: Pailga skylė
S2: Atstumas tarp centrų
D1: Vertikalus atstumas tarp centrų
D2: Horizontalus atstumas tarp centrų


Kvadratinių skylių išdėstymas




C: Kvadratinė skylė
U: Atstumas tarp centrų

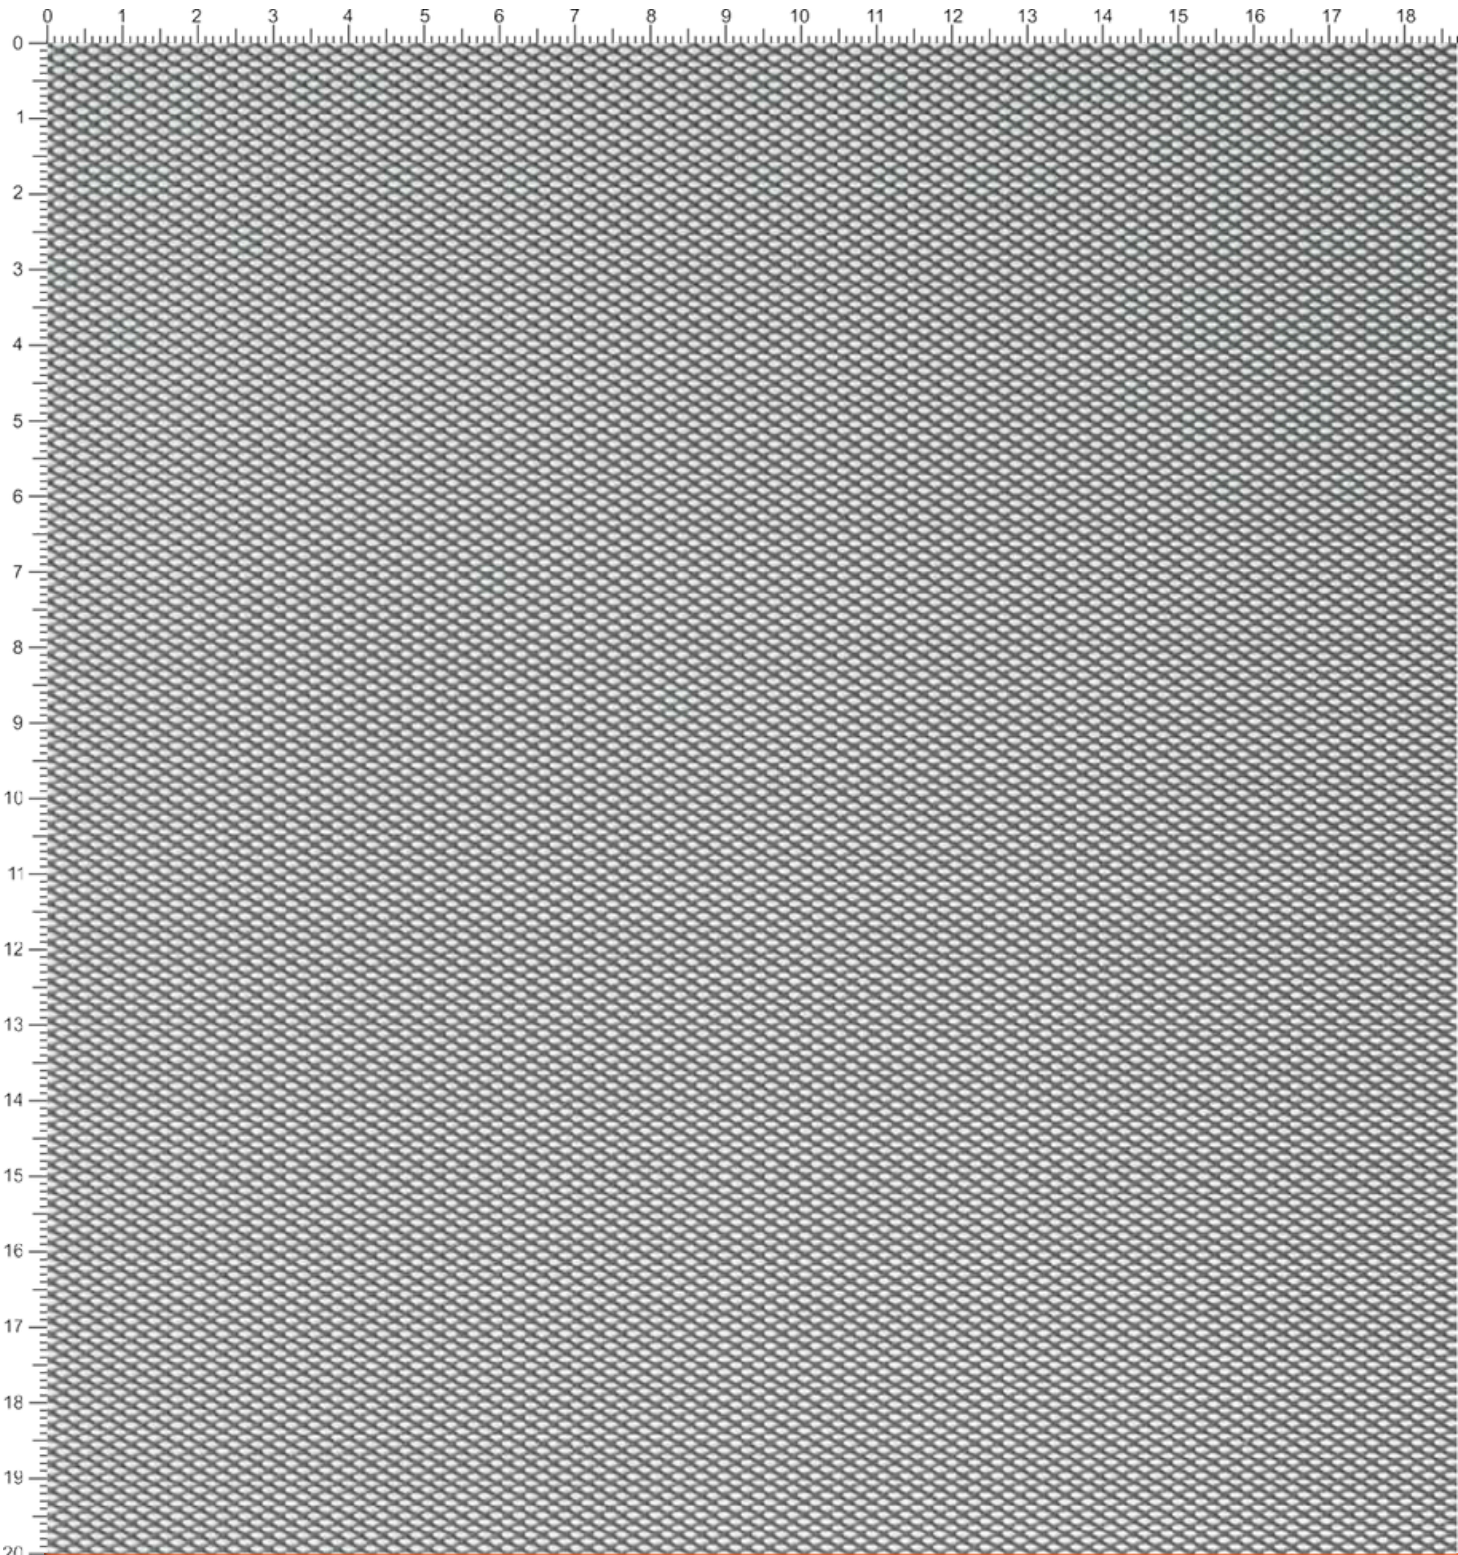


D3 - 1.8 x 3 x 0.5 x 0.45 mm Mastelis: 1:1

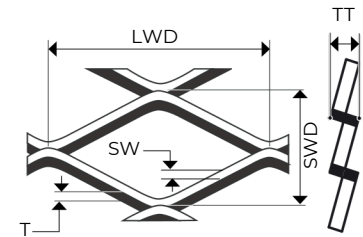


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
1.8x3x0.5x0.41	Plienas	1.8	3	0.5	1.800	1.538	50	1000x15000
1.8x3x0.4x0.45	Nerūdijantis plienas	1.8	3	0.4	1.430	2.400	54	345x10000

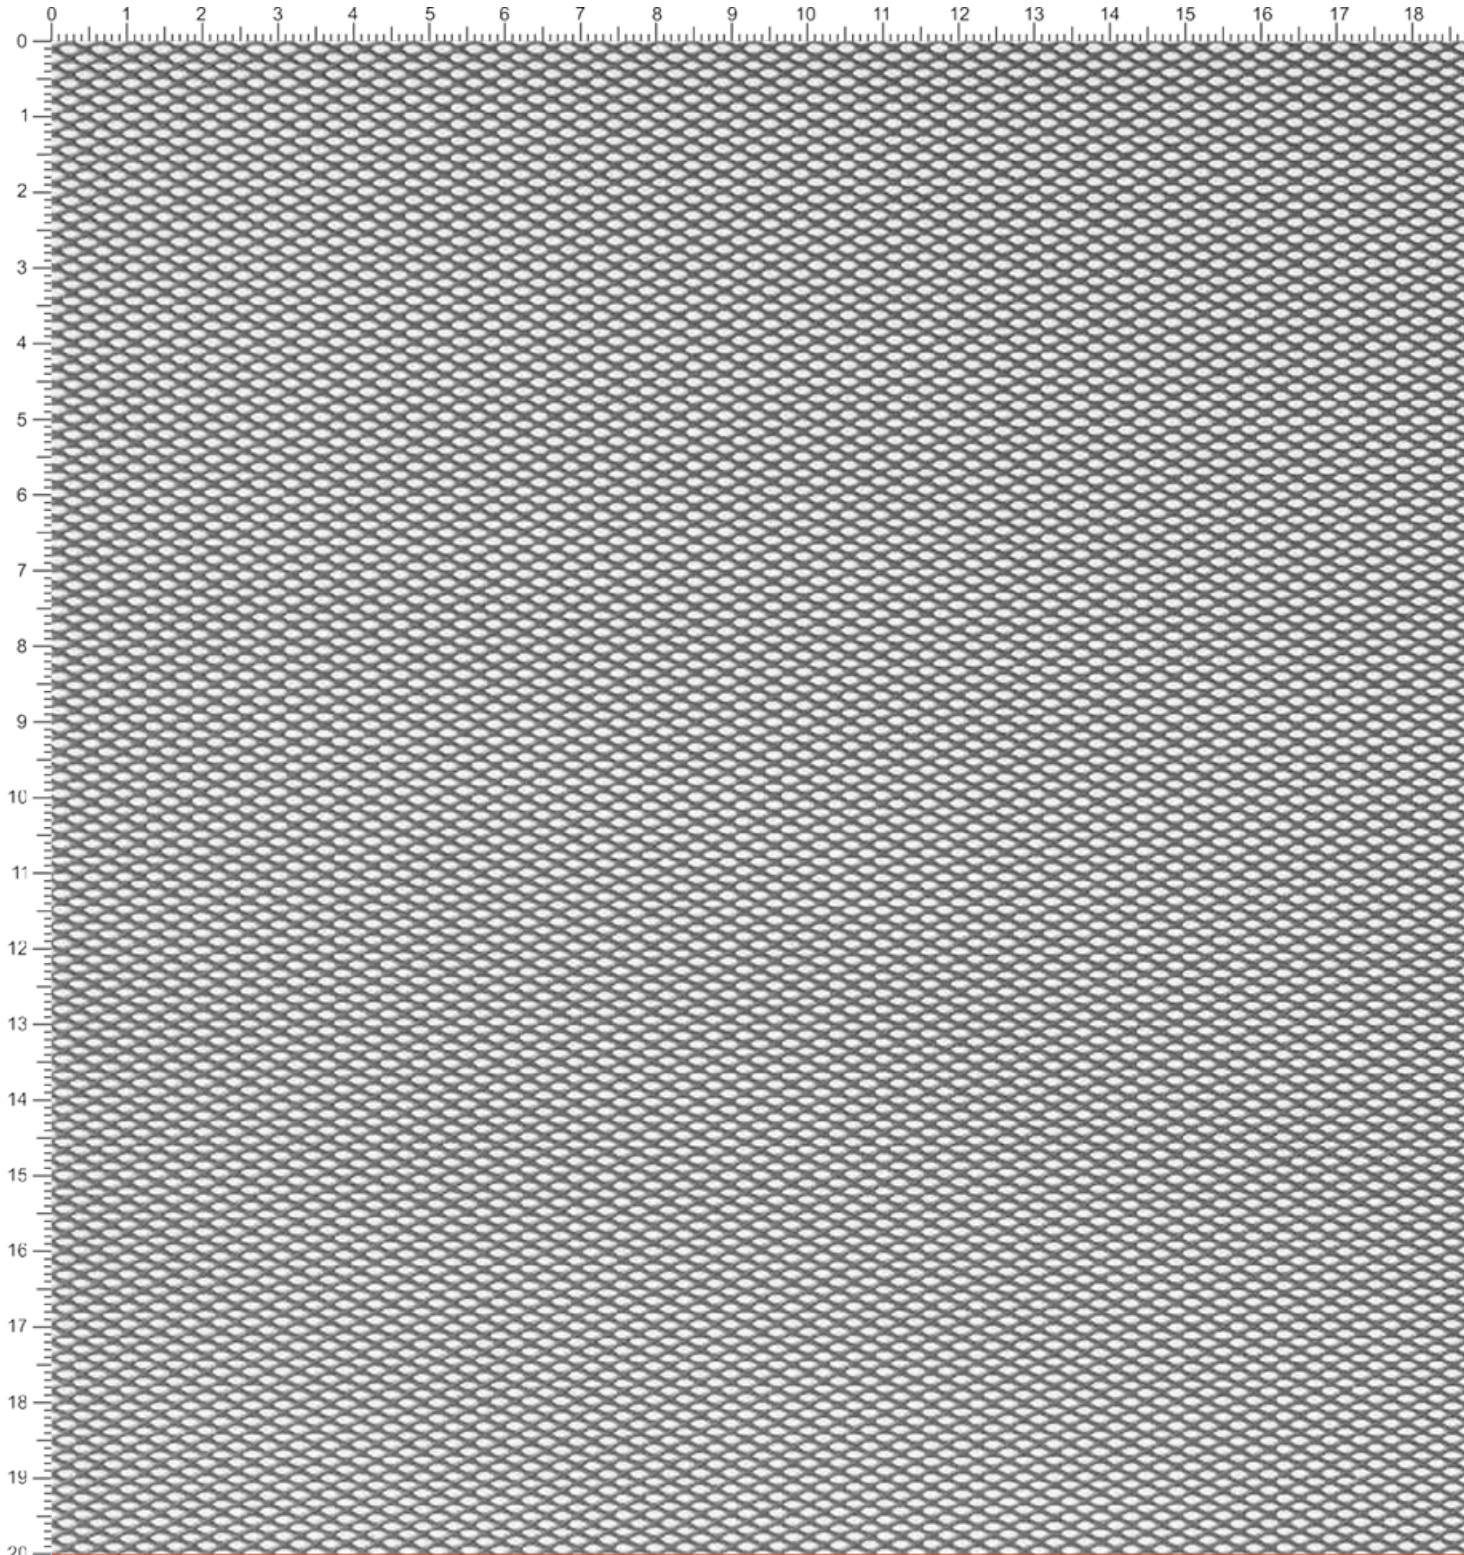

D4 - 2 x 4 x 0.5 x 0.46 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
2x4x0.3x0.30	Aliuminis	2	4	0.3	0.30	0.233	72	1000x30000
2x4x0.5x0.60	Aliuminis	2	4	0.5	0.60	0.800	41	1000x30000
2x4x0.5x0.60	Aliuminis	2	4	0.5	0.60	0.800	41	1200x15000
2x4x0.5x0.46	Plienas	2	4	0.5	0.46	1.800	55	1000x15000
2x4x0.5x0.46	Plienas	2	4	0.5	0.46	1.800	55	1200x15000
2x4x0.5x0.46	Cinkuotas plienas	2	4	0.5	0.46	1.800	55	1000x15000
2x4x0.4x0.46	Nerūdijantis plienas	2	4	0.4	0.46	1.400	55	1000x10000

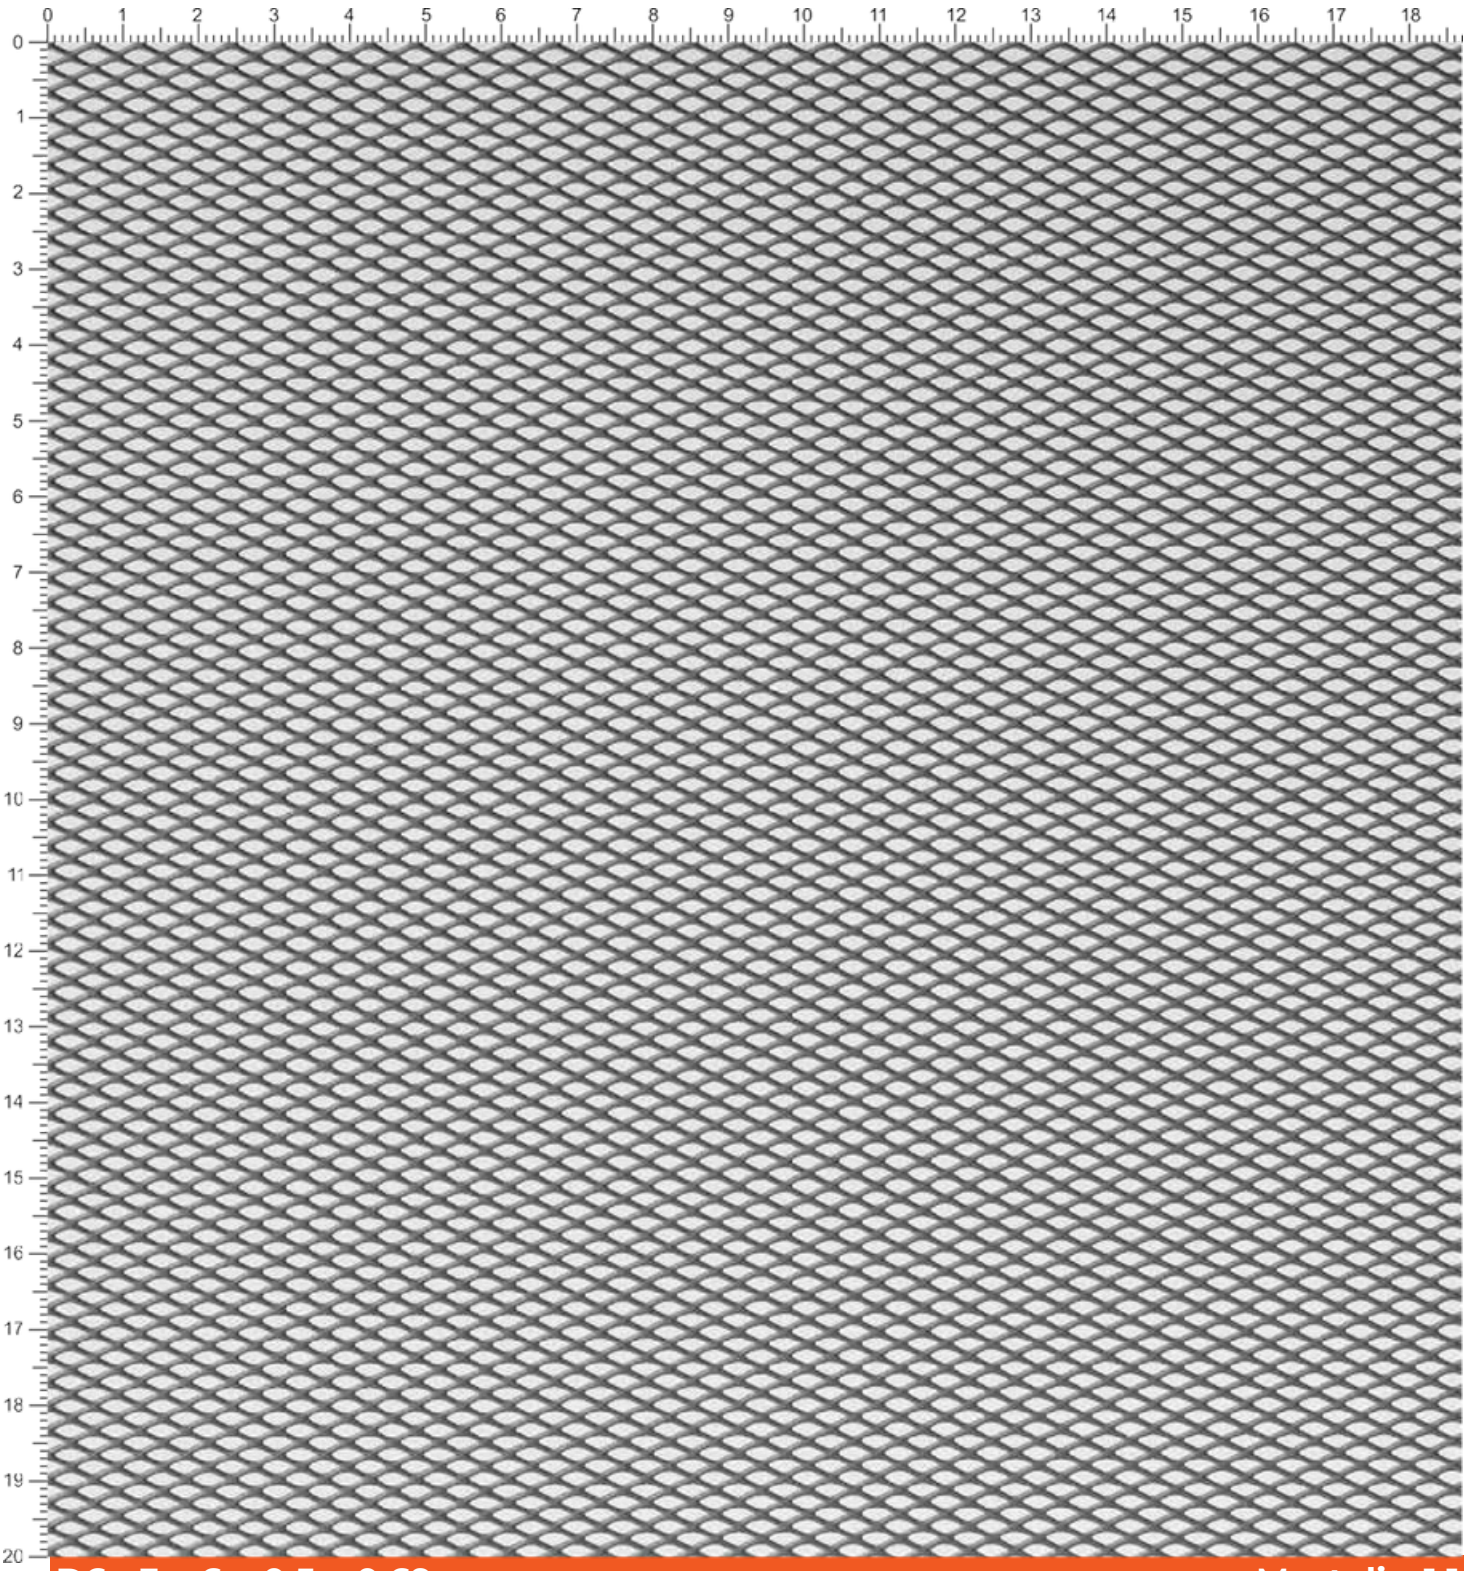


D6 - 3 x 6 x 0.5 x 0.69 mm

Mastelis: 1:1

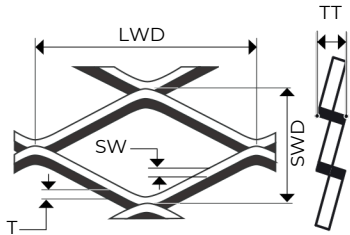


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (g/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
3x6x0.5x0.78	Aluminis	3	6	0.5	0.78	0.700	49	1000x30000
3x6x0.5x0.78	Aluminis	3	6	0.5	0.78	0.700	49	1200x30000
3x6x0.5x0.60	Aluminis	3	6	0.5	0.60	0.550	60	1000x30000
3x6x0.5x0.60	Aluminis	3	6	0.5	0.60	0.550	60	1200x30000
3x6x0.5x0.50	Aluminis	3	6	0.5	0.50	0.450	67	1000x30000
3x6x0.5x0.50	Aluminis	3	6	0.5	0.50	1.800	55	1200x30000
3x6x0.5x0.69	Anglinis plienas	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x5000
3x6x0.5x0.69	Anglinis plienas	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1200x5000
3x6x0.5x0.69	Cinkuotas plienas	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x5000
3x6x0.5x0.69	Nerūdijantis plienas	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x5000
3x6x0.5x0.69	Anglinis plienas	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x2000
3x6x0.5x0.78	Aluminis	3	6	0.2	0.78	0.700	49	1000x2000
3x3.7x6x0.1	Anglinis plienas	3.7	6	1	1.00	4.243	46	1000x2000

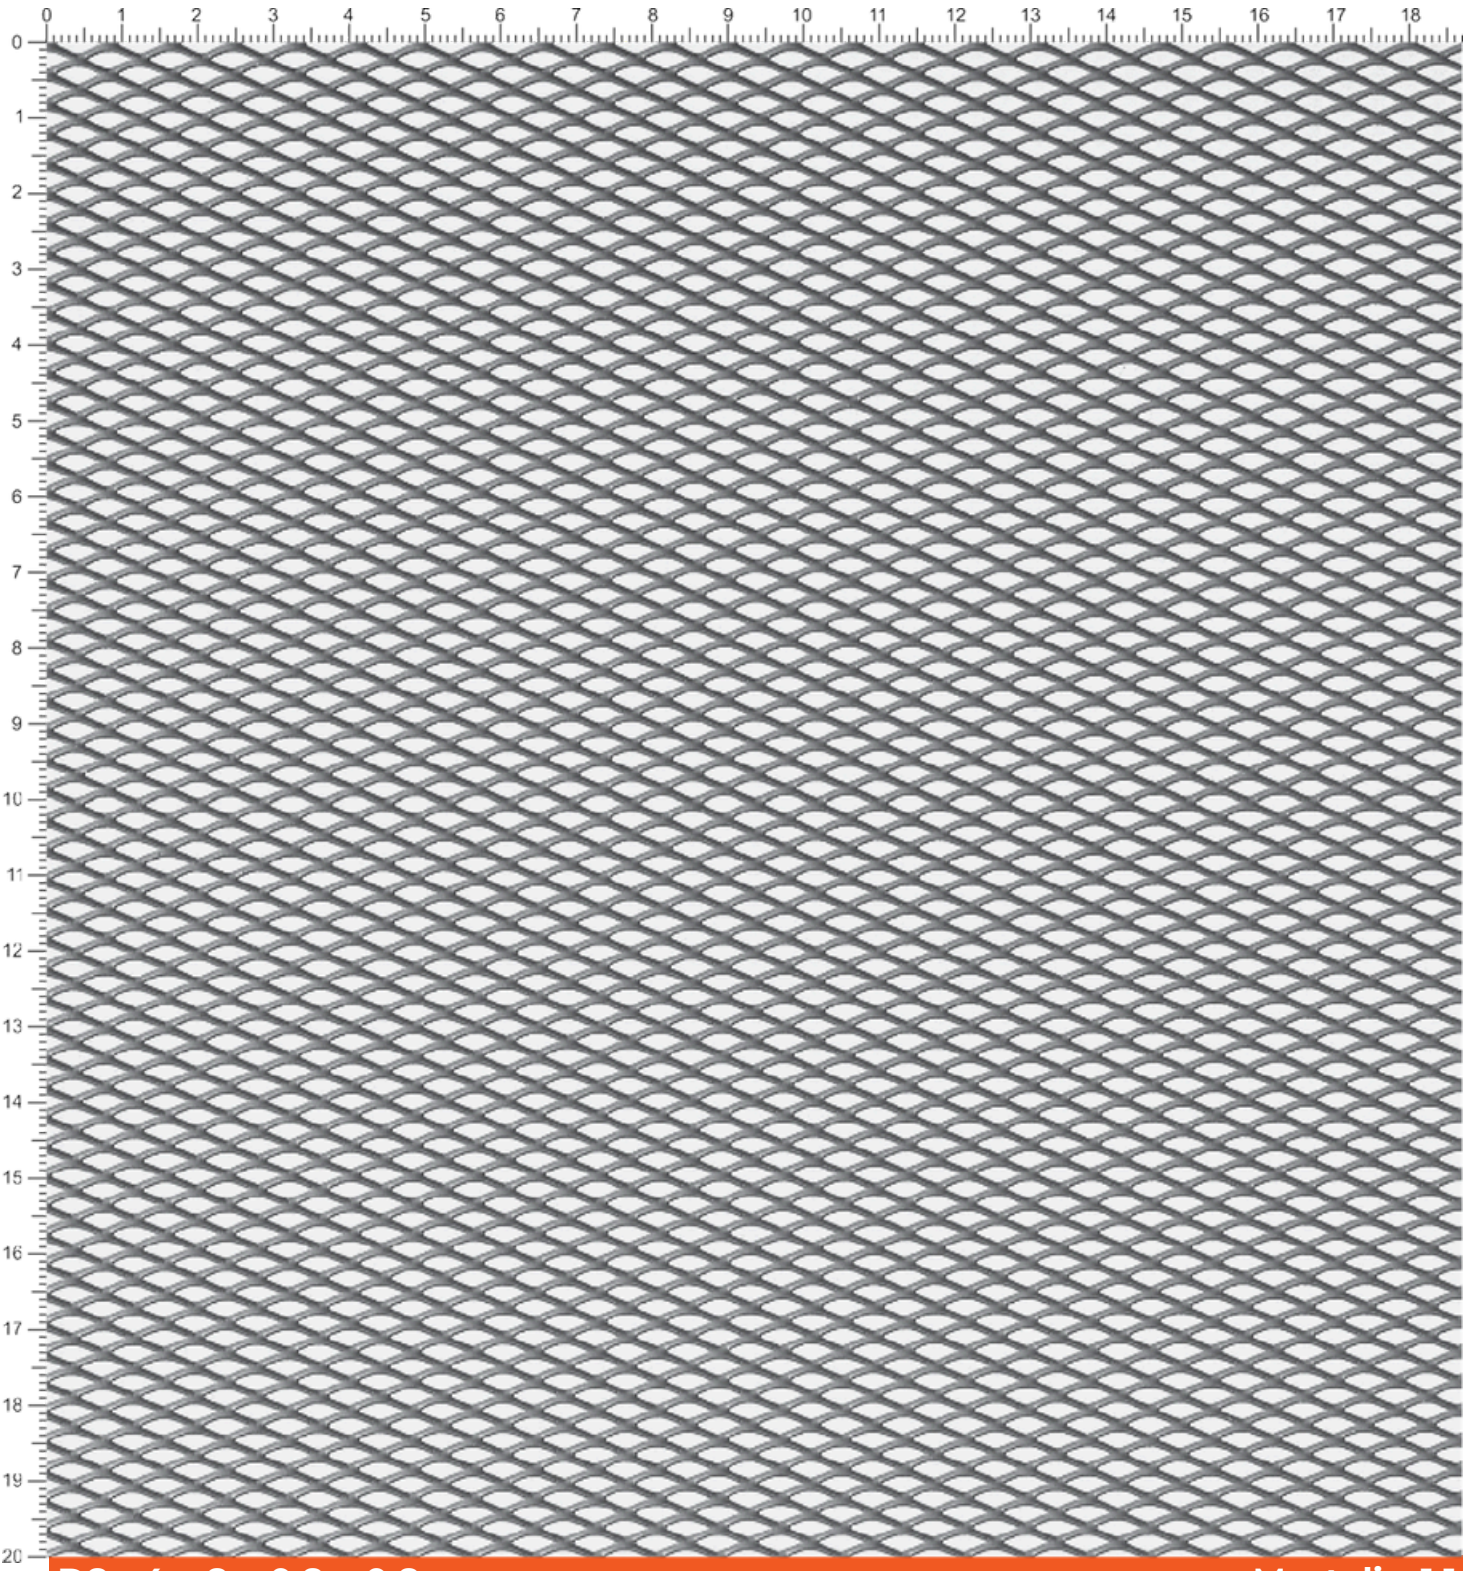


D8 - 4 x 8 x 0.8 x 0.8 mm

Mastelis: 1:1

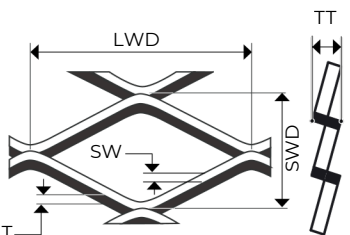


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
4x8x0.8x0.8	Plienas	4	8	0.8	0.8	2.512	60	1000x2000

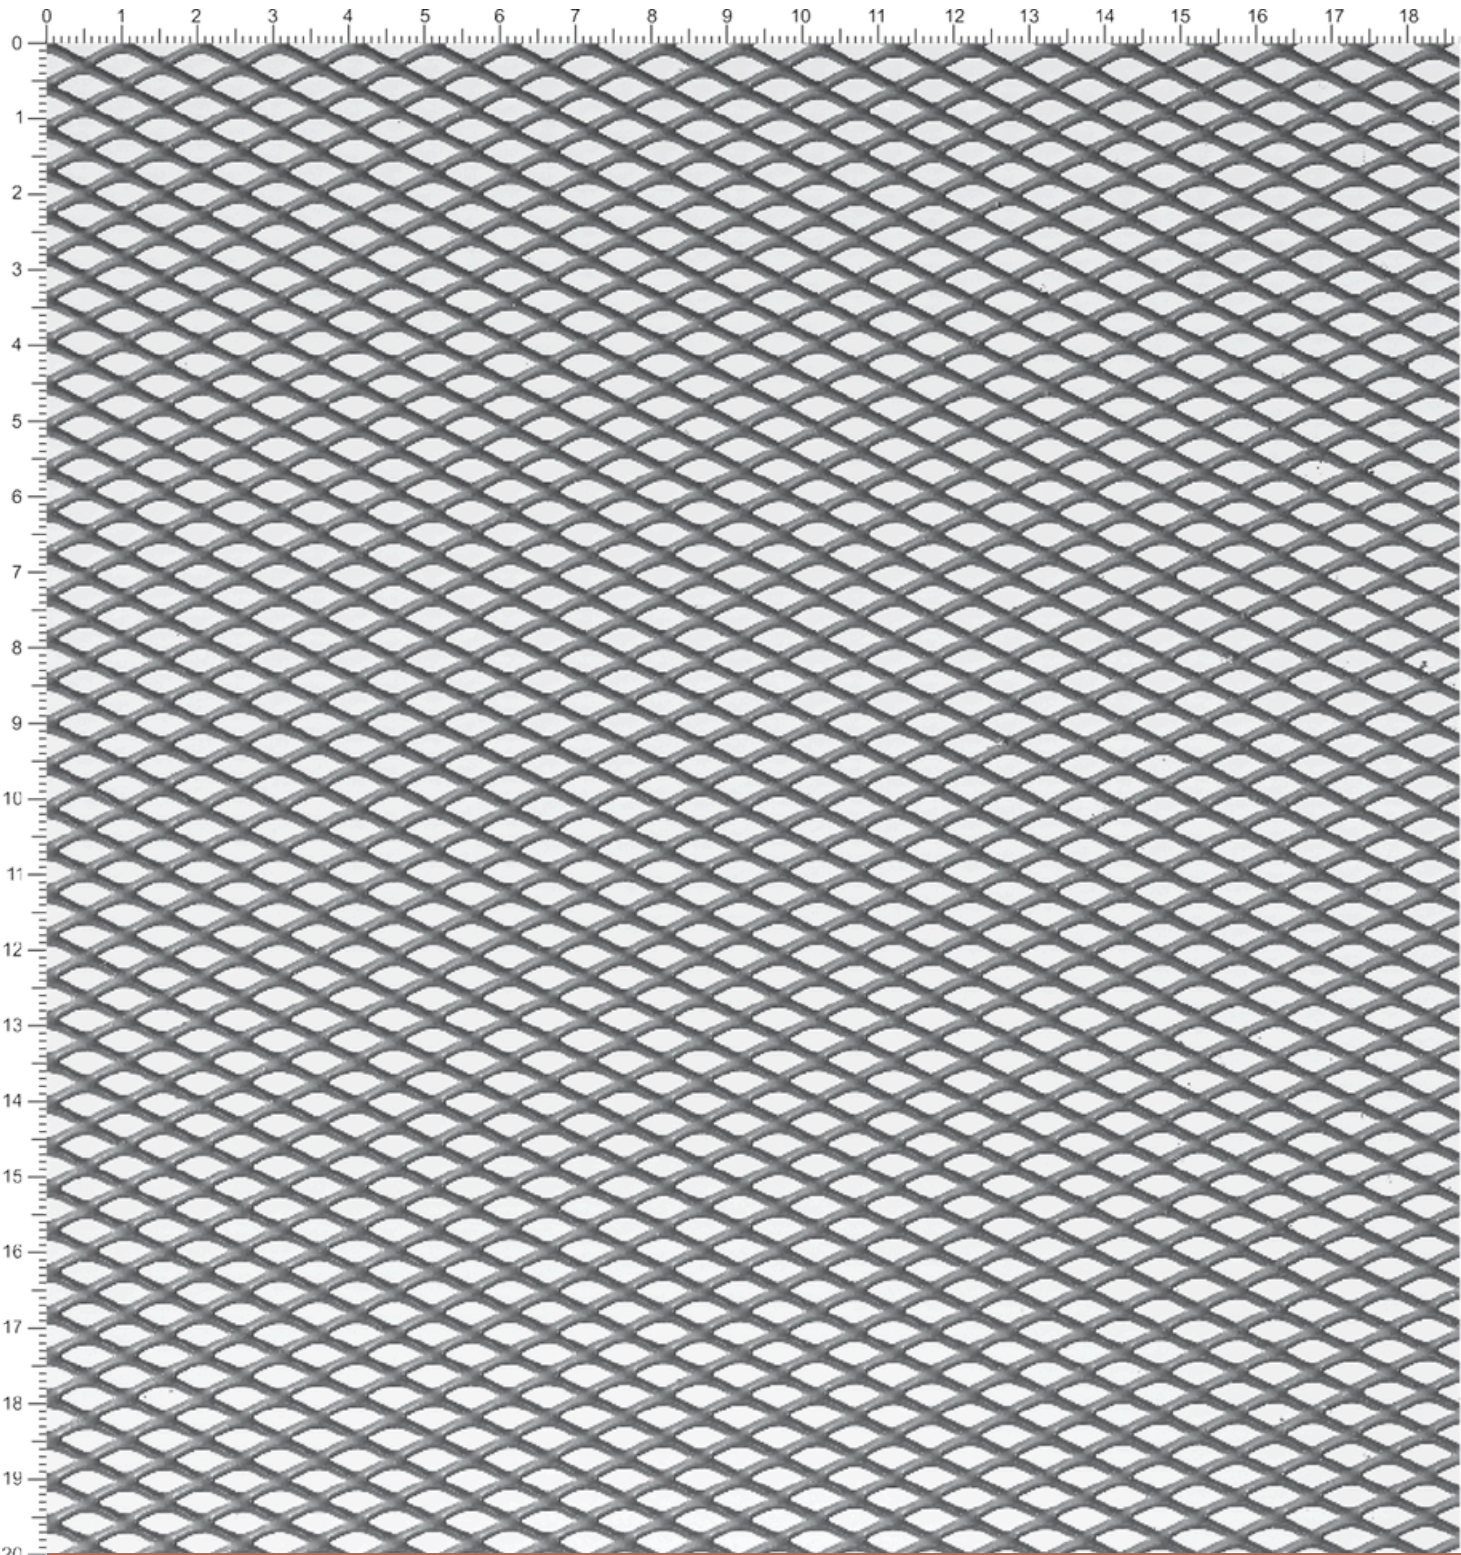


D10 - 5 x 10 x 1 x 1.19 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
5x10x0.50x0.64	Plienas	5	10	0.5	0.64	1.000	75	1000x30000
5x10x1.00x1.19	Plienas	5	10	1	1.19	3.750	53	1000x2000
5x10x1.00x1.19	Aliuminis	5	10	1	1.19	1.300	53	1000x2000
5x10x0.50x1.04	Nerūdijantis plienas	5	10	1	1.04	3.256	59	1000x2000
5x10x0.50x1.19	Aliuminis	5	10	0.5	1.19	0.650	52	1000x30000
5x10x0.50x1.19	Aliuminis	5	10	0.5	1.19	0.650	52	1200x30000
5x10x1.00x1.19	Aliuminis	5	10	1	1.19	1.300	52	1200x20000
5x10x1.00x1.19	Aliuminis	5	10	1	1.19	1.300	52	1200x20000

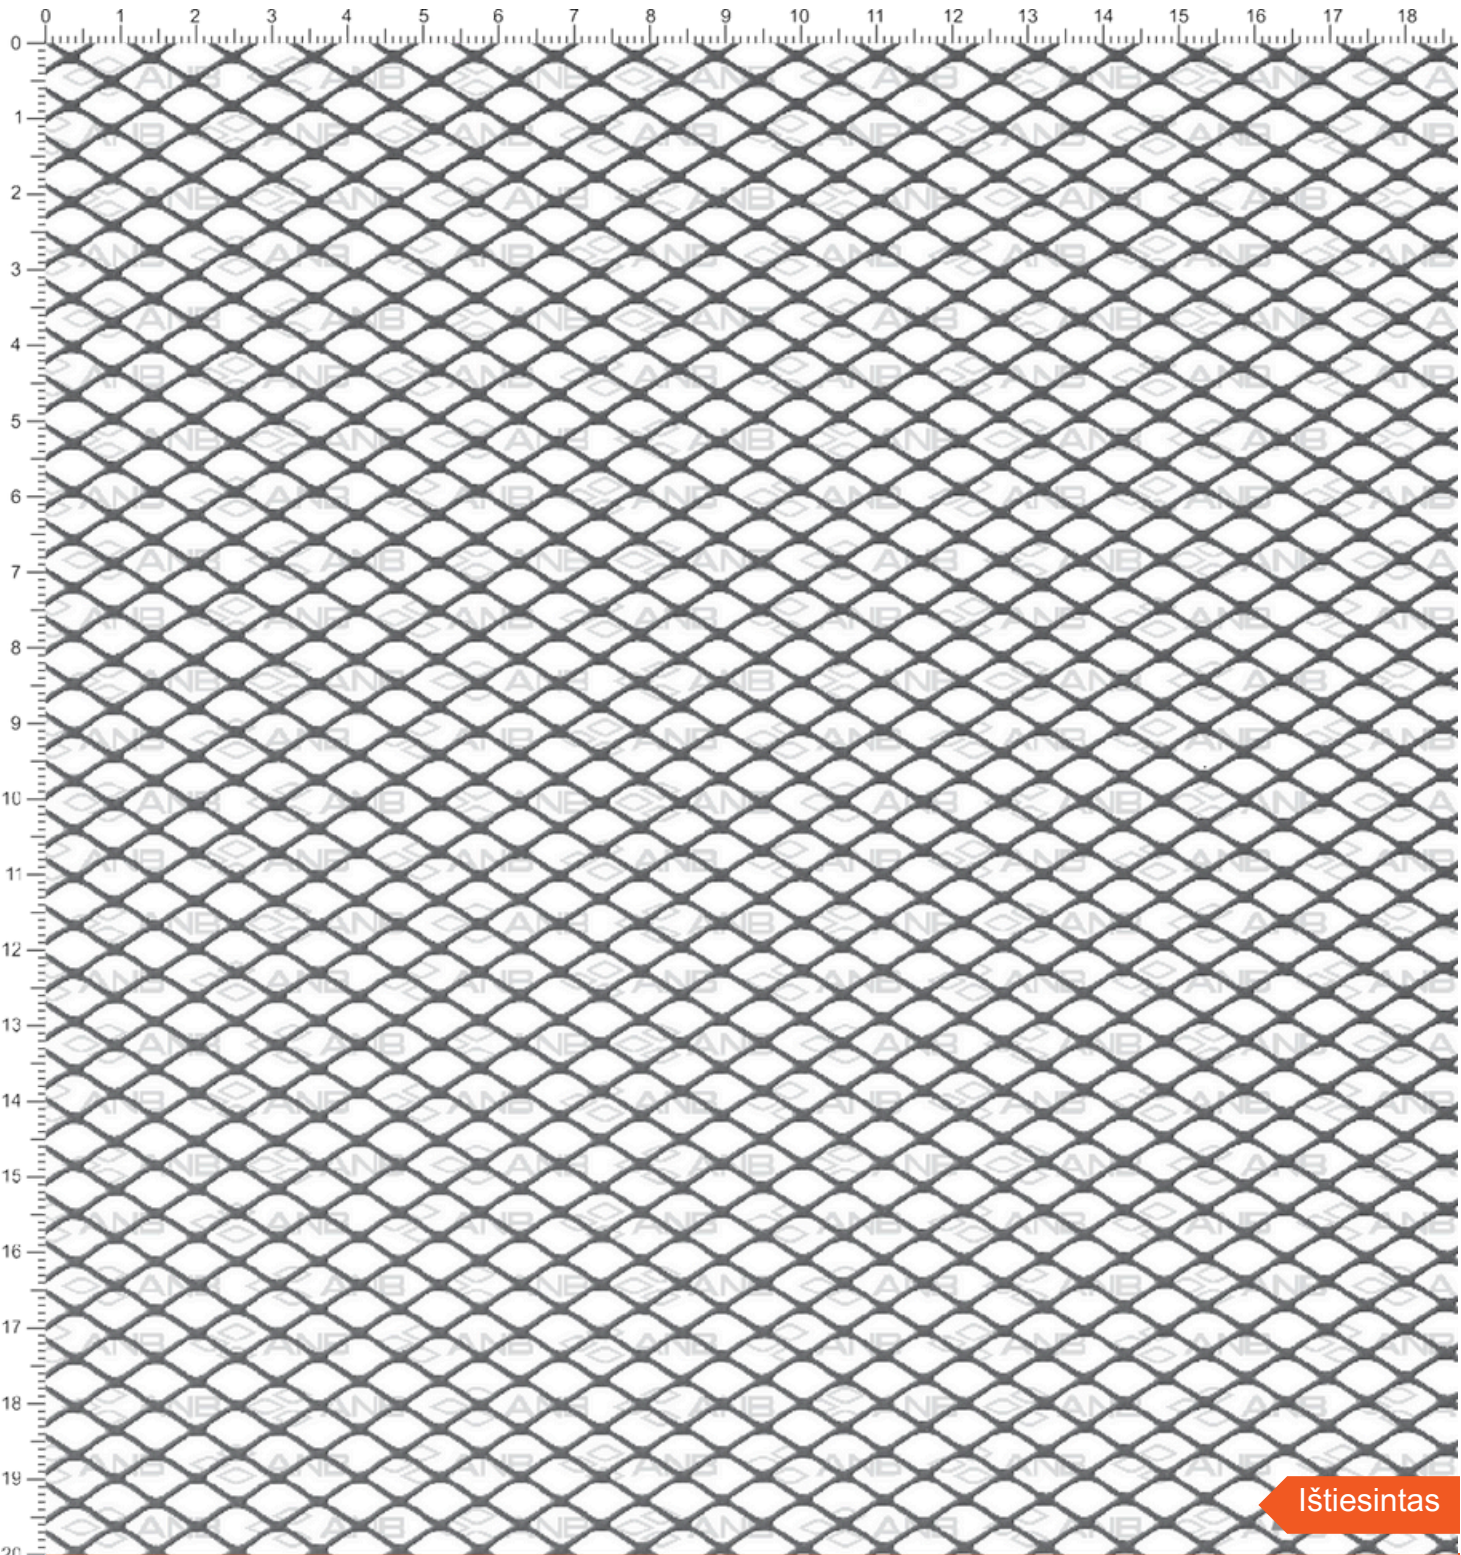


DF10 - 5.5 x 10.5 x 0.5 x 0.7 mm

Mastelis: 1:1

Ištiesintas




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
5.5x10.5x0.5x0.7	Cinkuotas plienas	5.5	10.5	0.5	0.7	1.000	75	1000x3000

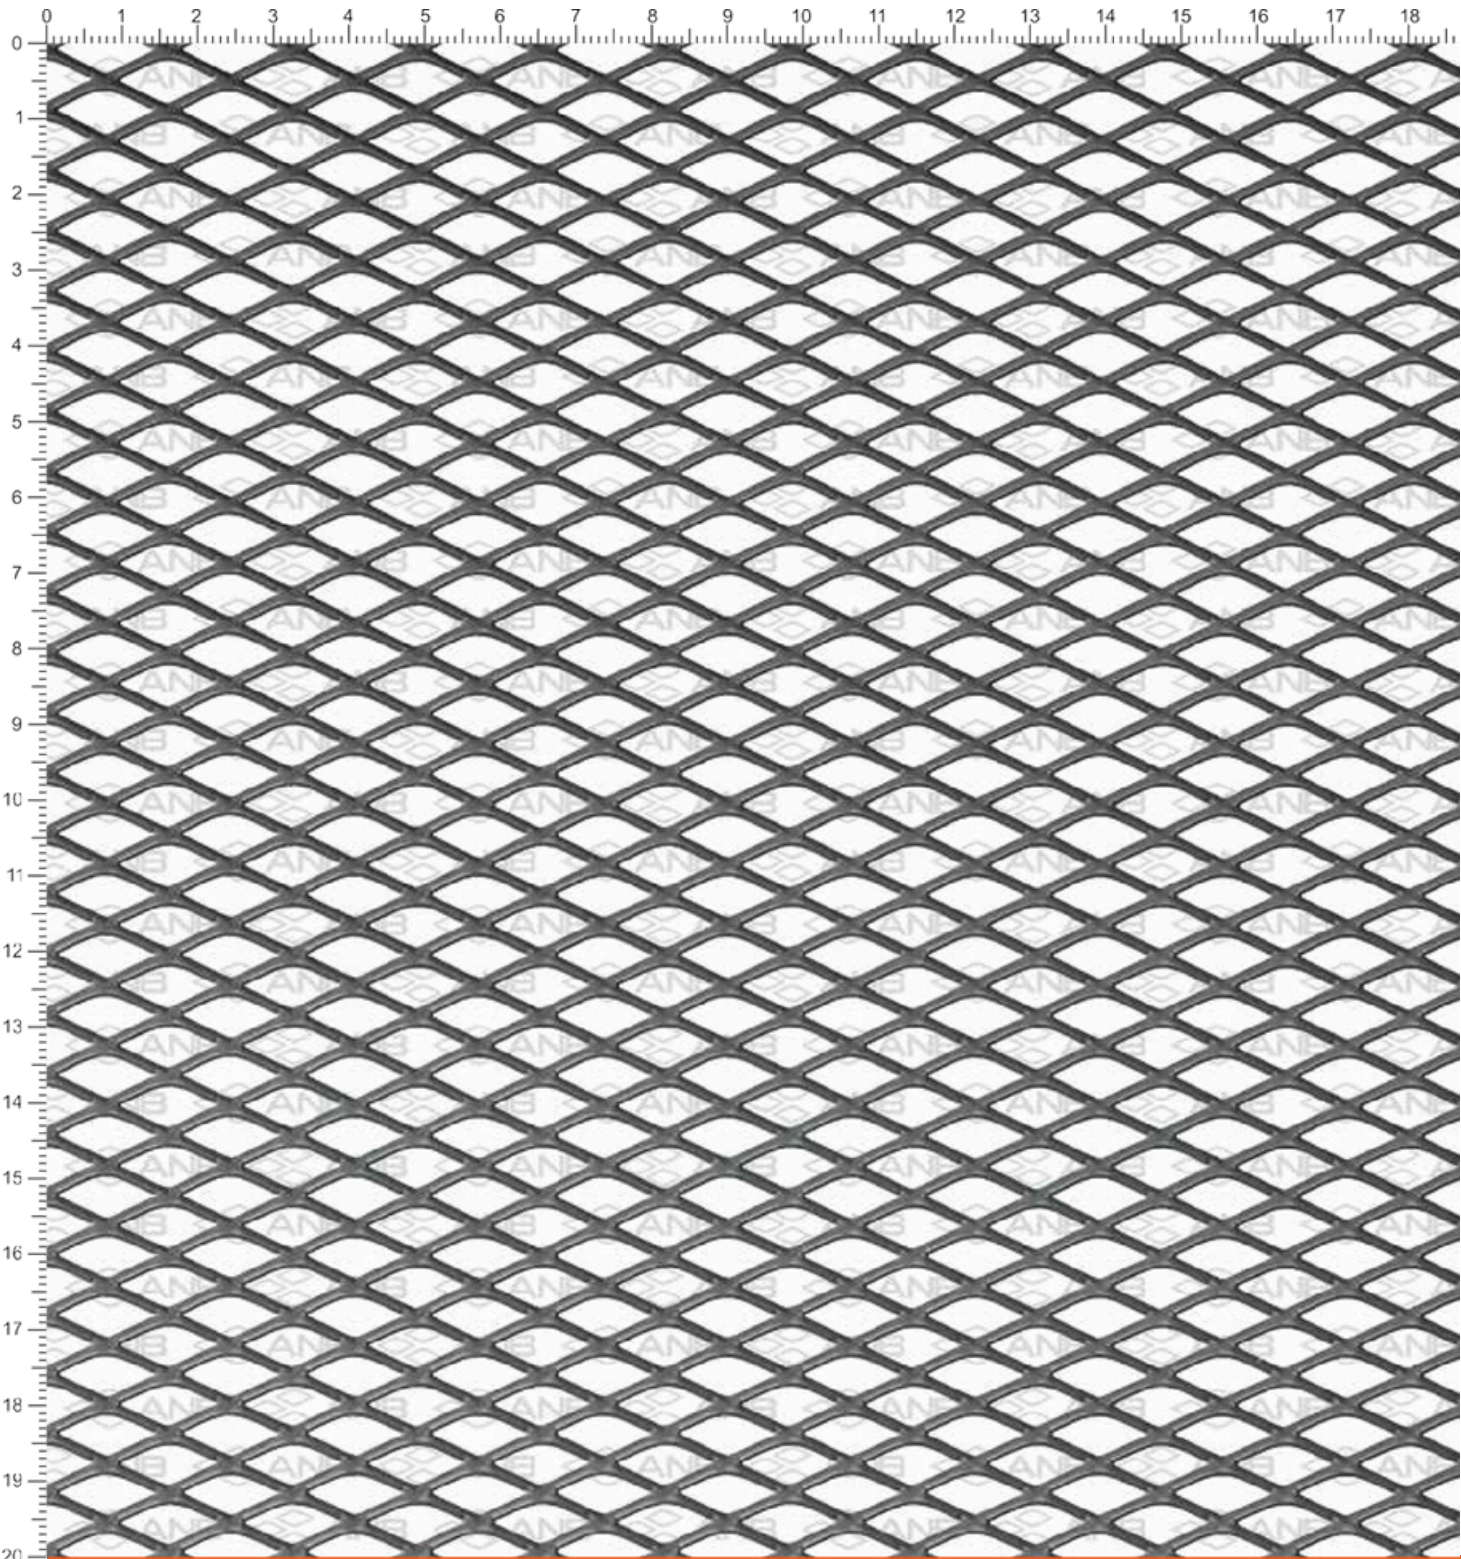


D16 - 8 x 16 x 1 x 1.5 mm

Mastelis: 1:1

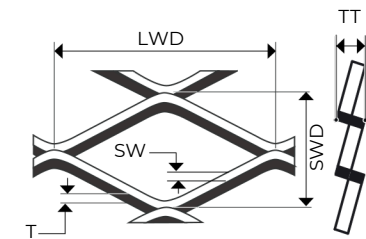


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
8x16x1x1.5	Plienas	8	16	1	1.5	2.944	62	1000x2000
8x16x1x1.5	Plienas	8	16	1	1.5	2.944	62	1250x2500
8x16x1x1.91	Aliuminis	8	16	1	1.91	1.300	62	1000x2000

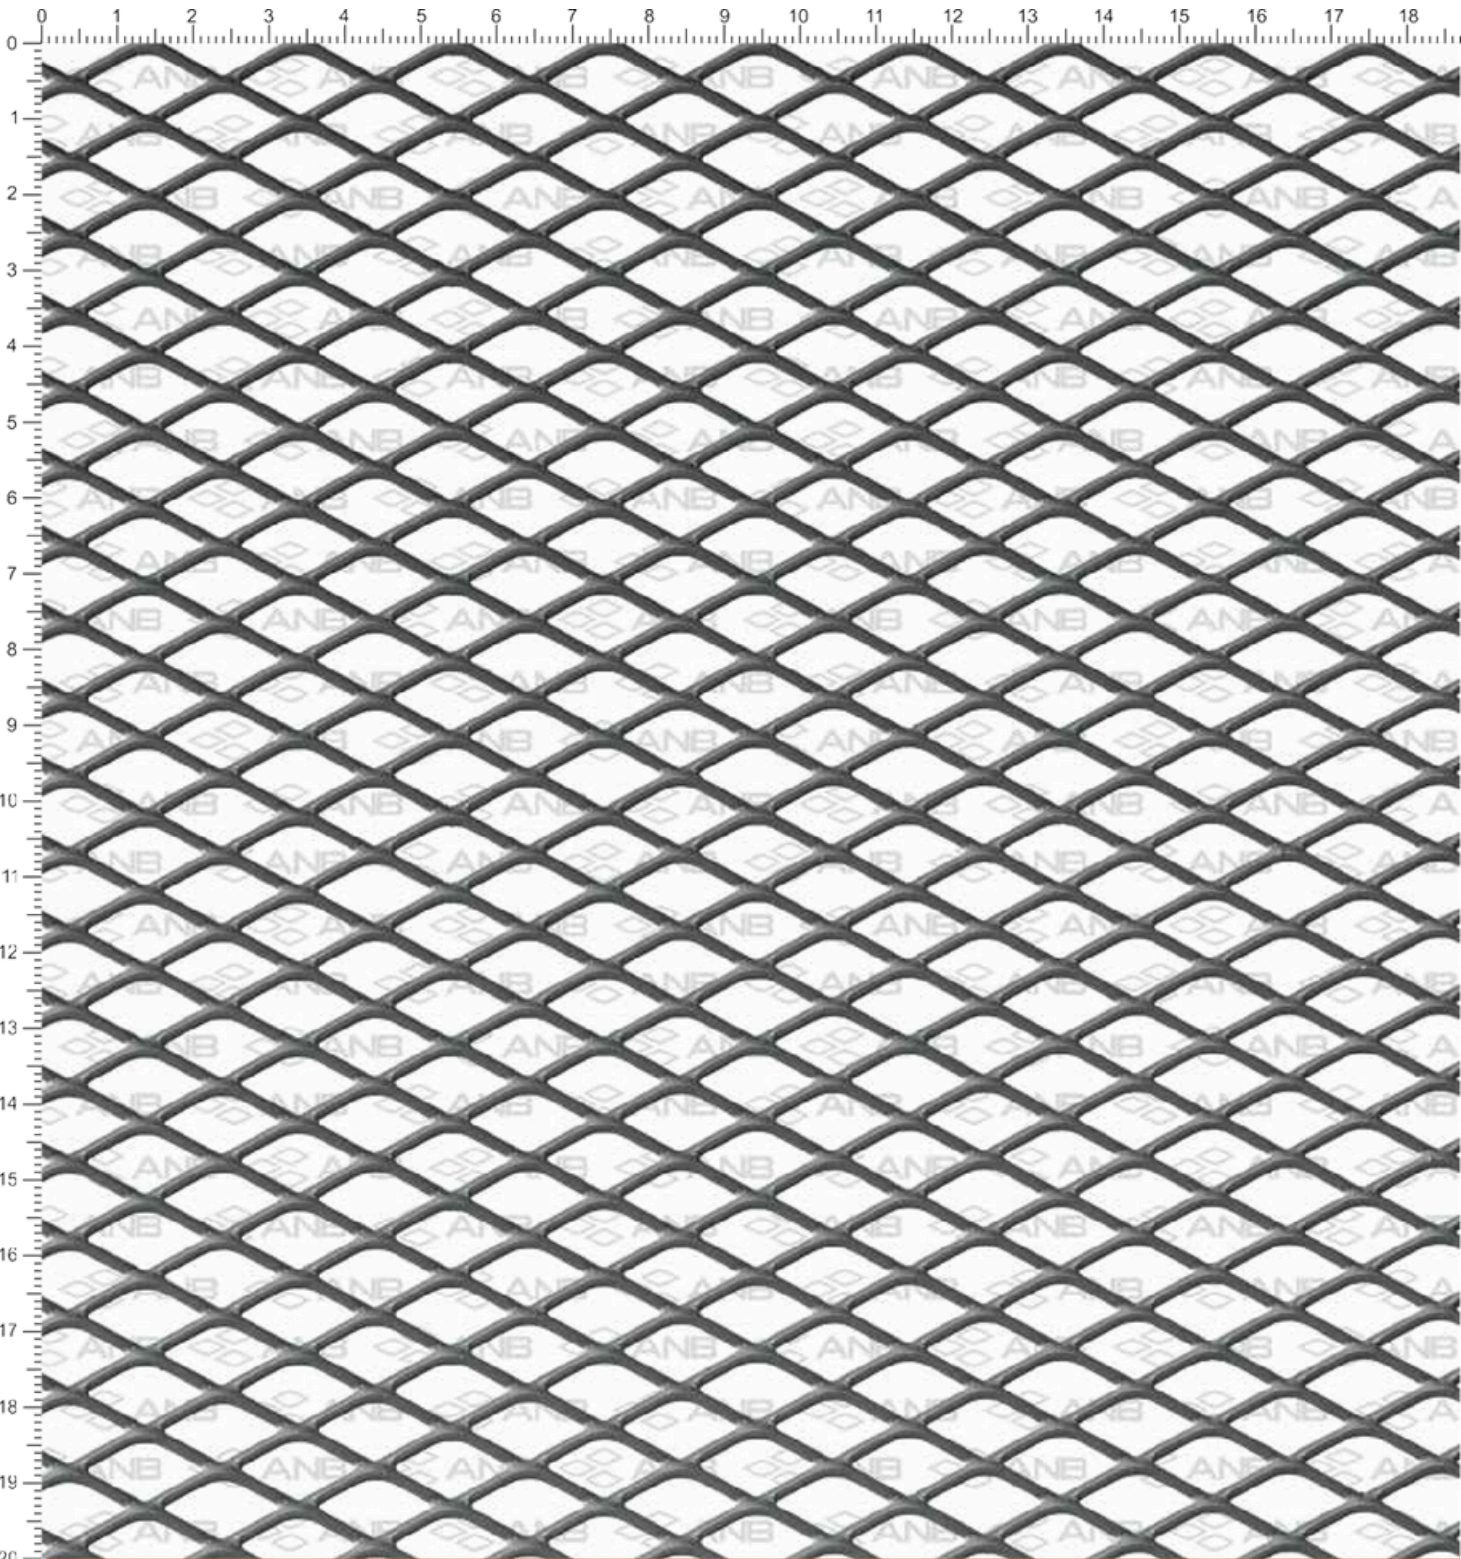


D20-1.5 - 10 x 20 x 1.5 x 1.5 mm


Mastelis: 1:1

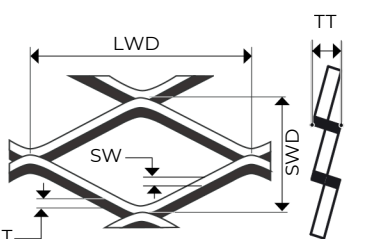


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
10x20x1x1.5	Plienas	10	20	1	1.5	2.355	70	1000x2000
10x20x1.5x1.5	Plienas	10	20	1.5	1.5	3.533	70	1000x2000

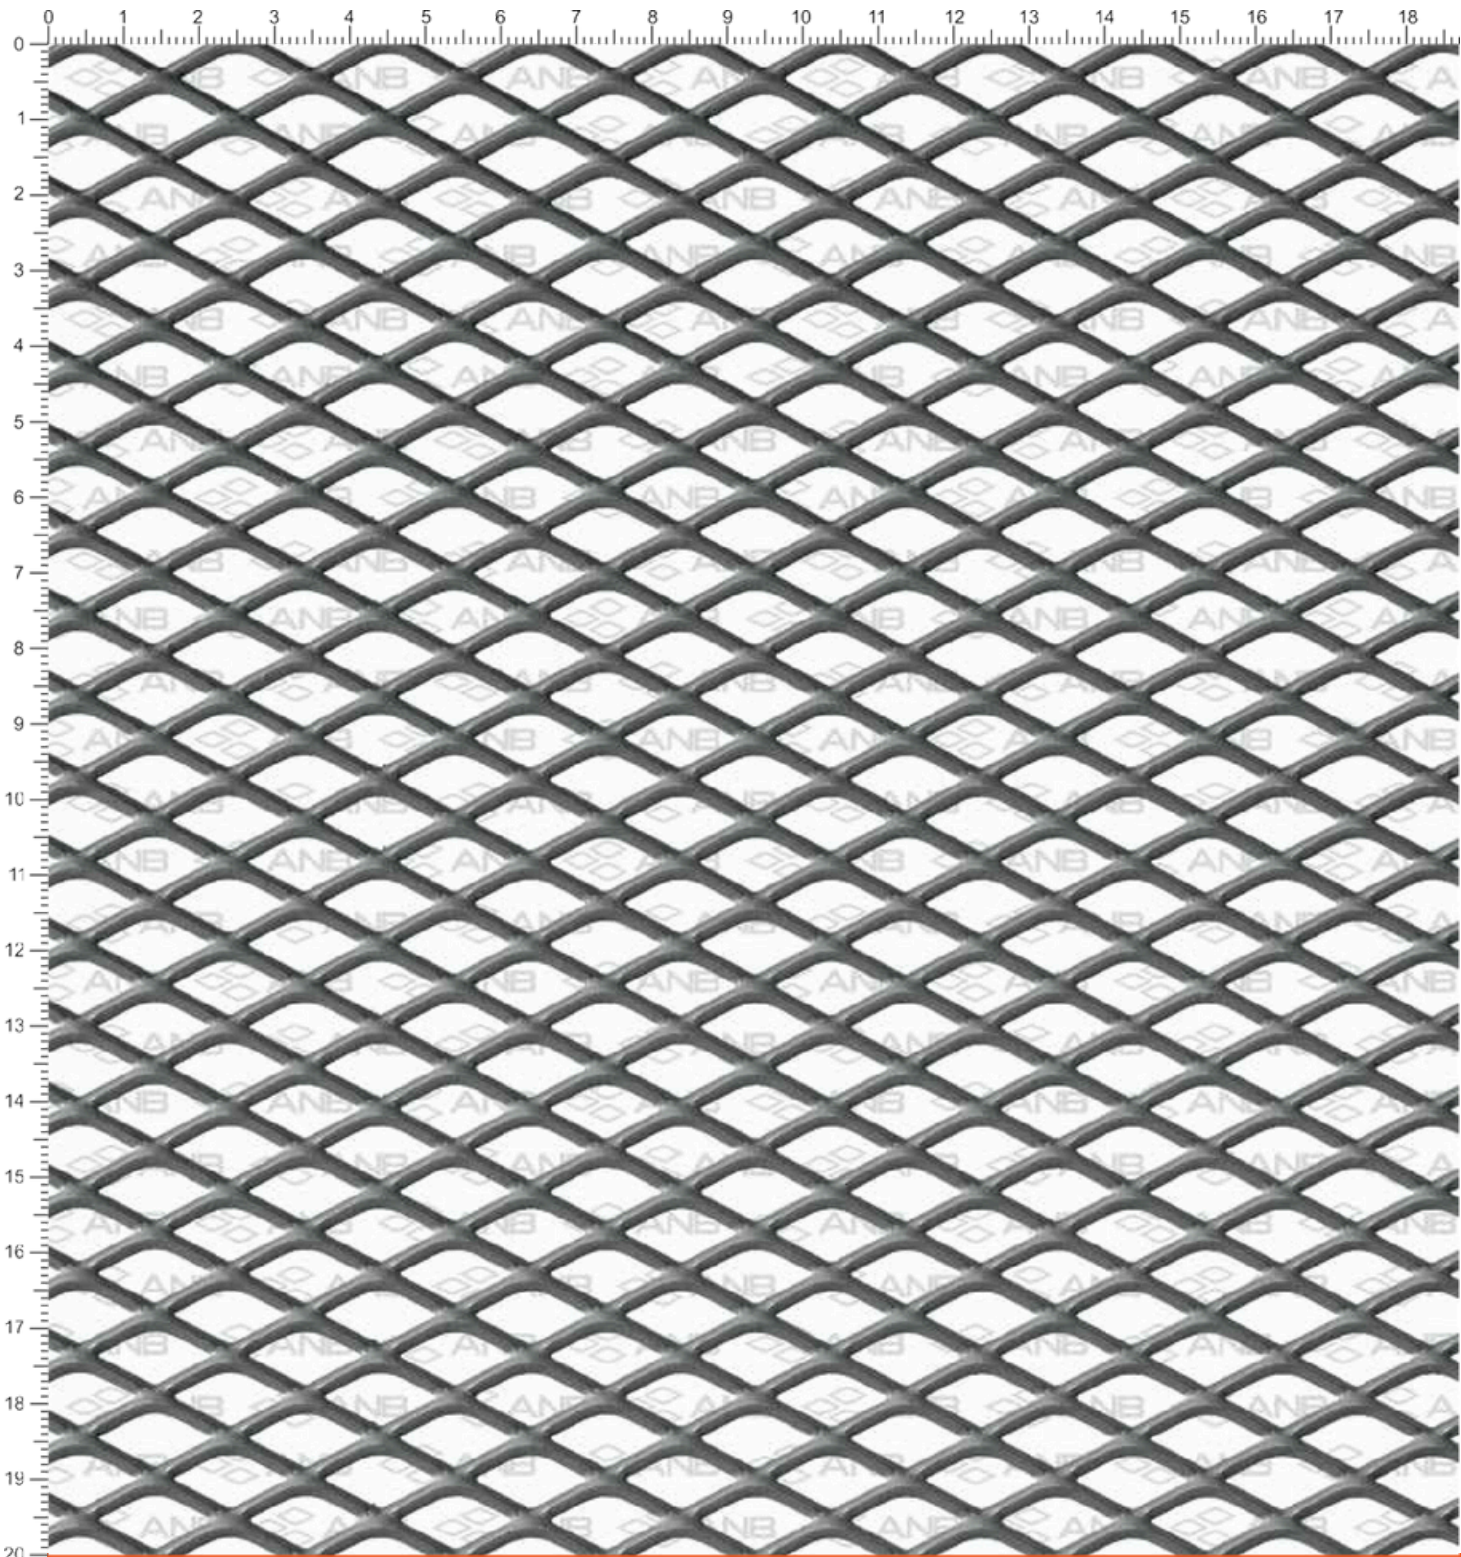


D20-2 - 10 x 20 x 2 x2 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
10x20x2x2	Plienas	10	20	2	2	6.280	60	1000x2000
10x20x2x2	Aliuminis	10	20	2	2	2.184	60	1000x2000

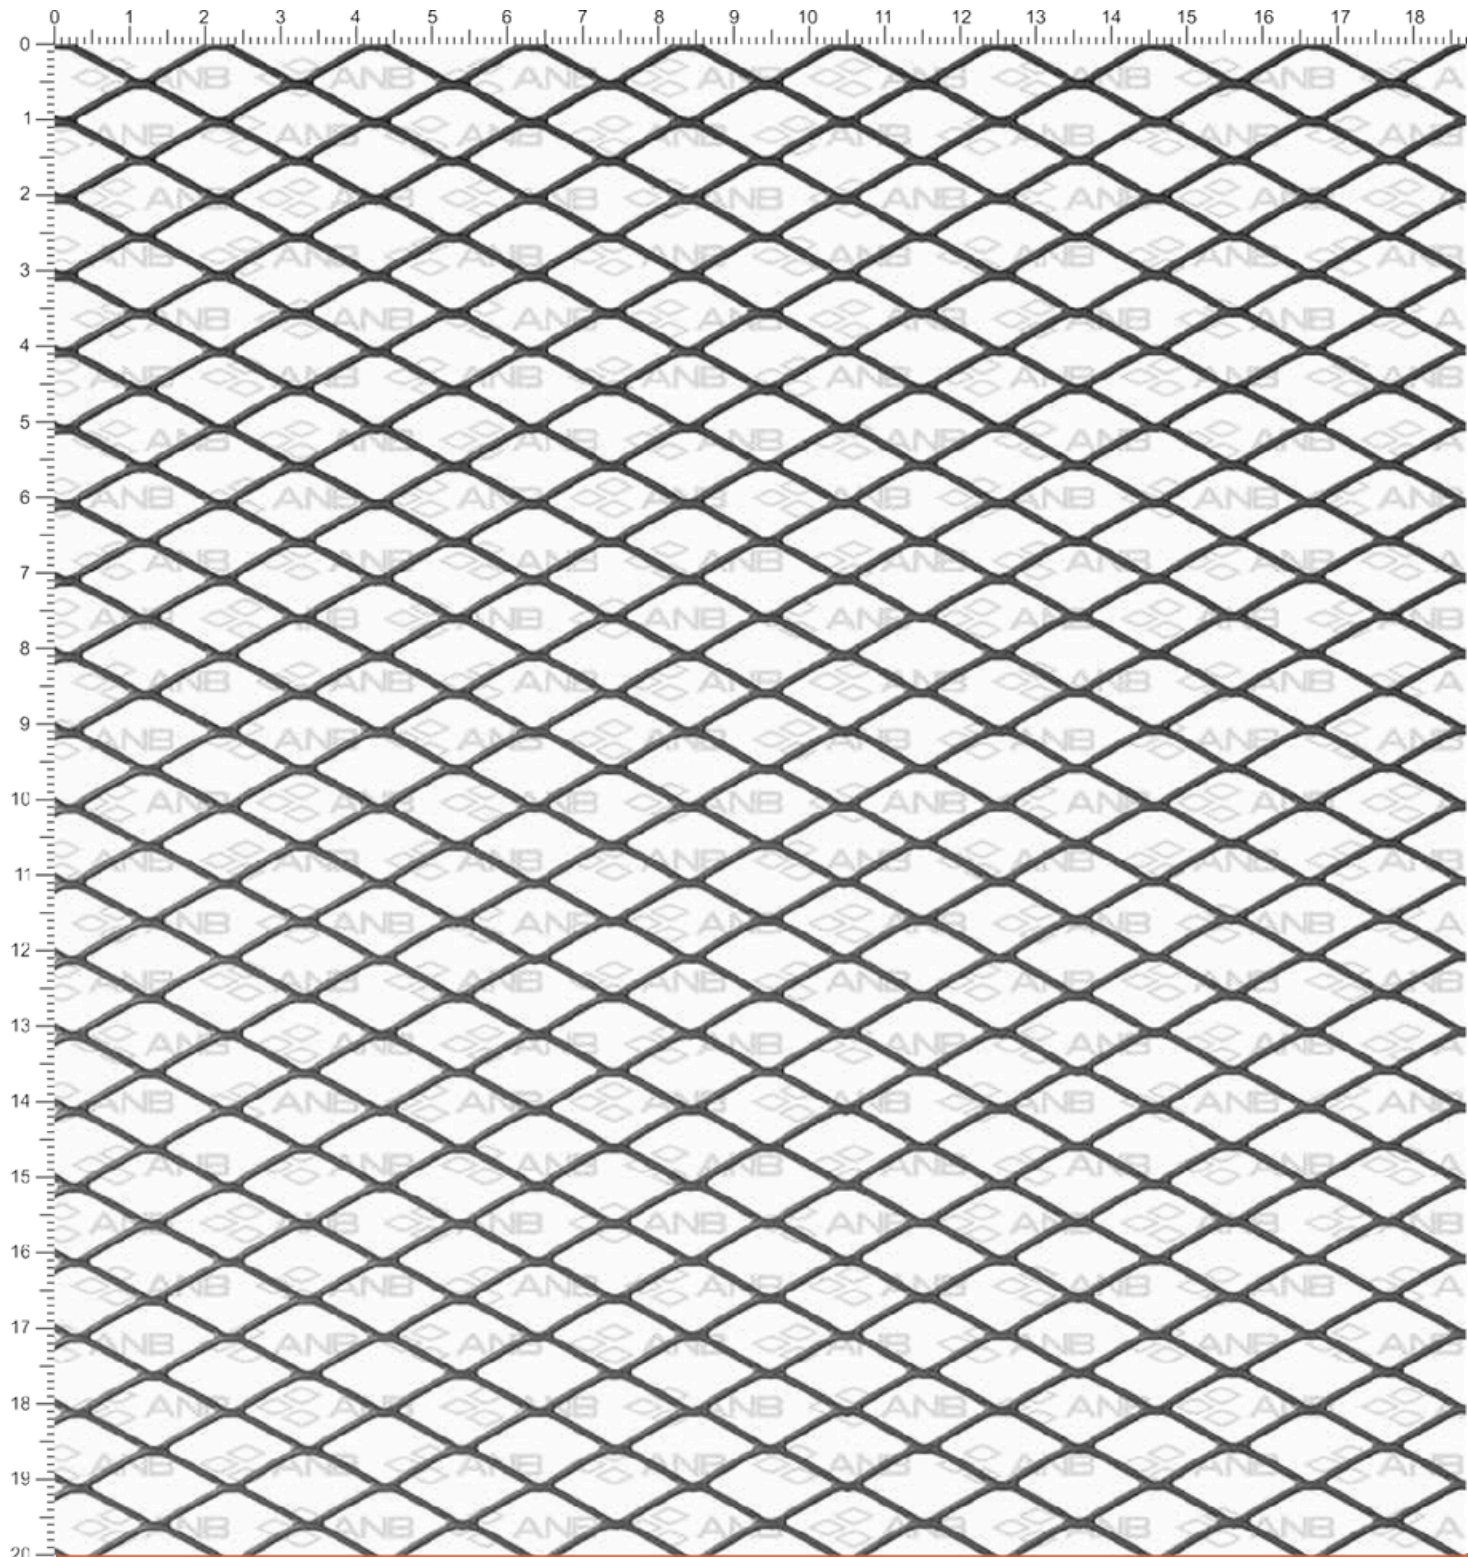

D20 - 10 x 20 x 0.7 x 0.9 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
10x20x0.7x0.9	Cinkuotas plienas	10	20	0.7	0.9	0.990	82	1000x2500

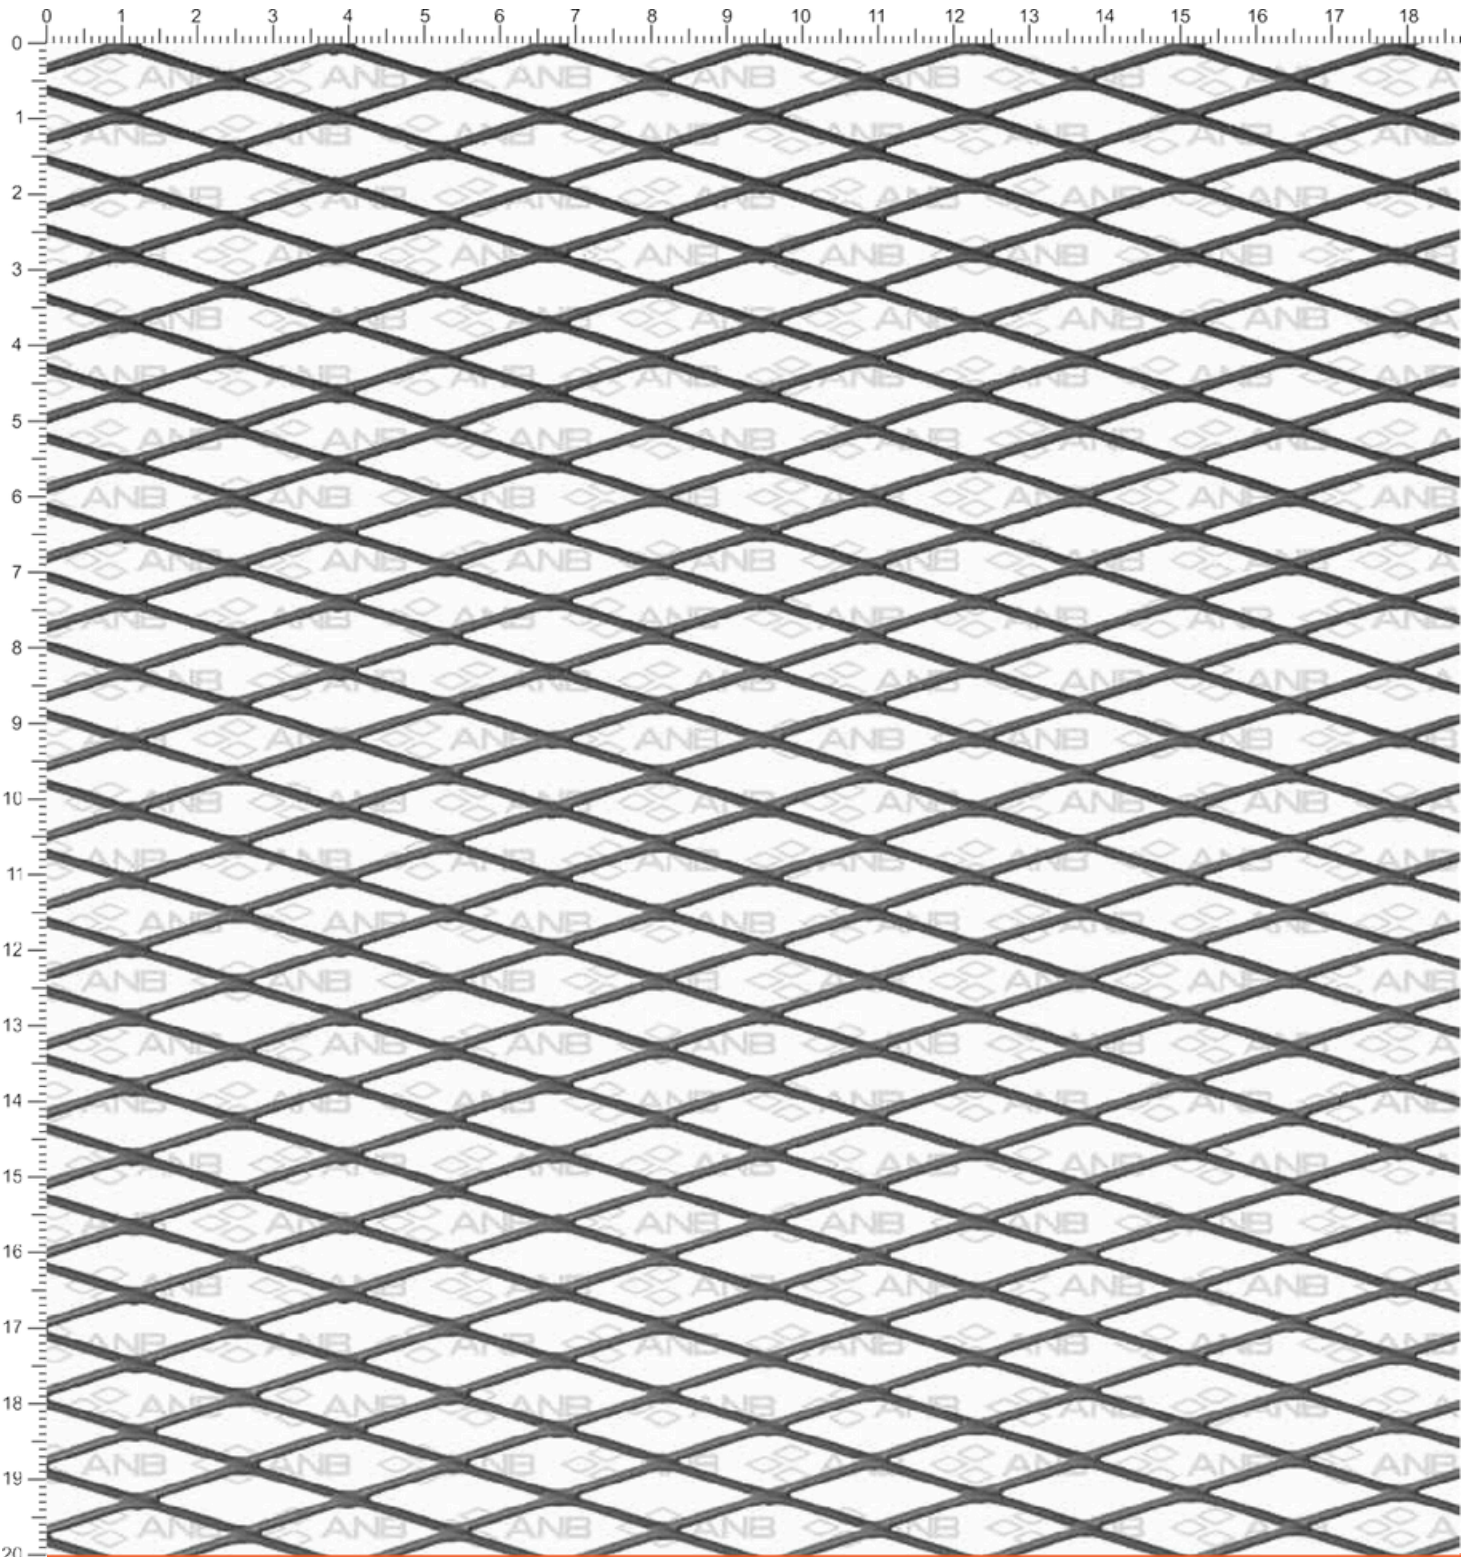

D27 - 9 x 27 x 1 x 1.43 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
9x27x1x1.43	Plienas	9	27	1	1.43	2.500	68	1000x2000
9x27x1x1.43	Plienas	9	27	1	1.43	2.500	68	1000x1500




D28 - 12 x 28 x 0.27 x 0.51 mm

Mastelis: 1:1

Ištiesintas




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
12x28x0.27x0.51	Plienas	12	28	0.27	0.51	0.180	91	1000x50000

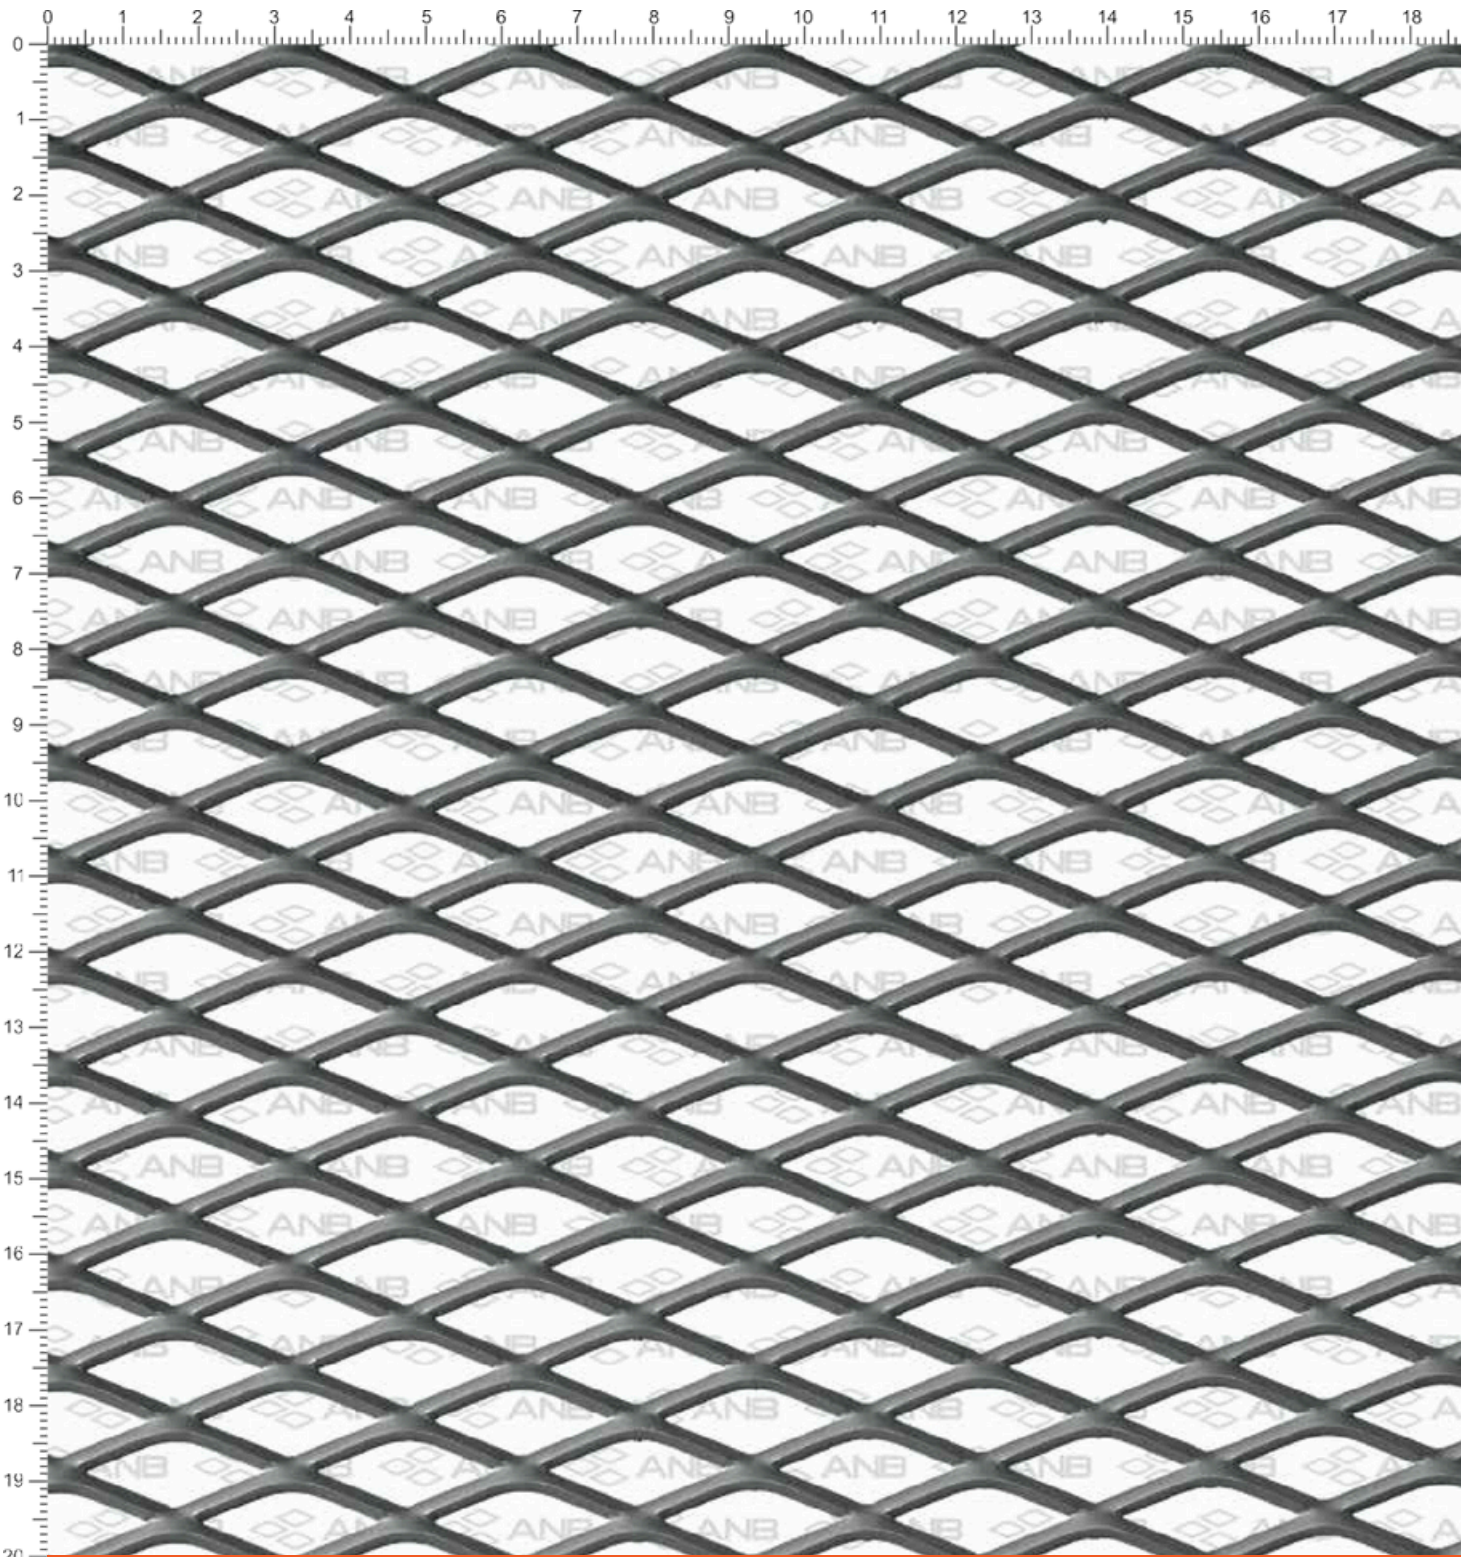


D30 - 12 x 30 x 2 x 2.7 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
12x30x2x2.7	Plienas	12	30	2	2.7	7.065	55	1000x2000
12x30x2x2.7	Plienas	12	30	2	2.7	7.065	55	1250x2500

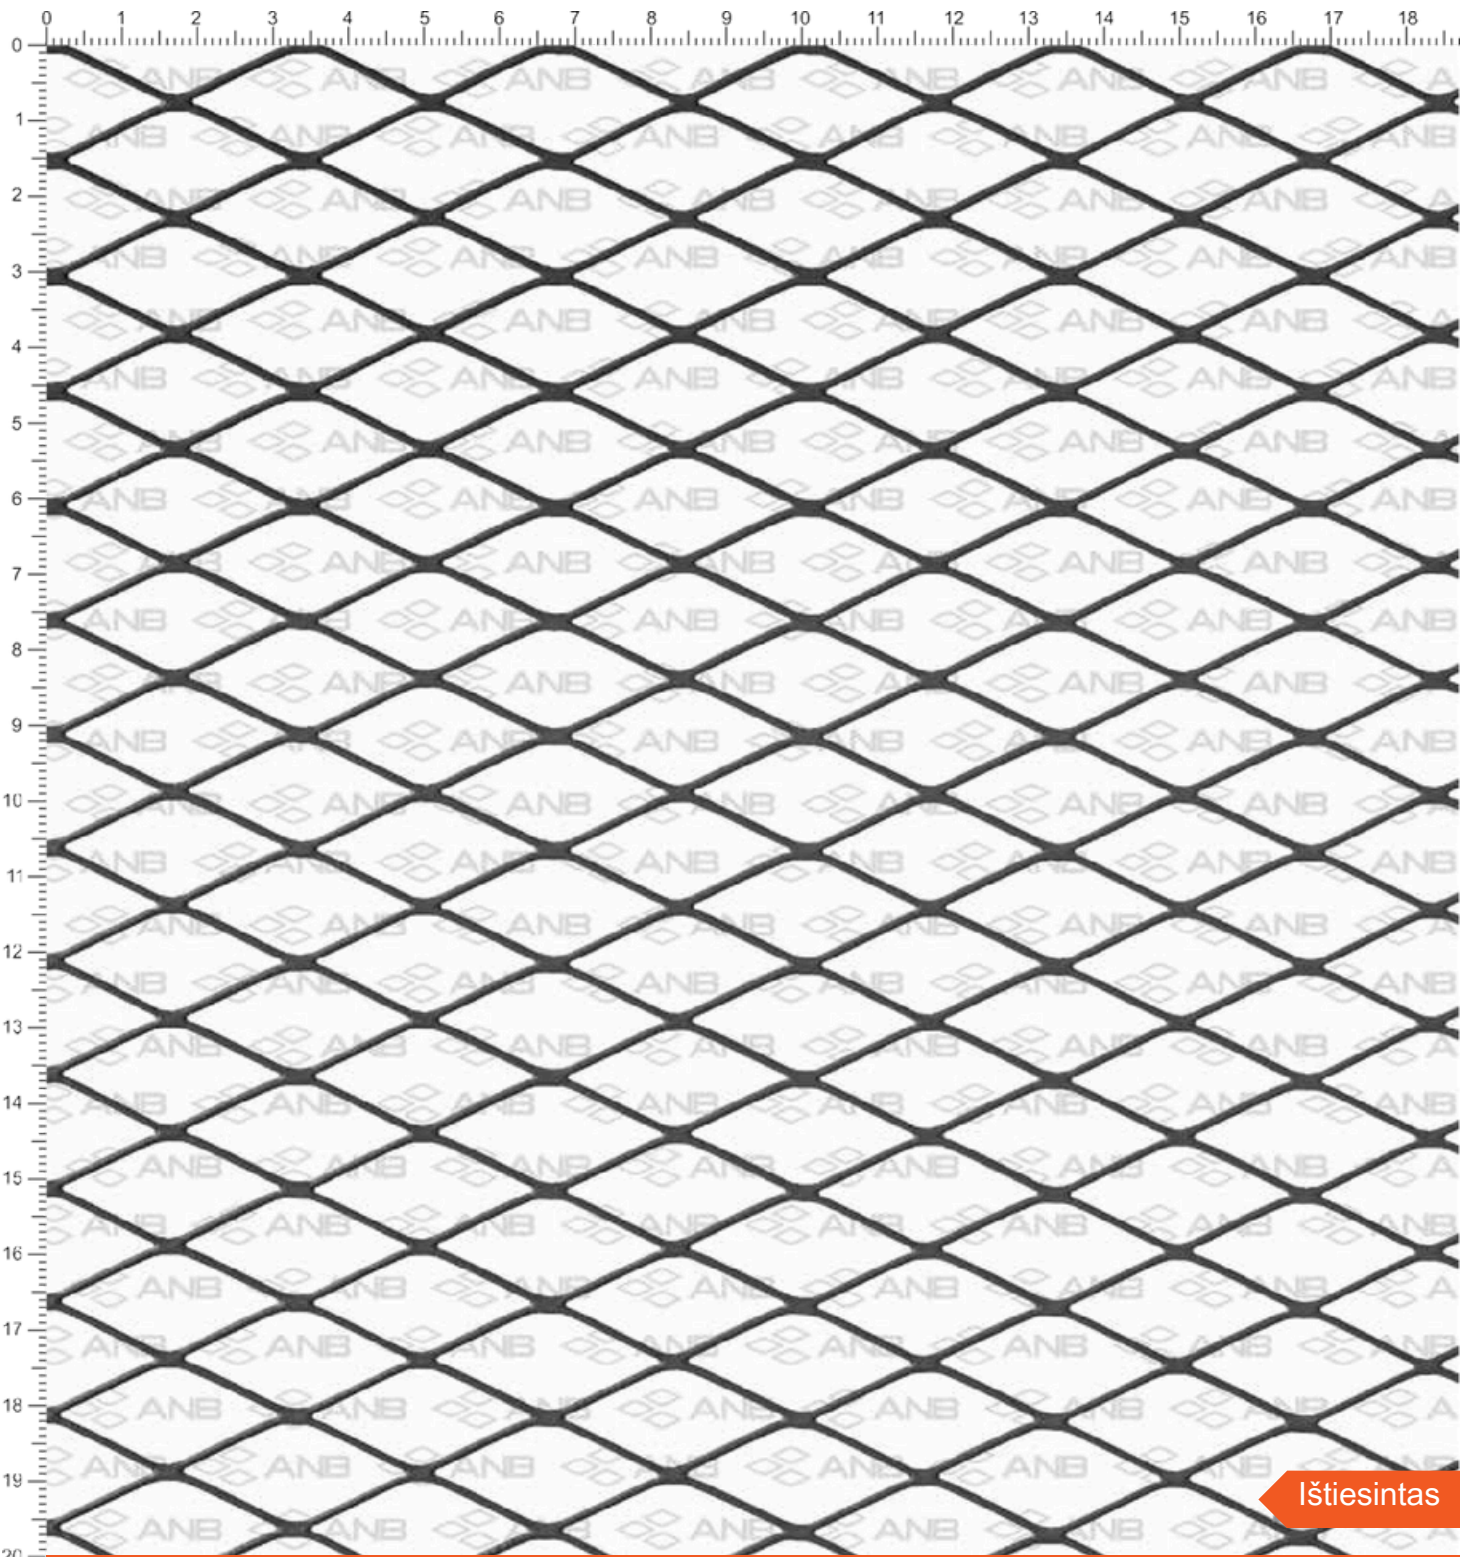


DF32 - 13.5 x 32 x 0.5 x 0.95 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
113.5x32x0.5x0.95	Cinkuotas plienas	13.5	32	0.5	0.95	0.550	86	585x60000
113.5x32x0.5x0.95	Cinkuotas plienas	13.5	32	0.5	0.95	0.550	86	1000x40000
113.5x32x0.7x1.04	Cinkuotas plienas	13.5	32	0.7	1.04	0.850	84	585x40000
113.5x32x0.7x1.04	Cinkuotas plienas	13.5	32	0.7	1.04	0.850	84	1000x40000


Ištiesintas

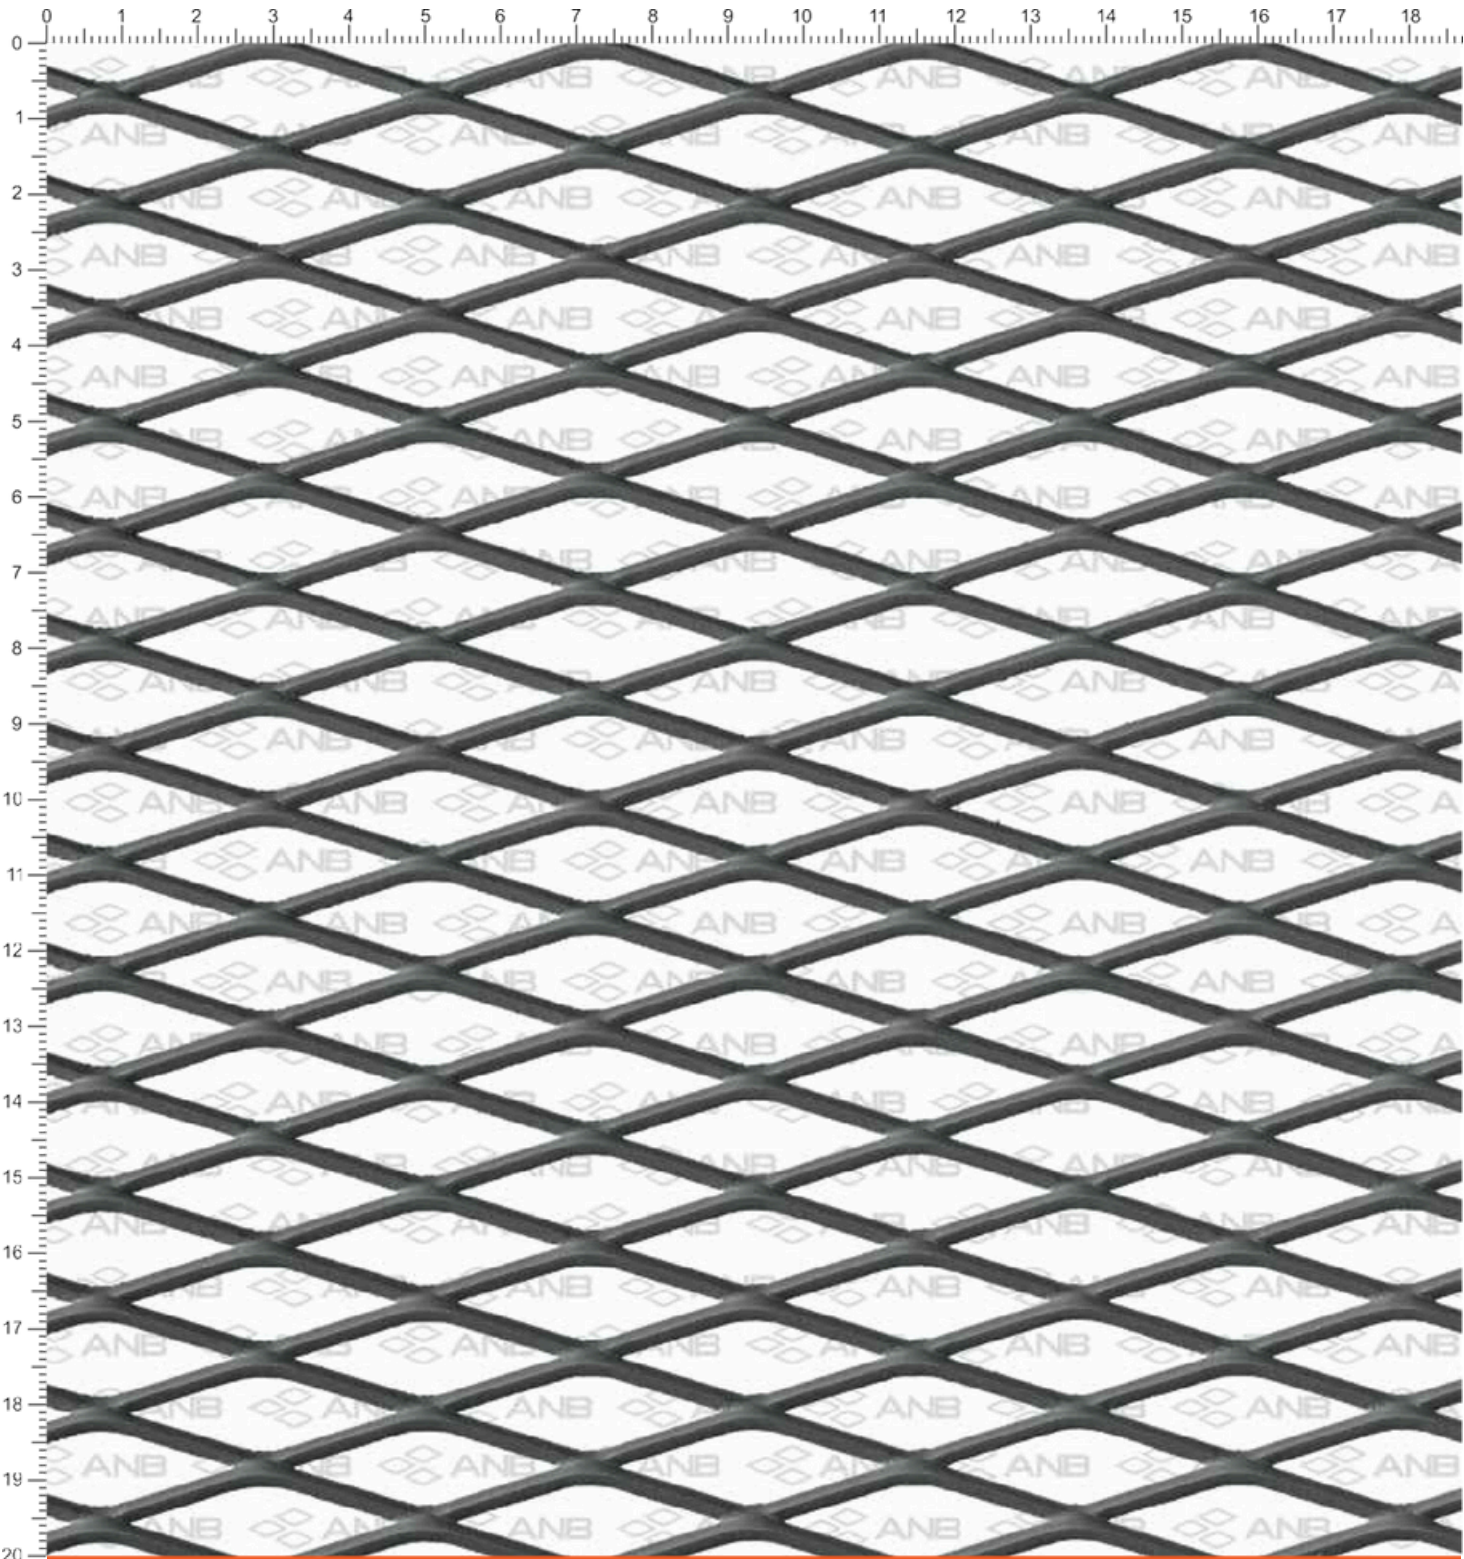


D42-2.5 - 14 x 42 x 2 x 2.5 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
14x42x2x2.5	Plienas	14	42	2	2.5	5.607	65	1000x2000

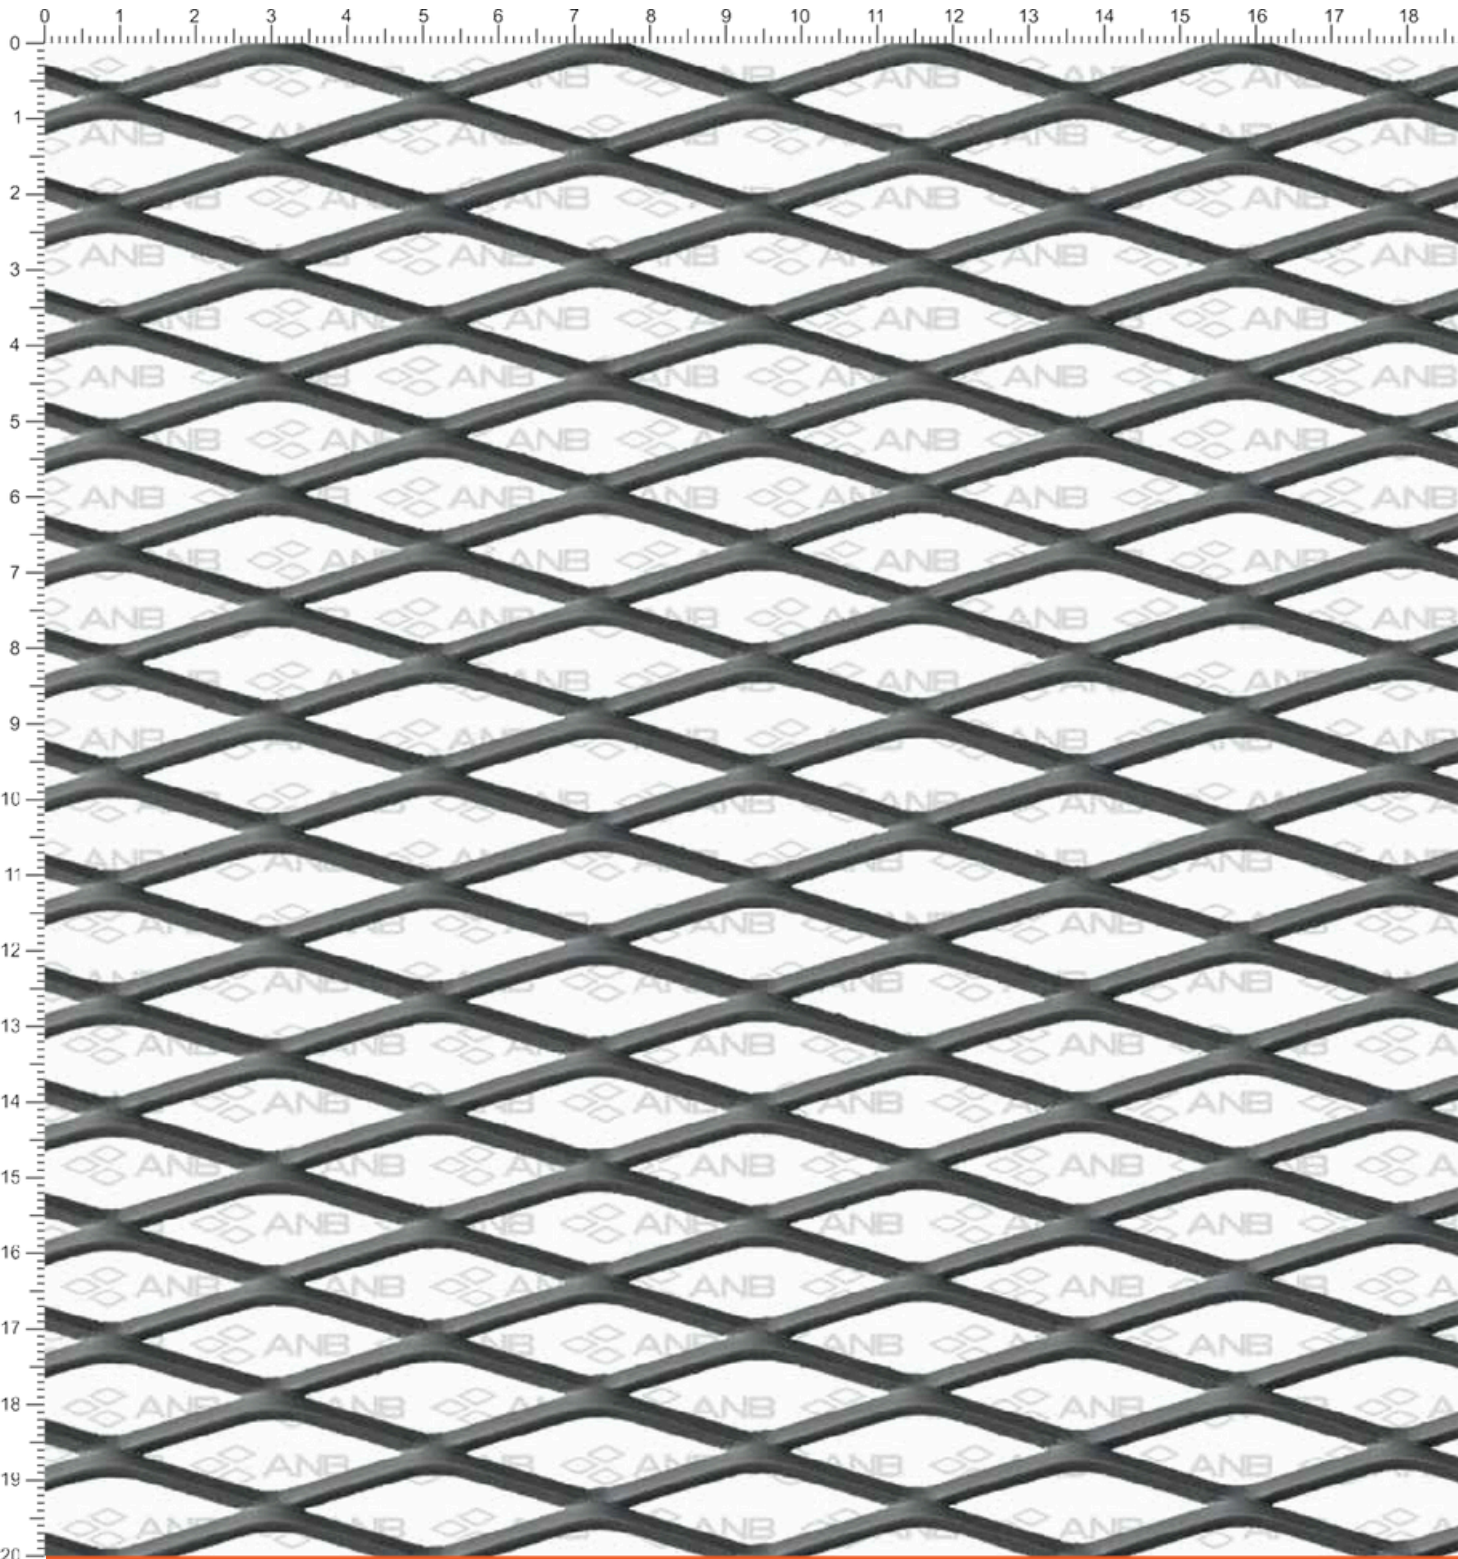

D42-3 - 14 x 42 x 2 x 3 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
14x42x2x3	Plienas	14	42	2	3	6.729	57	1000x2000

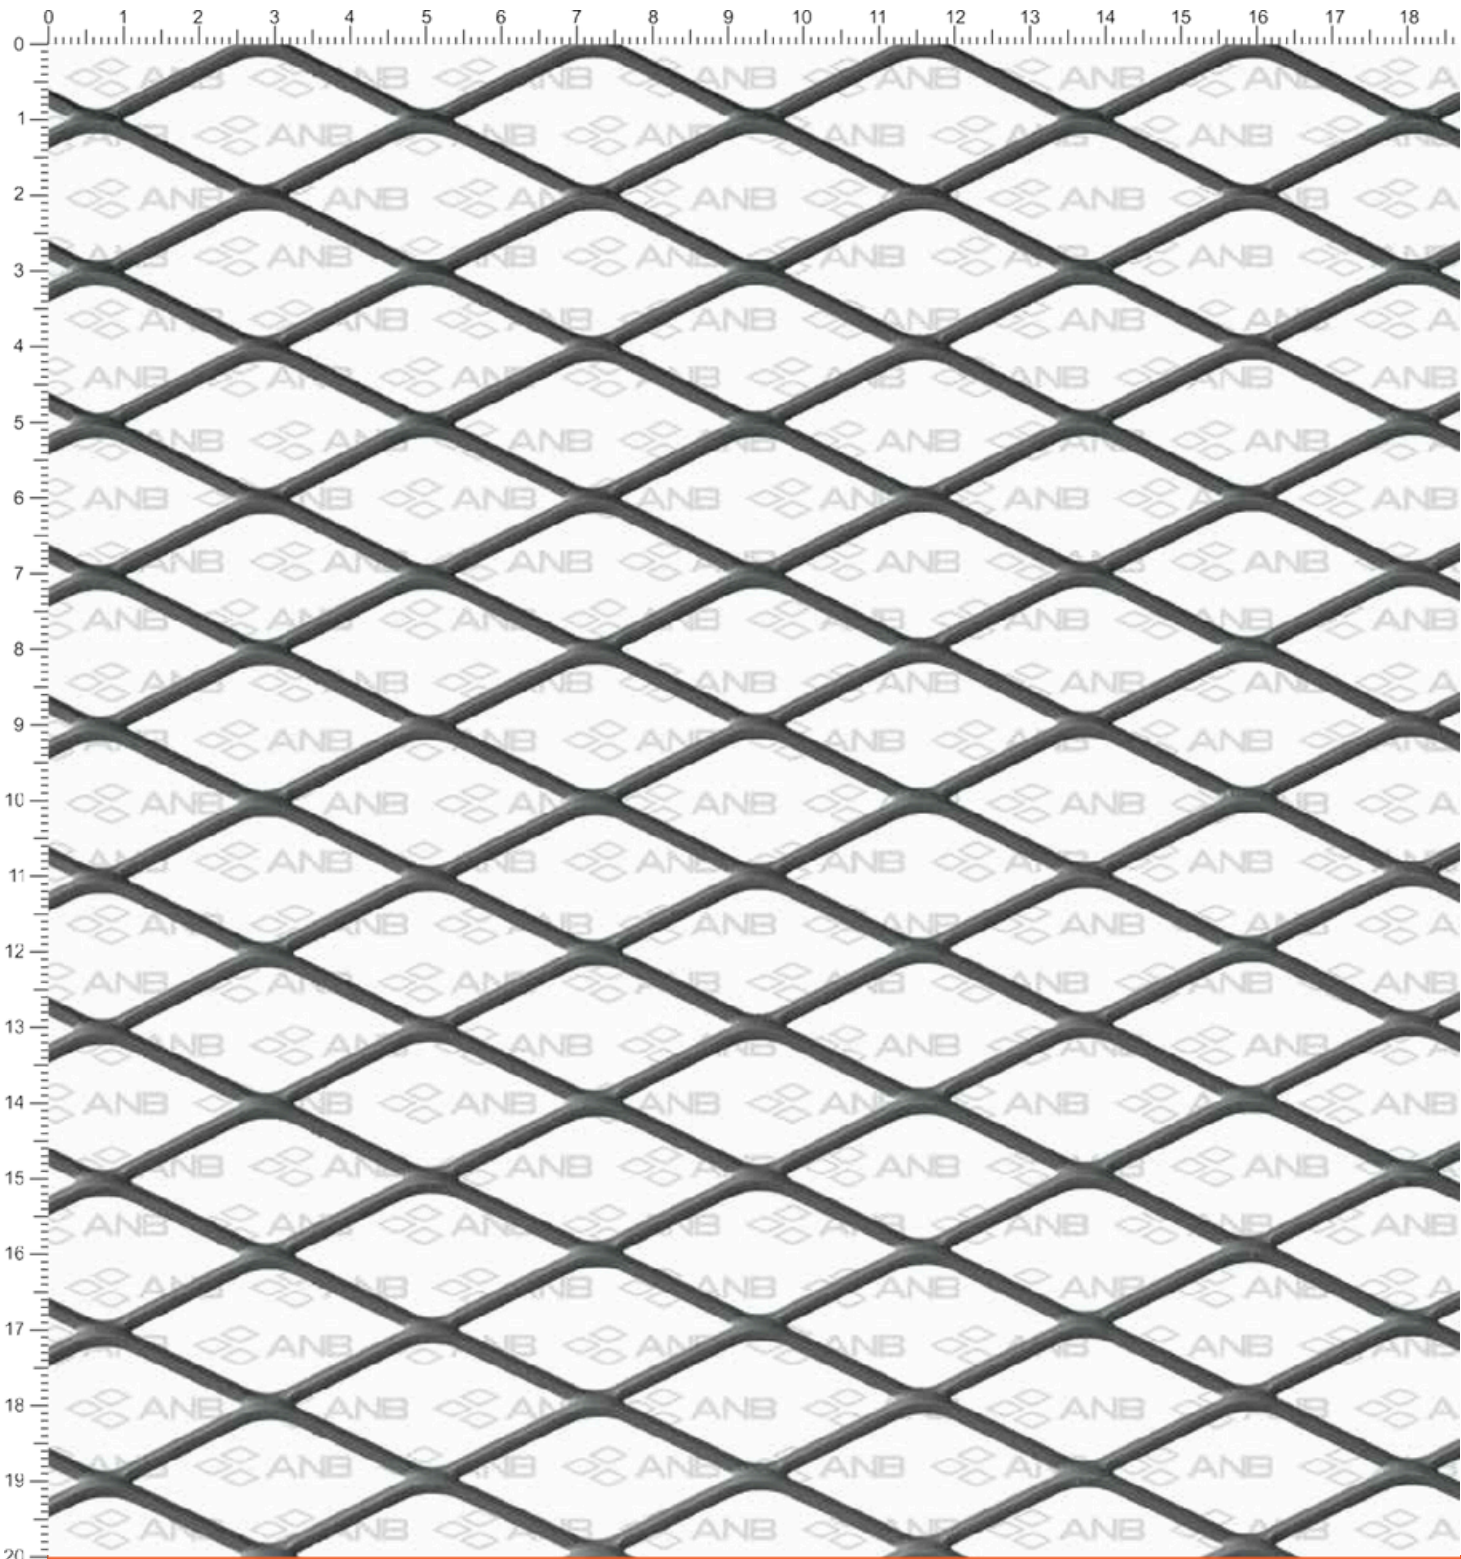


D43-2 - 20 x 43 x 2 x 2 mm

Mastelis: 1:1

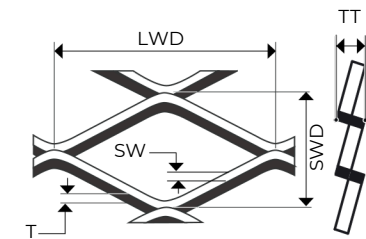


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
20x43x2x2	Plienas	20	43	2	2	3.140	80	1000x2000

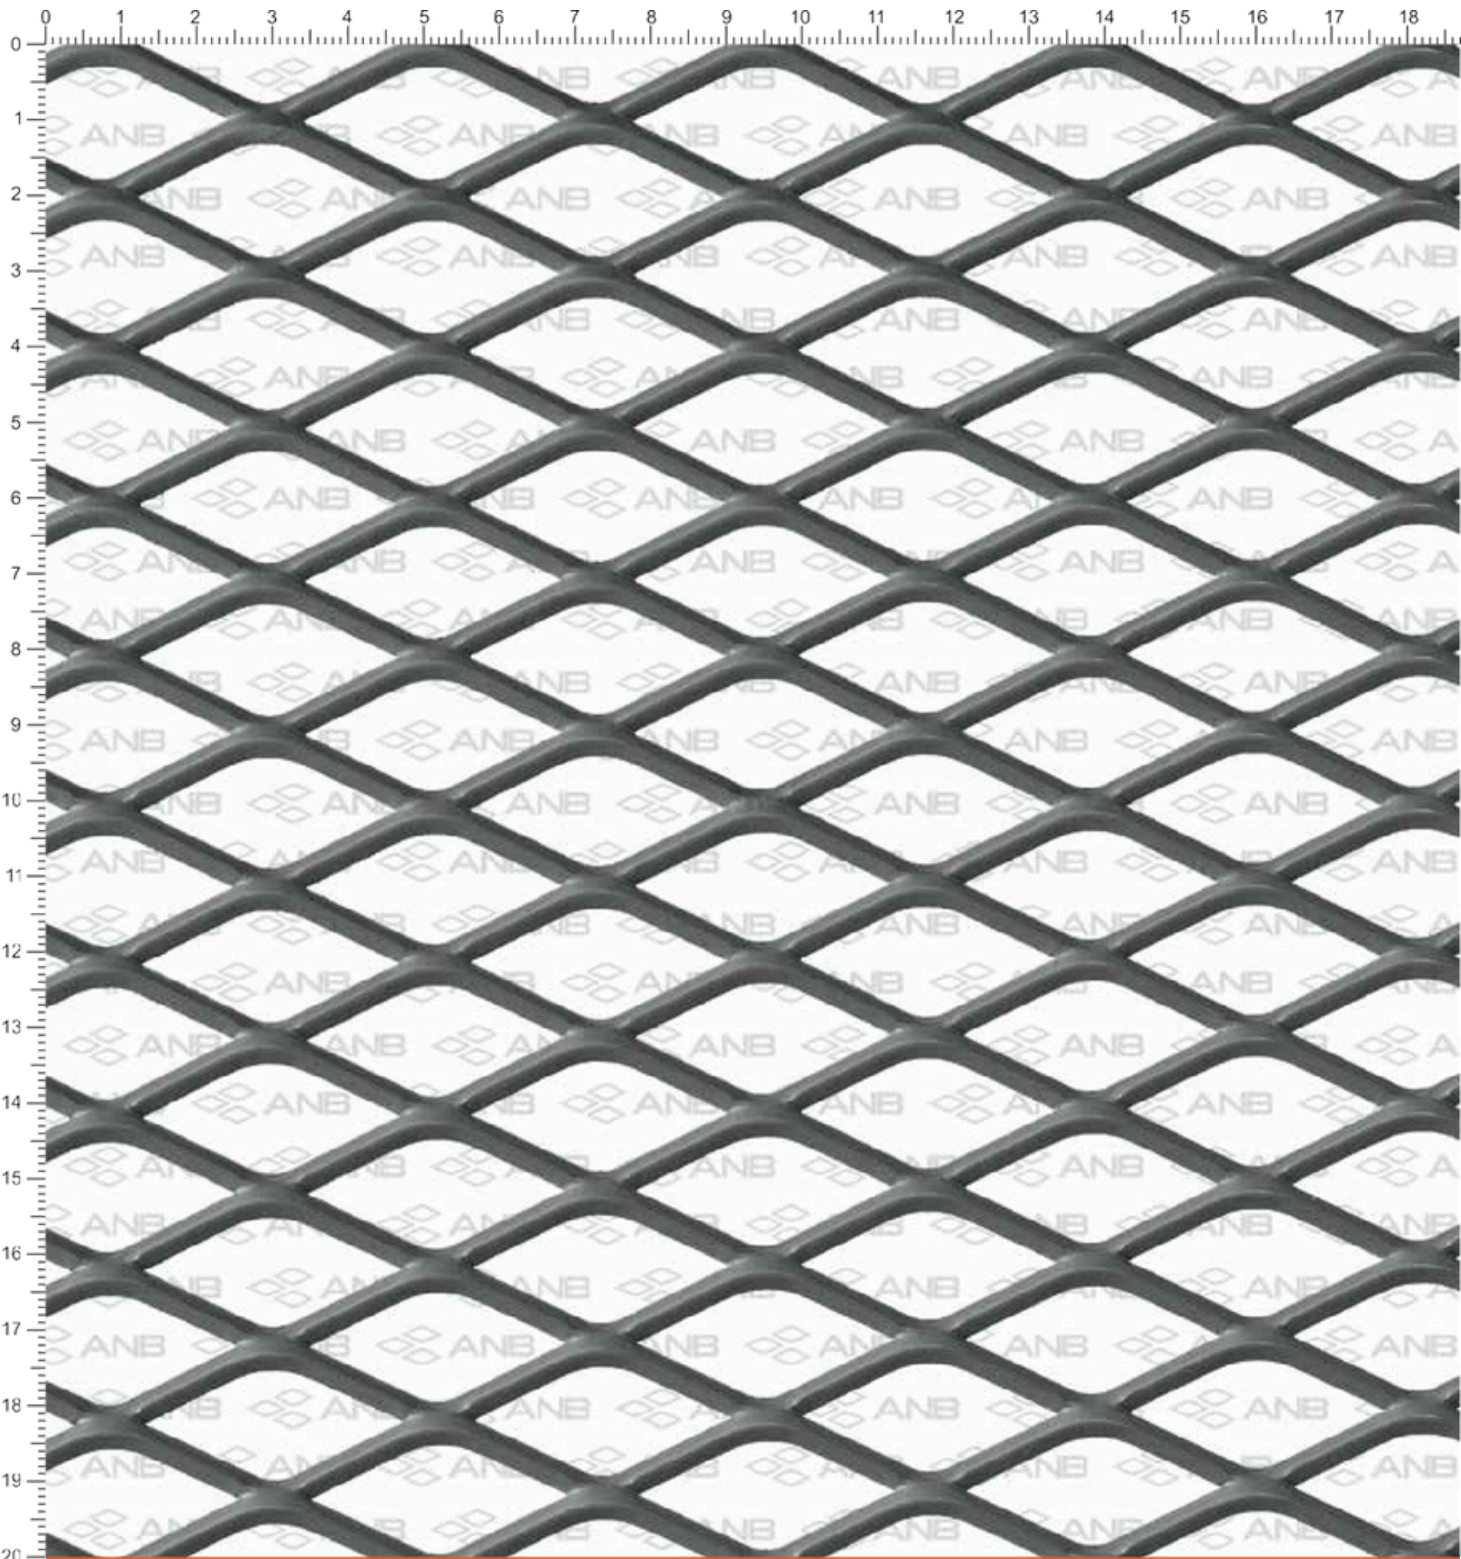


D43-3 - 20 x 43 x 3 x 3 mm

Mastelis: 1:1

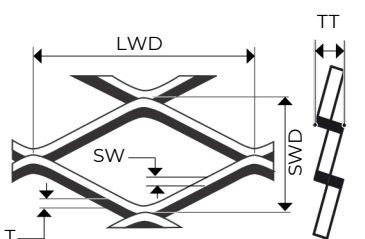


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
20x43x3x3	Plienas	20	43	3	3	7.065	70	1000x2000

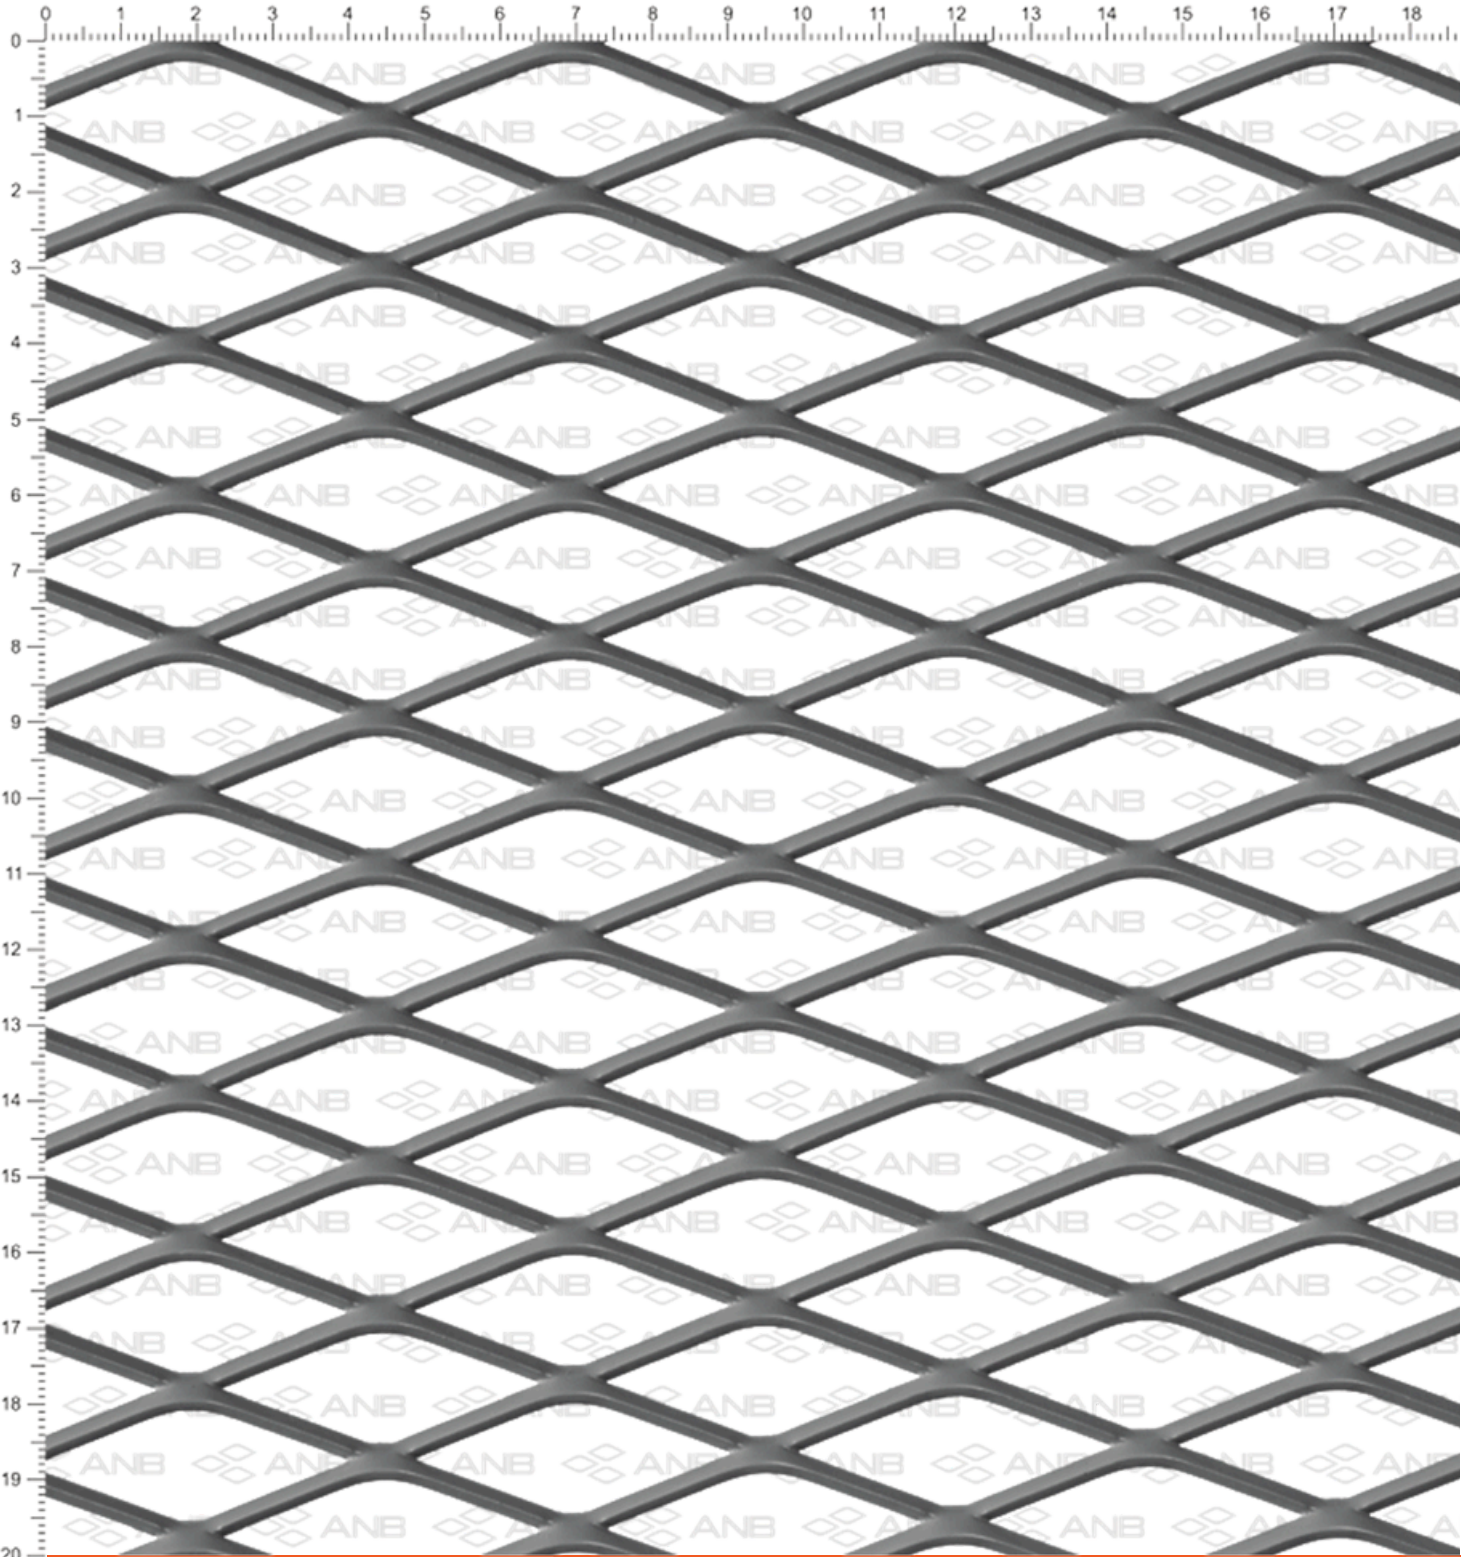


D50 - 20 x 50 x 2 x 3 mm

Mastelis: 1:1

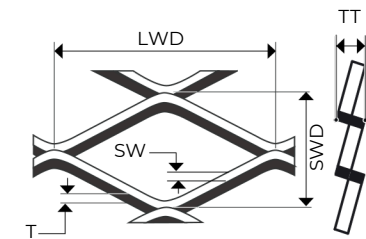


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
20x50x2x3	Plienas	20	50	2	3	4,710	70	1000x2000
20x50x2x3	Plienas	20	50	2	3	4,710	70	1250x2500

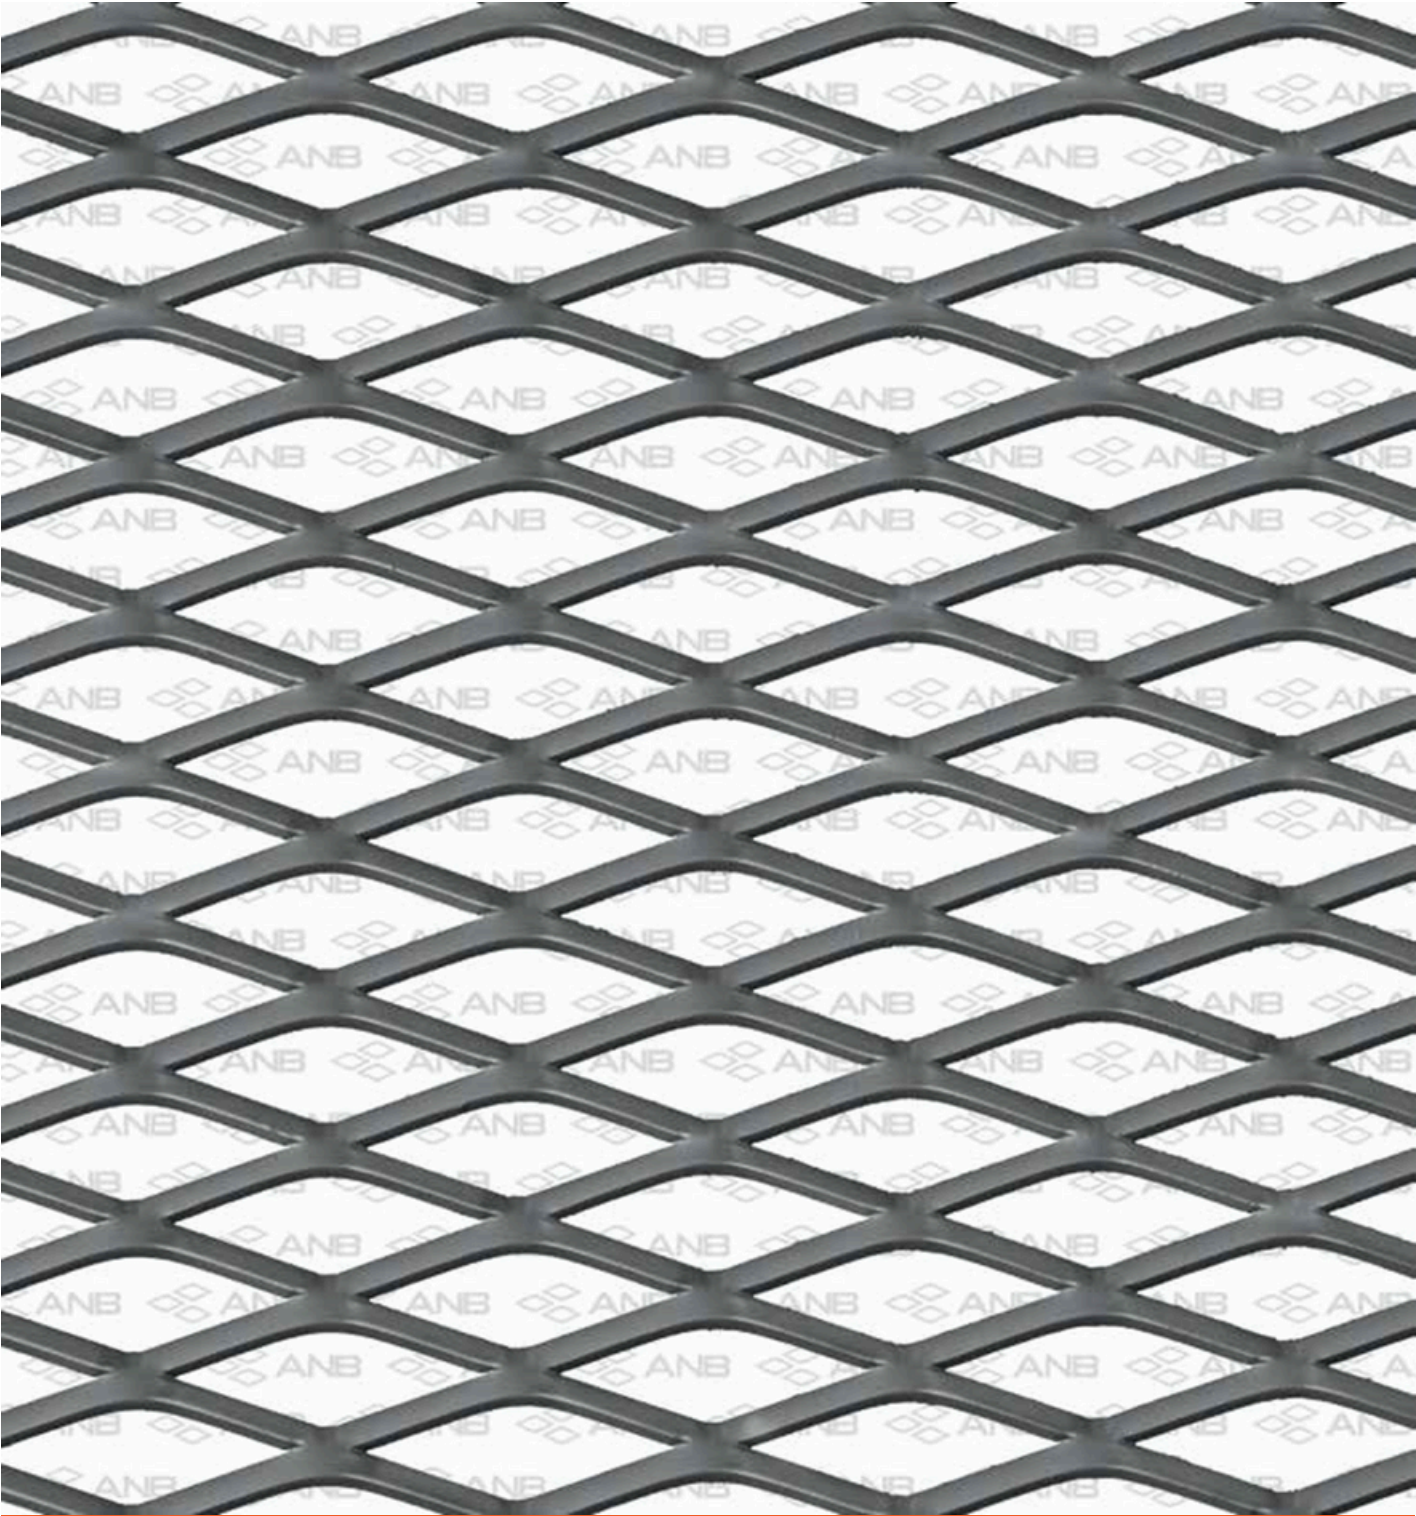


D51 - 20(23) x 50 x 3 x 4.75 mm


Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
20x50x3x3.50	Plienas	20	50	3	3.5	8.243	65	1000x2000
20x50x3x3.50	Plienas	20	50	3	3.5	8.243	65	1250x2500
20x50x3x4.58	Plienas	20	50	3	4.58	10.786	54	1000x2000
20x50x4x4.35	Plienas	20	50	4	4.35	13.659	56	1000x2000
20x50x5x4.35	Plienas	20	50	5	4.35	17.074	56	1000x2000

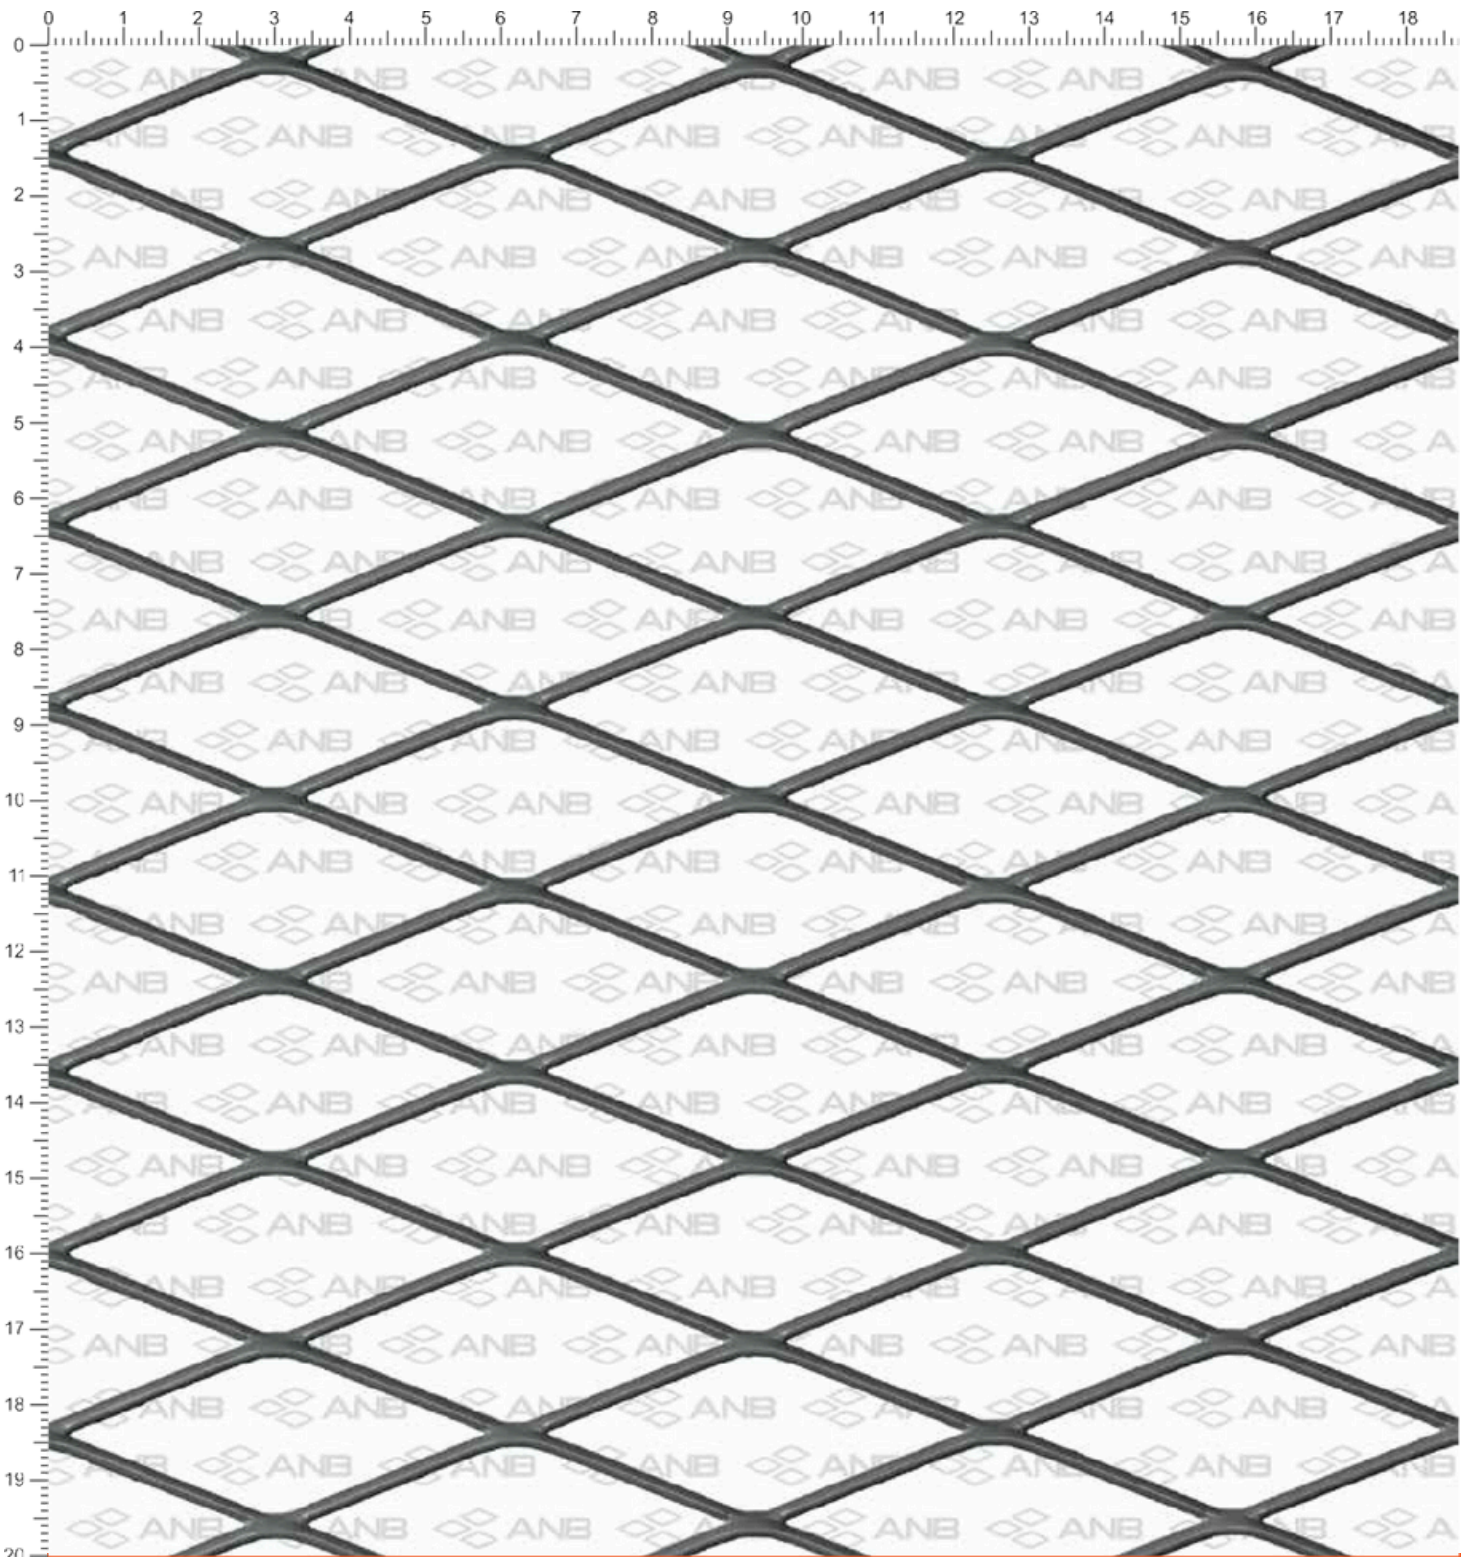


D61 - 23 x 62 x 1.5 x 2 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
23x62x1.5x2	Plienas	23	62	1.5	2	2.048	73	1000x2000

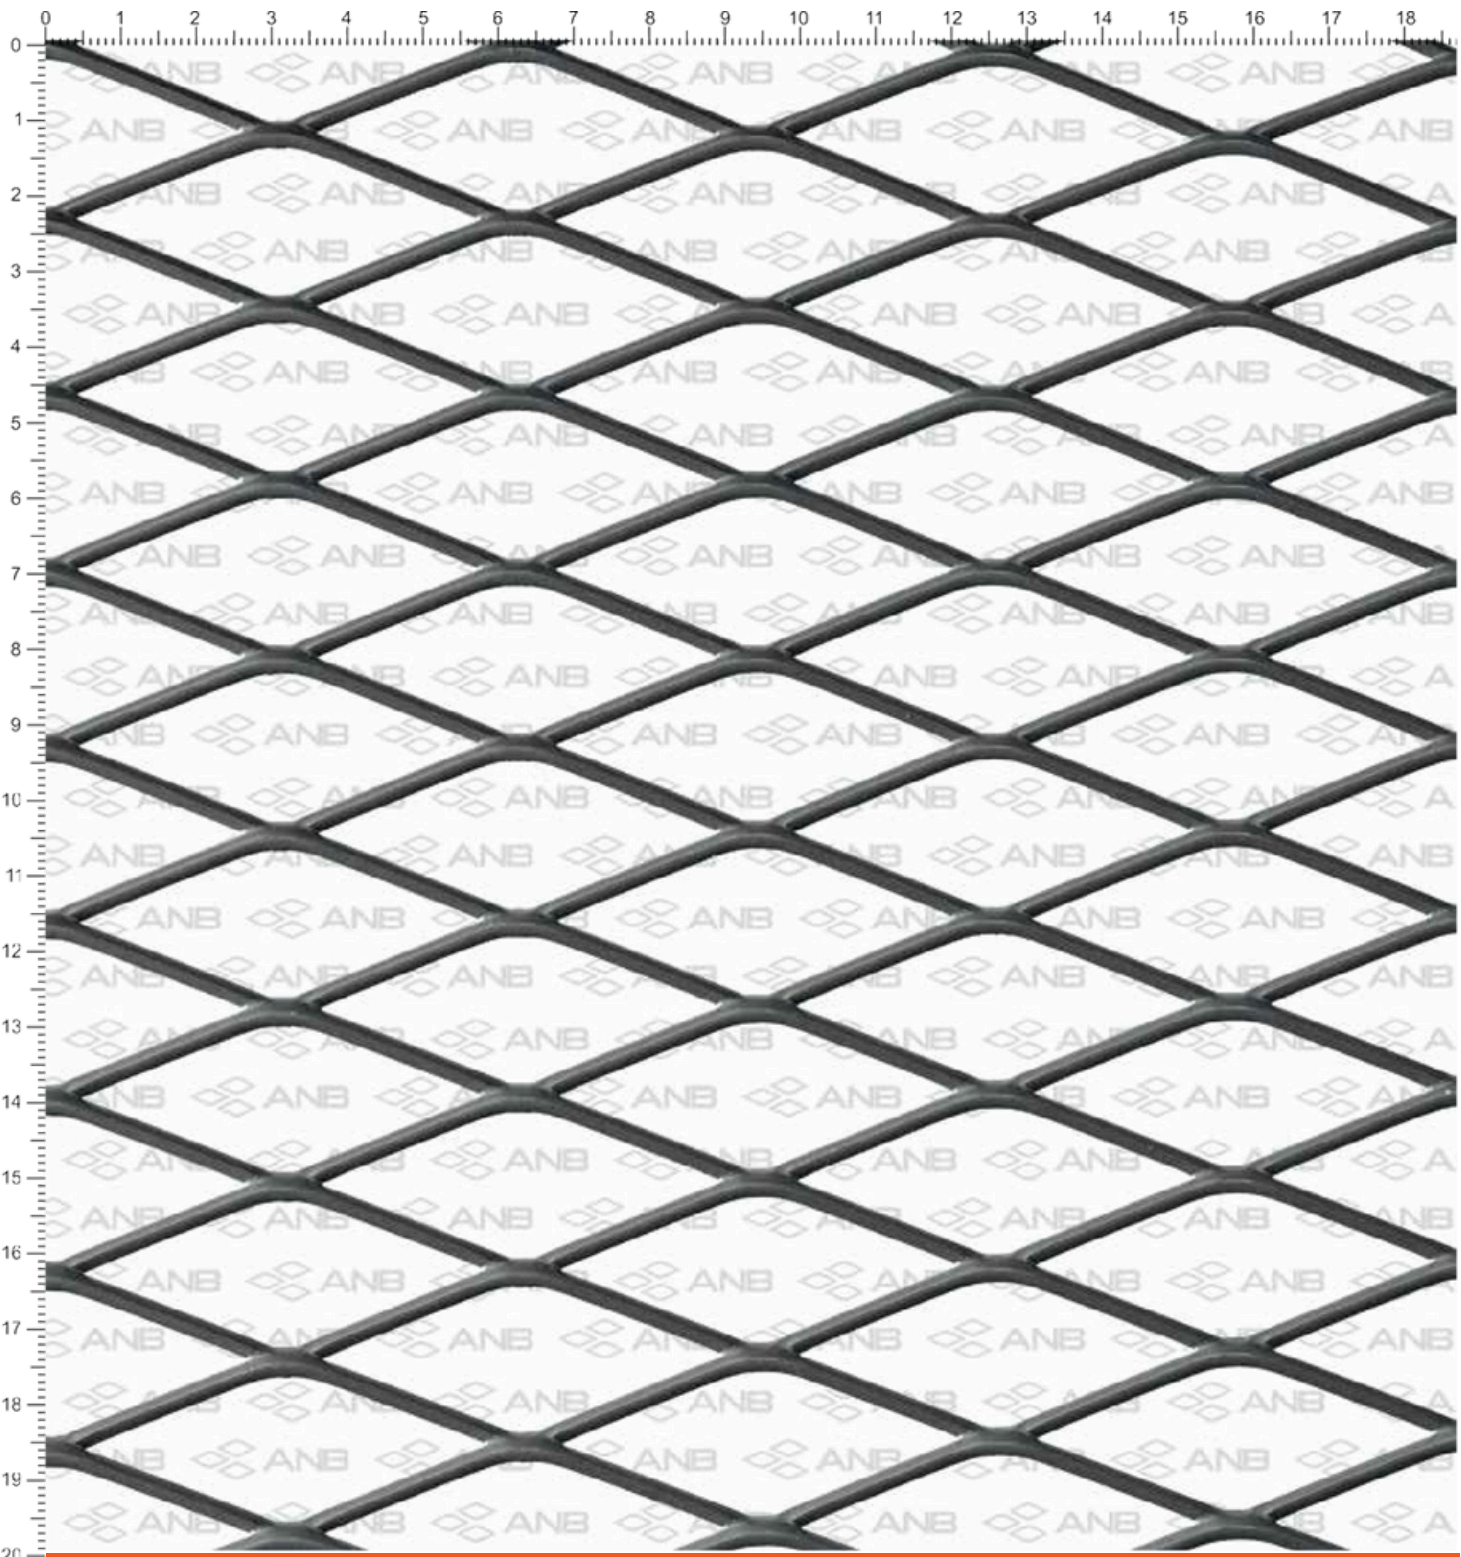

D62 - 23 x 62 x 2 x 3 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
23x62x2x3	Plienas	23	62	3	3.5	4.096	74	1000x2000
23x62x2x3	Plienas	23	62	3	3.5	4.096	74	1250x2500
23x62x2x3	Plienas	23	62	3	4.58	4.096	74	1500x3000
23x62x3x3	Plienas	23	62	3	4.35	6.143	74	1500x3000

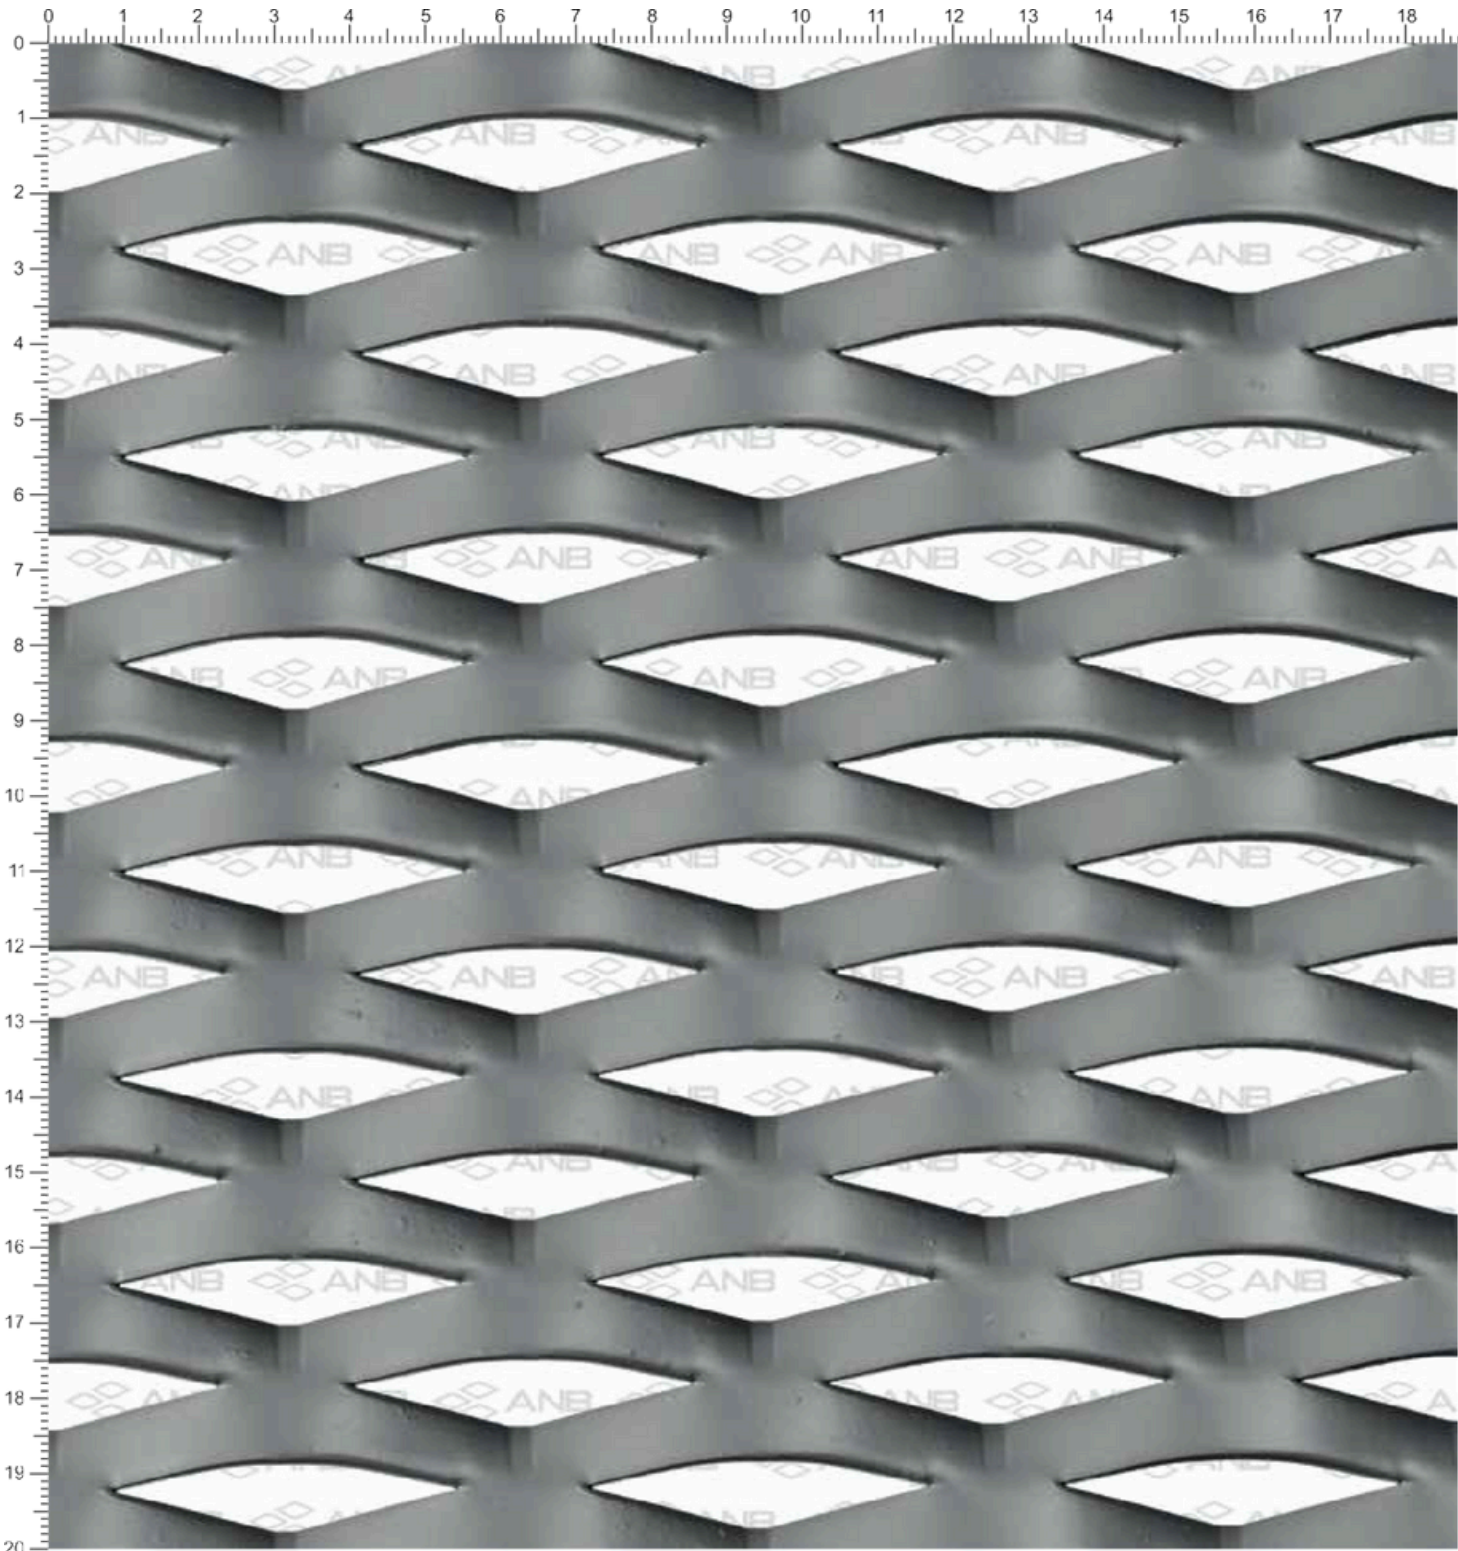


D62-10 - 23 x 62 x 3 x 10 mm

Mastelis: 1:1

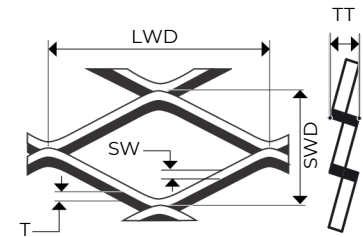


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
23x62x3x10	Plienas	23	62	3	10	18.115	23	1000x2000

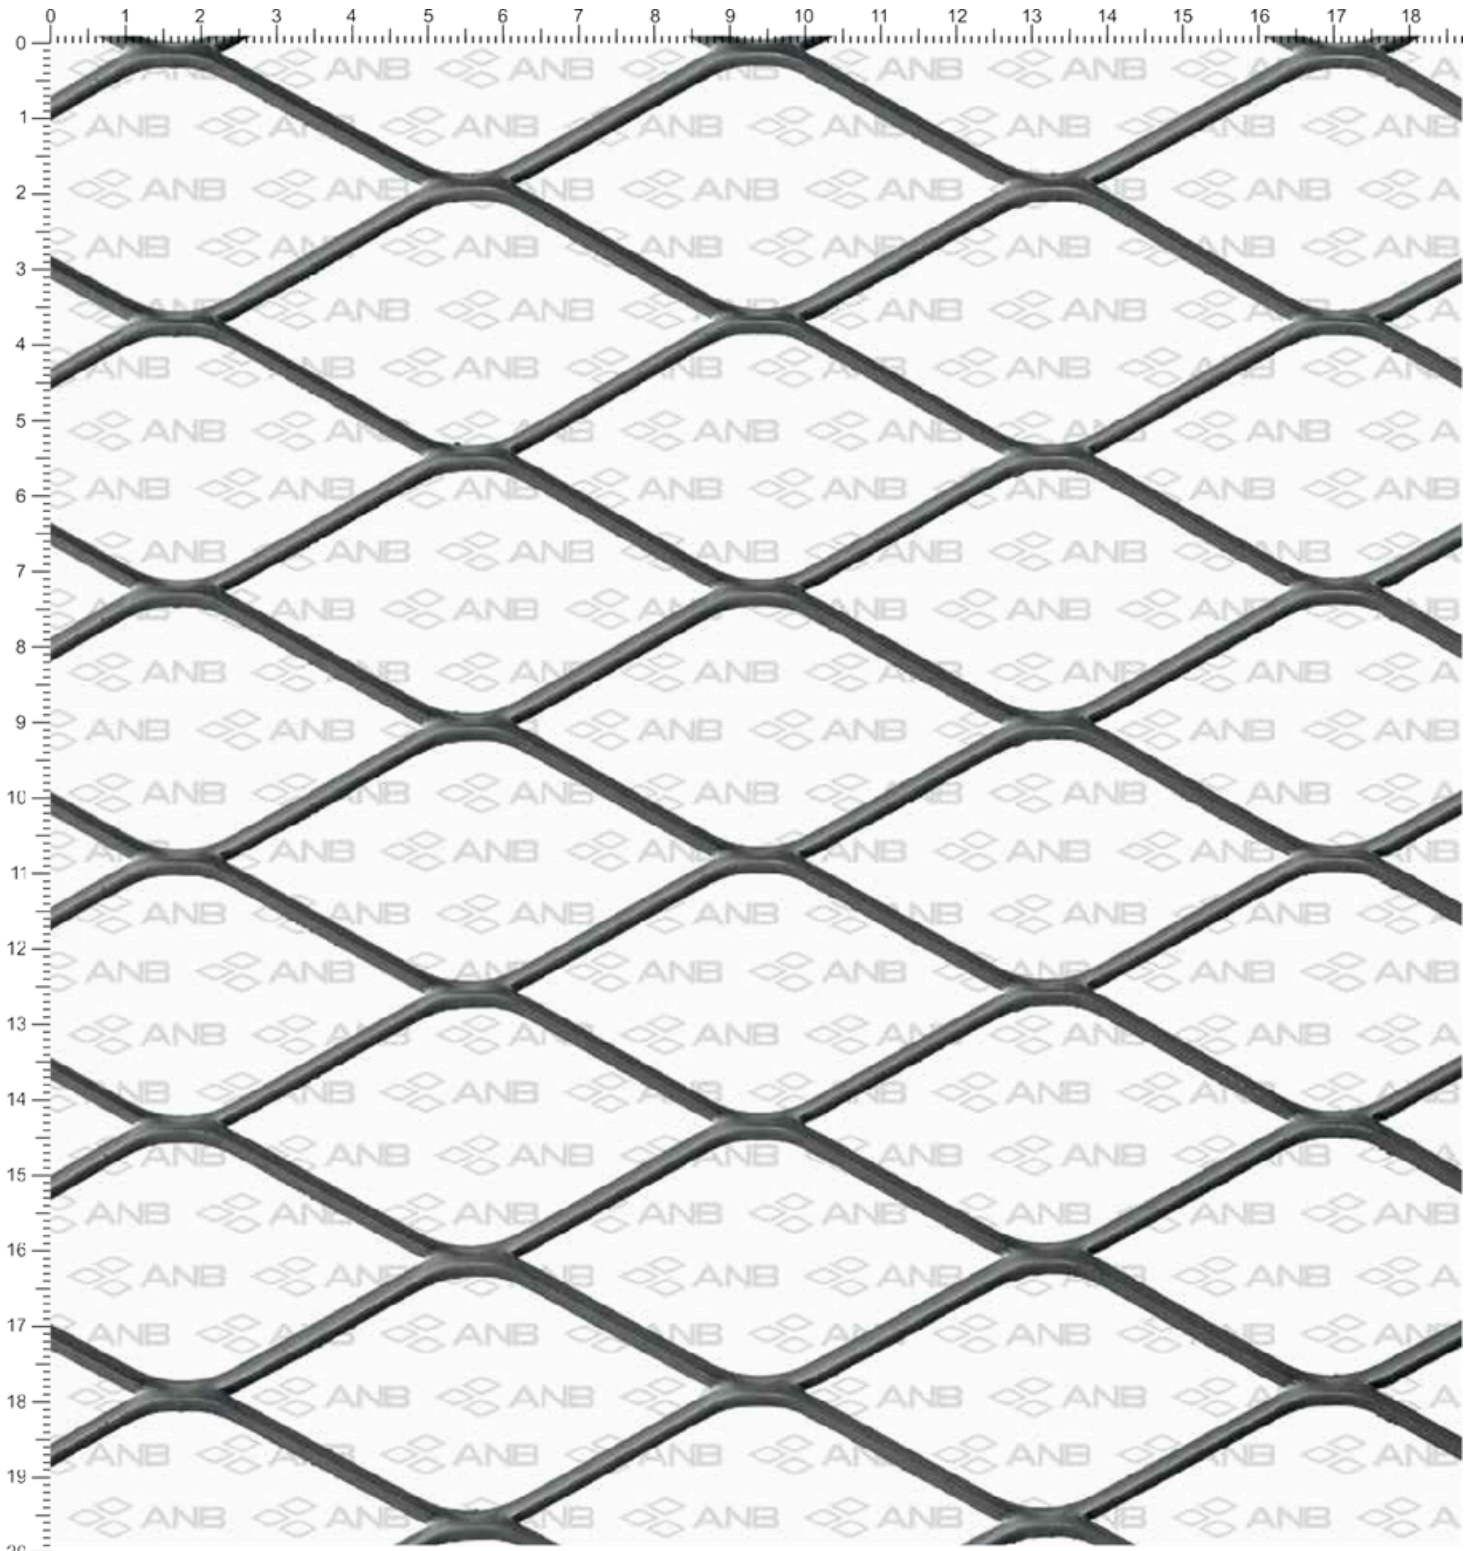


D75 - 35 x 75 x 2 x 3 mm


Mastelis: 1:1

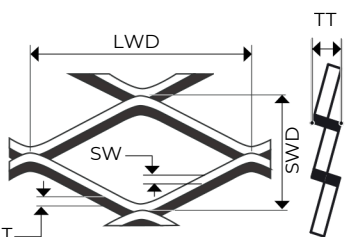


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
35x75x2x3	Plienas	35	75	2	3	2.691	83	1000x2000

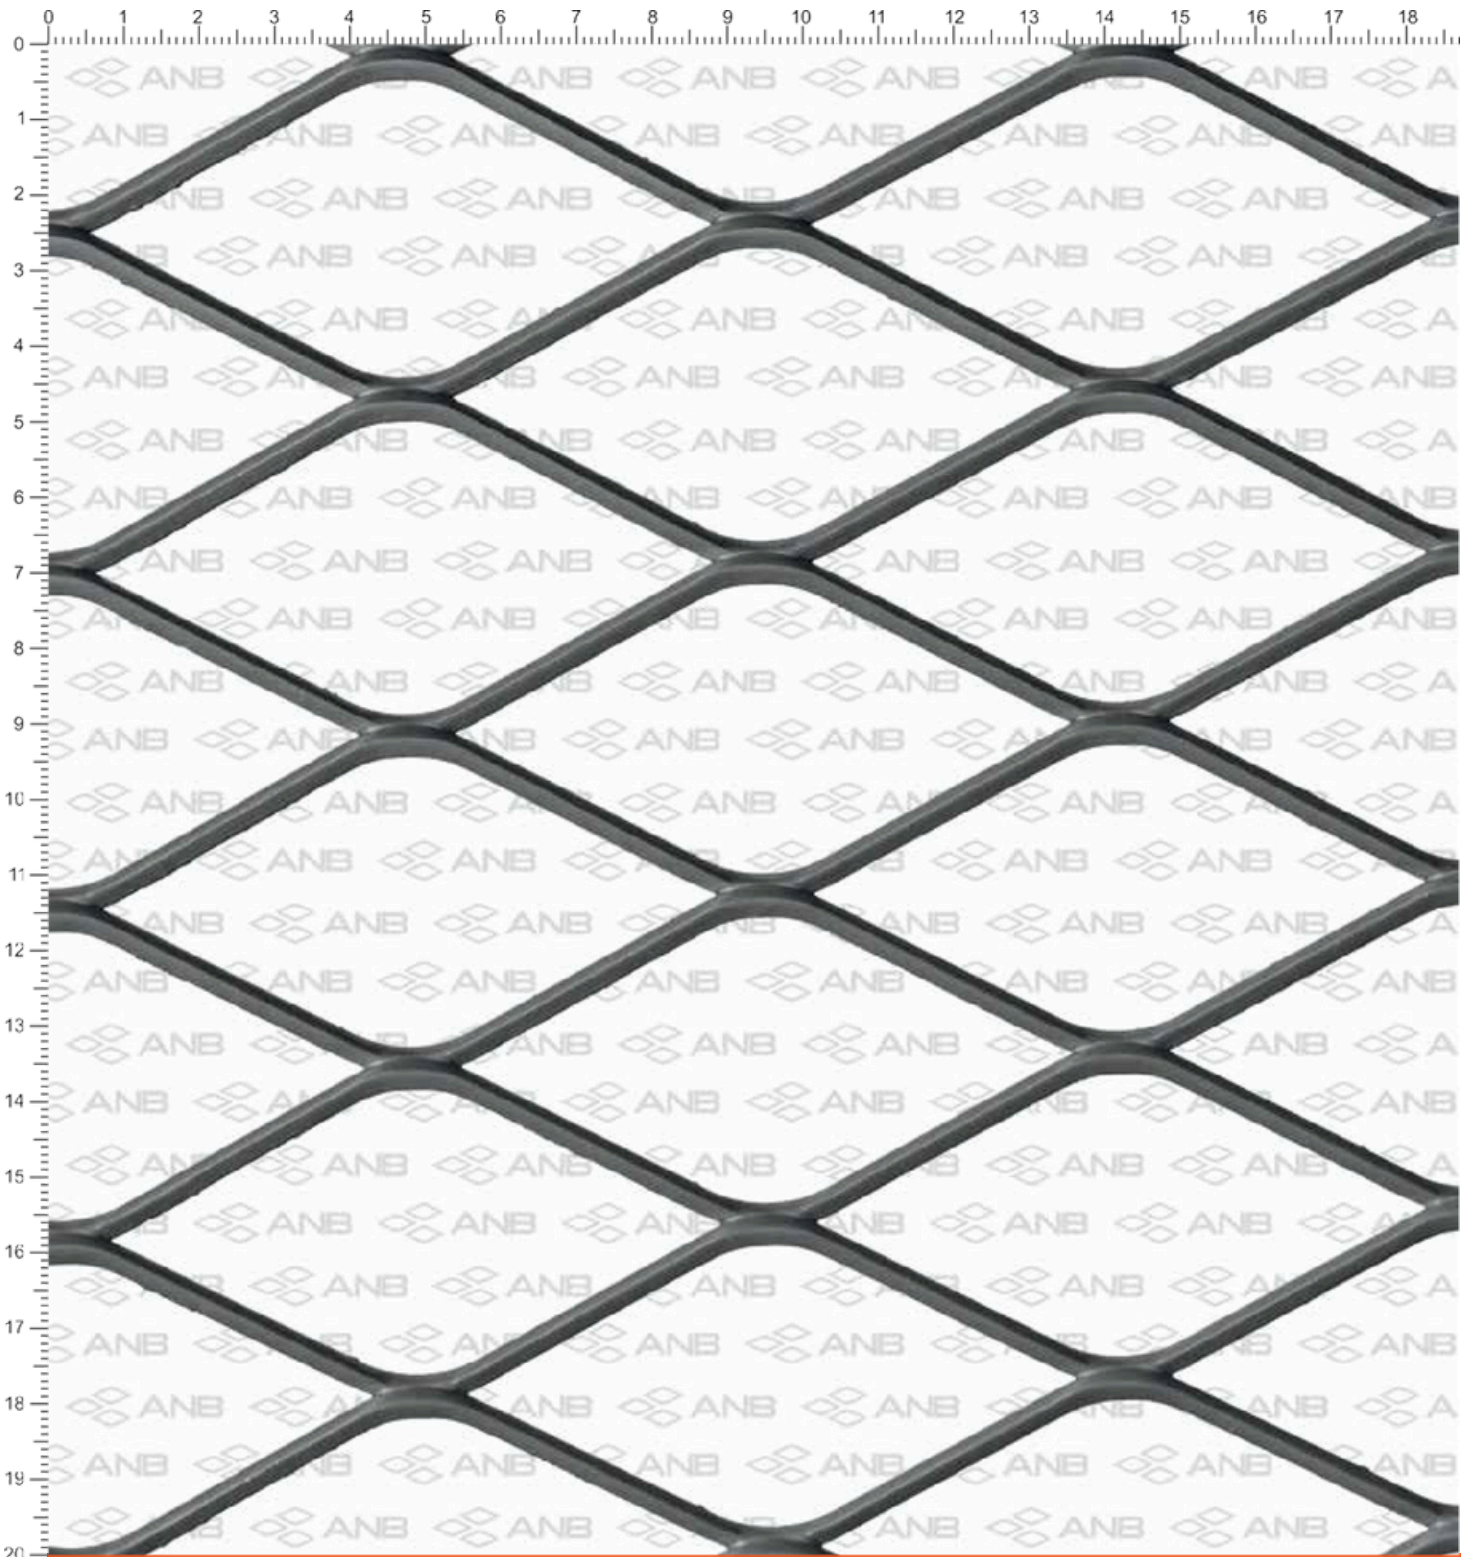


D90 - 40 x 90 x 3 x 3 mm Mastelis: 1:1

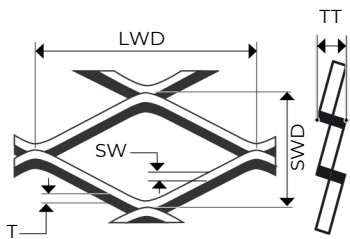


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
40x90x3x3	Plienas	40	90	3	3	3.533	85	1000x2000

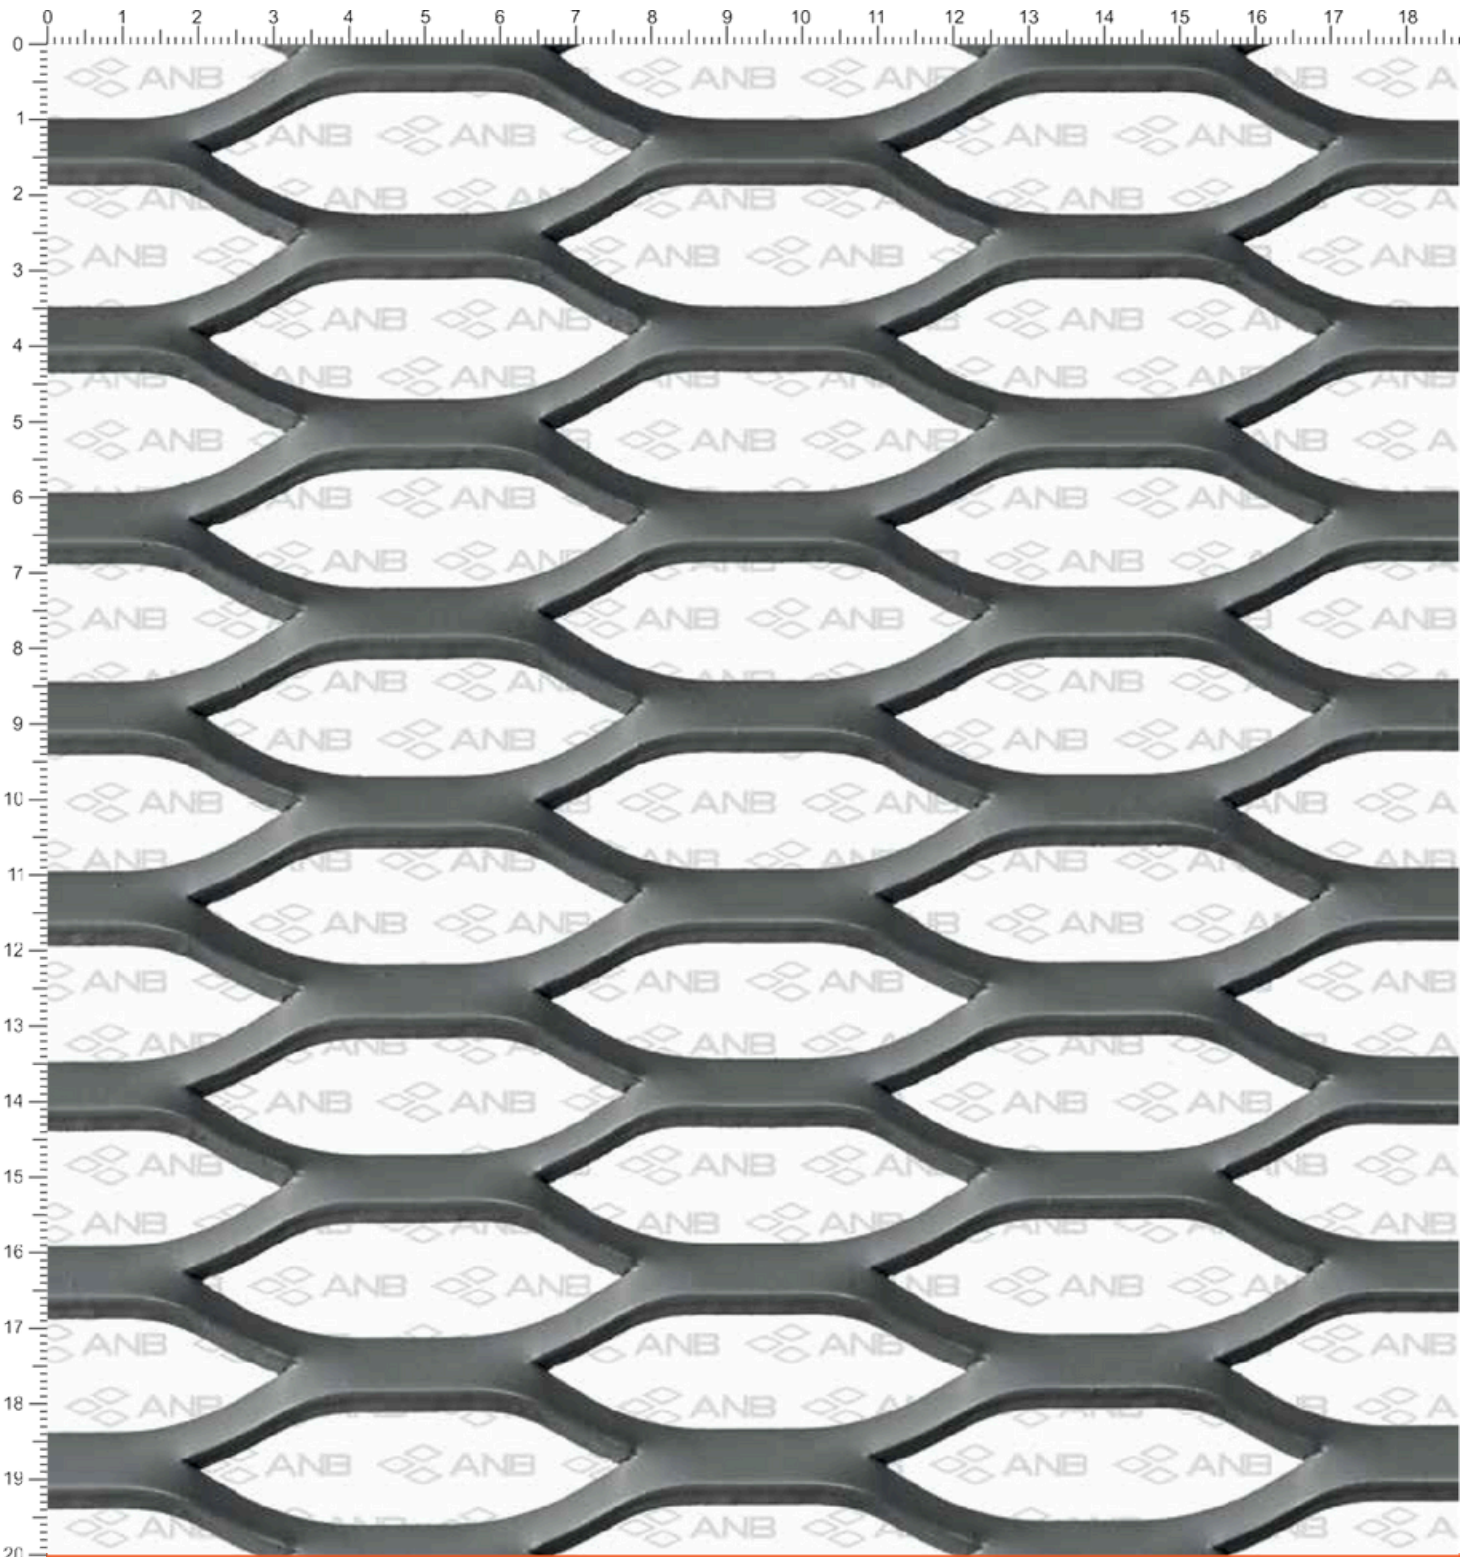


D91 - 28 x 90 x 4 x 6 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
28x90x4x6	Plienas	28	90	4	6	13.457	57	1000x2000

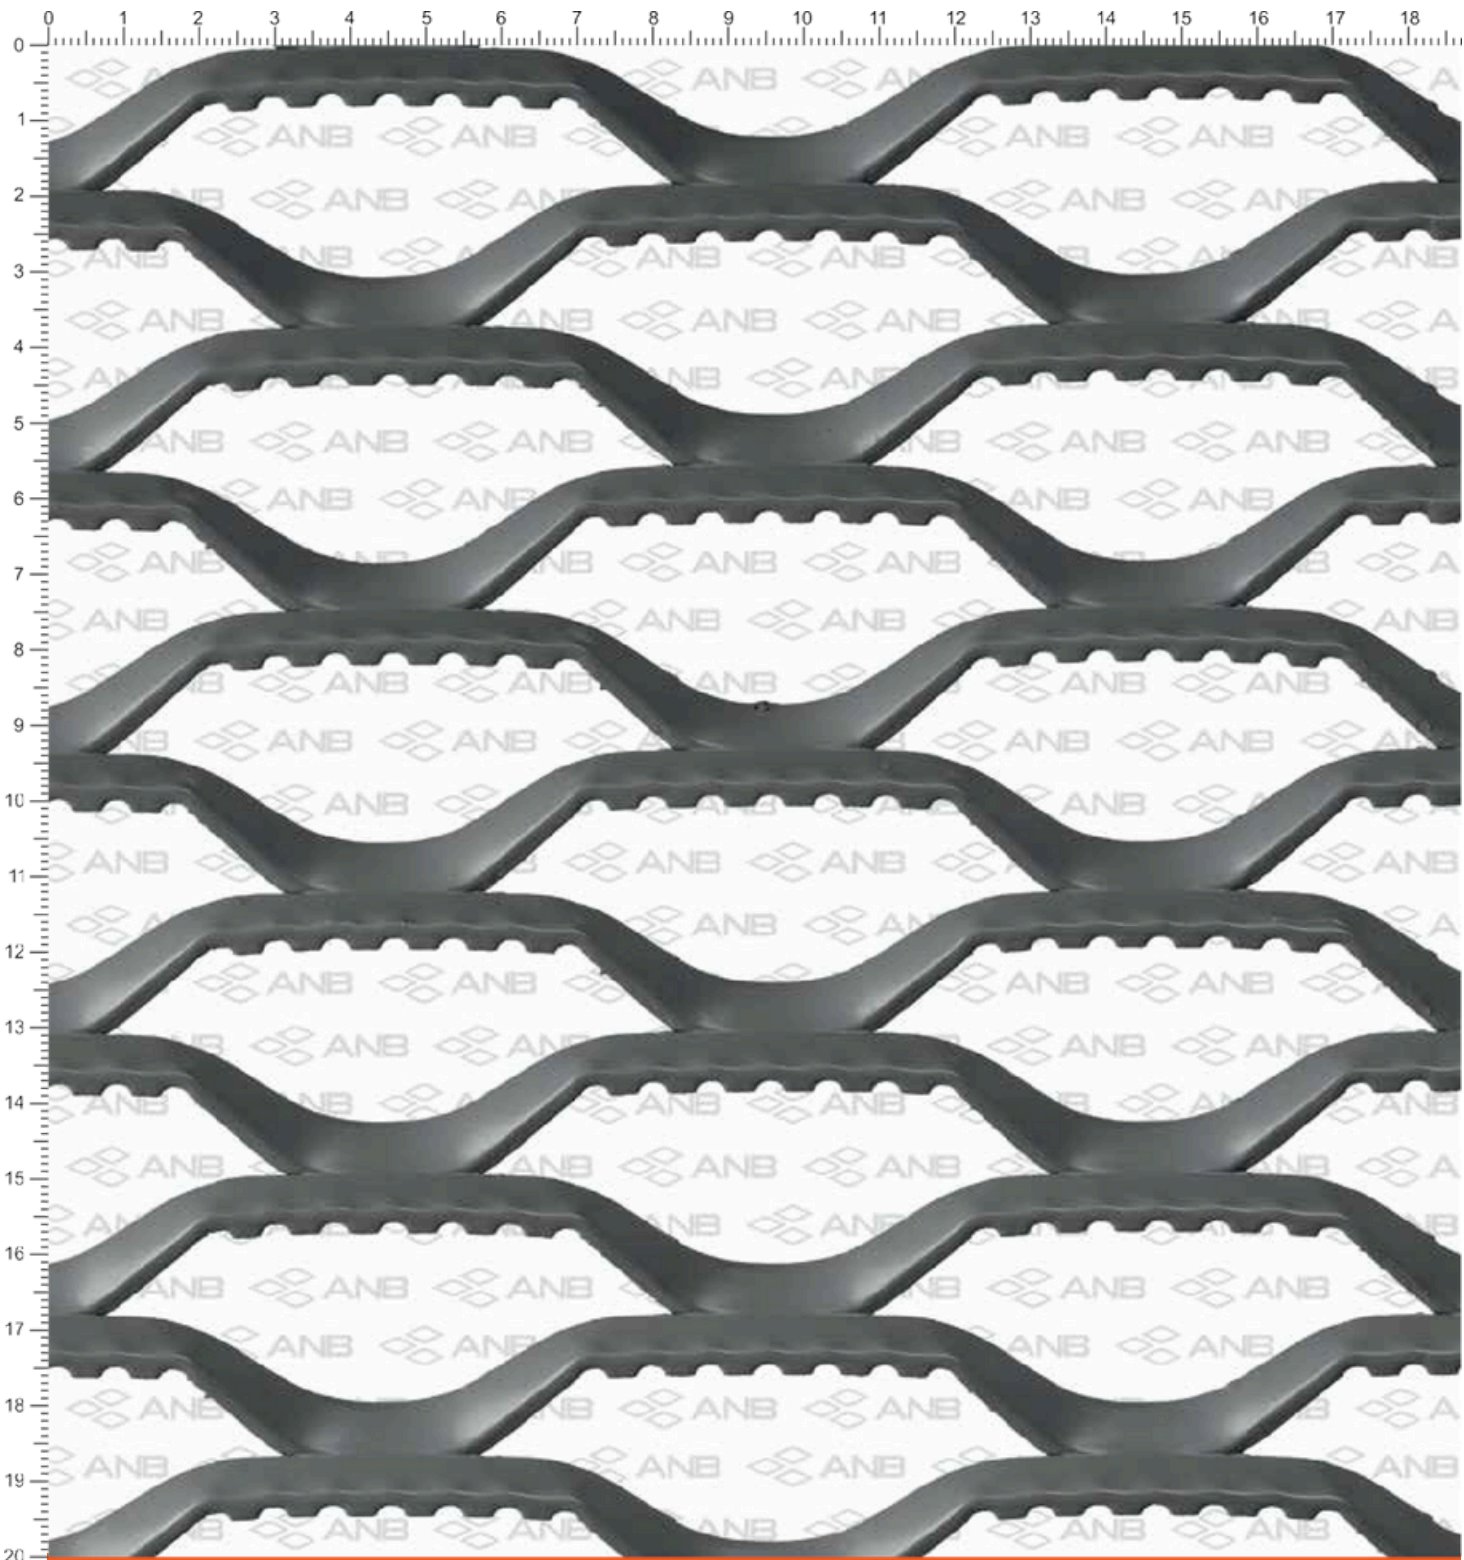


D100 - 38 x 100 x 3 x 8 mm Mastelis: 1:1

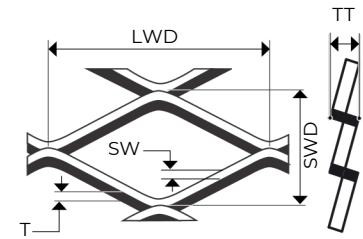


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
38x100x3x8	Plienas	38	100	3	8	9.916	58	1000x2000

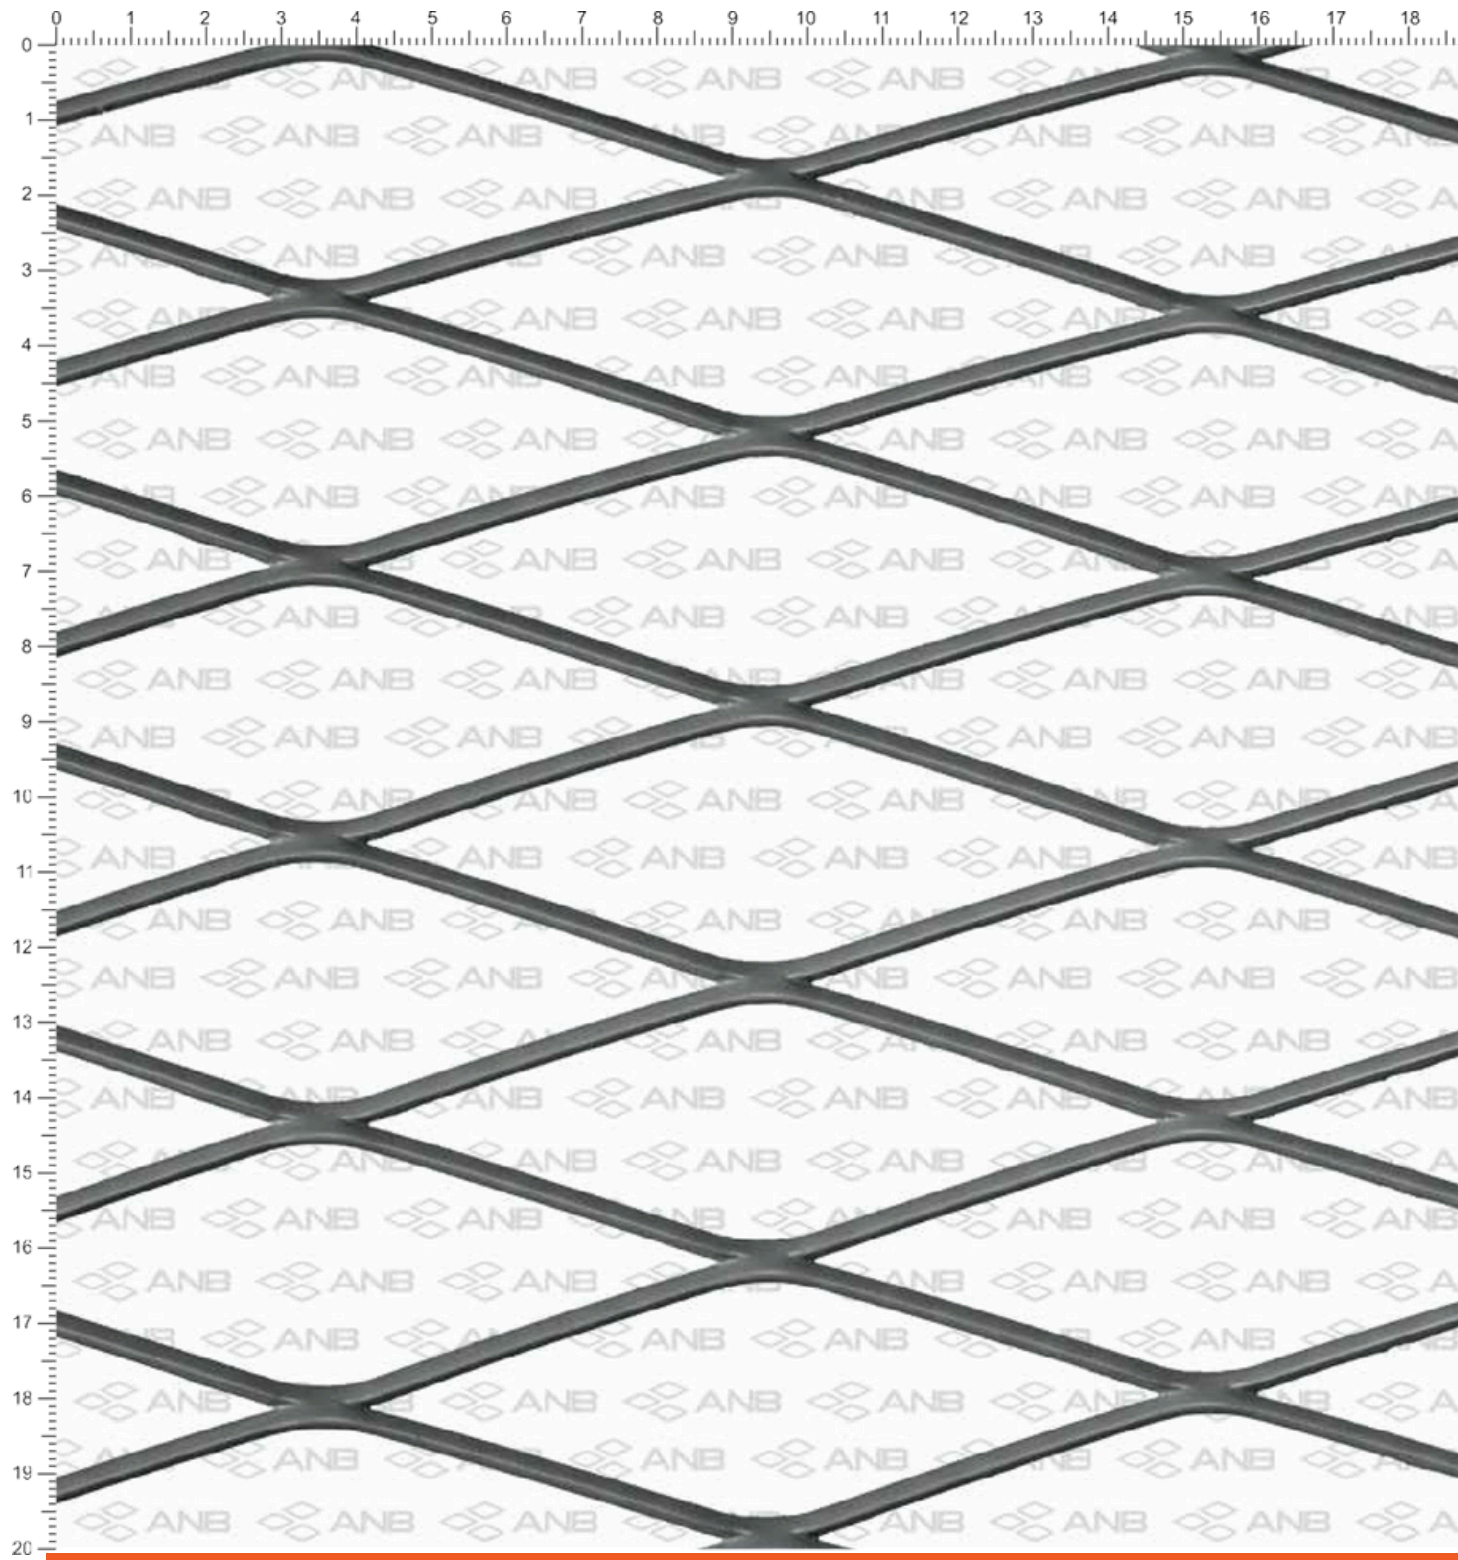

D115 - 40 x 115 x 2 x 3 mm Mastelis: 1:1

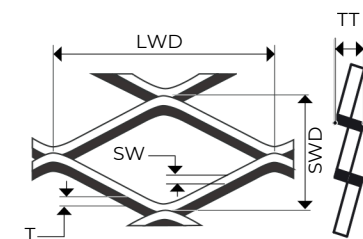


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
40x115x2x3	Plienas	40	115	2	3	2.355	85	1000x2000

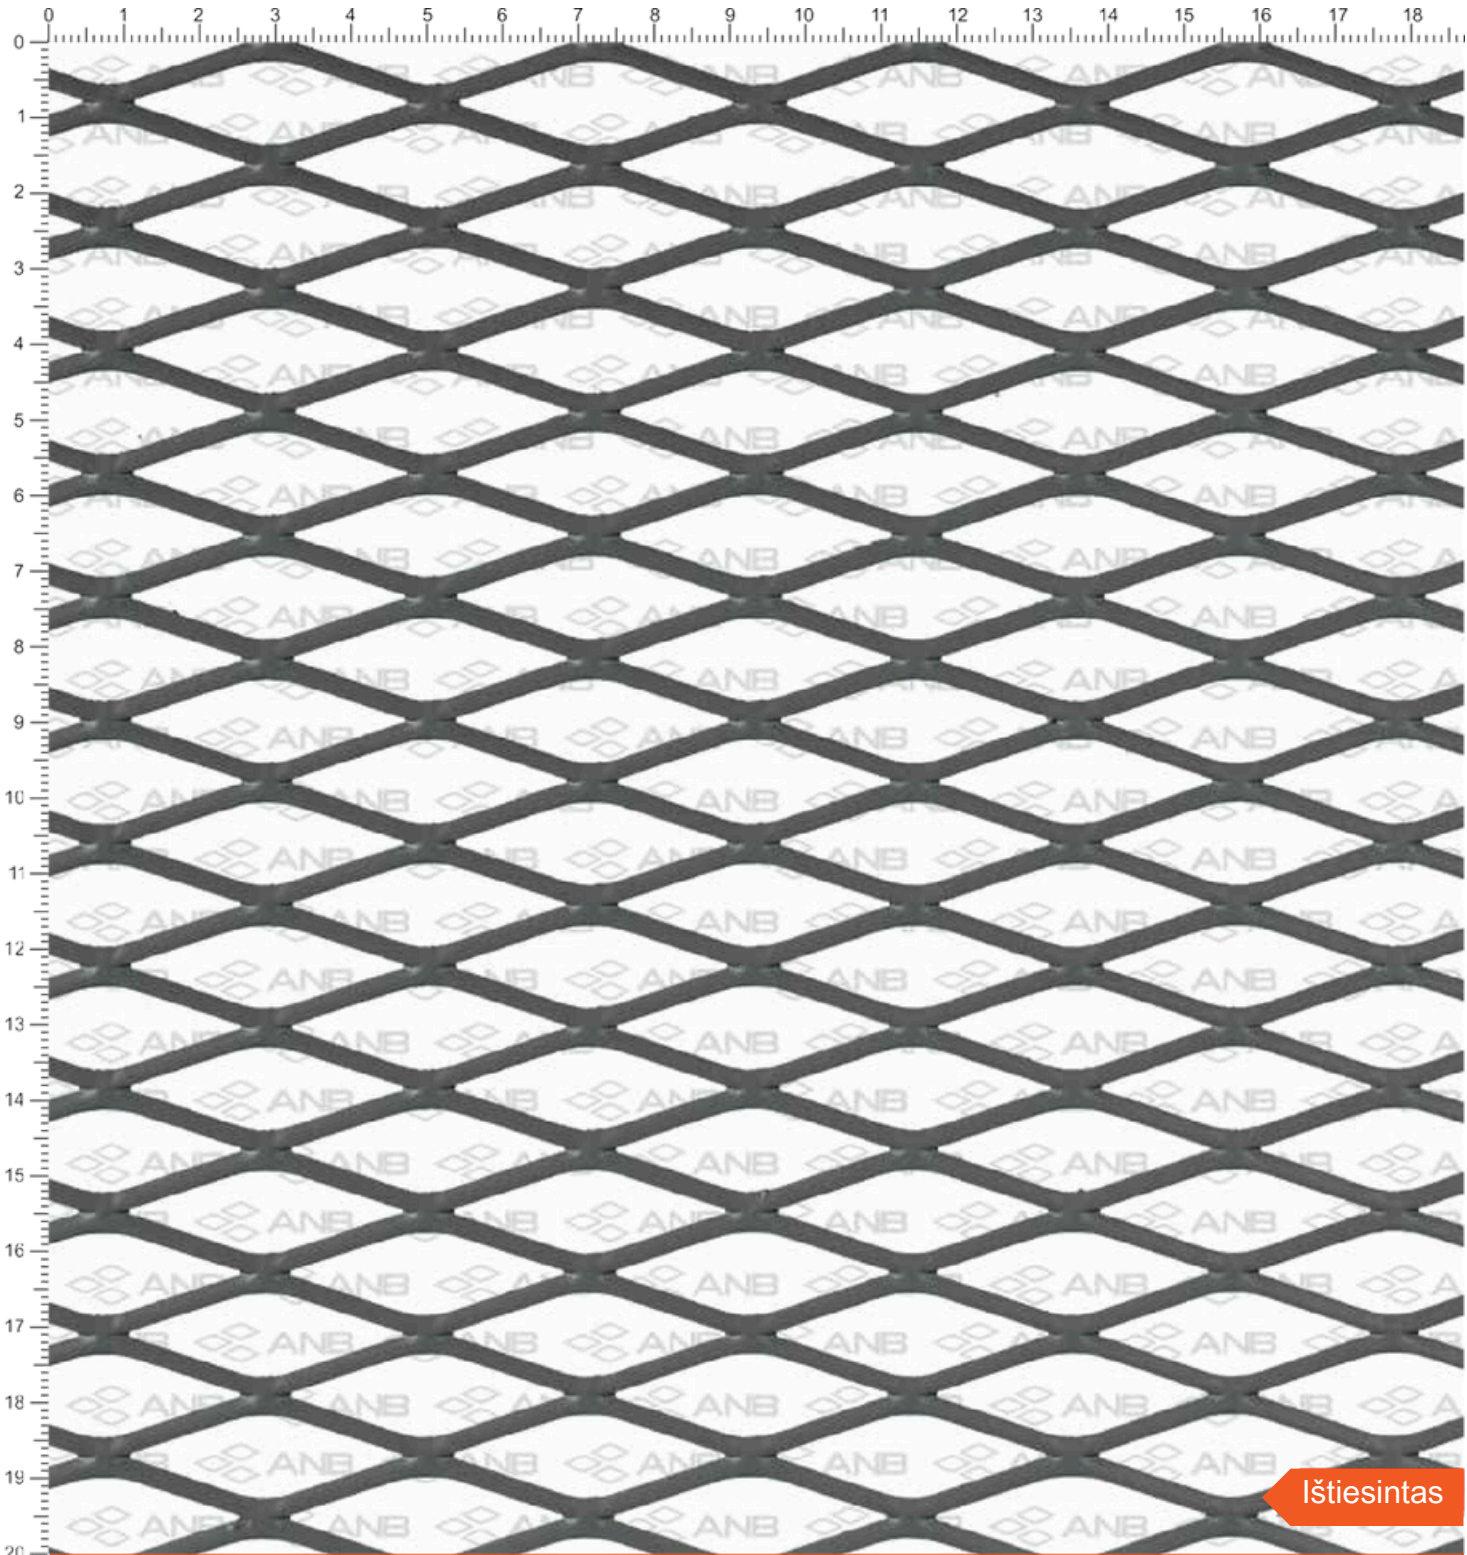


DF42 - 14(16.2) x 42 x 2 x 2.75 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
14(16.2)x42x2x2.75	Plienas	16.2	42	2	2.75	5.330	66	1000x2000

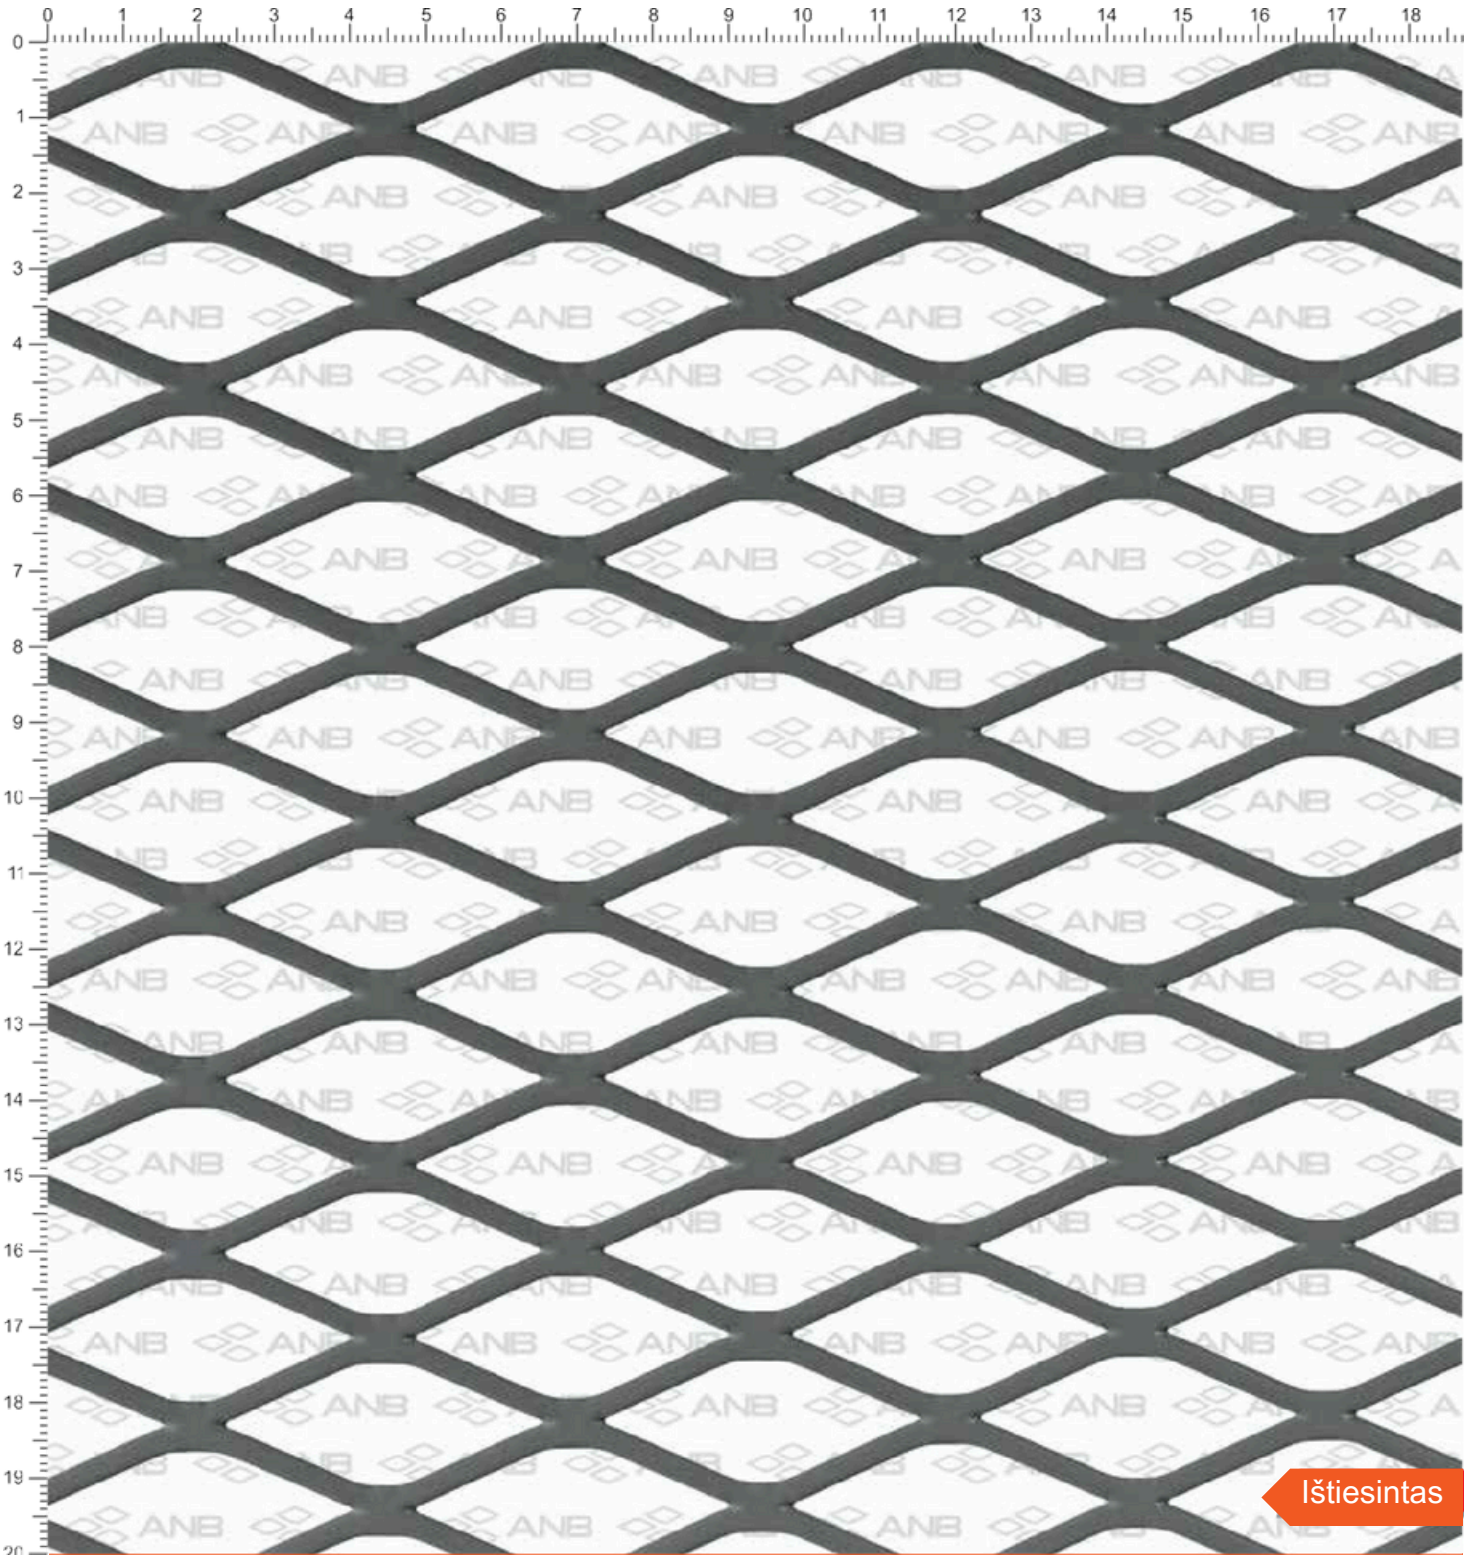


DF50 - 20(23) x 50 x 2 x 3.25 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
20(23)x50x2x3.25	Plienas	20(23)	50	2	3.25	4.437	72	1000x2000
20(23)x50x2x3.25	Plienas	20(23)	50	2	3.25	4.437	72	1250x2500

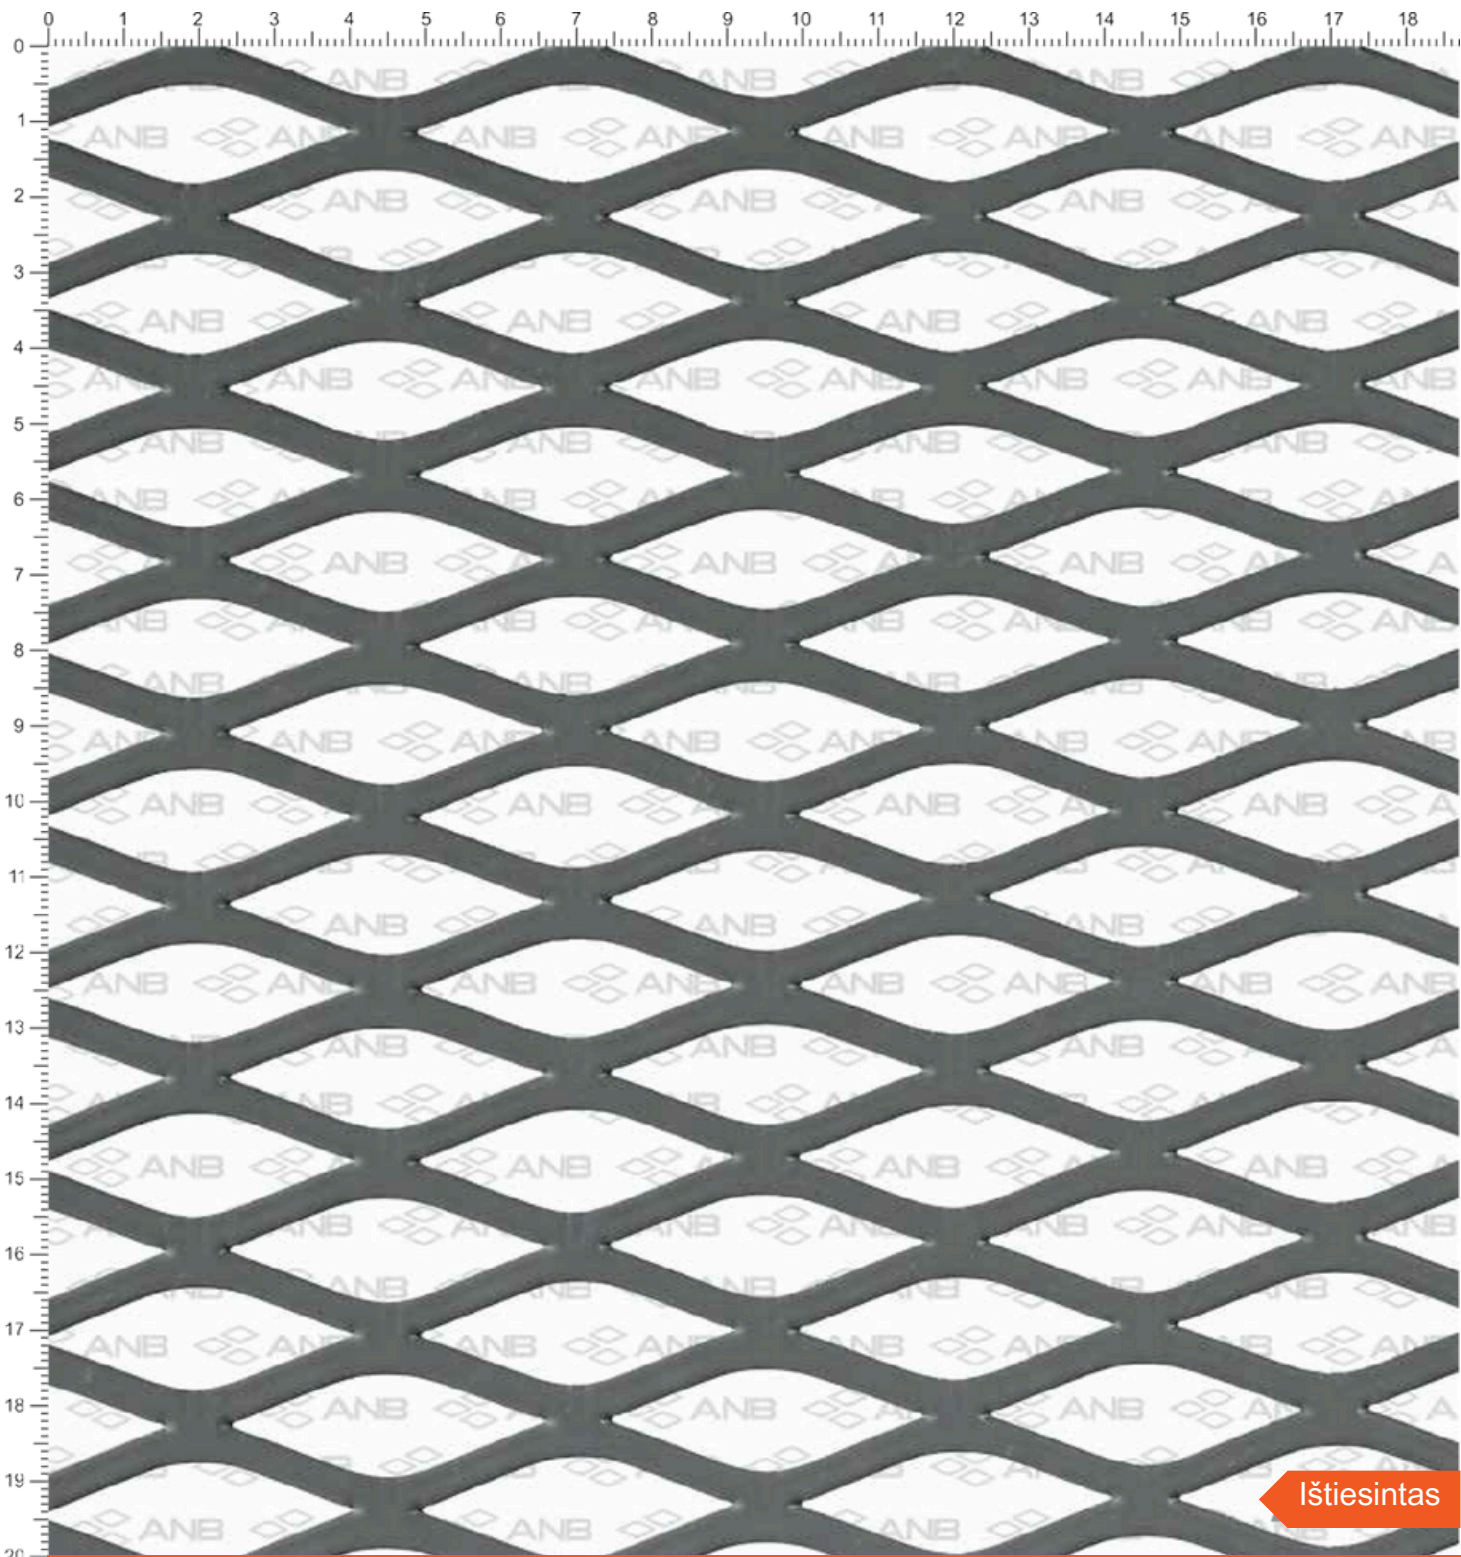


DF51 - 20(23) x 50 x 3 x 4.75 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
20(23)x50x3x4.75	Plienas	20(23)	50	3	4.75	9.727	59	1000x2000
20(23)x50x3x4.75	Plienas	20(23)	50	3	4.75	9.727	59	1250x2500

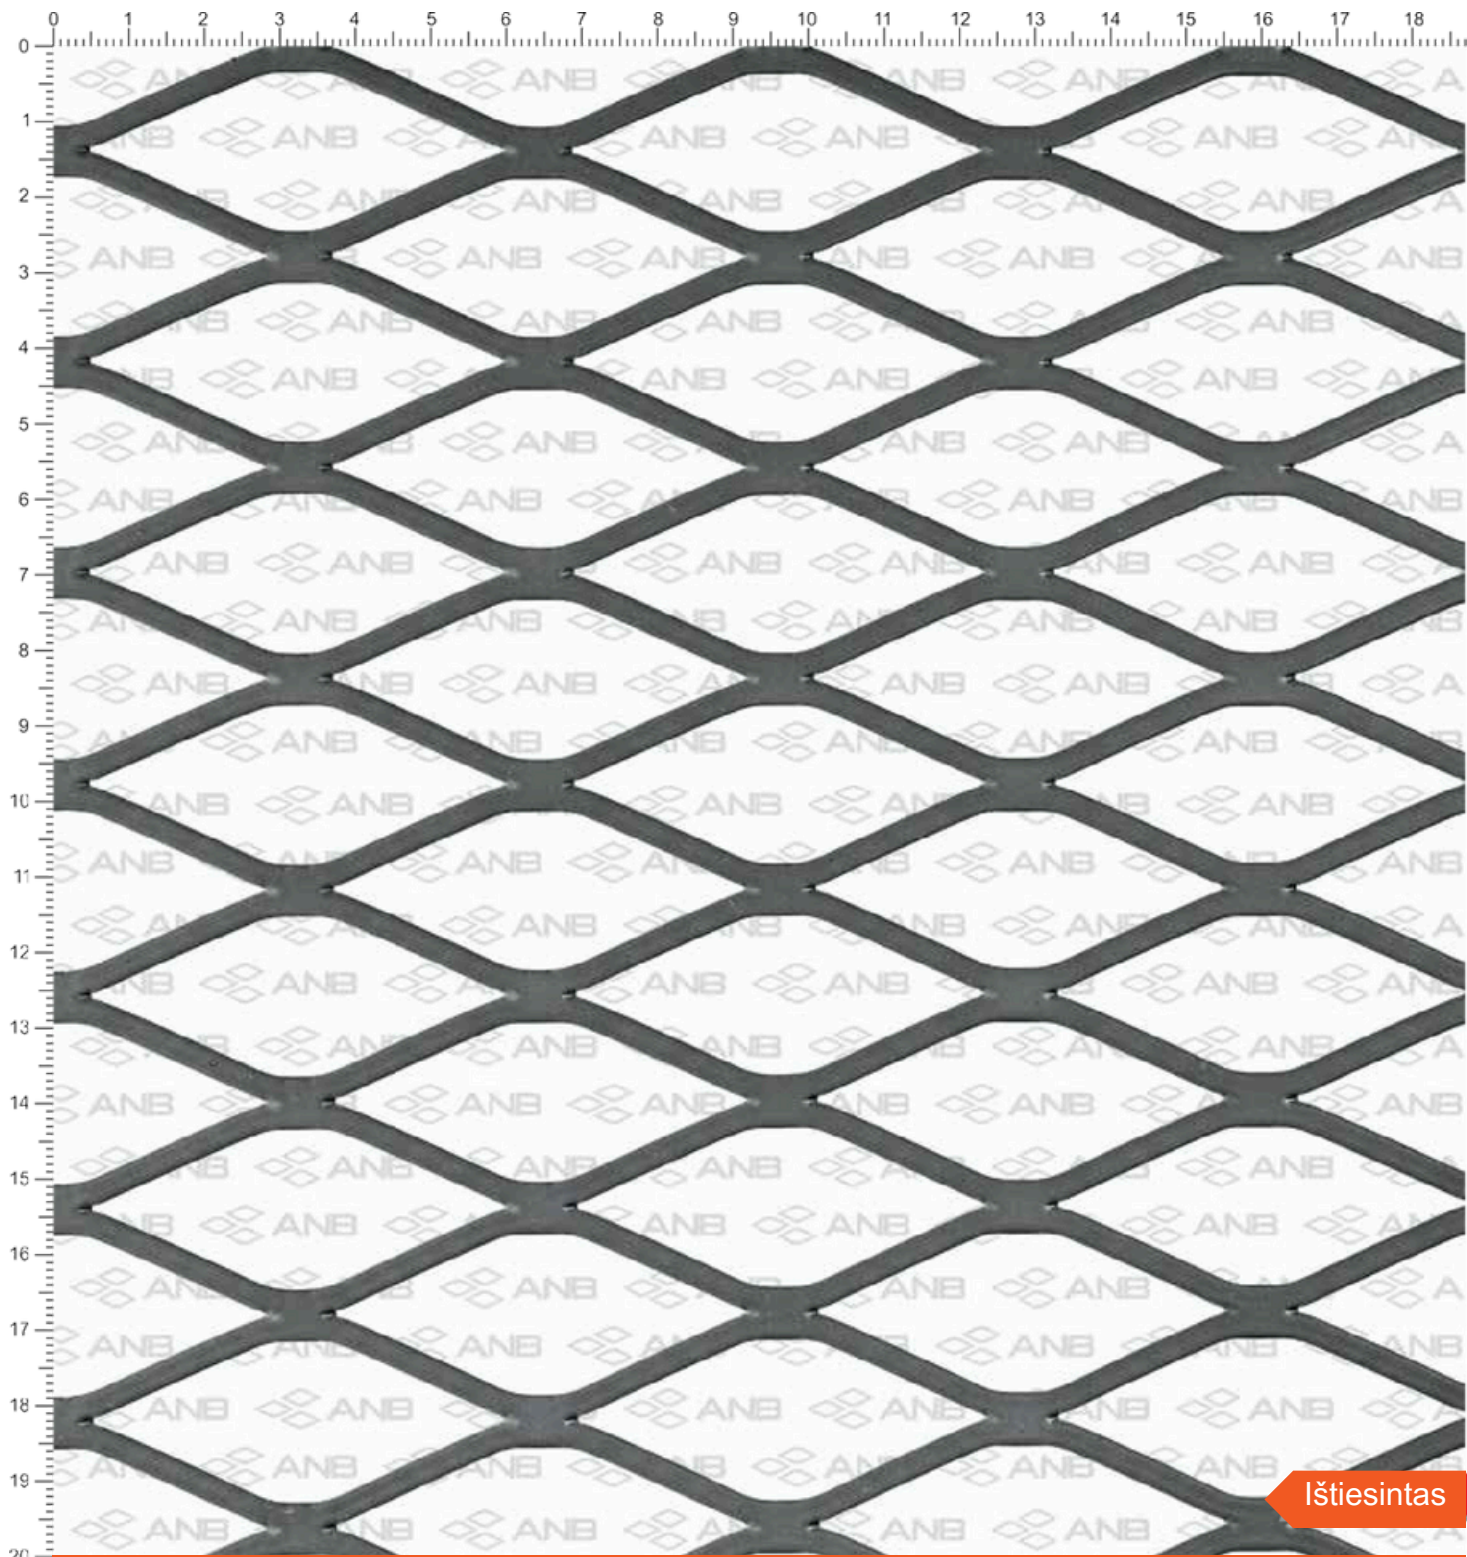


DF62 - 23(26) x 62 x 2 x 3.25 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
23(26)x62x2x3.25	Plienas	23(26)	62	2	3.25	3.925	75	1000x2000
23(26)x62x2x3.25	Plienas	23(26)	62	2	3.25	3.925	75	1500x3000

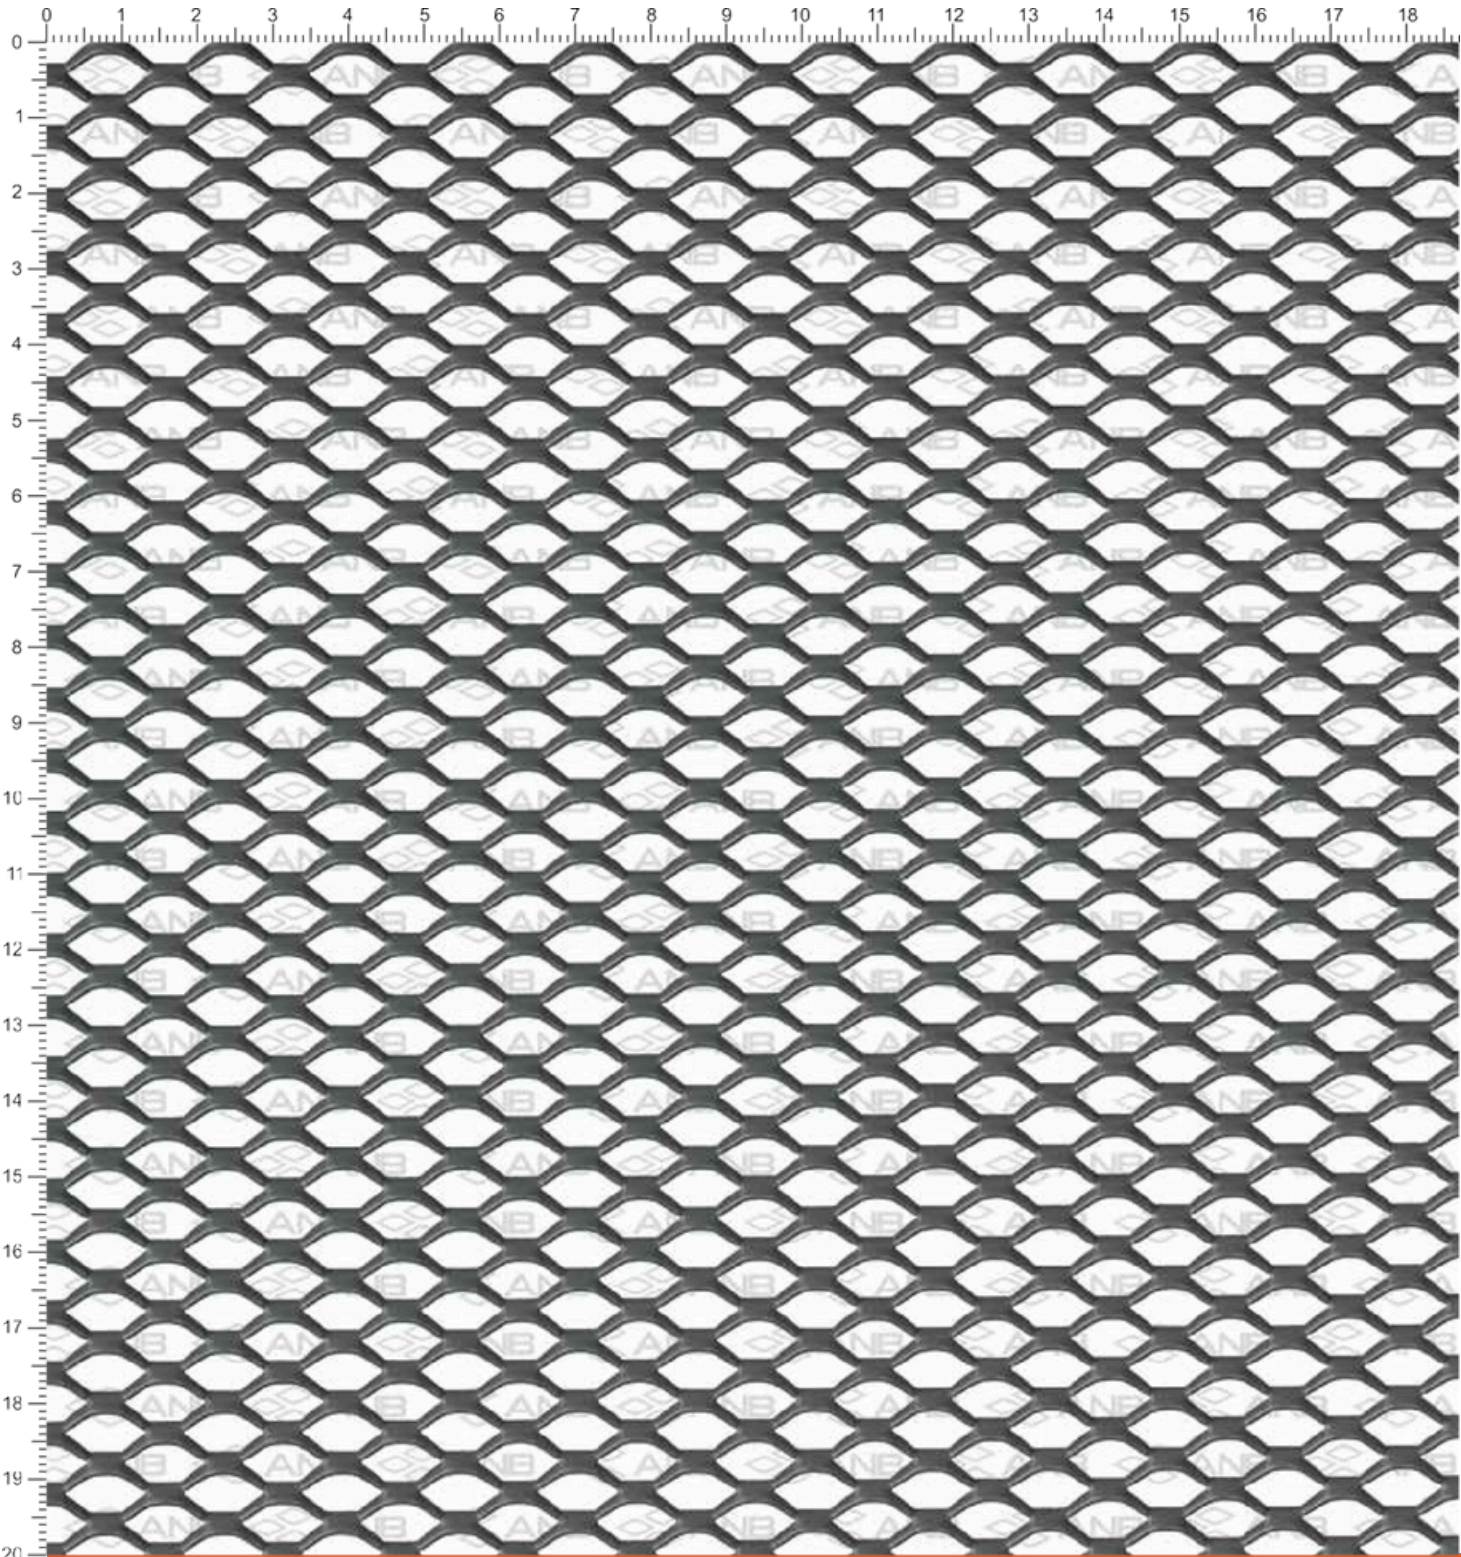


H15 - 8 x 15 x 1 x 1.76 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
8x15x1x1.76	Plienas	8	15	1	1.76	3.454	56	1000x2000
8x15x1x1.76	Aliuminis	8	15	1	1.76	1.200	56	1000x2000

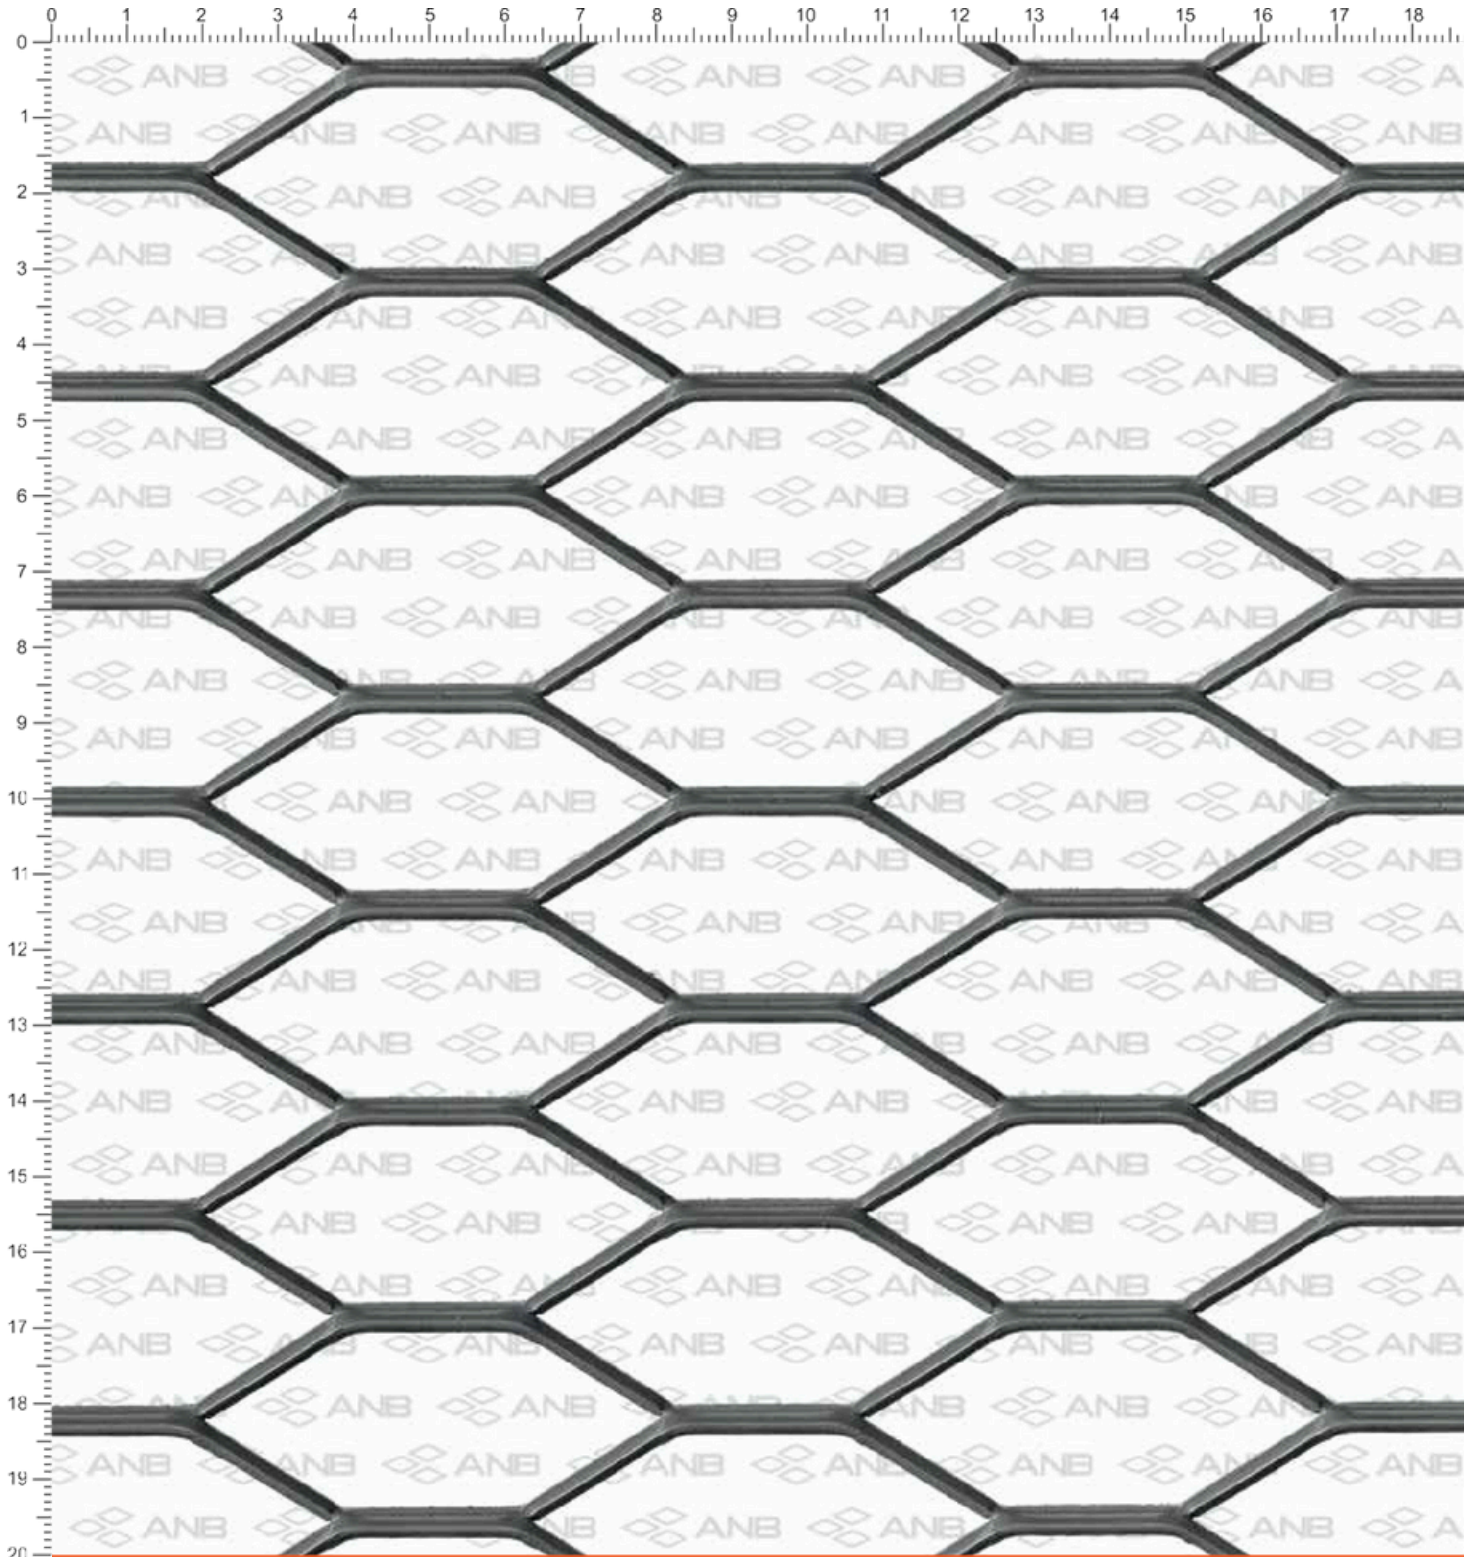


H85 - 28 x 85 x 2 x 3 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
28x85x2x3	Plienas	28	85	2	3	3.364	79	1000x2000

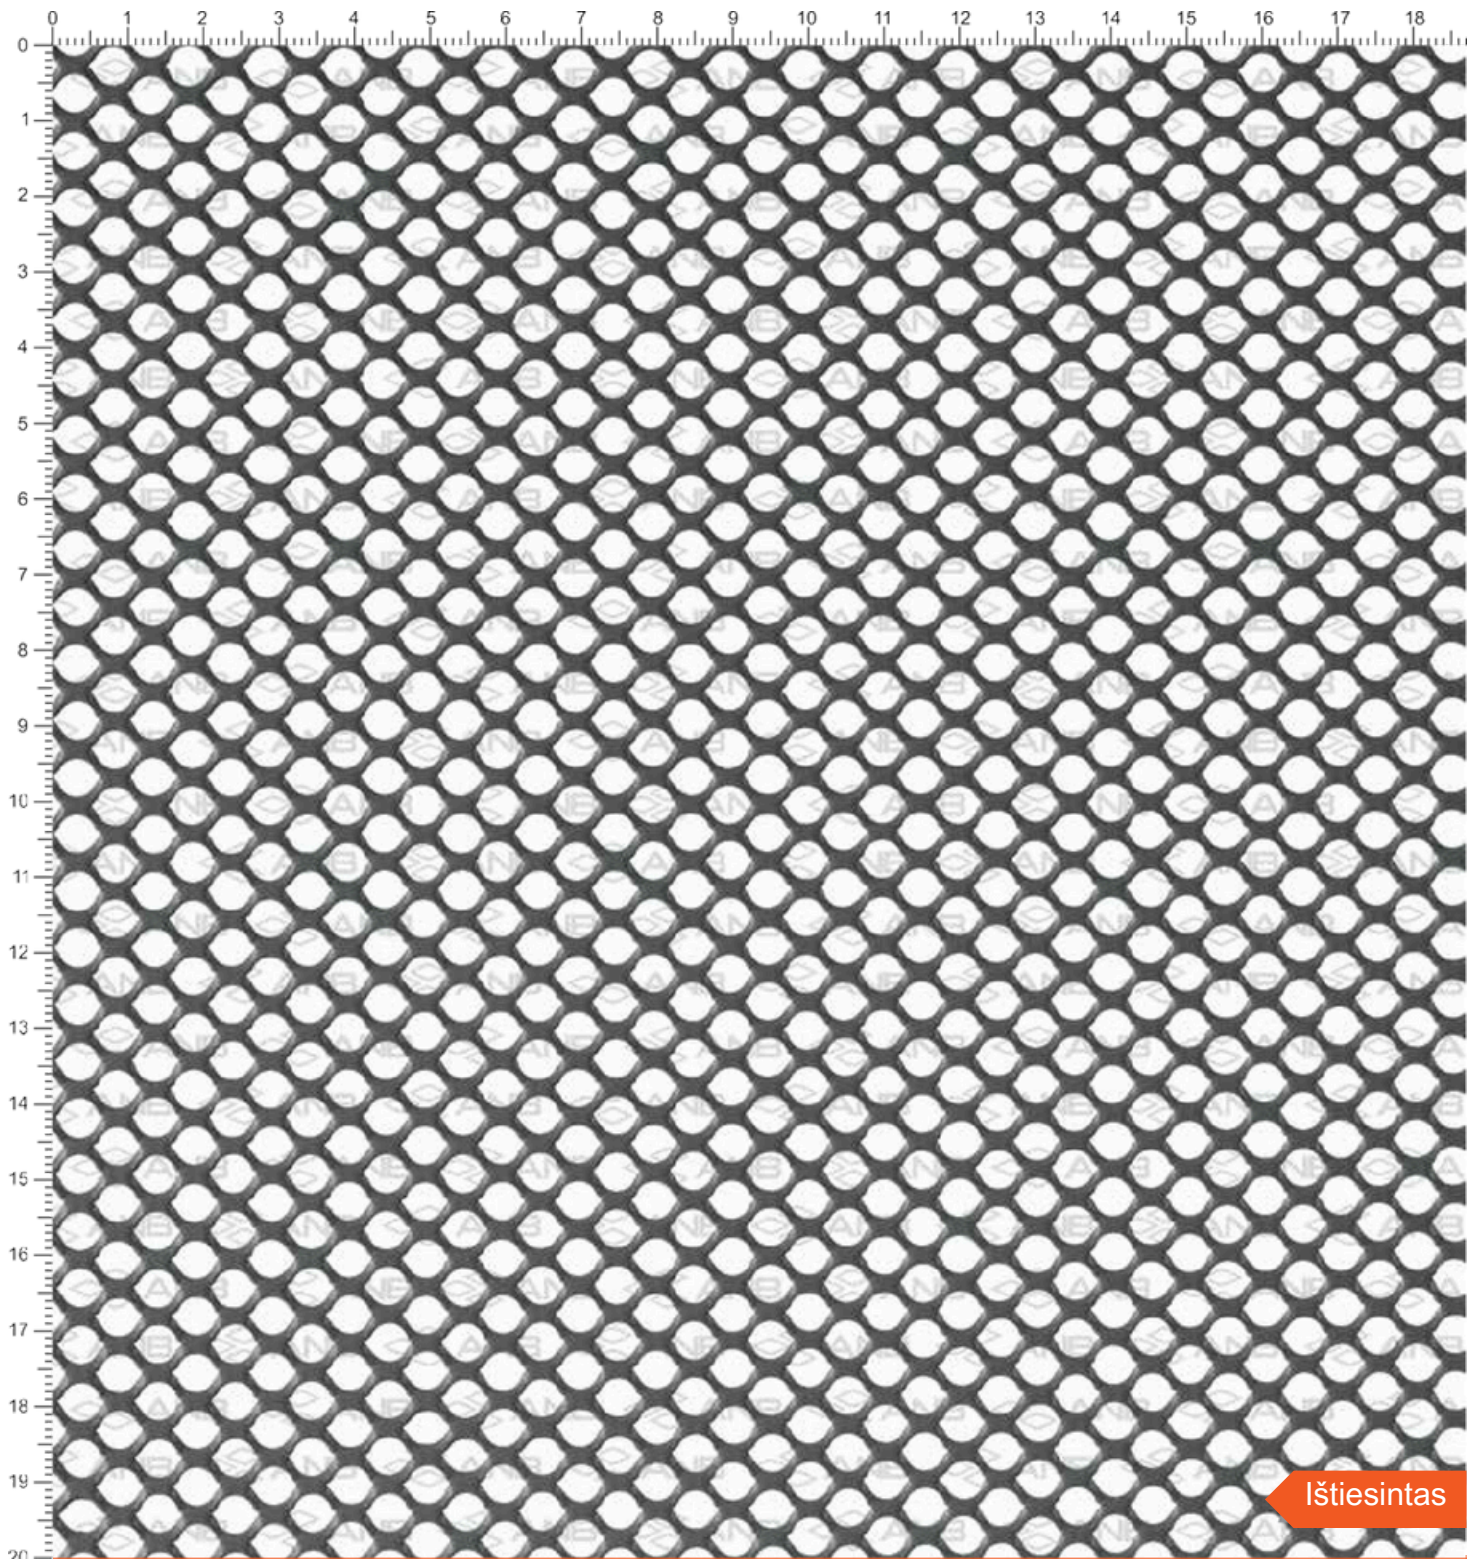


RF10 - 7(7.8) x 10 x 1 x 1.6 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
7(7.8)x10x1x1.6	Plienas	7(7.8)	10	1	1.6	3.221	59	1000x2000

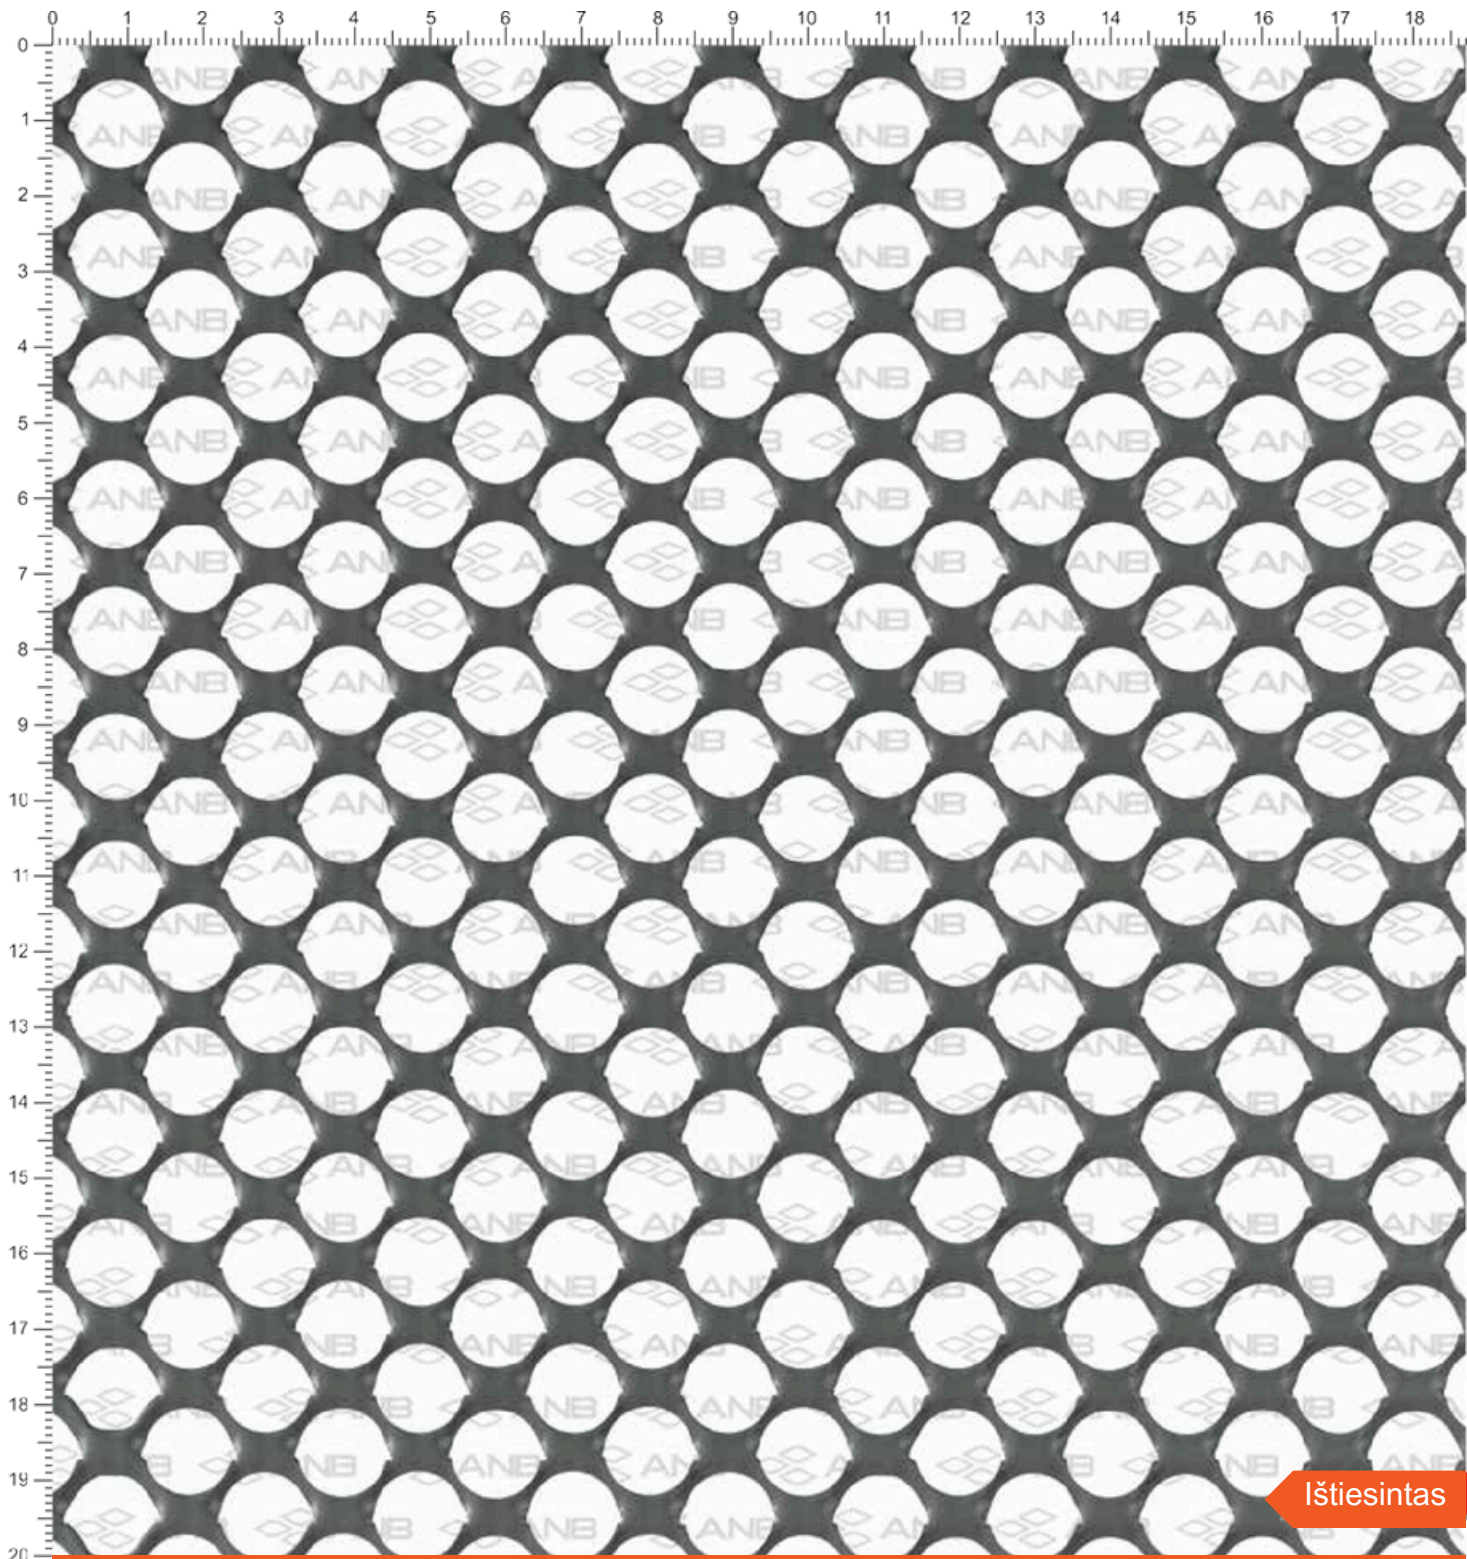


RF20- 15(15.8) x 20 x 1 x 3.2 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
15(15.8)x20x1x3.2	Plienas	15.8	20	1	3.2	3.180	60	1000x2000

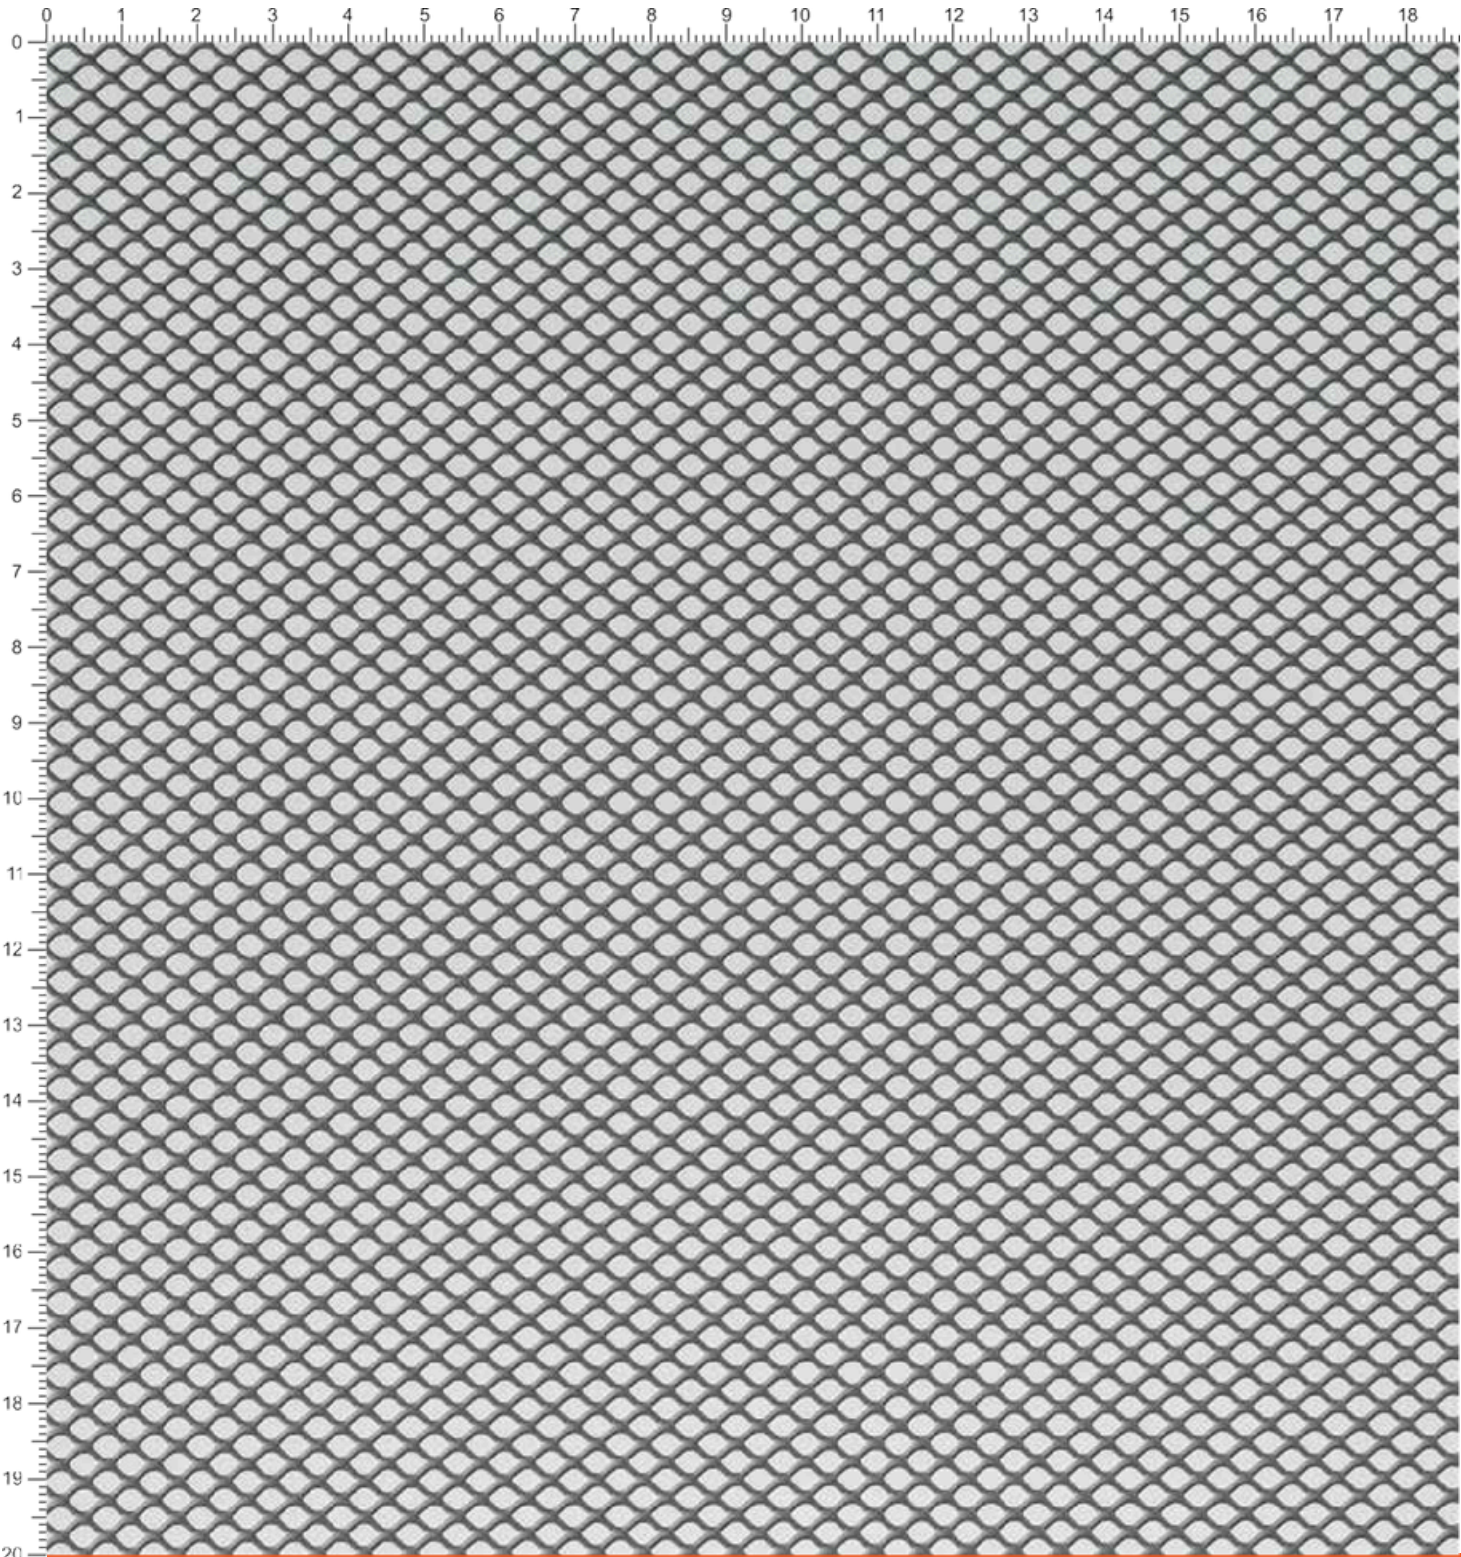


S6 - 4.5 x 6 x 0.8 x 0.8 mm

Mastelis: 1:1

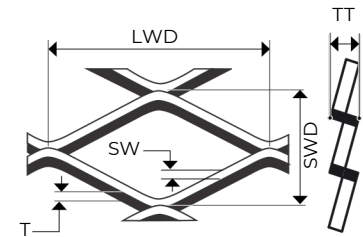


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
4.5x6x0.8x0.8	Plienas	4.5	6	0.8	0.8	2.233	24	1000x2000

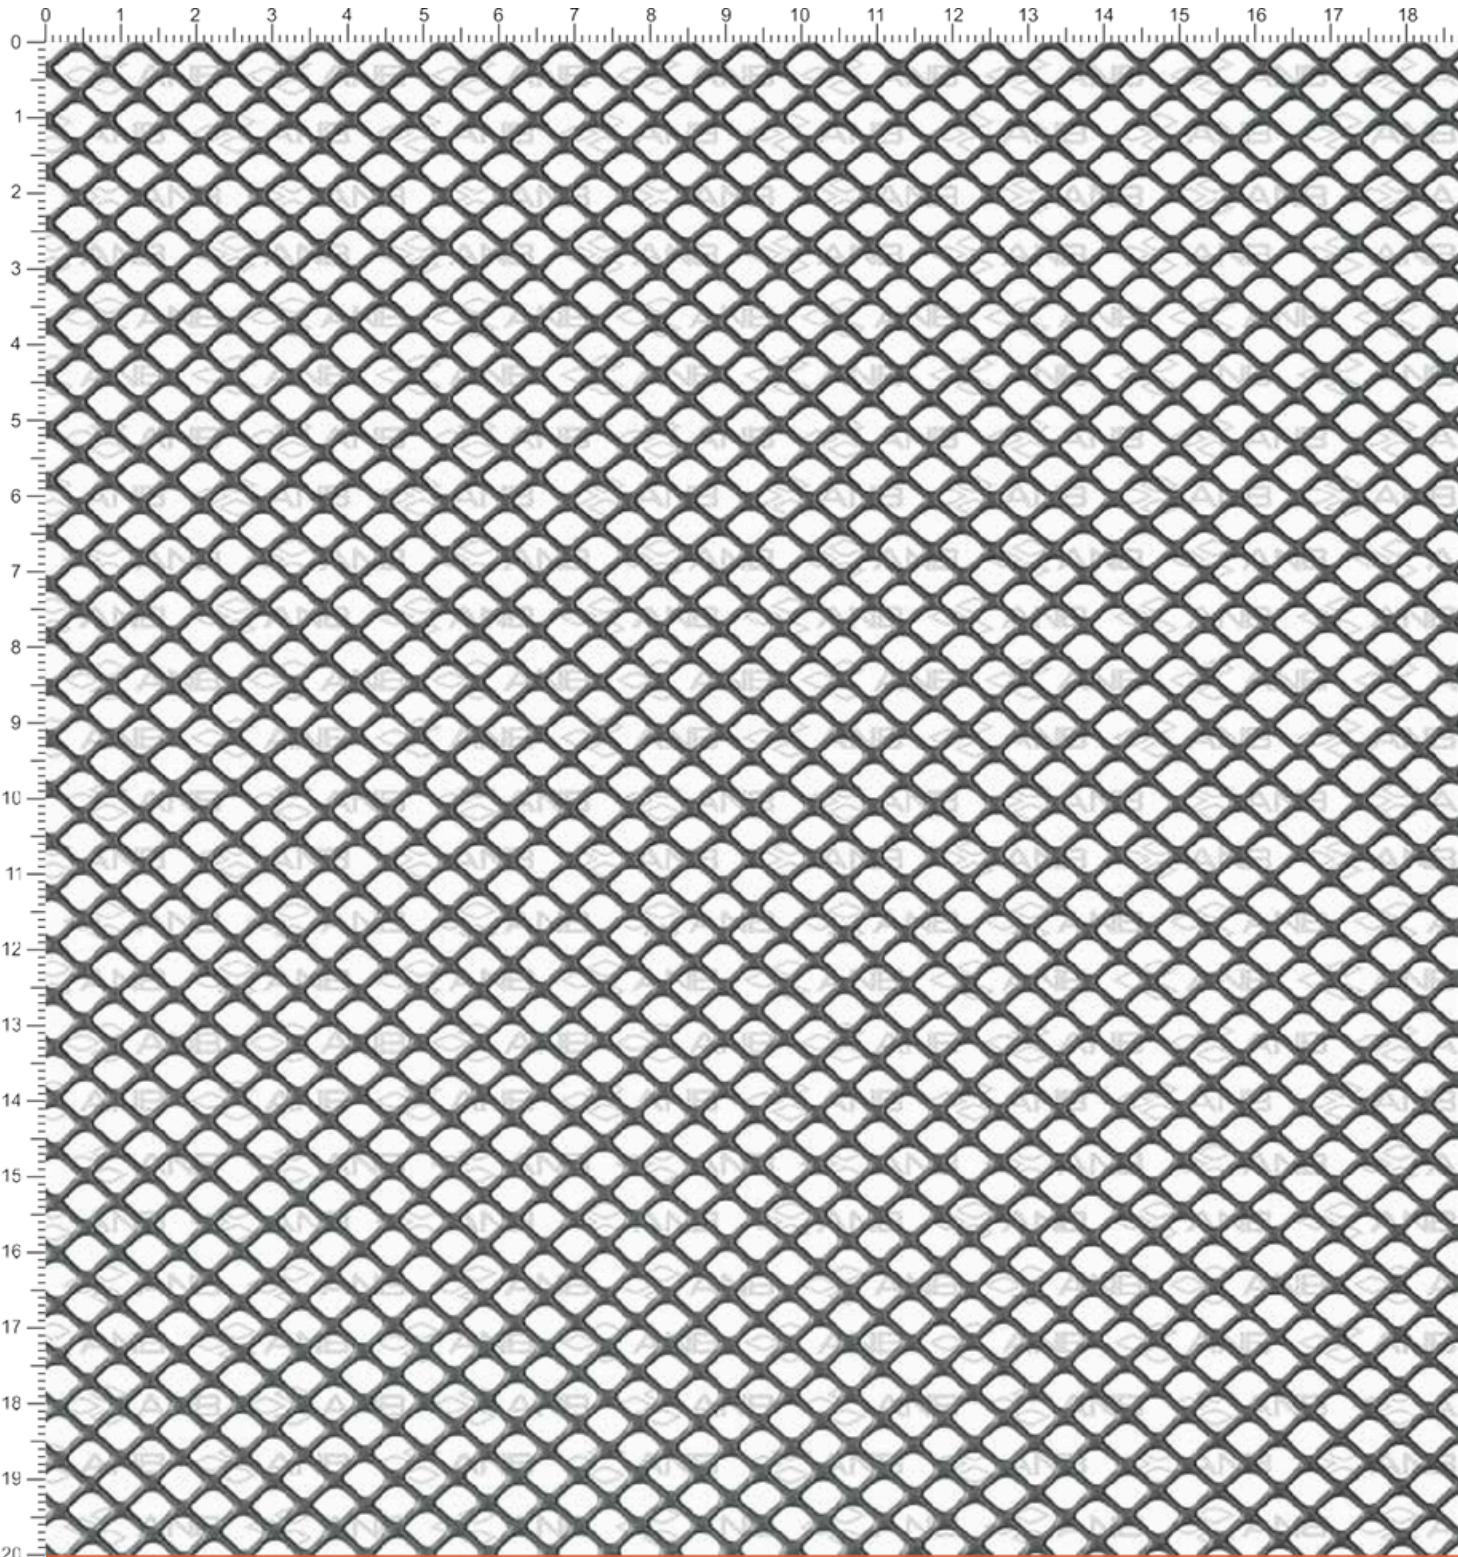


S8- 6 x 8 x 1 x 1 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
6x8x1x1	Plienas	6	8	1	1	2.617	67	1000x2000

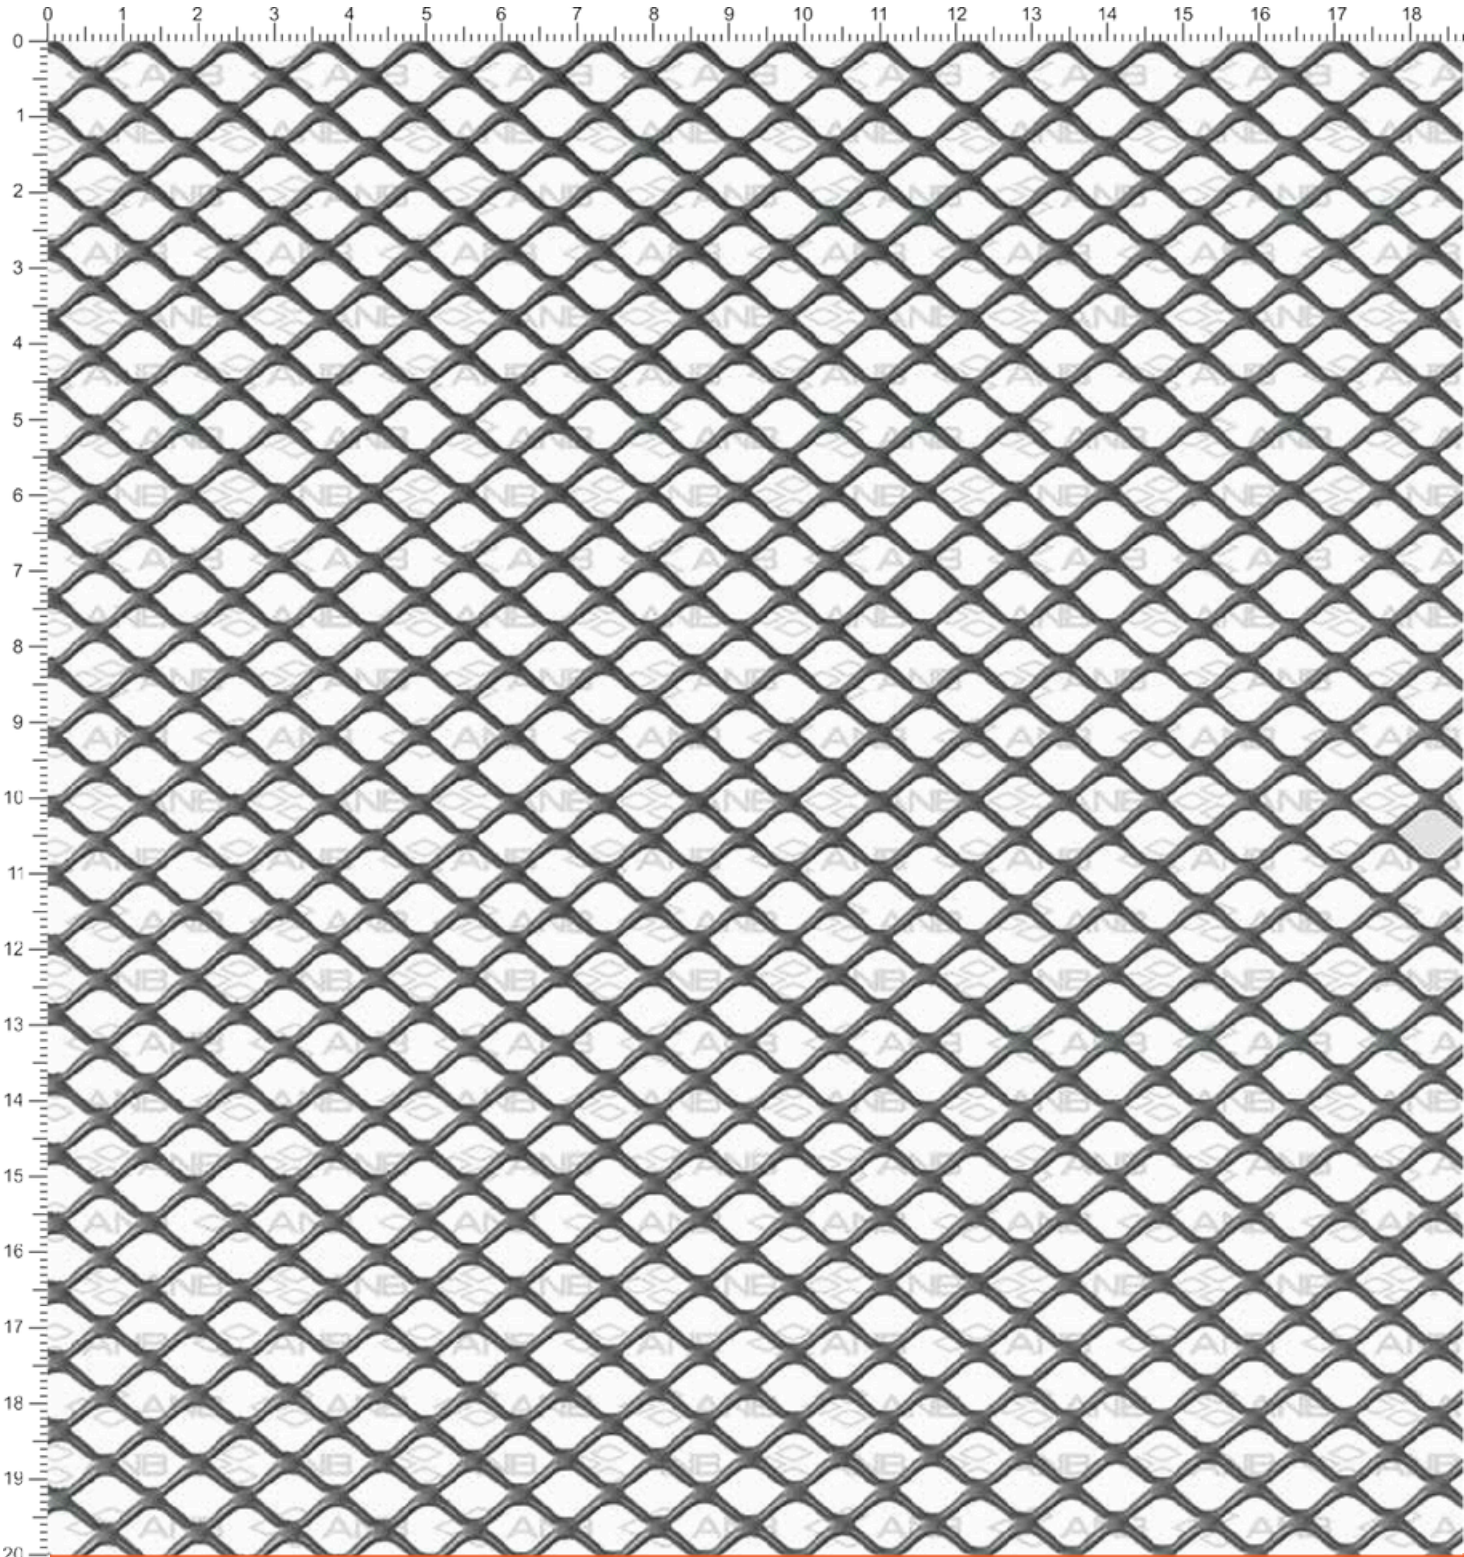


SI2-1.5 - 9 x 12 x 1.5 x 1.5 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
9x12x1,5x1,5	Plienas	9	12	1.5	1.5	3.925	67	1000x2000

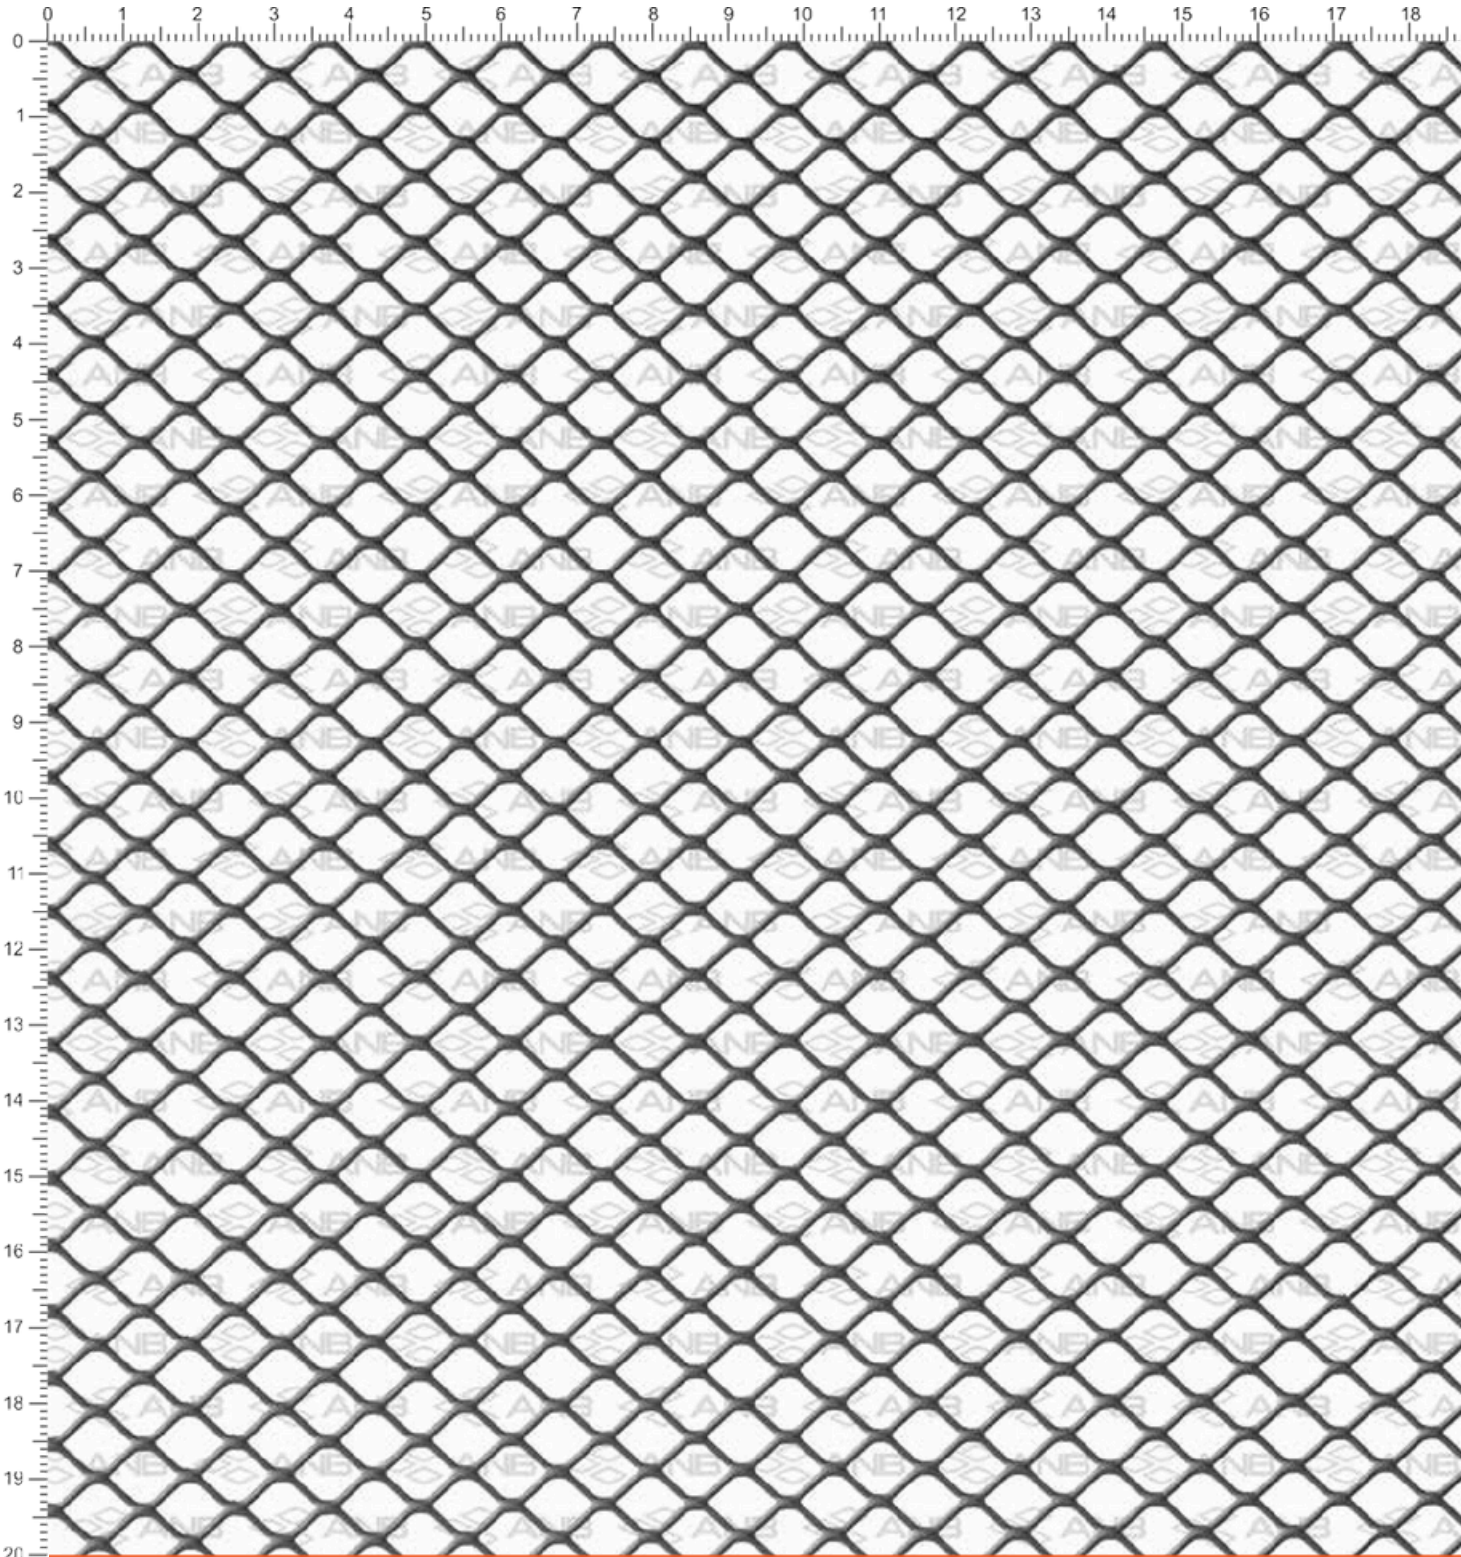


SI2-1 - 9 x 12 x 1 x 1 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
9x12x1x1	Plienas	9	12	1	1	1.740	78	1000x2000

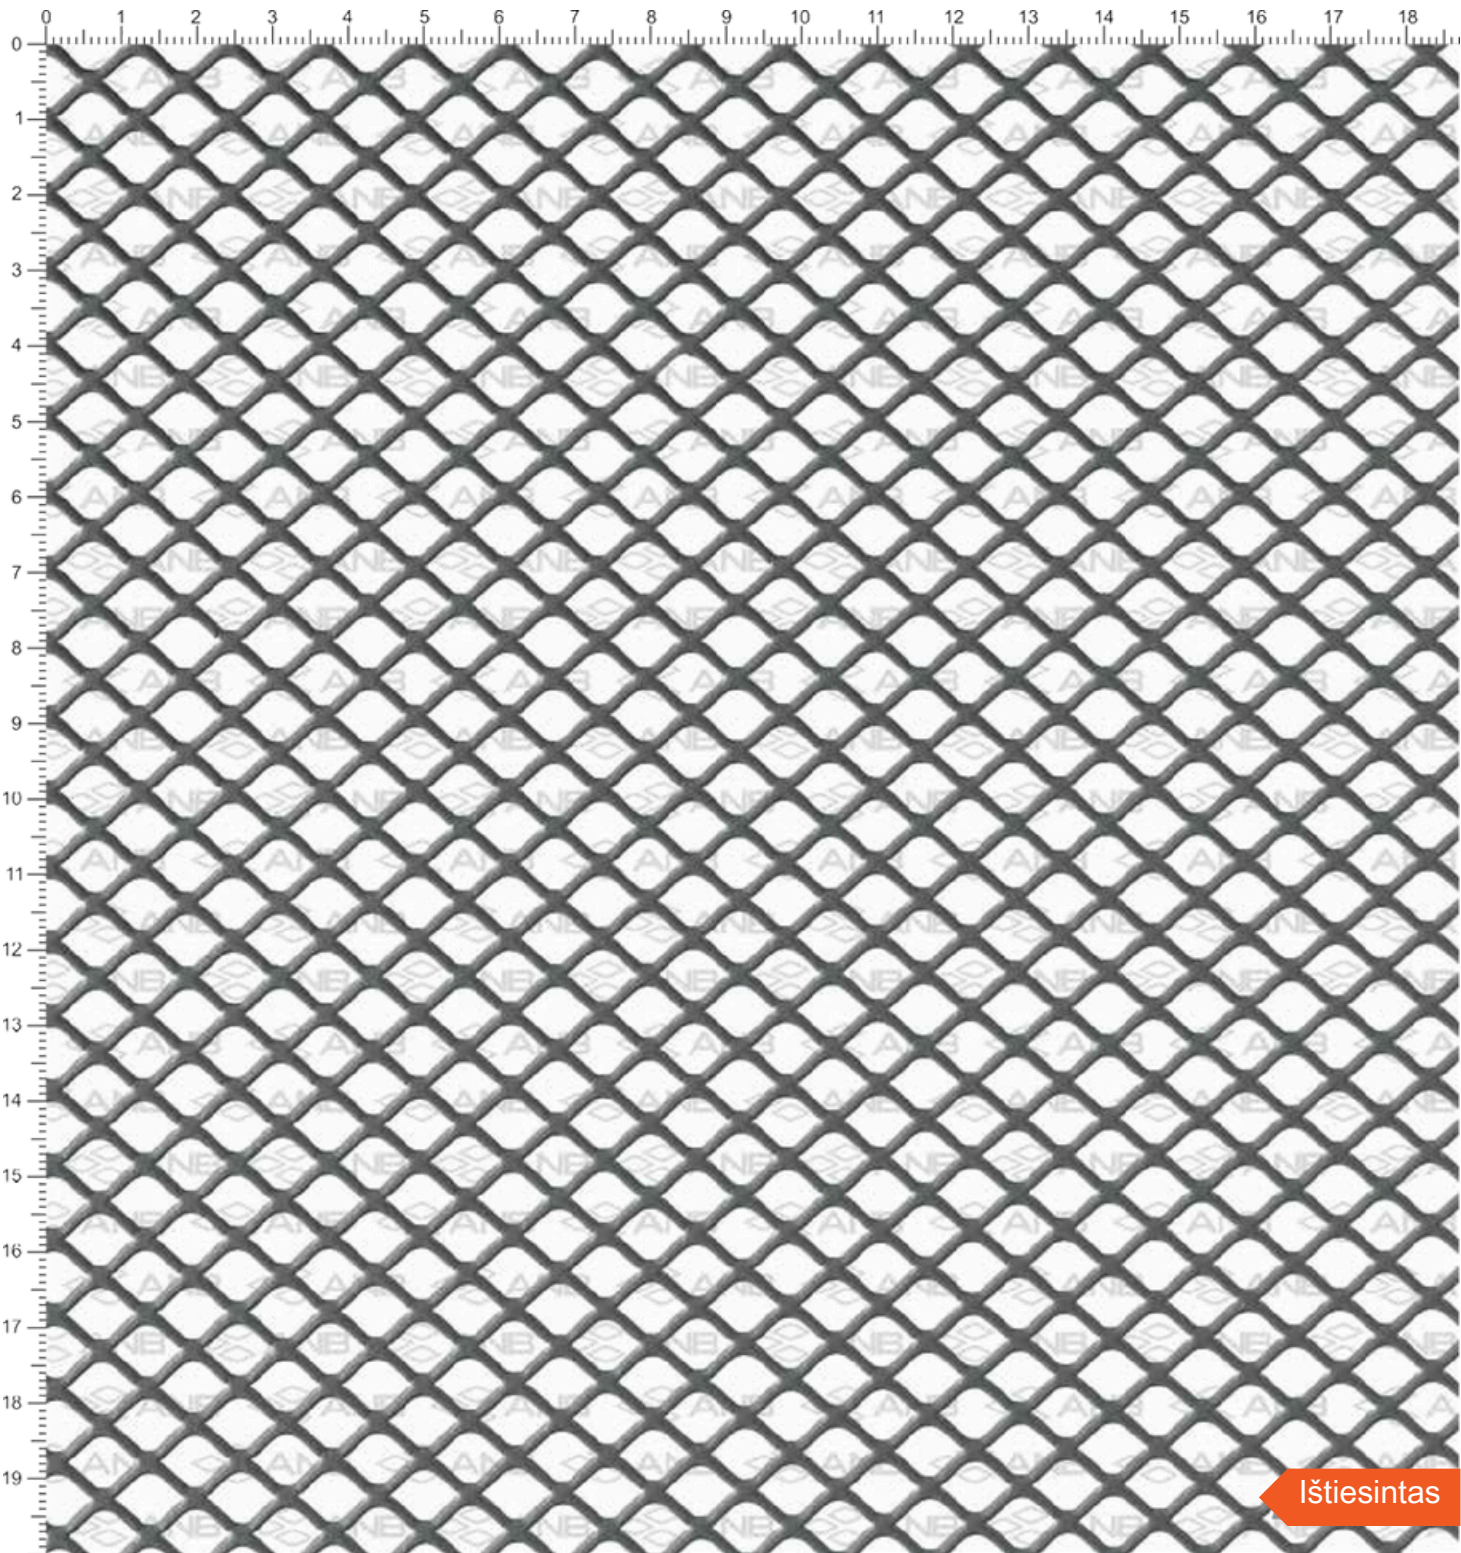

SF12-1.5 - 9 x 12 x 1.5 x 1.5 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
9x12x1.5x1.5	Plienas	9	12	1.5	1.5	3.925	67	1000x2000




SF12-1 - 9 x 12 x 1 x 1 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
9x12x1x1	Plienas	9	12	1	1	1.740	78	1000x2000

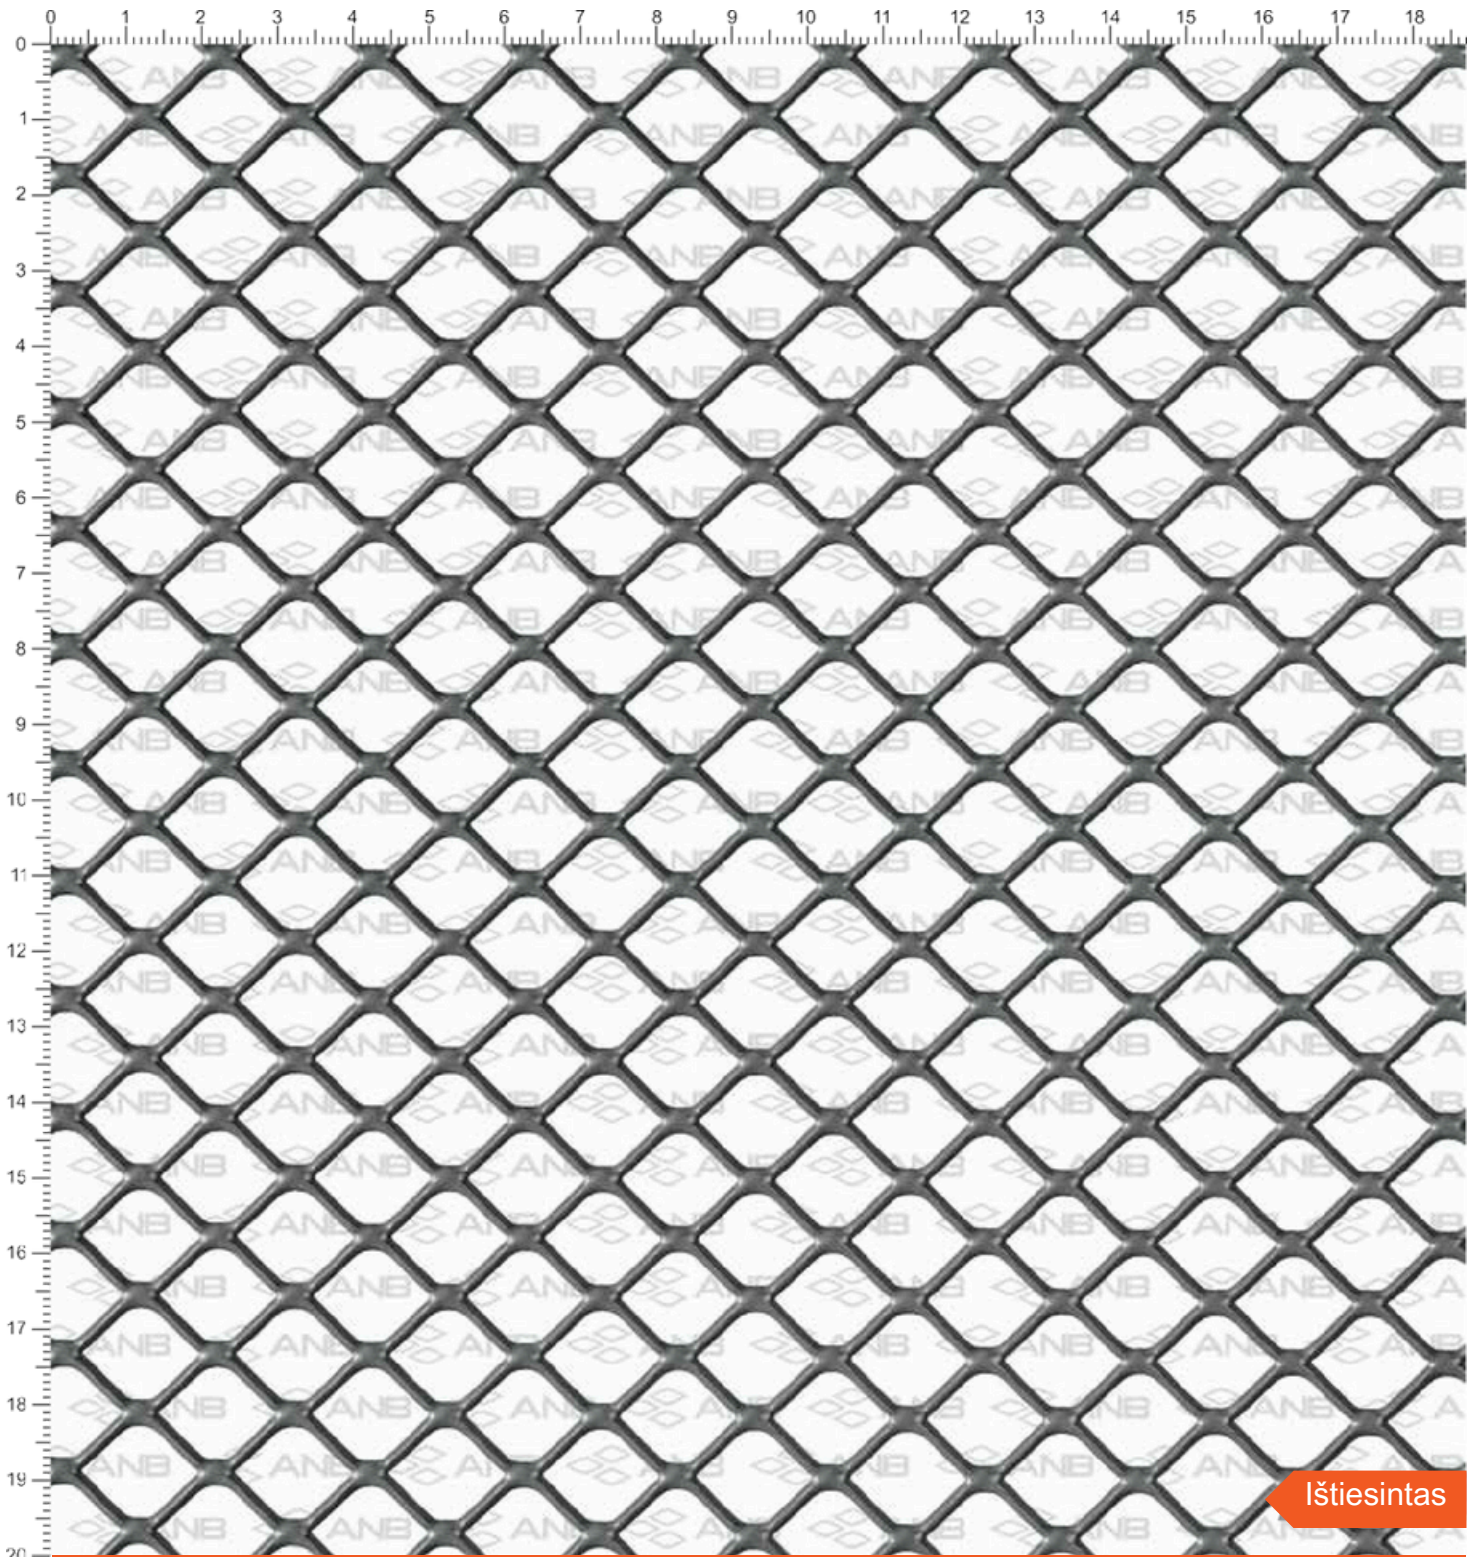


SF20 - 15 x 20 x 1.5 x 1.7 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
15x20x1x1.7	Plienas	15	20	1	1.7	1.779	77	1000x2000
15x20x1.5x1.7	Plienas	15	20	1.5	1.7	2.669	77	1000x2000

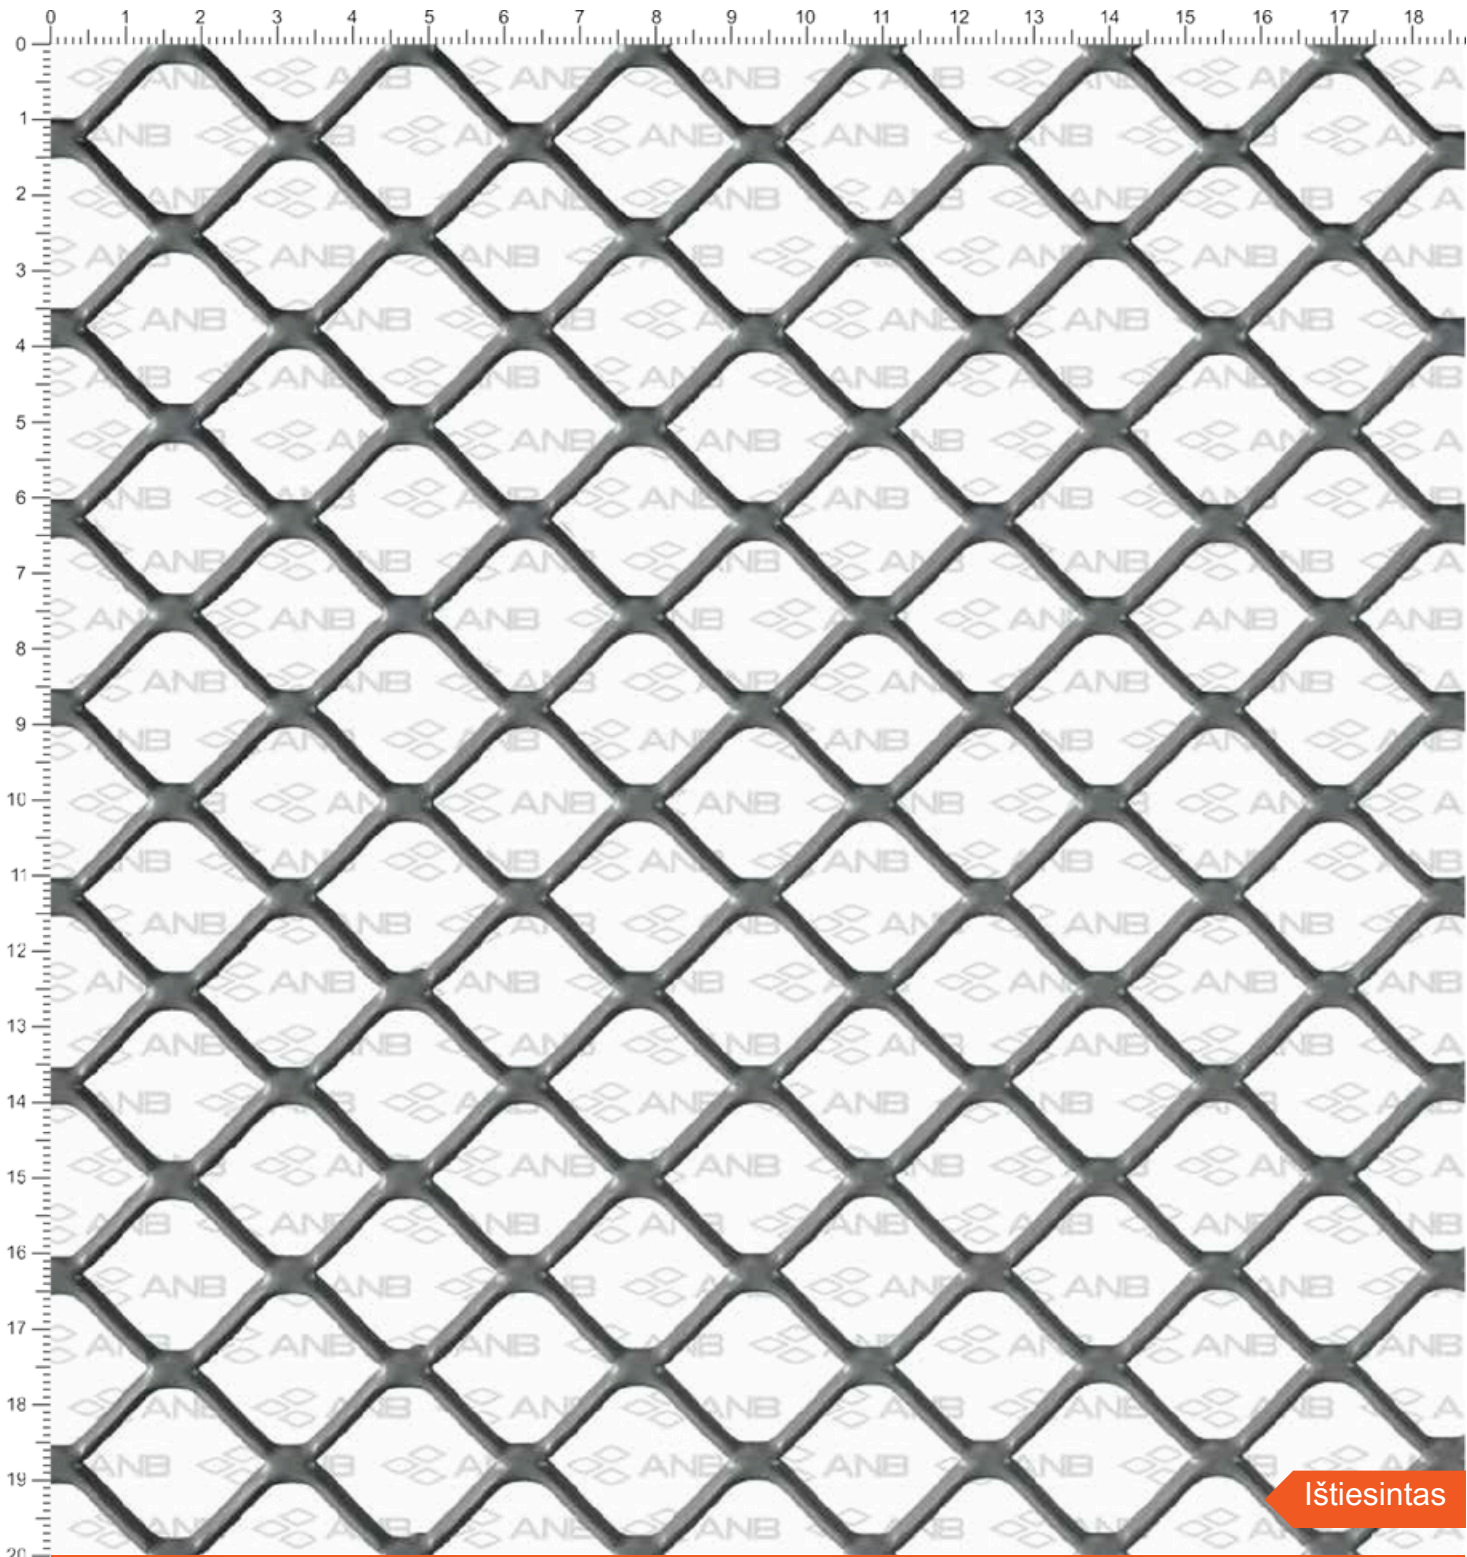


SF30 - 23 x 30 x 2 x 2 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
23x30x2x2	Plienas	23	30	2	2	2.730	83	1000x2000

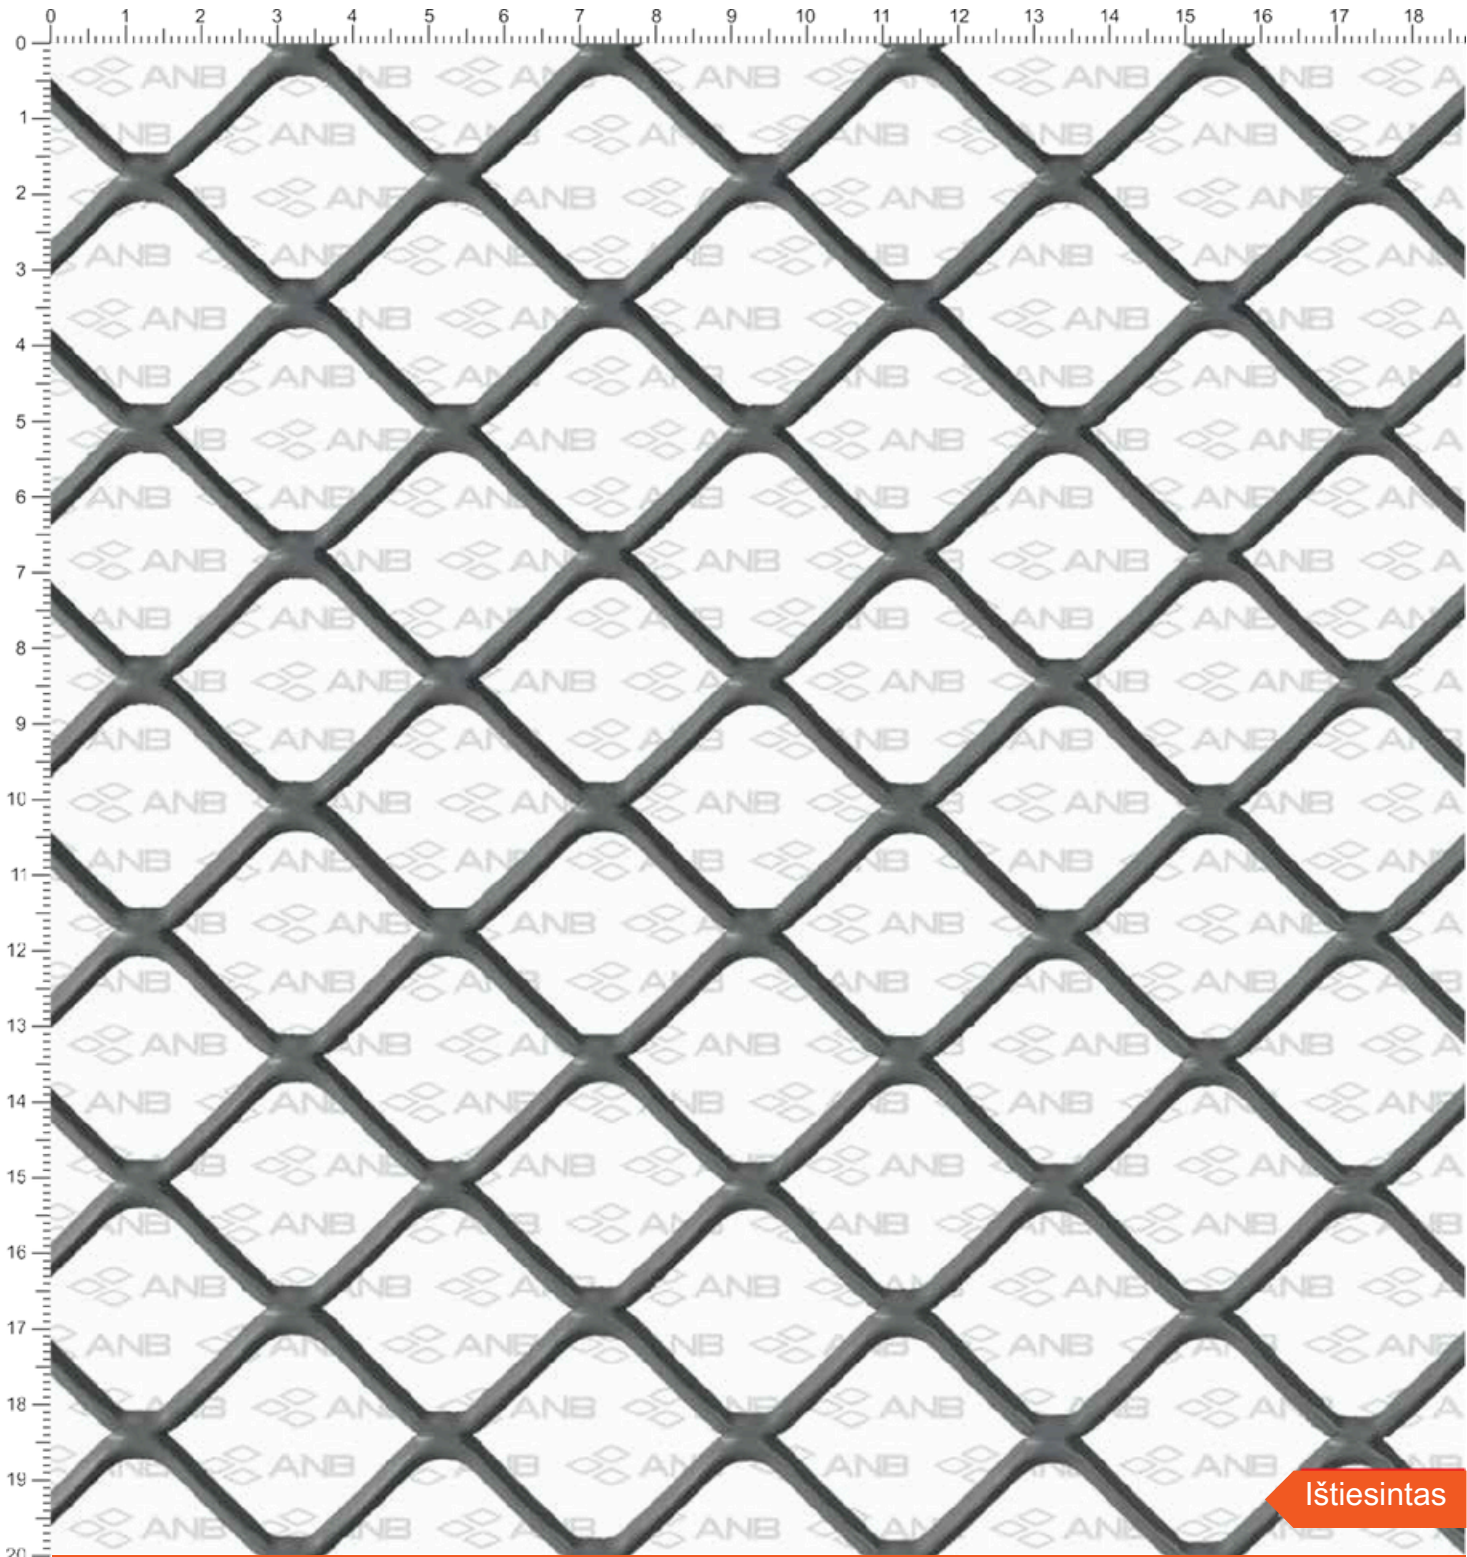


SF40 - 30 x 40 x 2.5 x 3 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
30x40x2.5x3	Plienas	30	40	2.5	3	3.925	80	1000x2000

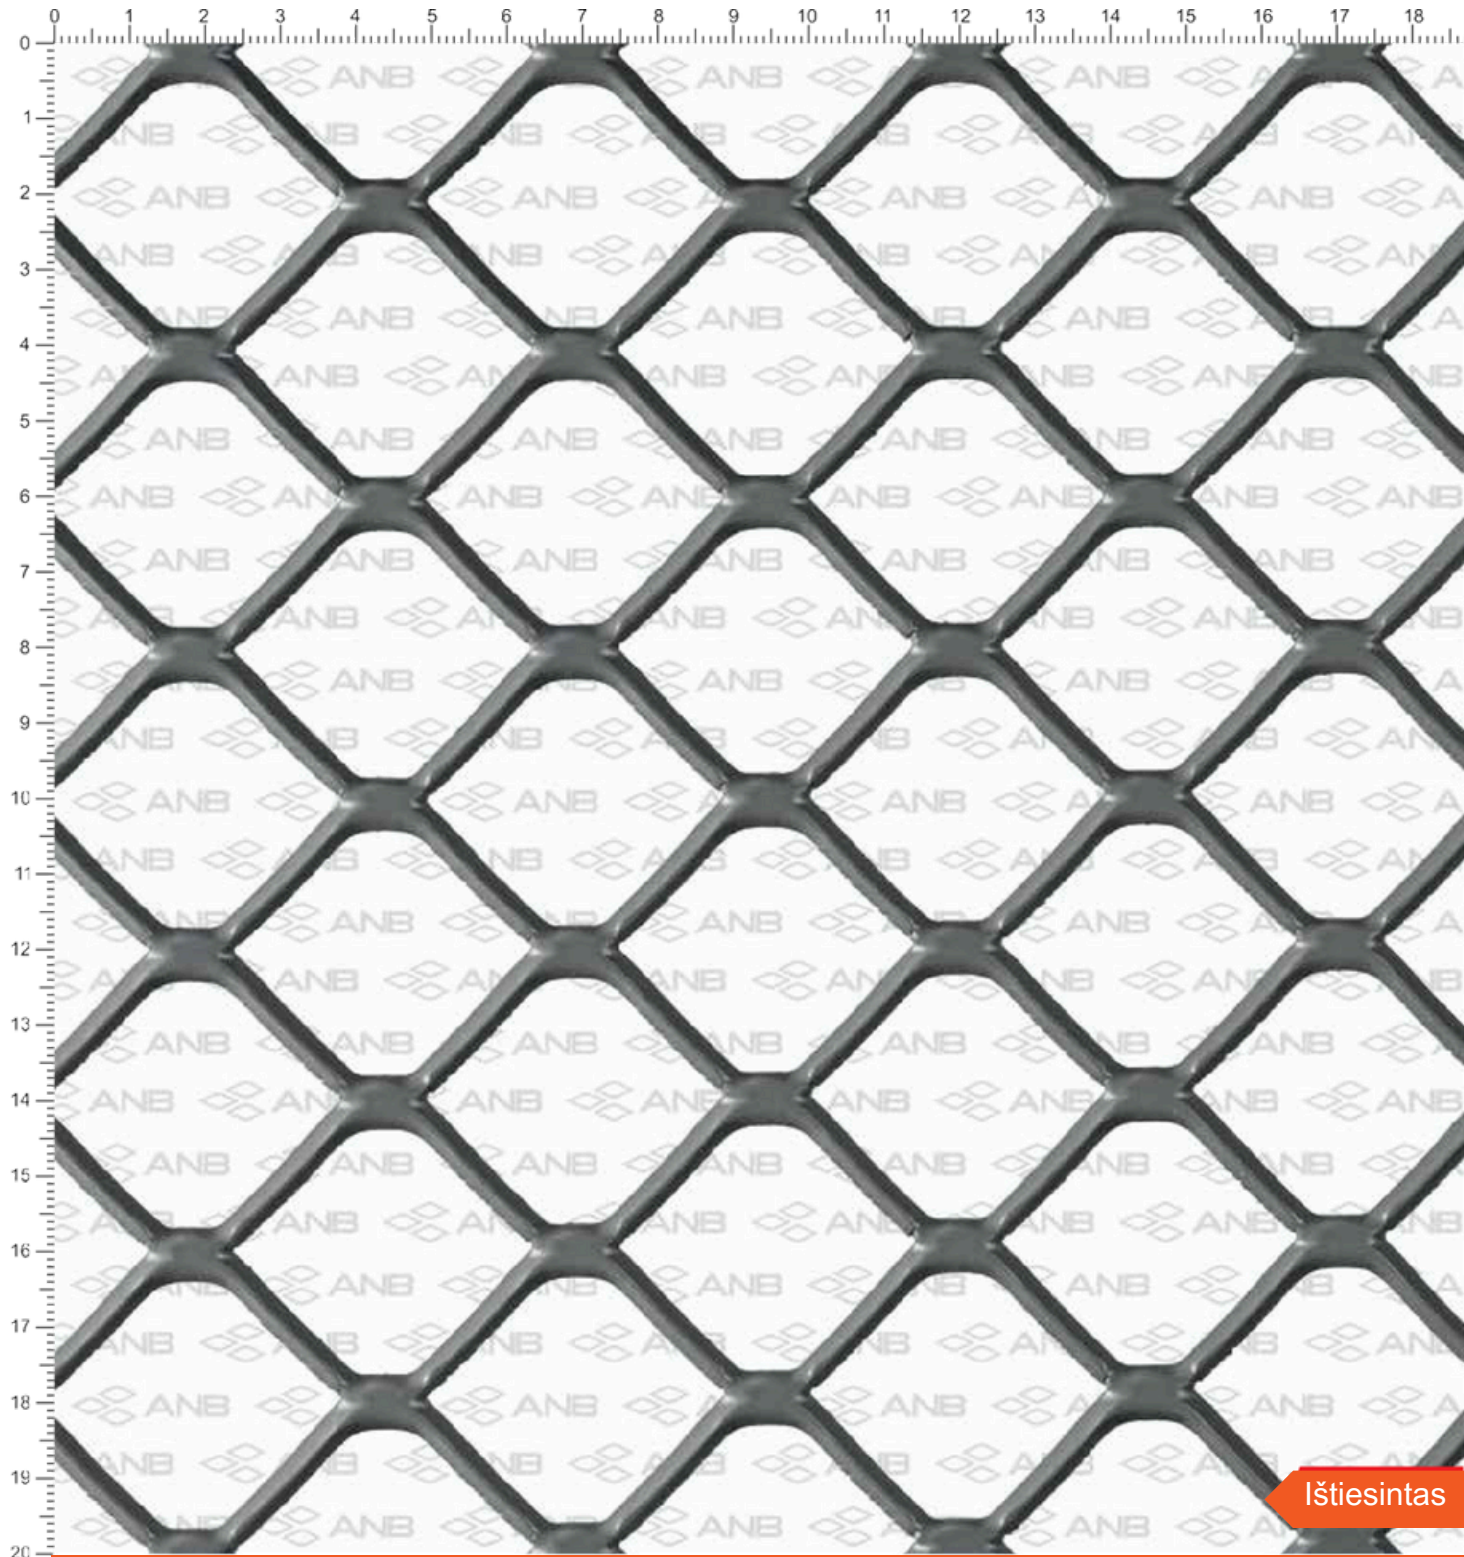


SF50 - 37x50x3x4.5 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
37x50x3x4.5	Plienas	37	50	3	4.5	5.728	76	1000x2000

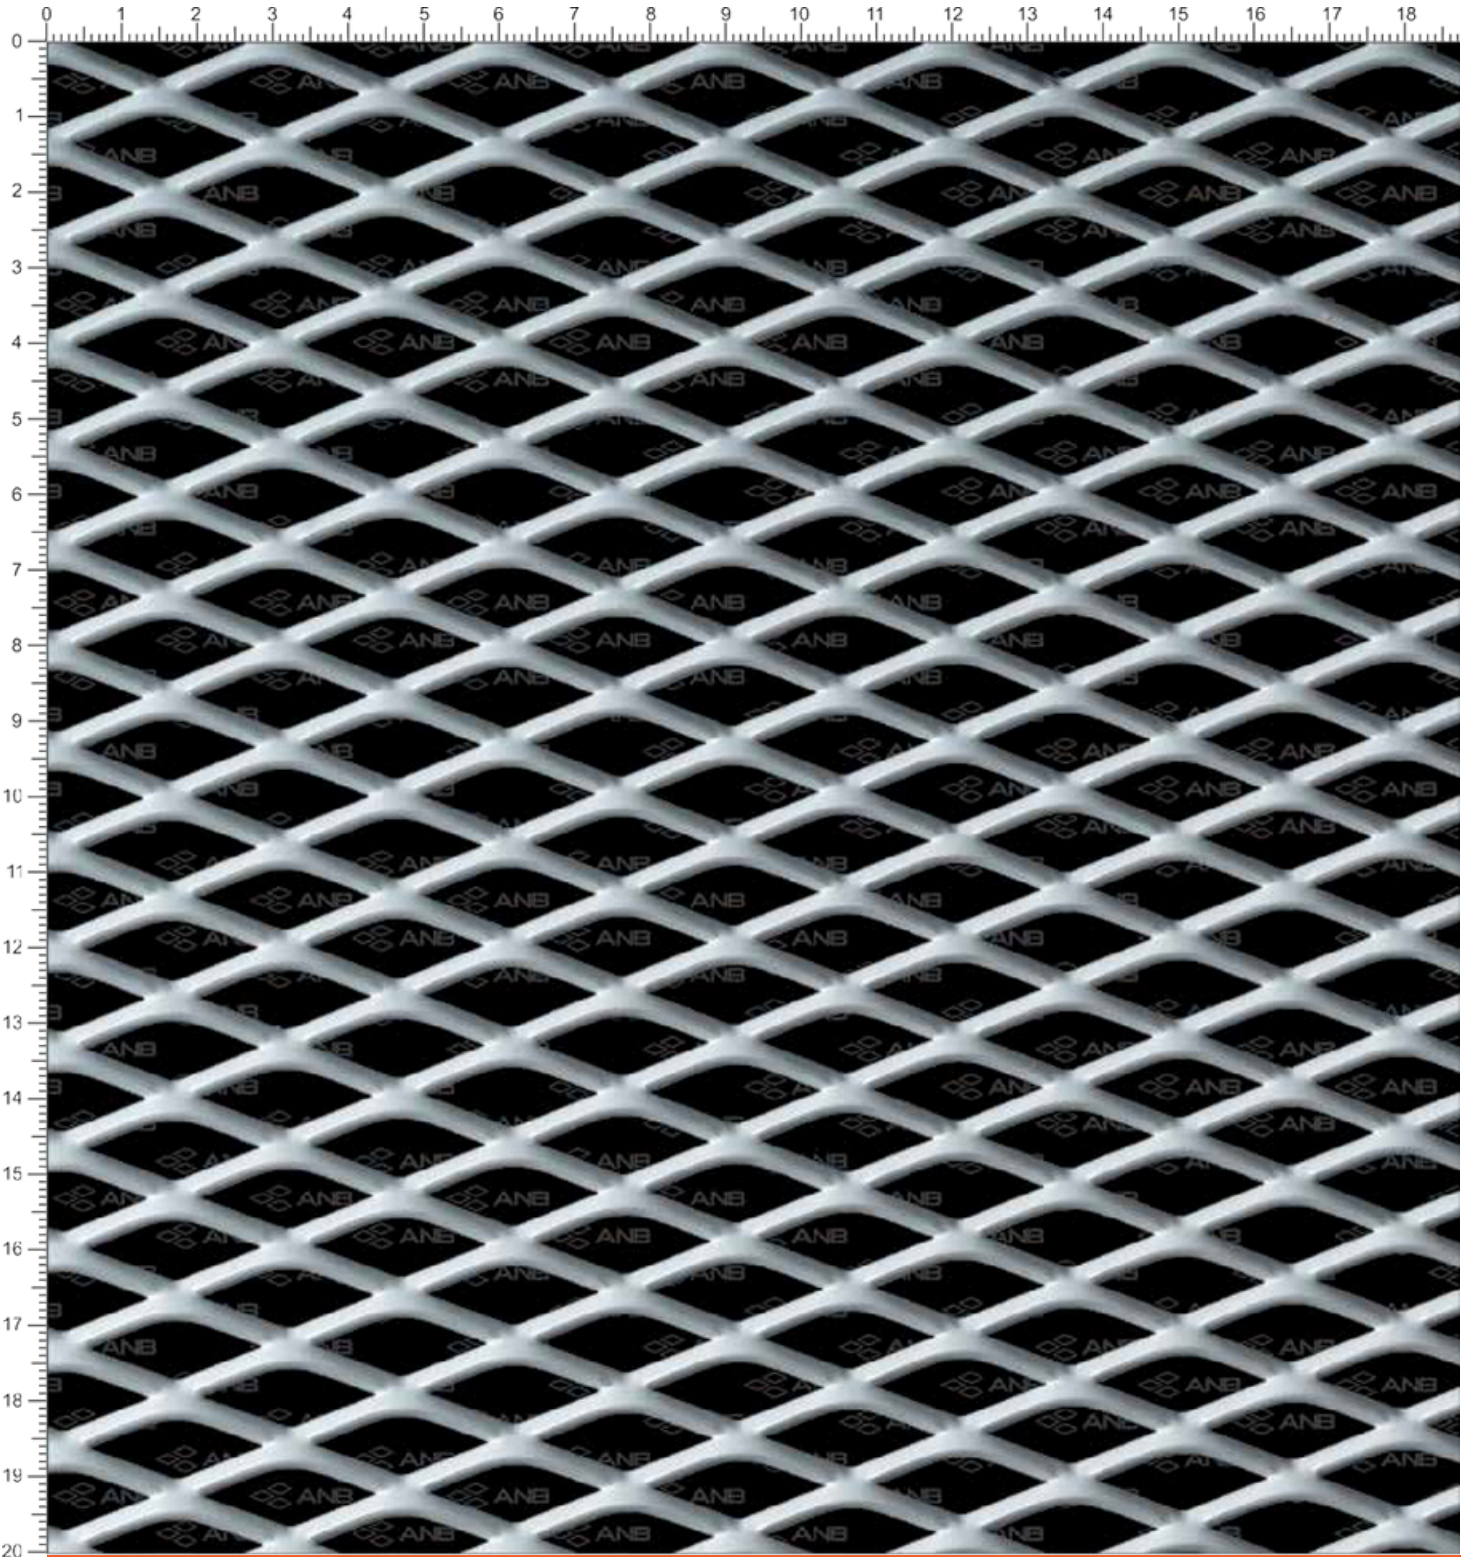


Moscow 30 - 12 x 30 x 2 x 3 mm

Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
12x30x2x3	Aliuminis	12	30	2	3	2.730	50	1000x2000

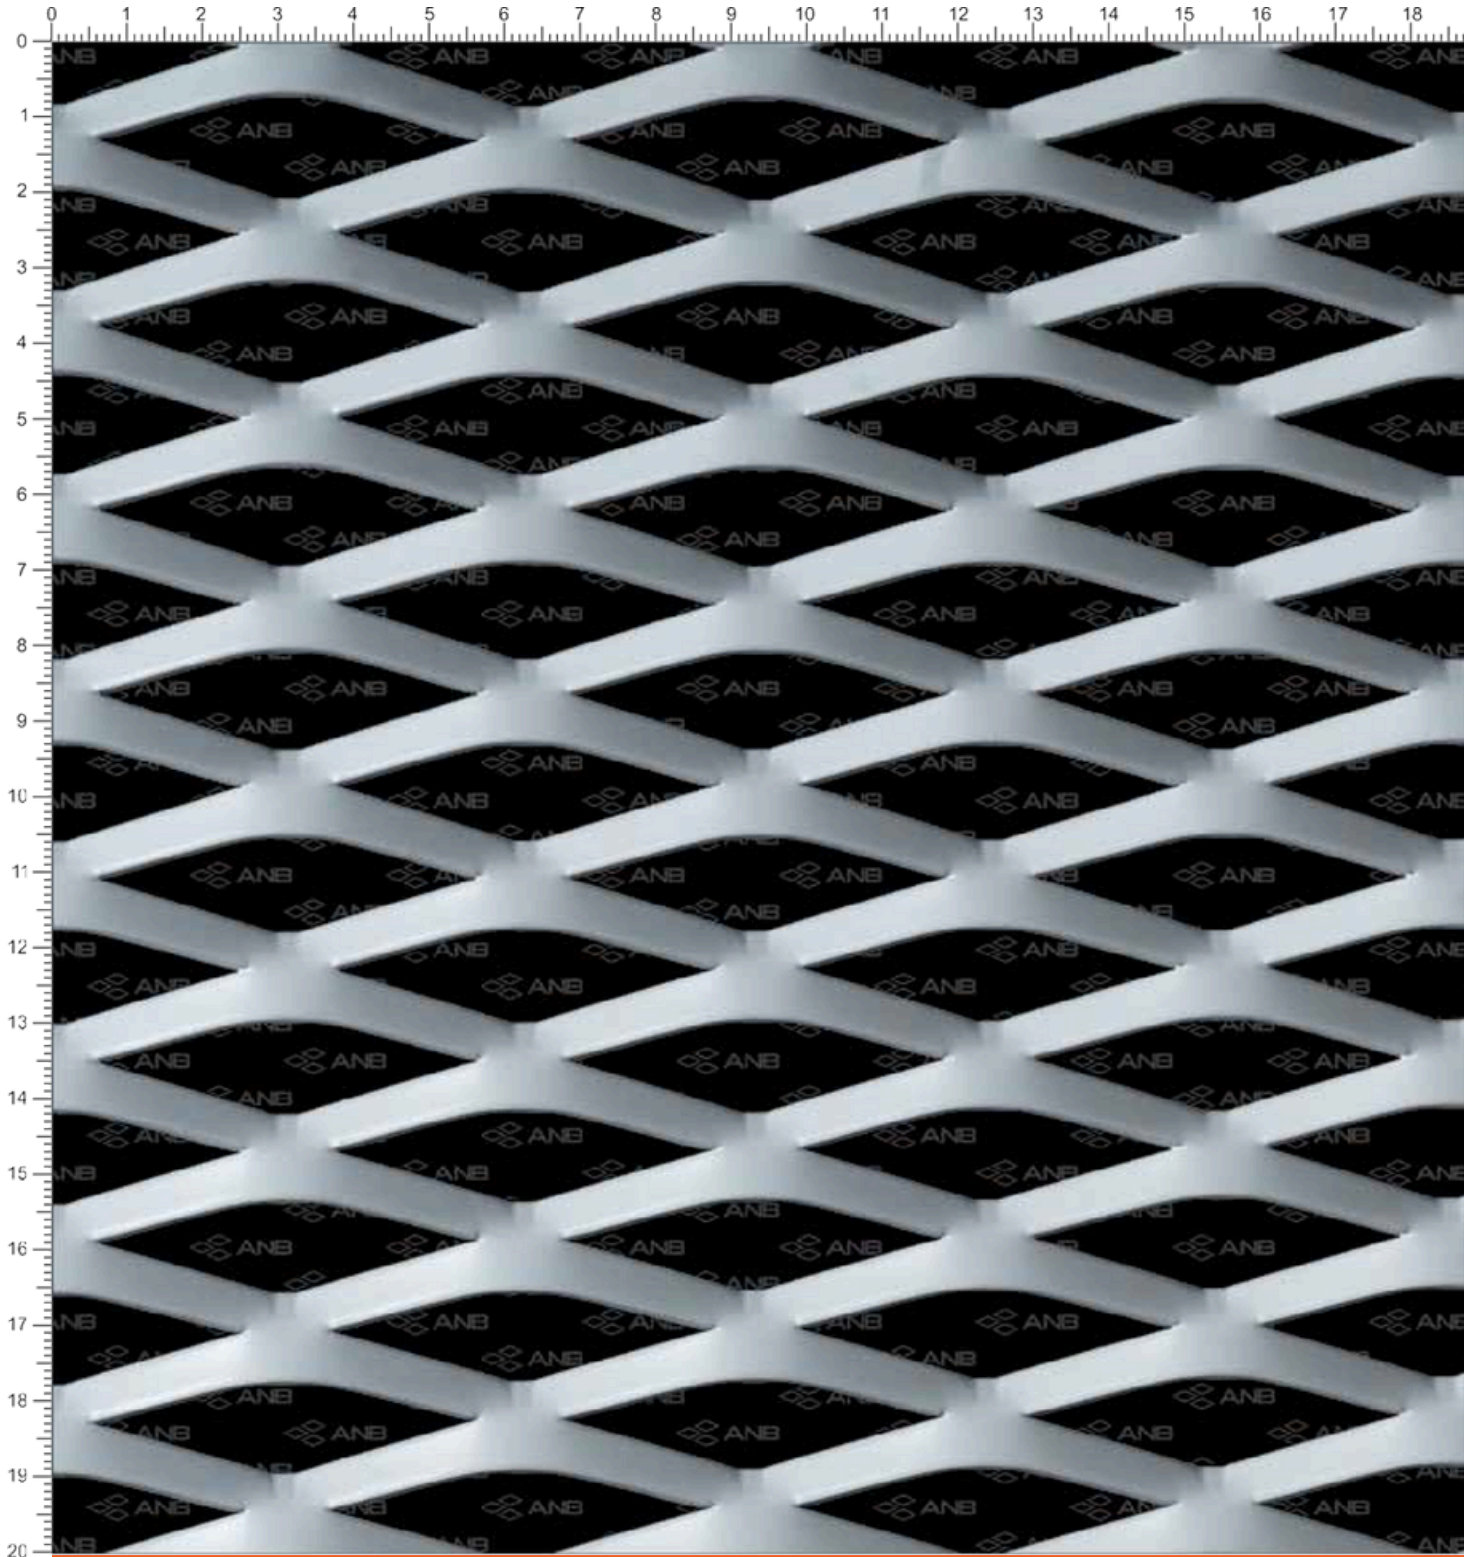


Amsterdam 62-7 - 25 x 62 x 7 mm


Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
12x30x2x3	Aliuminis	12	30	2	3	2.730	50	1000x2000

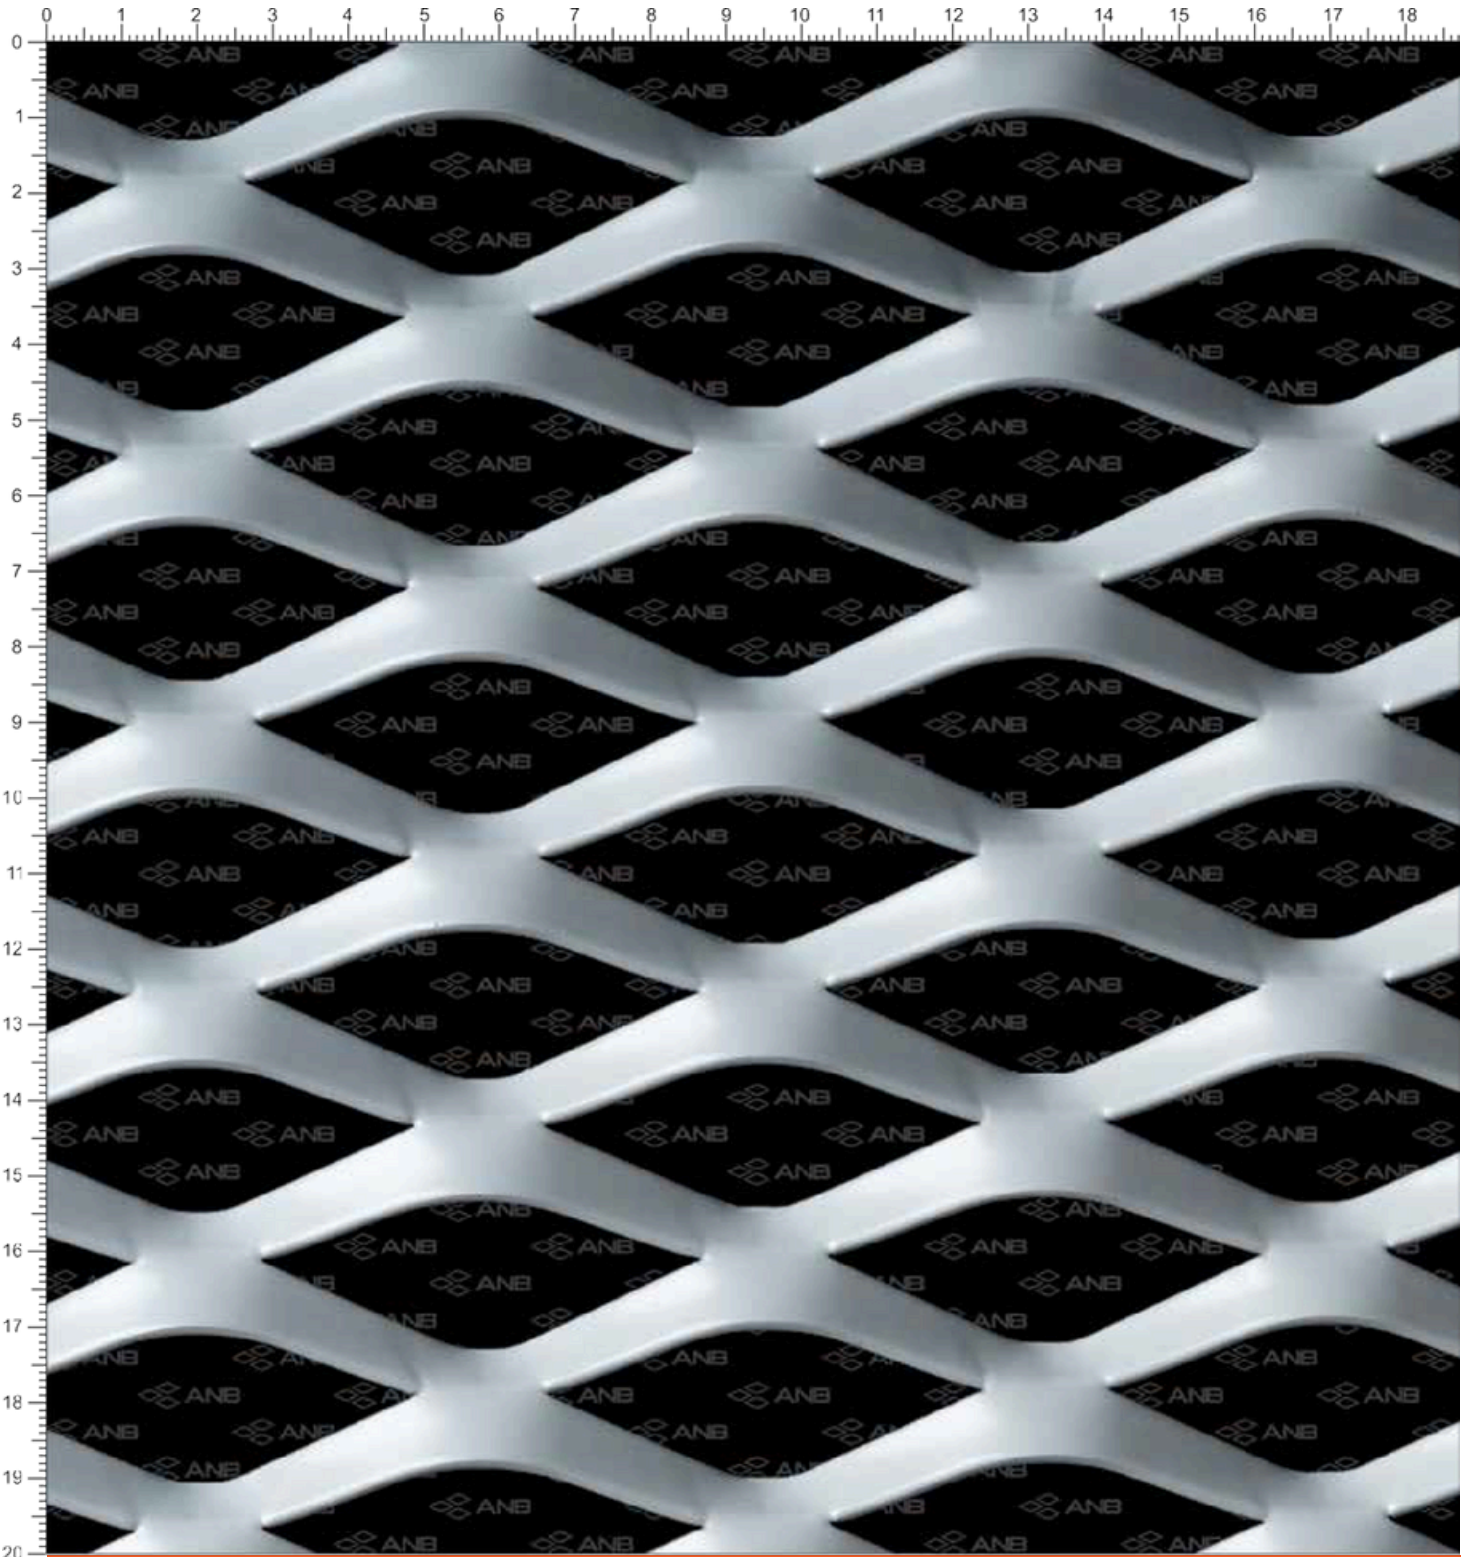


Sydney 75-10 - 35 x 75 x 2 x 10 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
35x75x2x10	Aliuminis	35	75	2	10	3.120	42	1000x2000

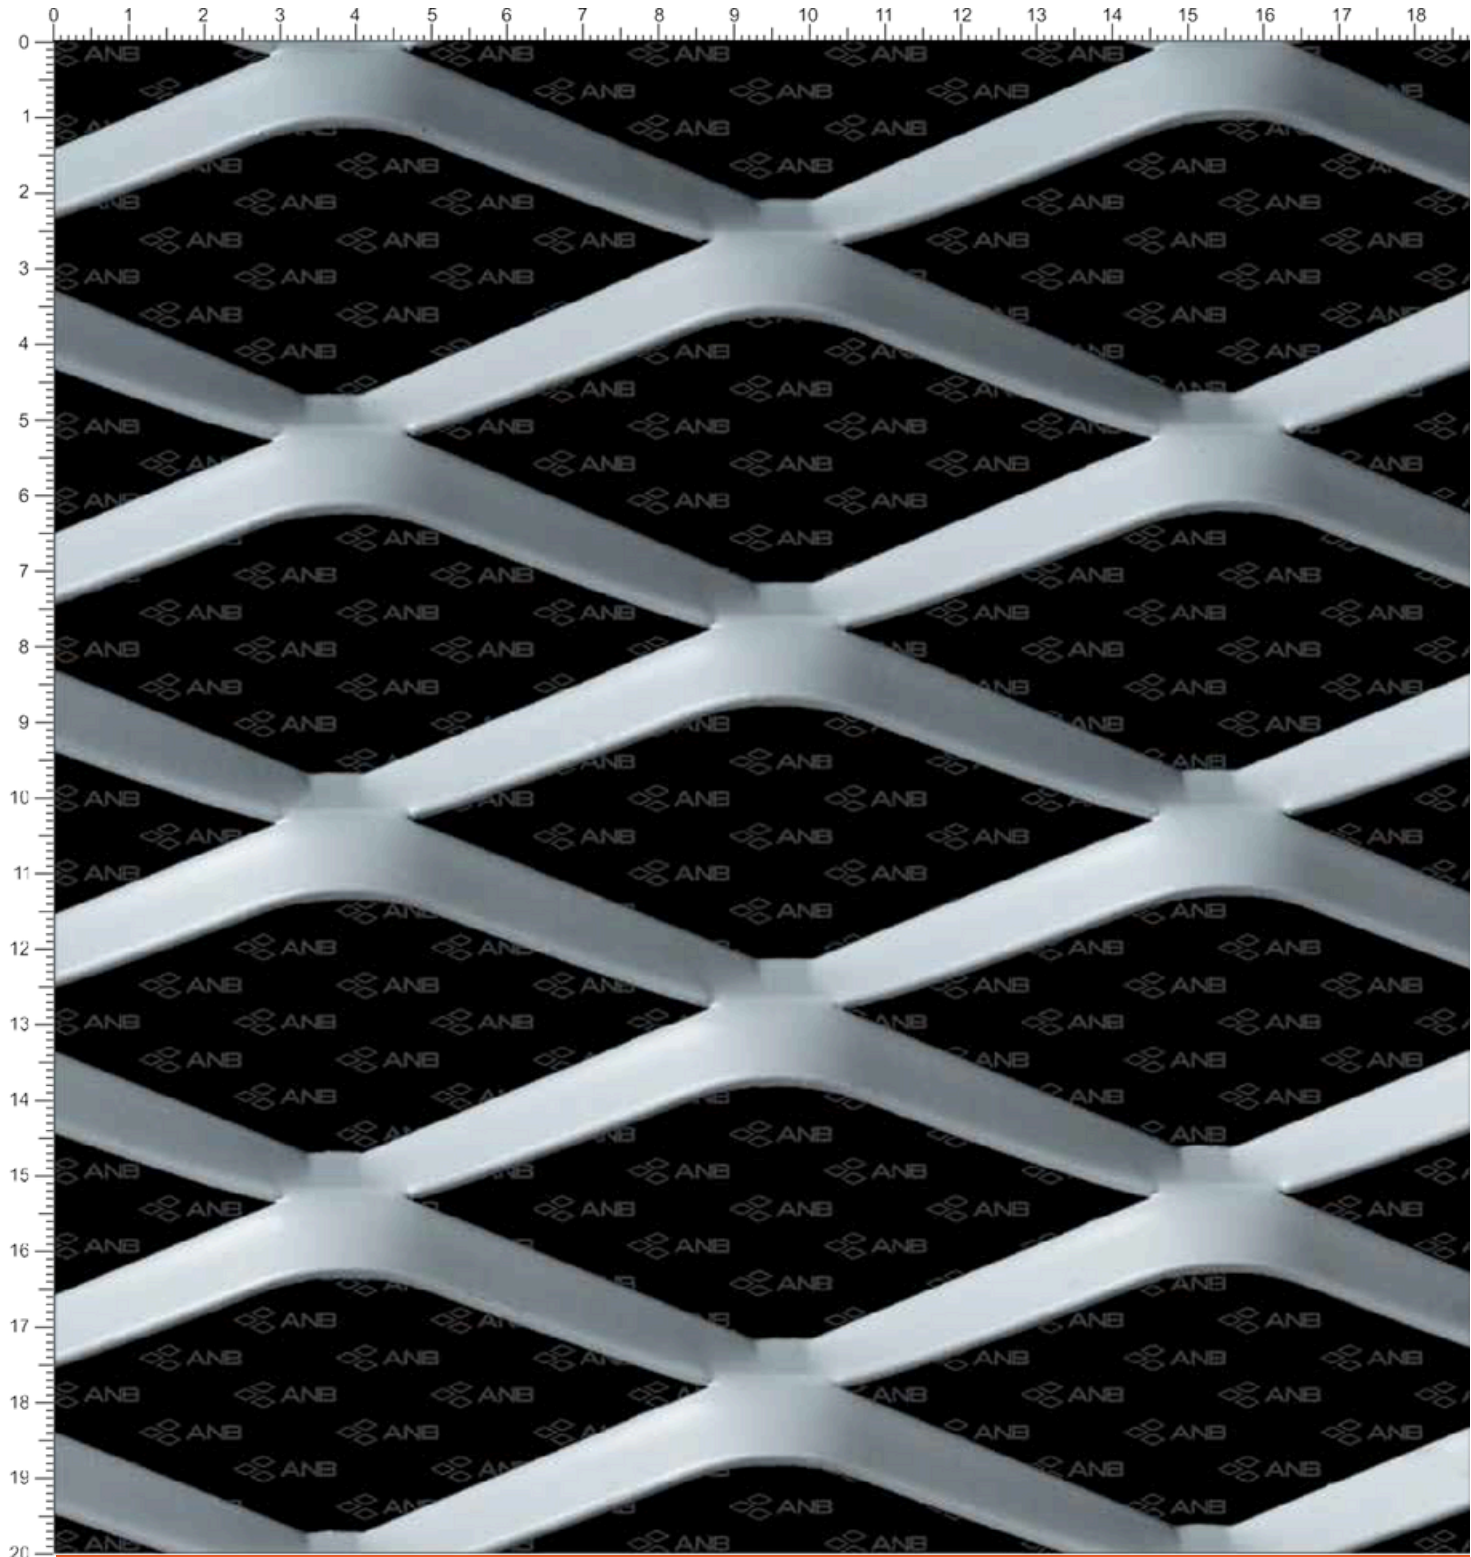

New York 115-10 - 50 x 115 x 2 x 10 mm Mastelis: 1:1




Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
50x115x2x10	Plienas	50	115	2	10	6.280	60	1250x2500
50x115x2x10	Aliuminis	50	115	2	10	2.184	60	1000x2000
50x115x2x10	Aliuminis	50	115	2	10.00	2.184	60	1250x2500
50x115x2x10	Aliuminis	50	115	2	10.00	2.184	60	1500x3000

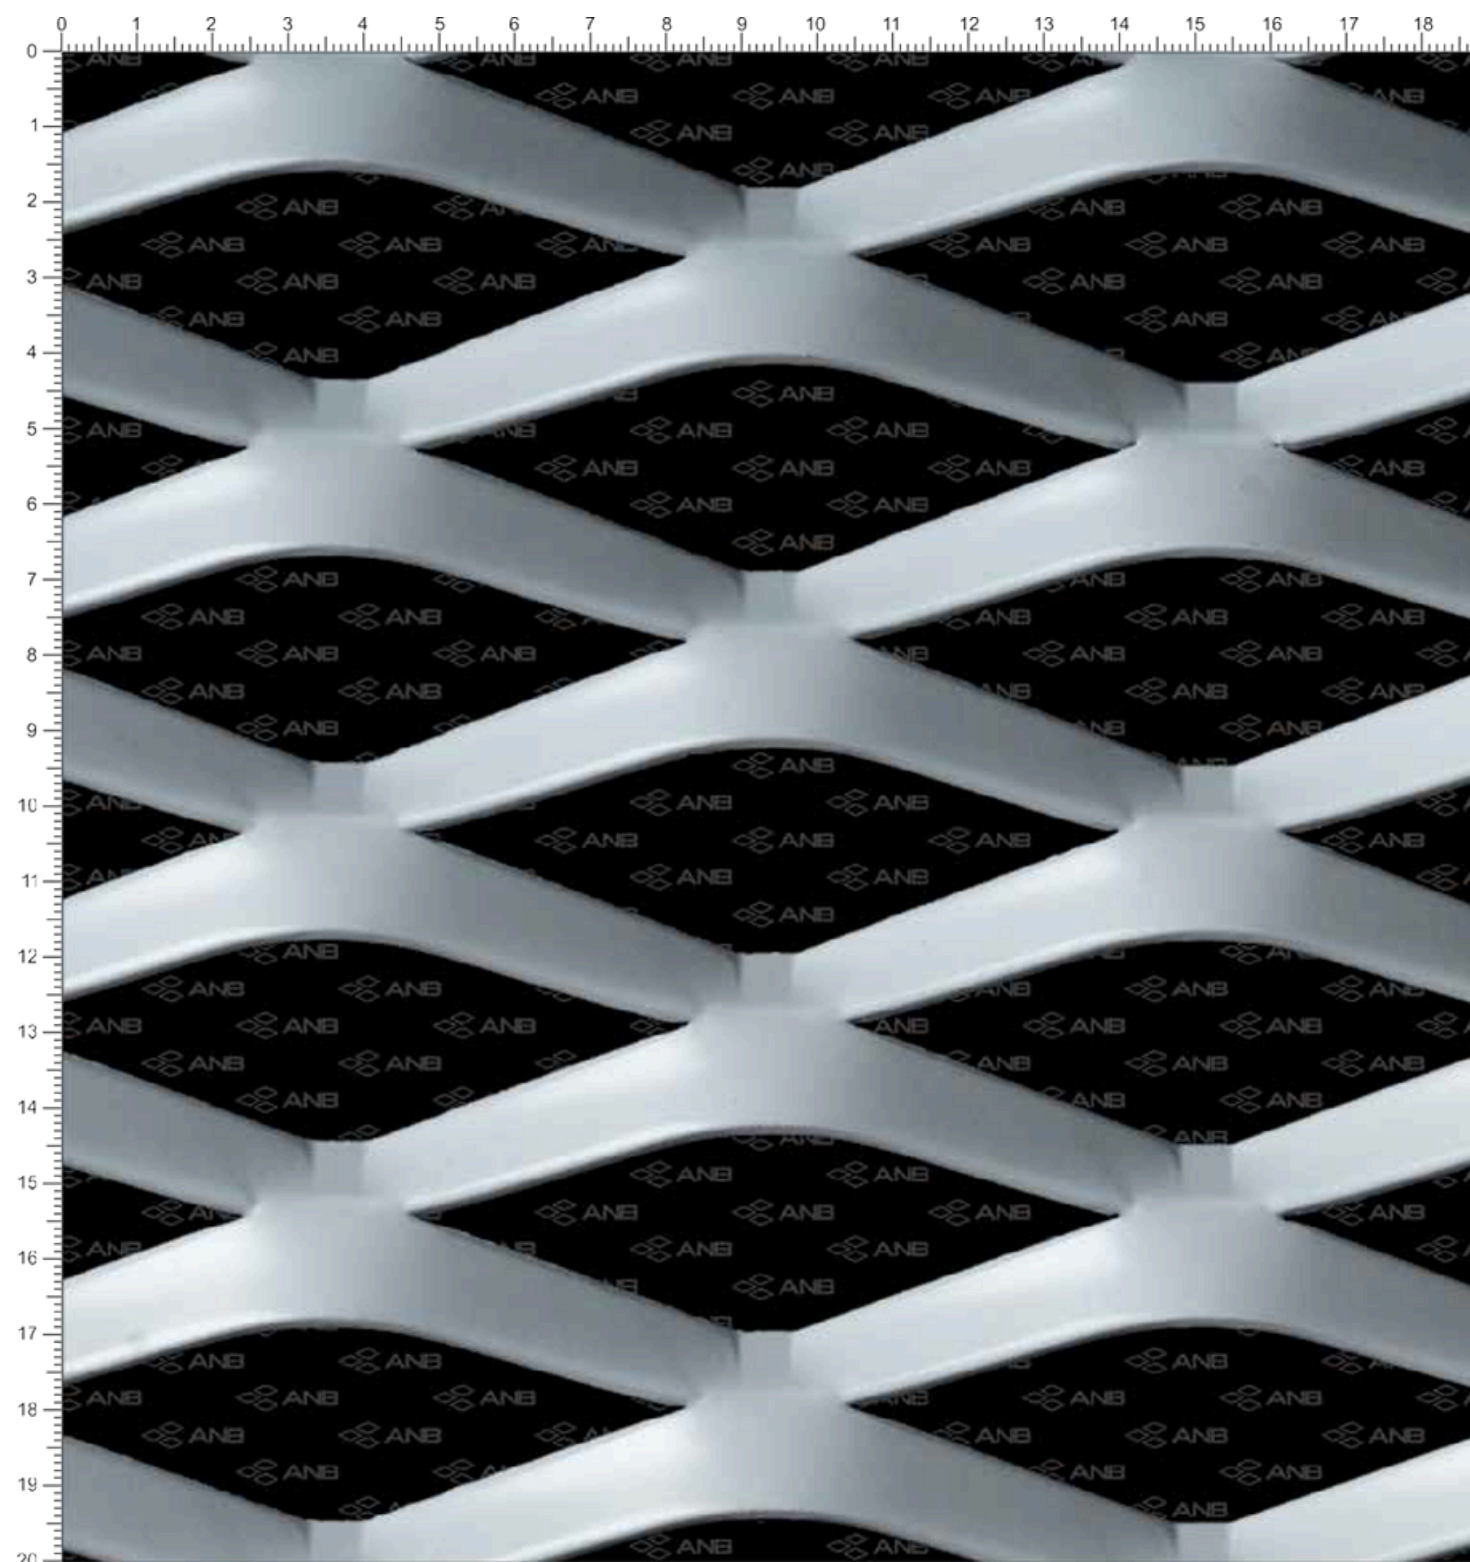


New York 115-15 - 50 x 115 x 2 x 15 mm

Mastelis: 1:1

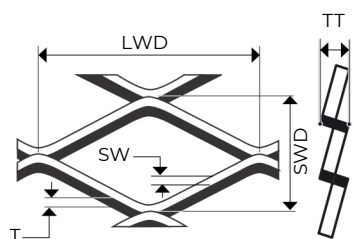


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
50x115x2x15	Aliuminis	50	115	2	15	3.276	40	1000x2000

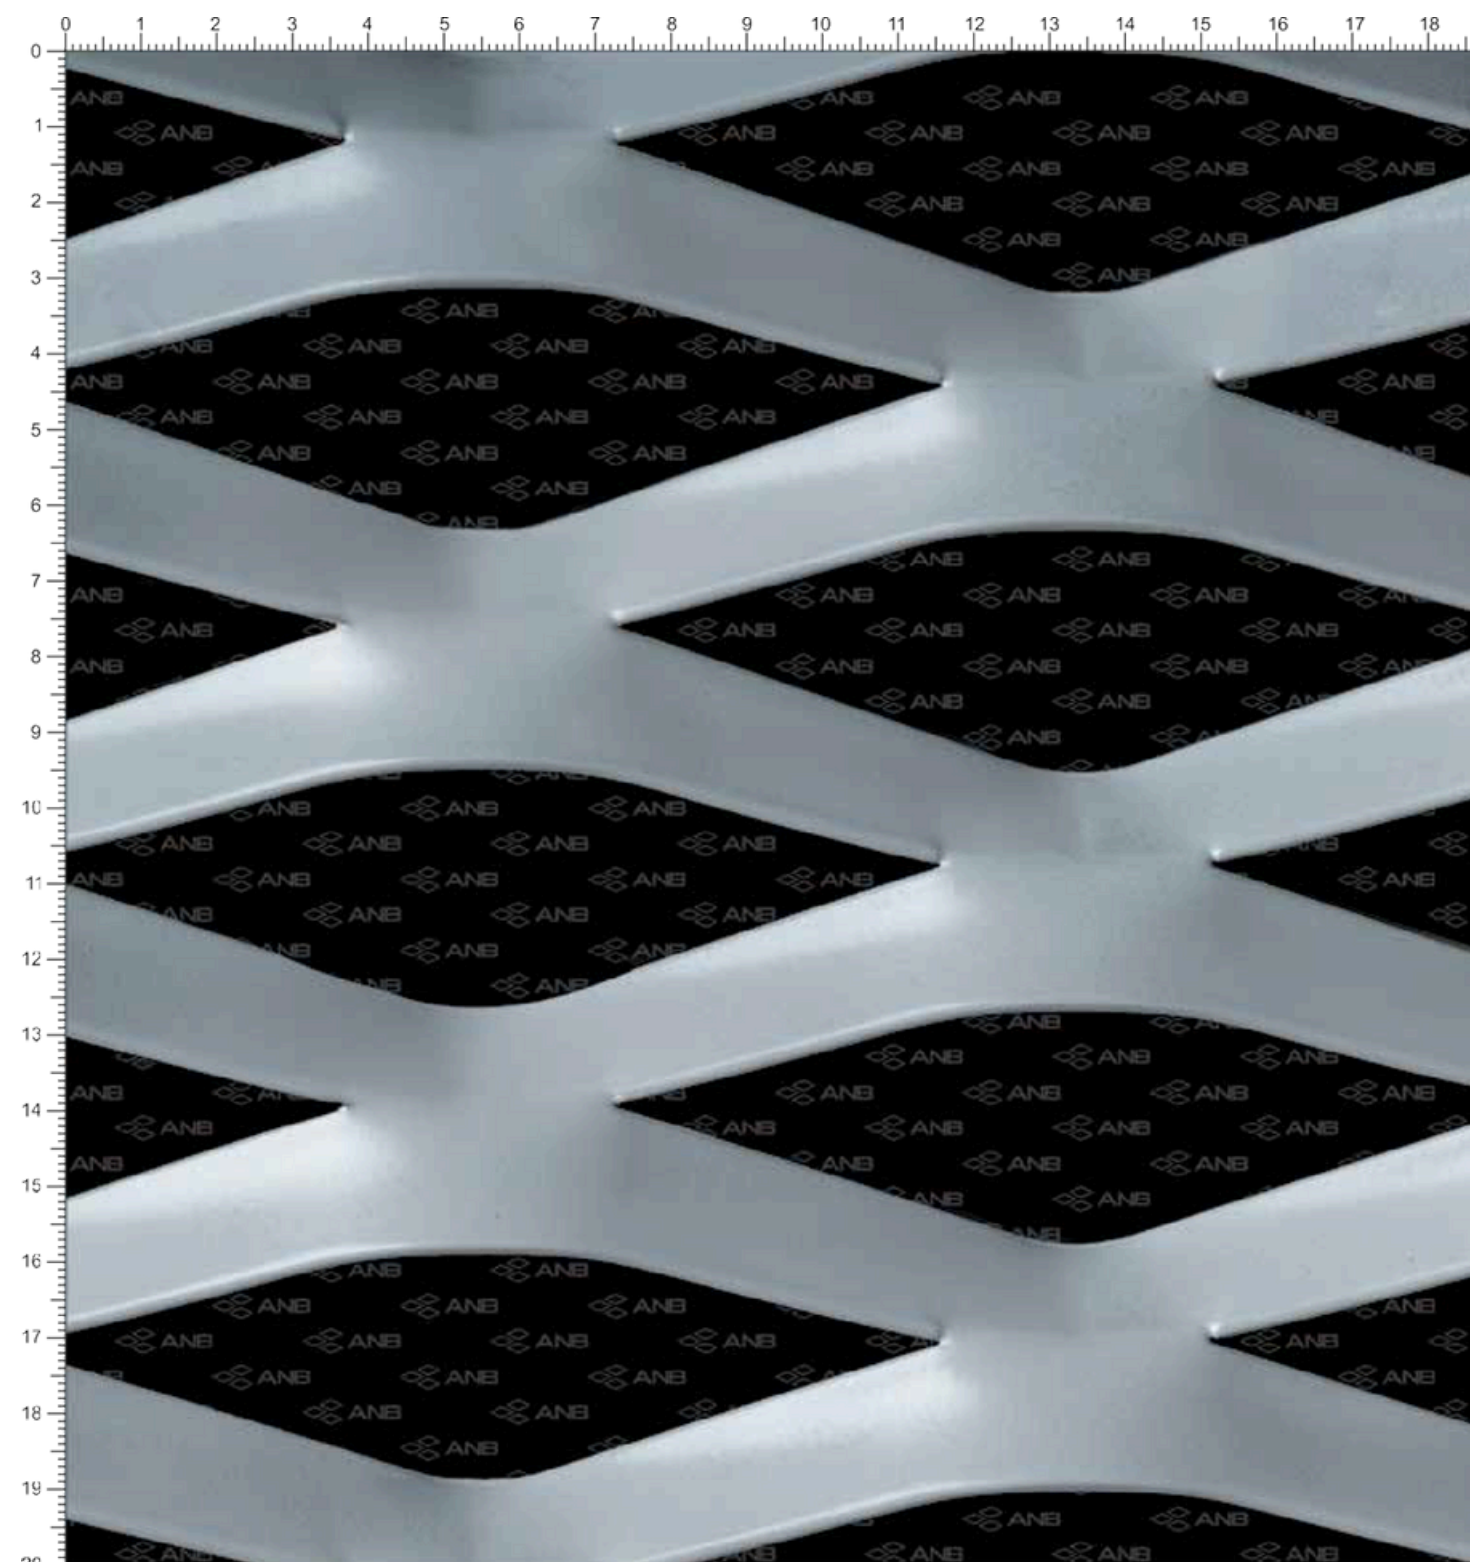


London 160 - 60 x 160 x 2 x 20 mm


Mastelis: 1:1

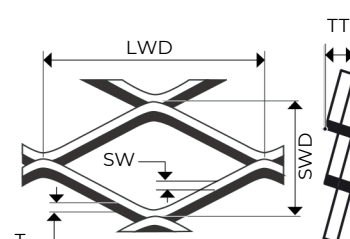


Produkto dydis SWDxLWDxTxSW (mm)	Medžiaga	SWD trumpoji kraštinė (mm)	LWD ilgoji kraštinė (mm)	T lakšto storis (mm)	SW juostos plotis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
60x160x2x20	Aliuminis	60	160	2	20	3.640	33	1500x5000

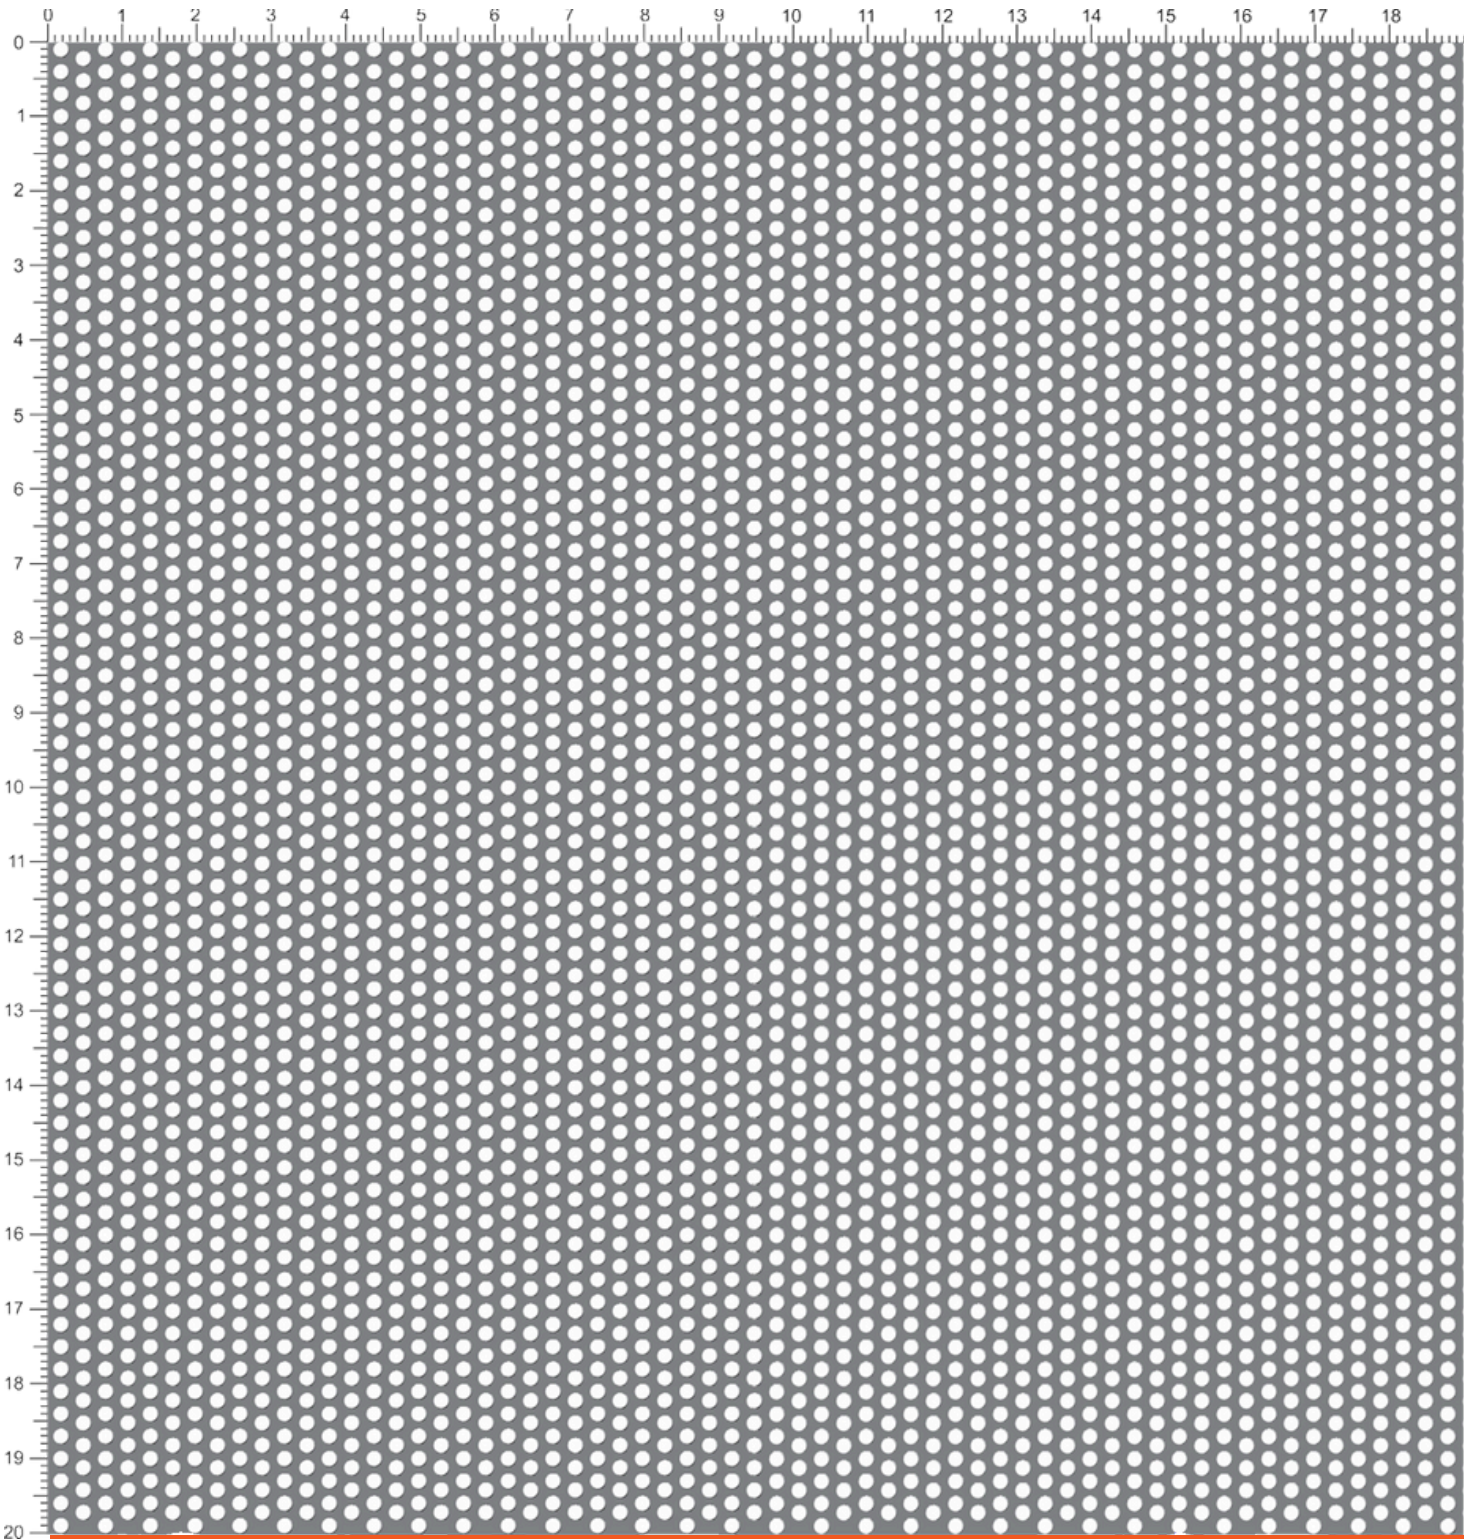


R2-T3.5 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	2	3.5	0.50	2.800	30	1000x2000
Plienas	2	3.5	1.00	5.600	30	1000x2000
Plienas	2	3.5	1.50	8.500	30	1000x2000

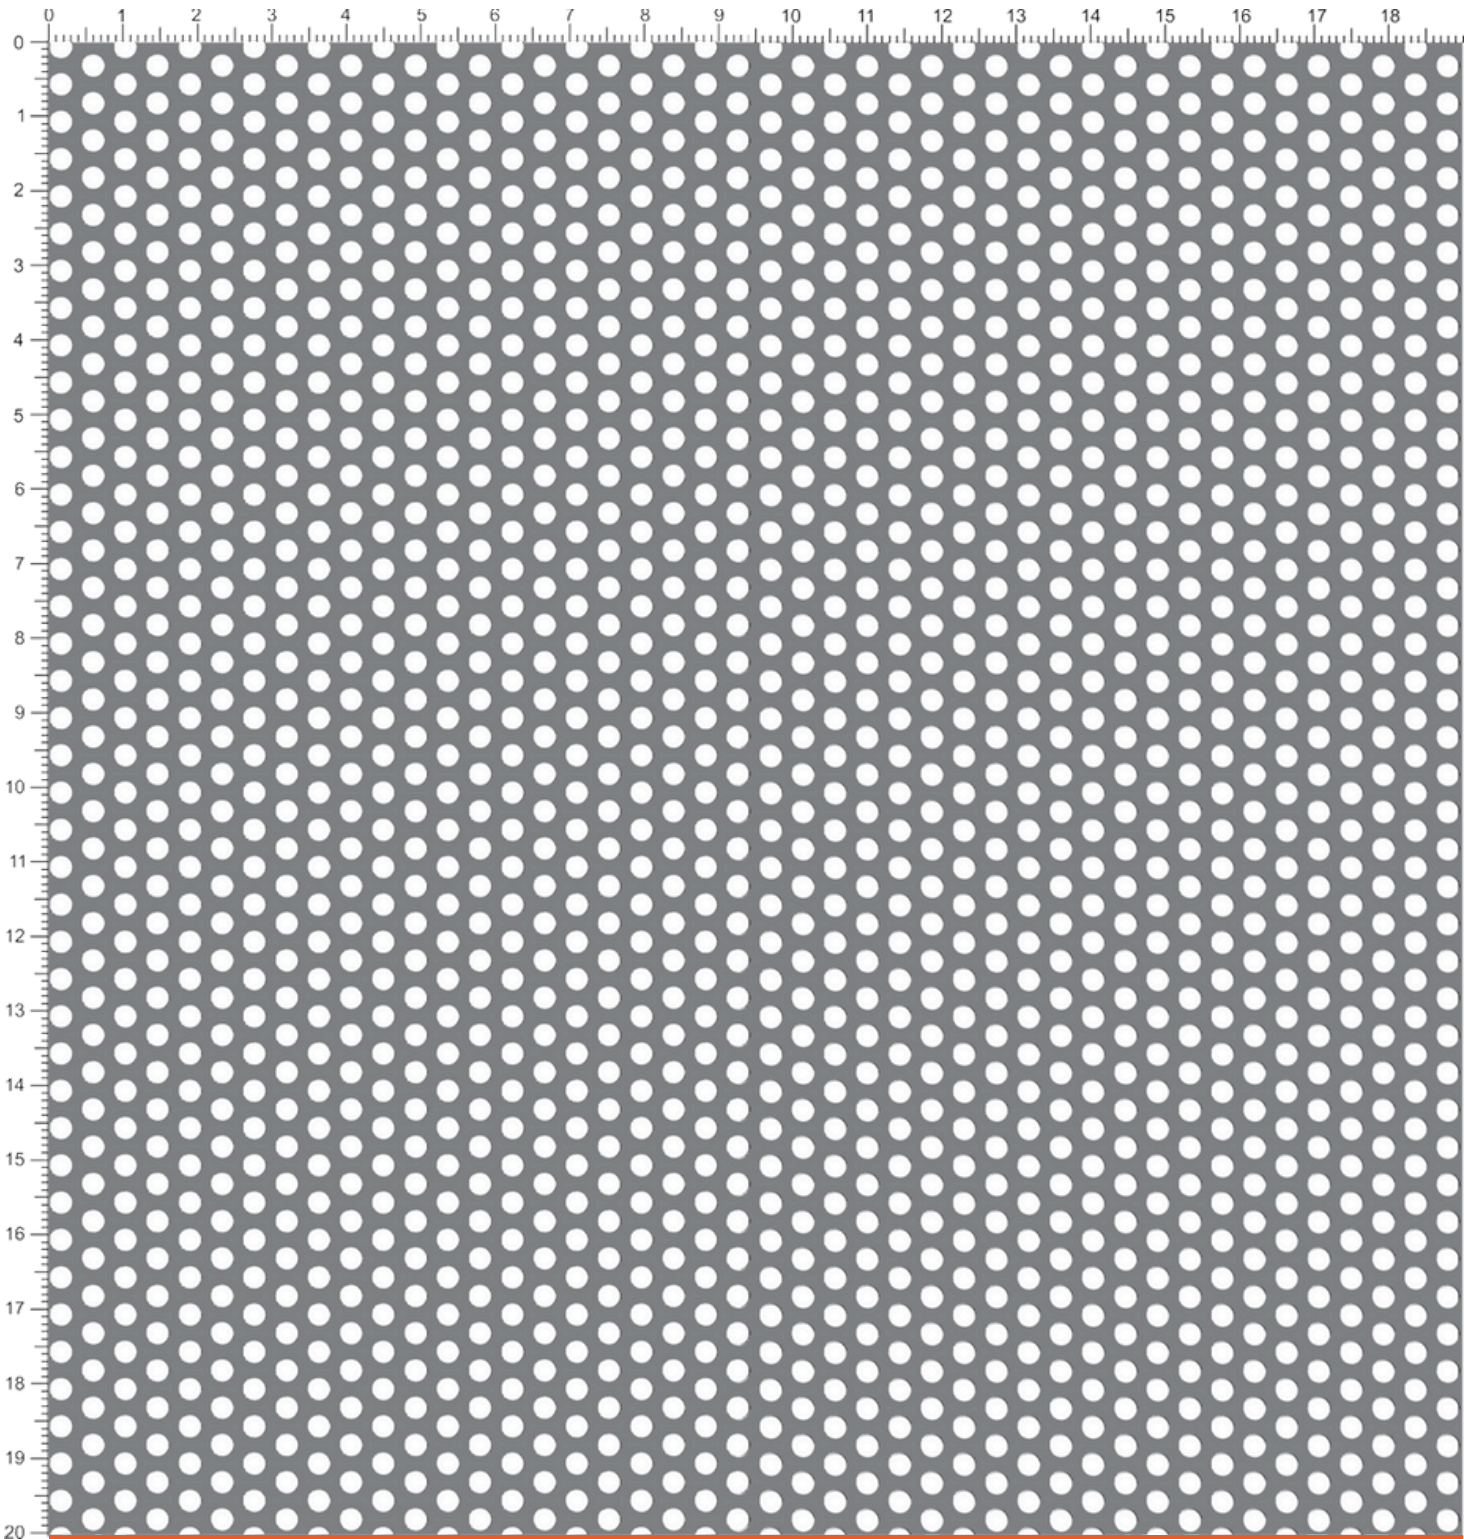


R3-T5 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	3	5	0.50	2.700	32	1000x2000
Plienas	3	5	1.00	5.400	32	1000x2000
Plienas	3	5	1.50	8.100	32	1500x3000

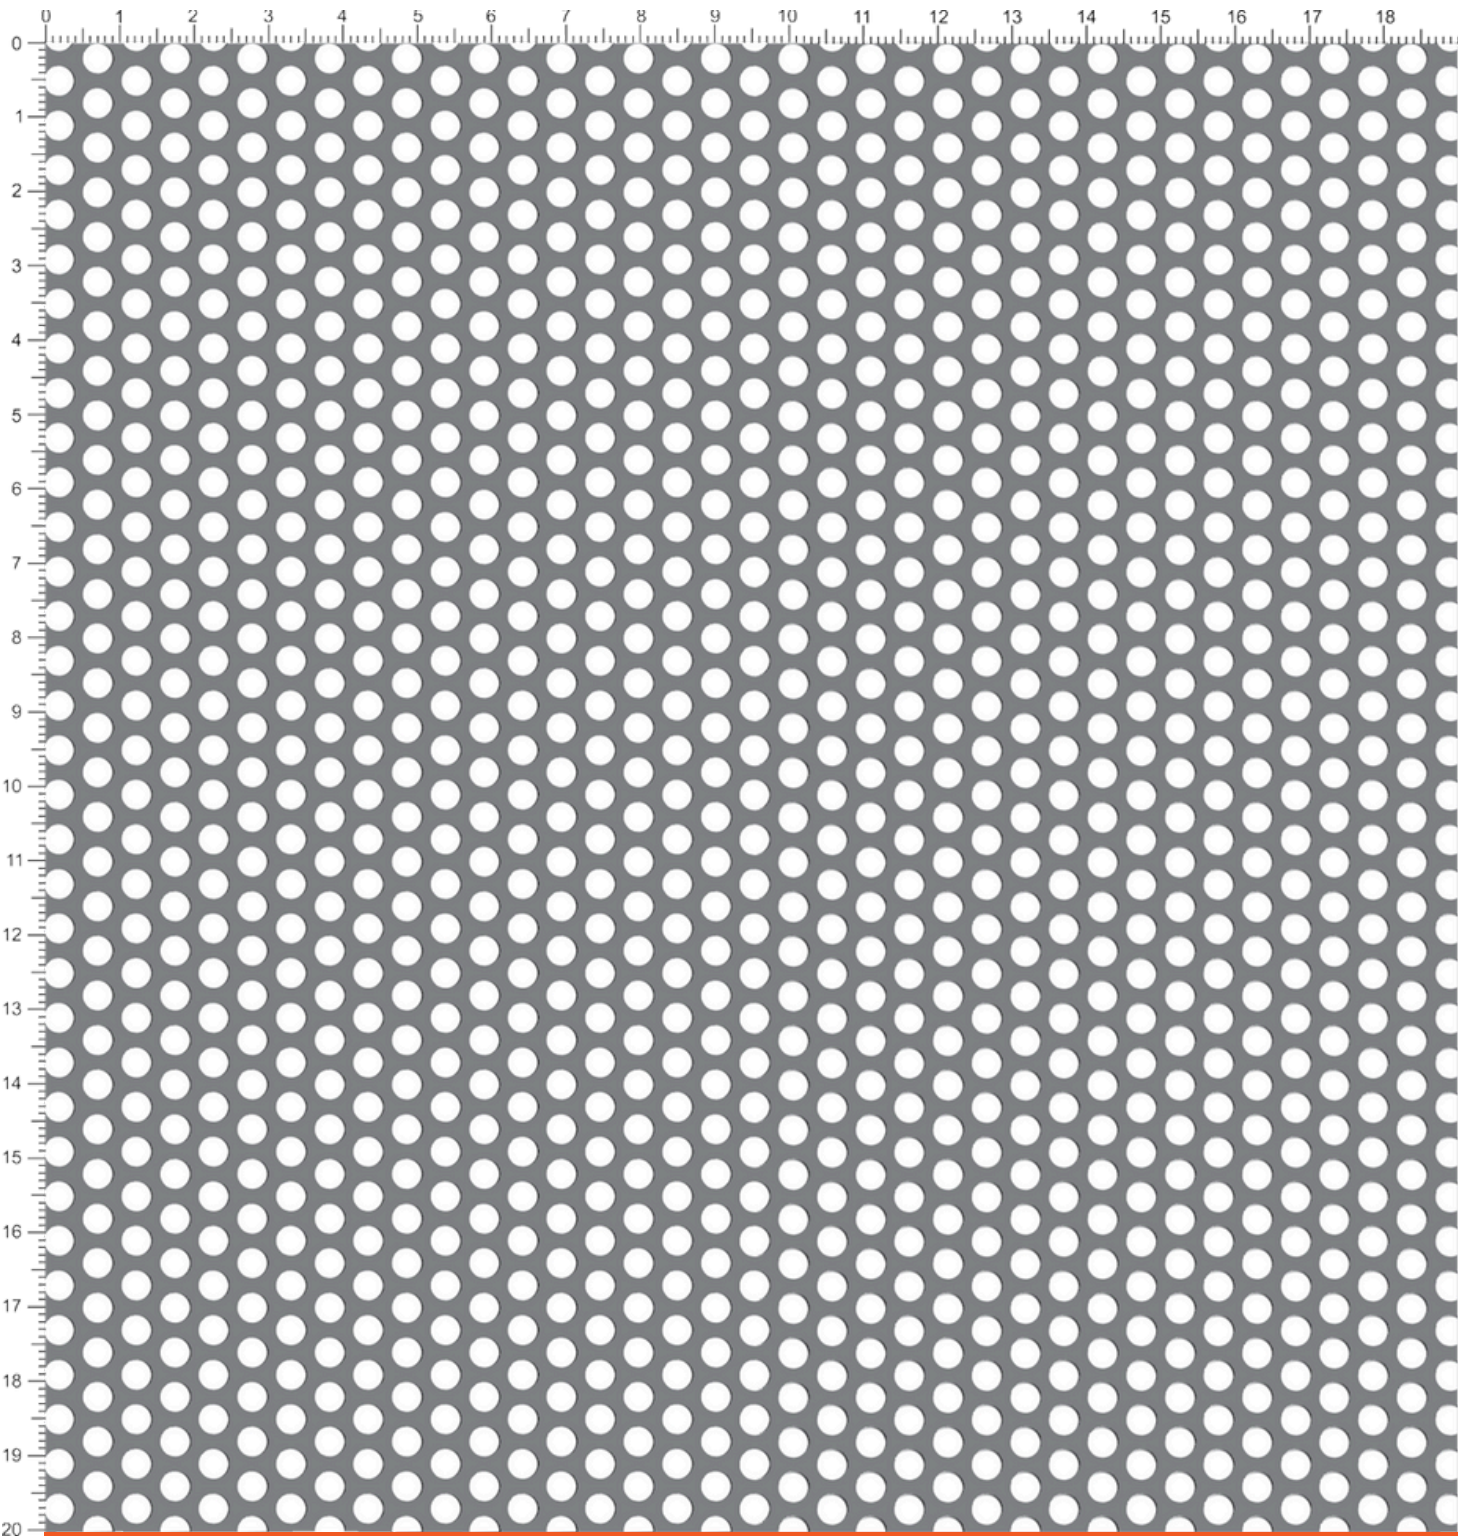


R4-T6 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	4	6	1.00	4.800	40	1000x2000
Plienas	4	6	1.50	7.200	40	1000x2000

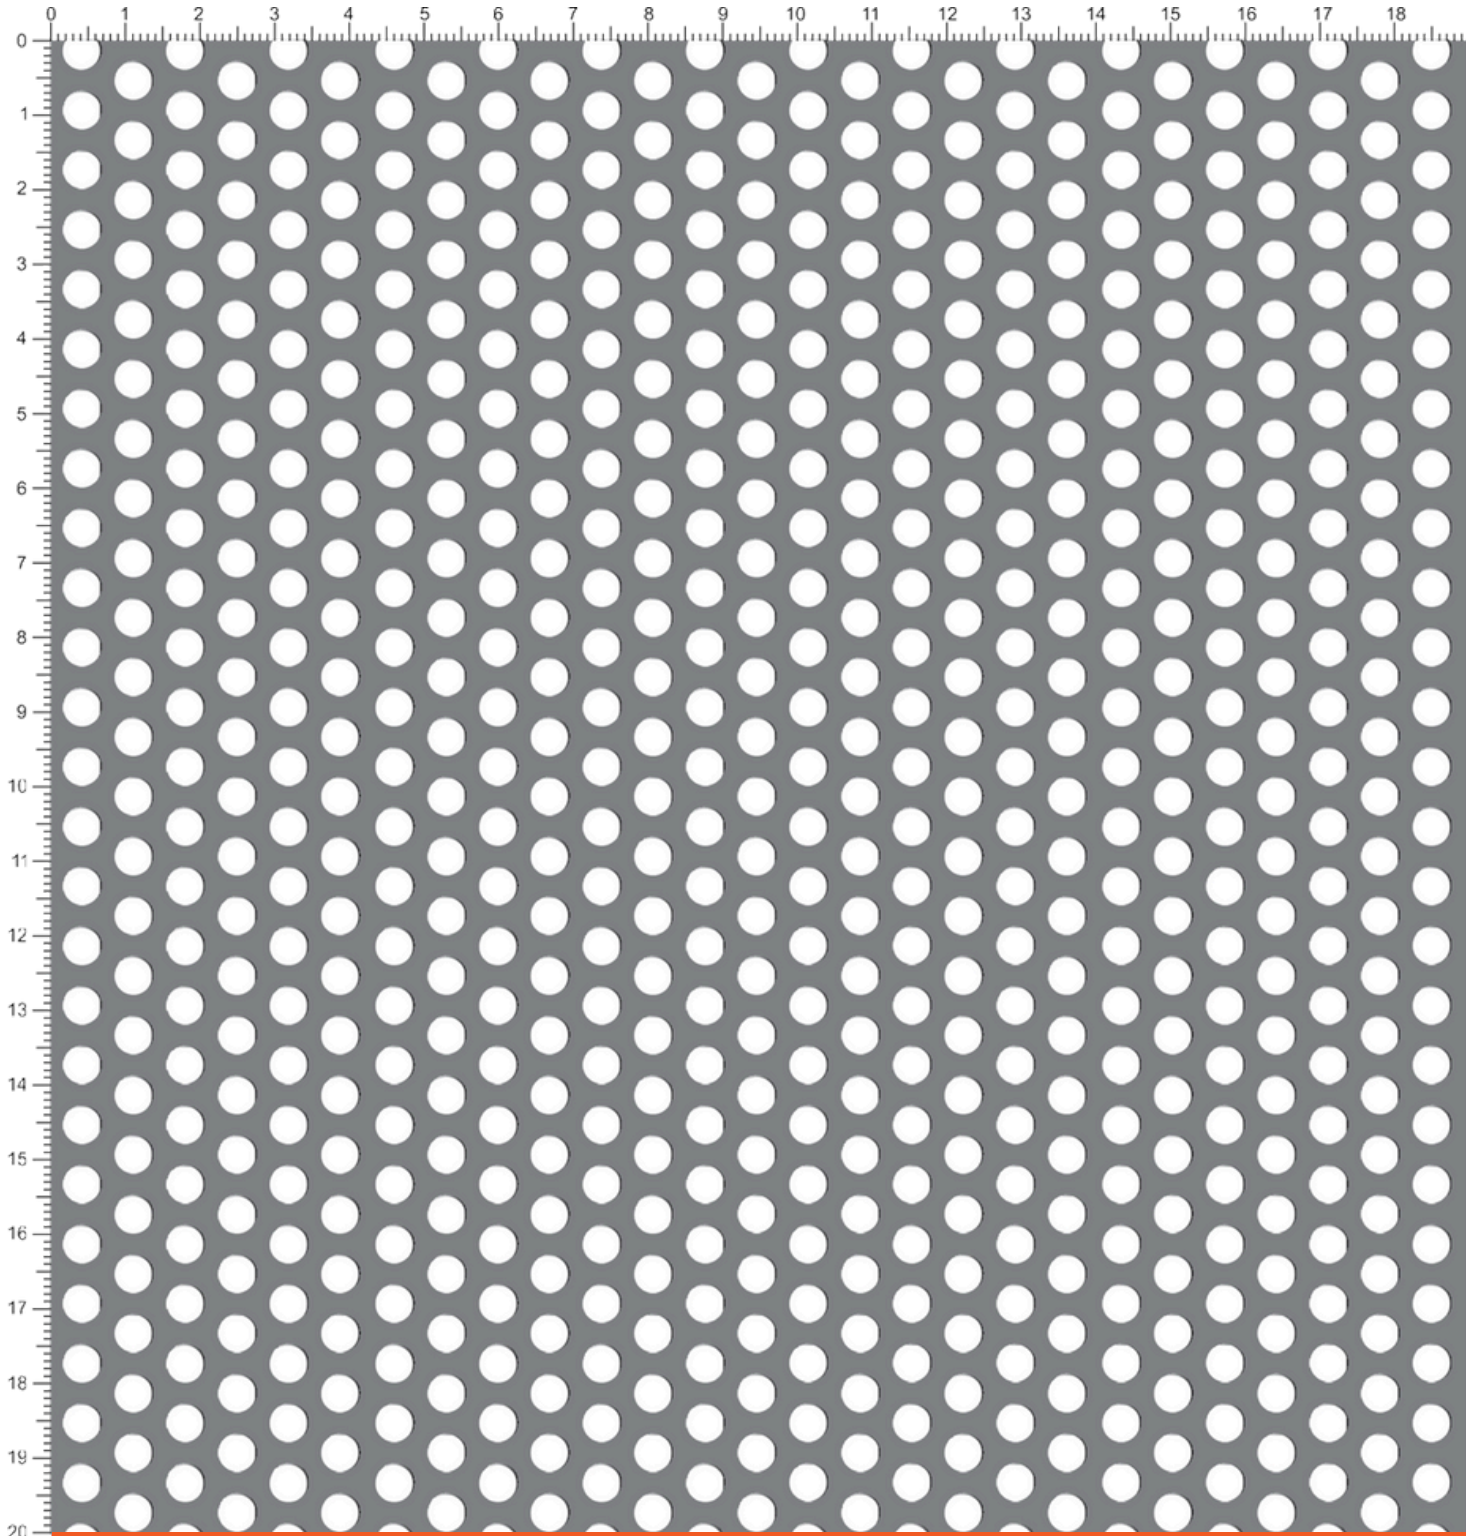


R5-T8 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	5	8	1.00	5.400	35	1000x2000
Plienas	5	8	1.50	7.900	35	1000x2000
Plienas	5	8	2.00	10.500	35	1000x2000
Aliuminis	5	8	2.00	3.650	35	1000x2000

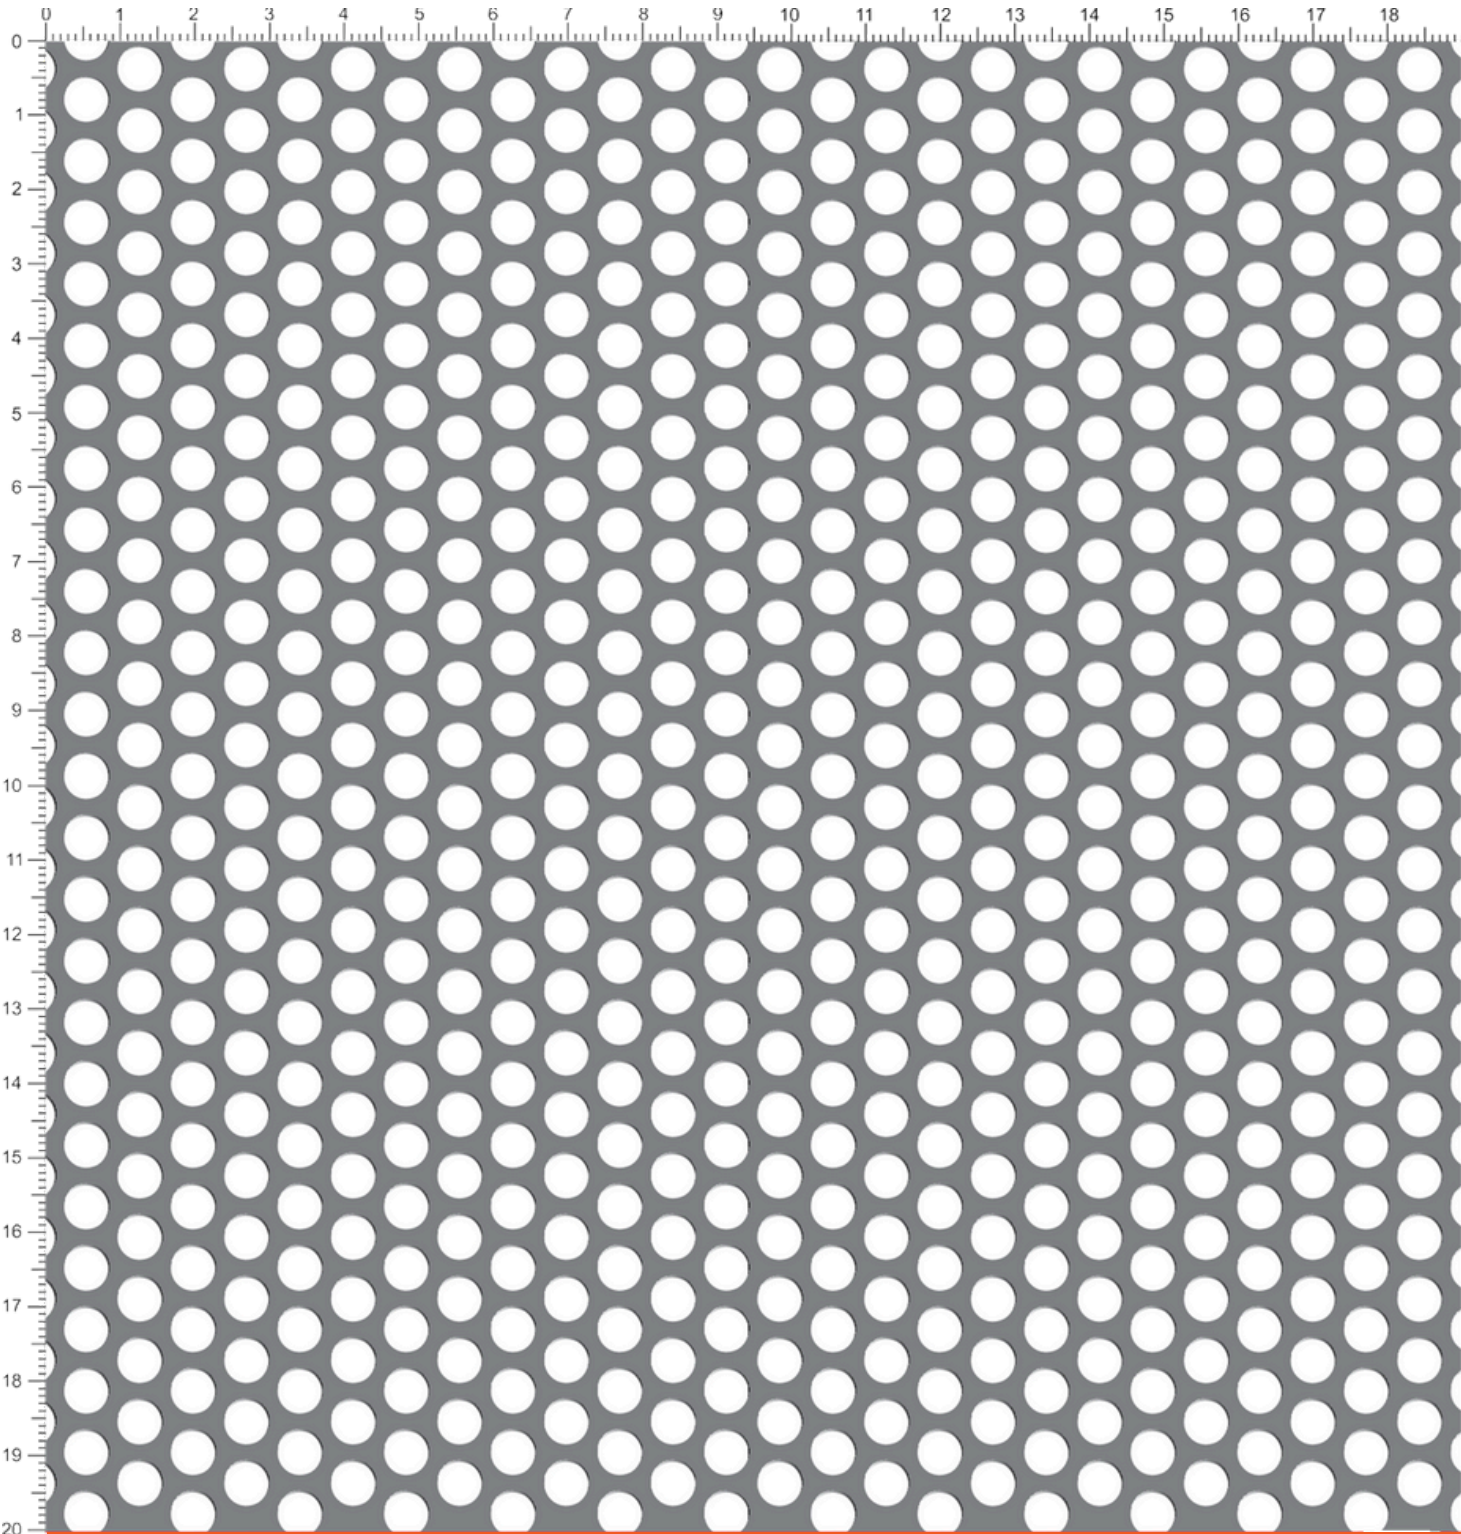


R6-T9 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Cinkuotas plienas	6	9	0.50	2.450	40	1000x2000
Plienas	6	9	0.90	4.410	40	1000x2000
Plienas	6	9	1.00	4.900	40	1500x3000
Plienas	6	6	1.00	4.900	40	1000x2000
Plienas	6	9	1.50	7.300	40	1250x2500
Plienas	6	9	1.50	7.300	40	1500x3000
Plienas	6	9	1.50	7.300	40	1250x2500

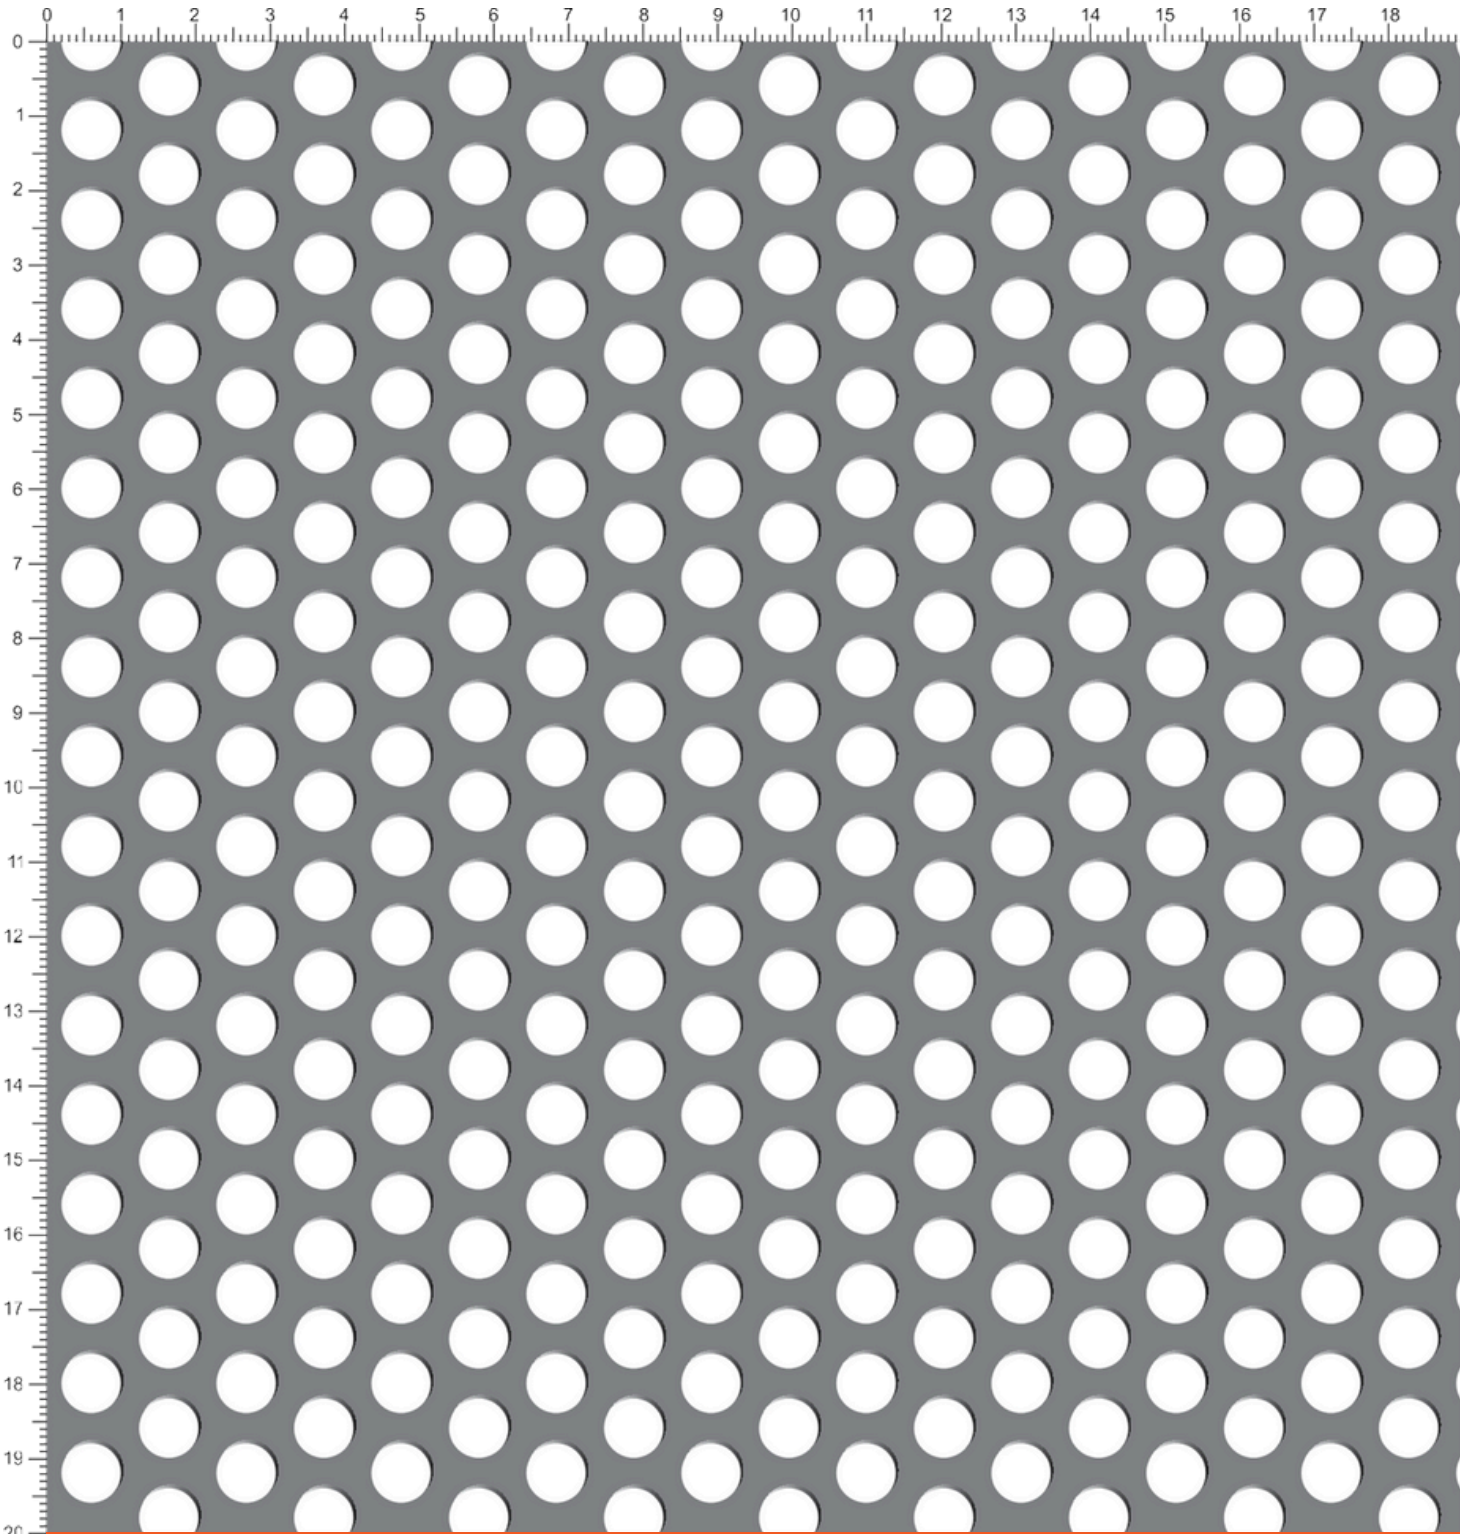


R8-T11 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	8	11	1.00	4.300	48	1000x2000
Plienas	8	11	1.50	6.400	48	1000x2000

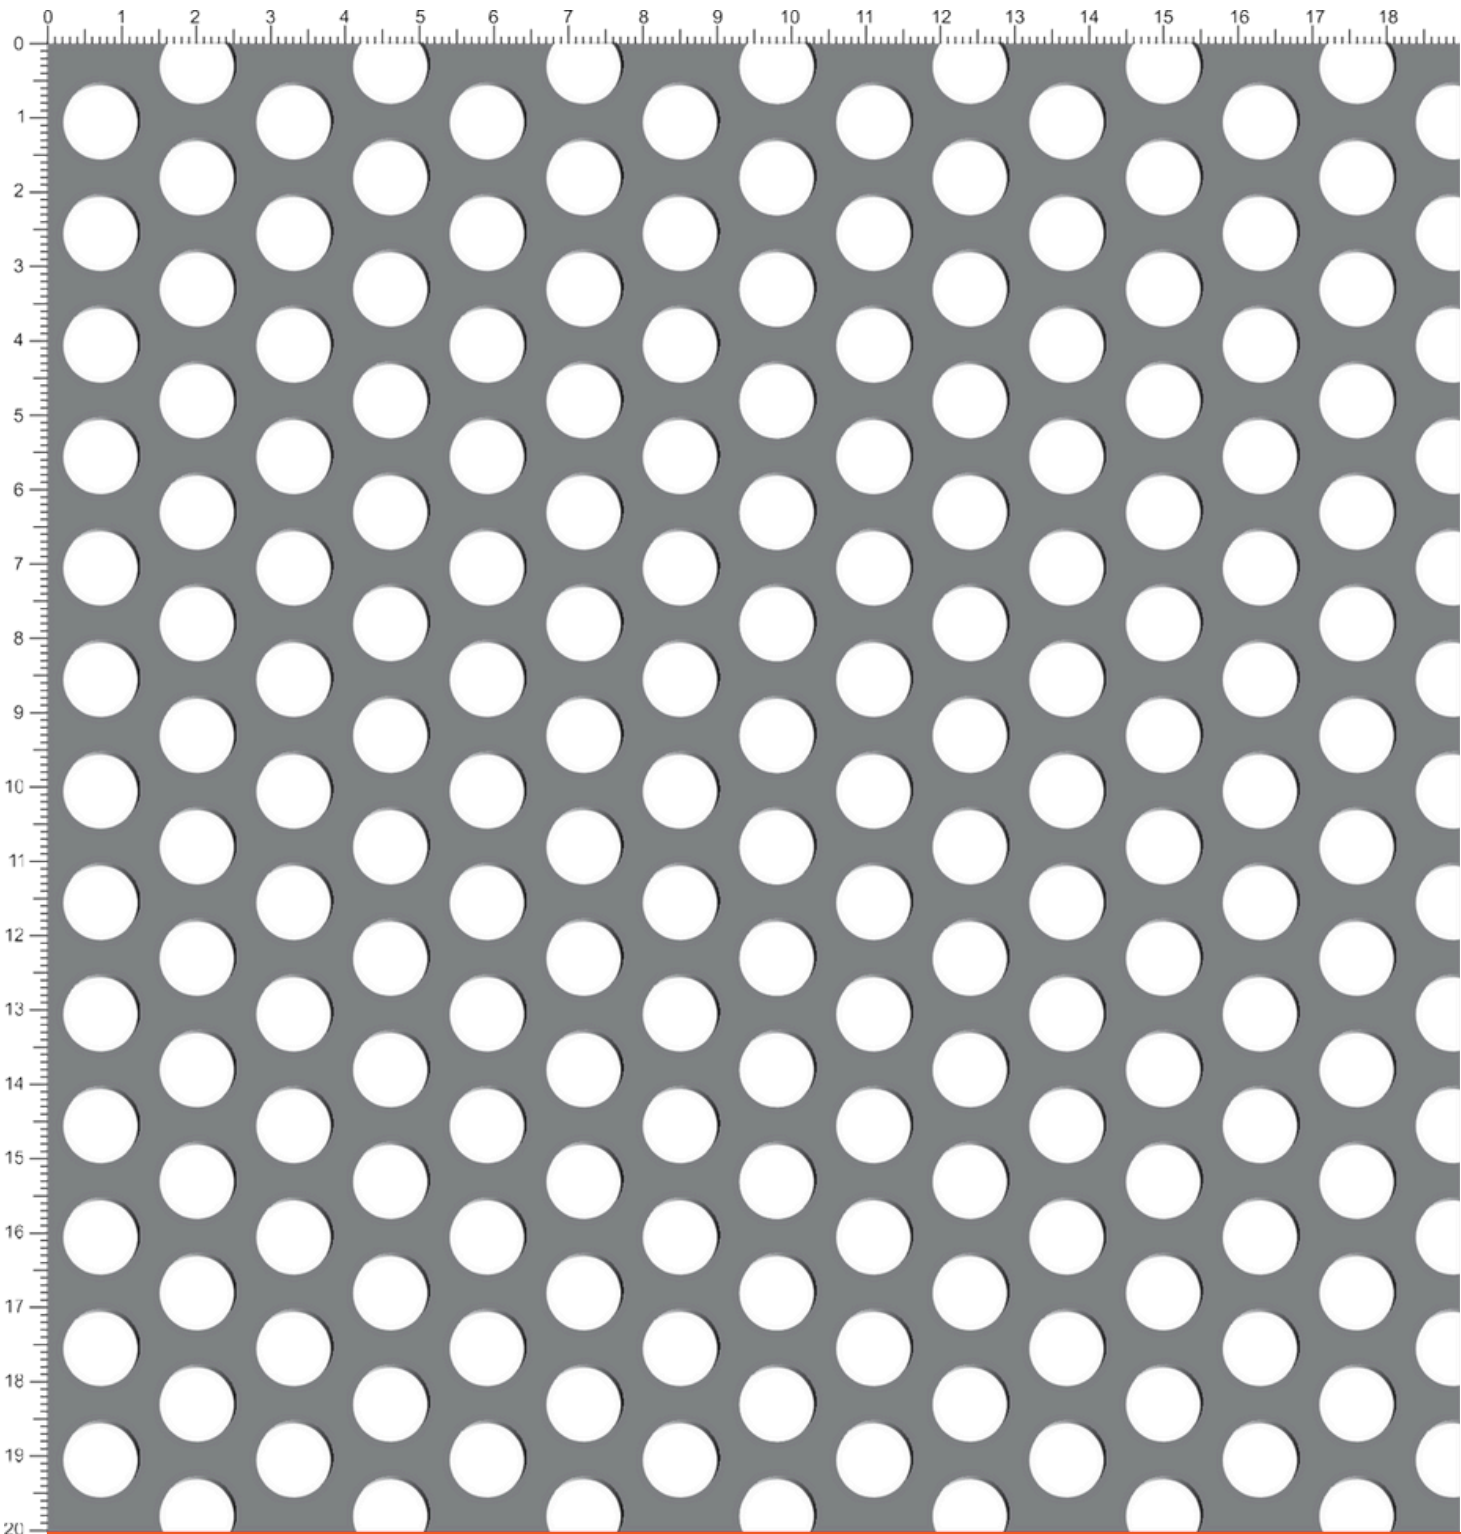


R10-T14 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	10	14	1.00	4.400	46	1000x2000
Plienas	10	14	1.50	6.600	46	1000x2000
Plienas	10	14	1.50	6.600	46	1500x3000
Plienas	10	14	2.00	8.800	46	1250x2500
Plienas	10	14	2.00	8.800	46	1500x3000
Aliuminis	10	14	2.00	4.400	46	1000x2000
Aliuminis	10	14	3.00	3.900	46	1000x2000

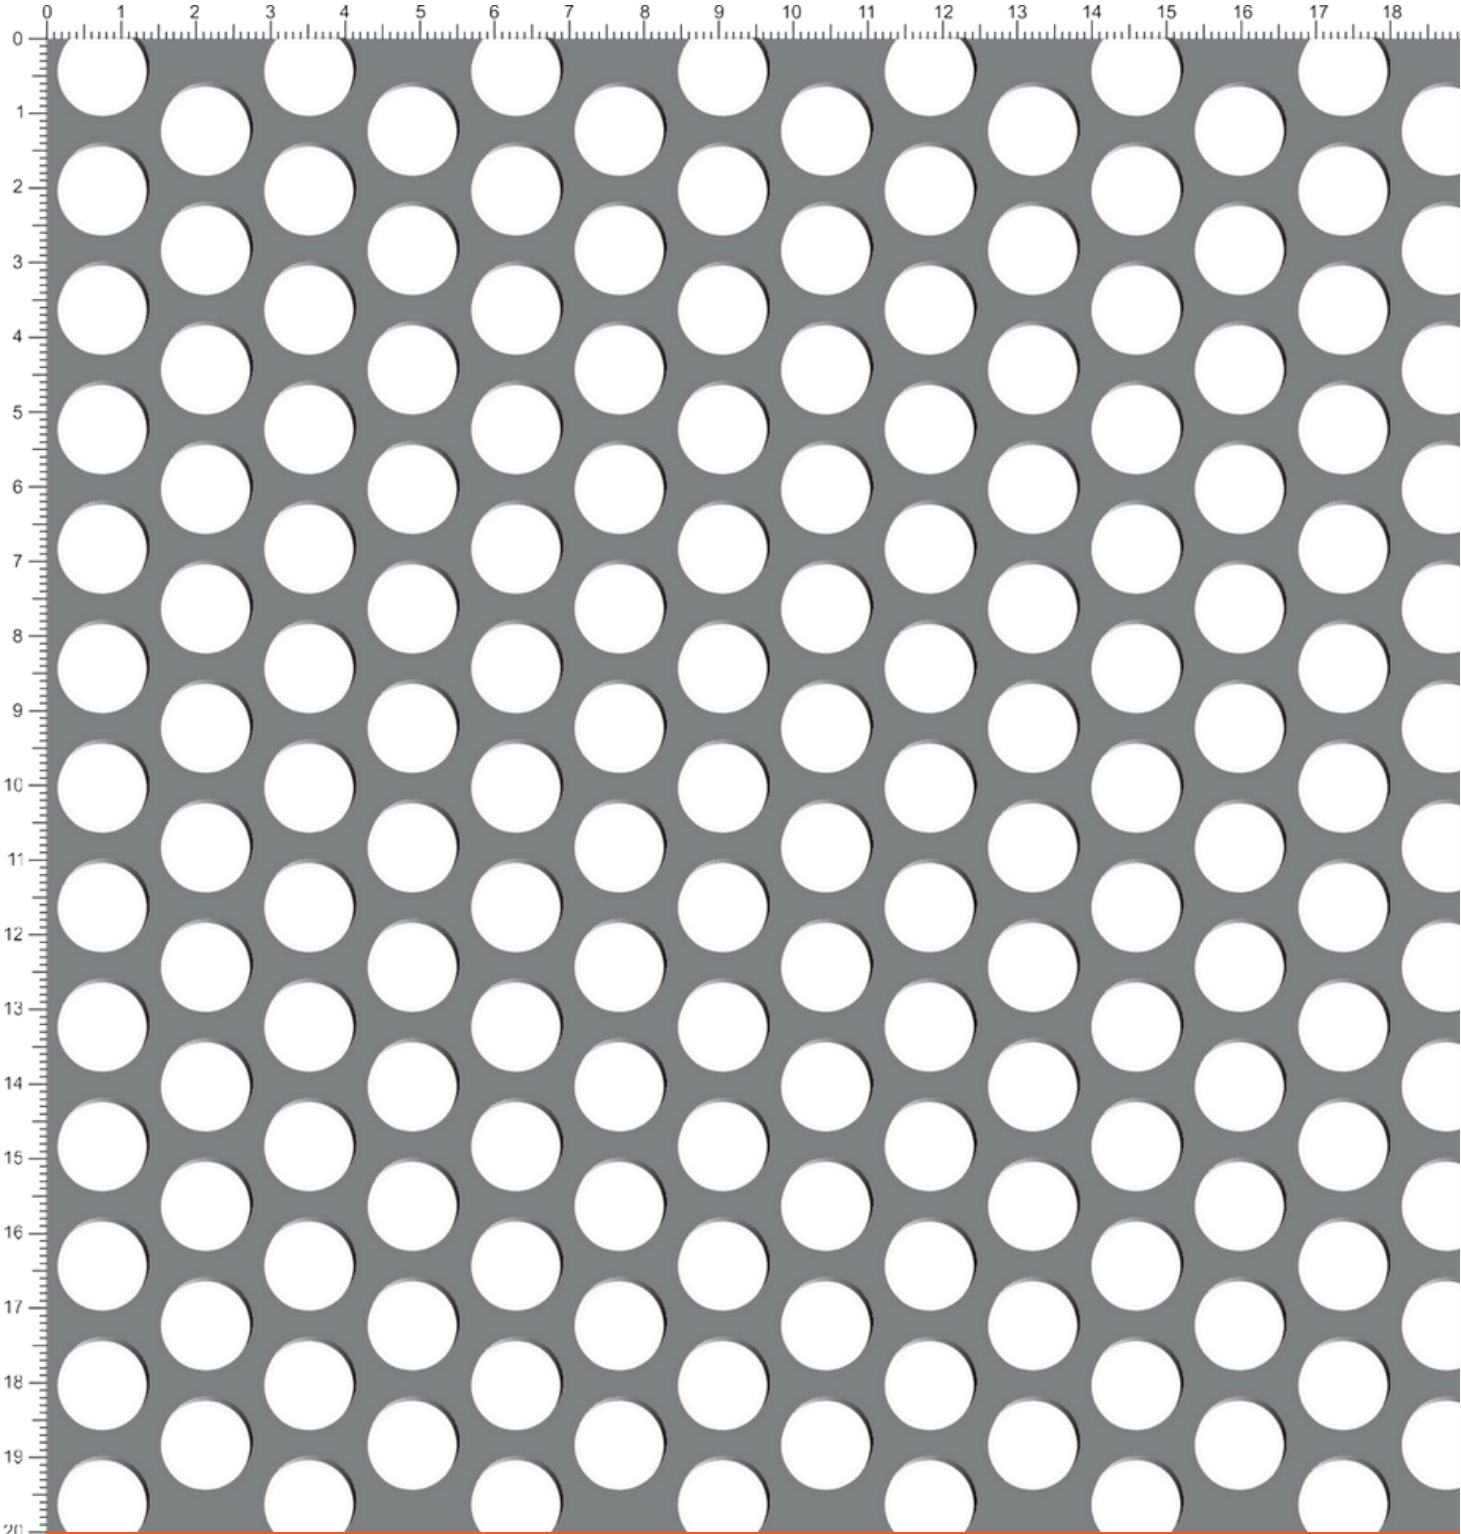

R12-T16 Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	12	16	1.00	3.900	51	1000x2000
Plienas	12	16	2.00	7.800	51	1000x2000

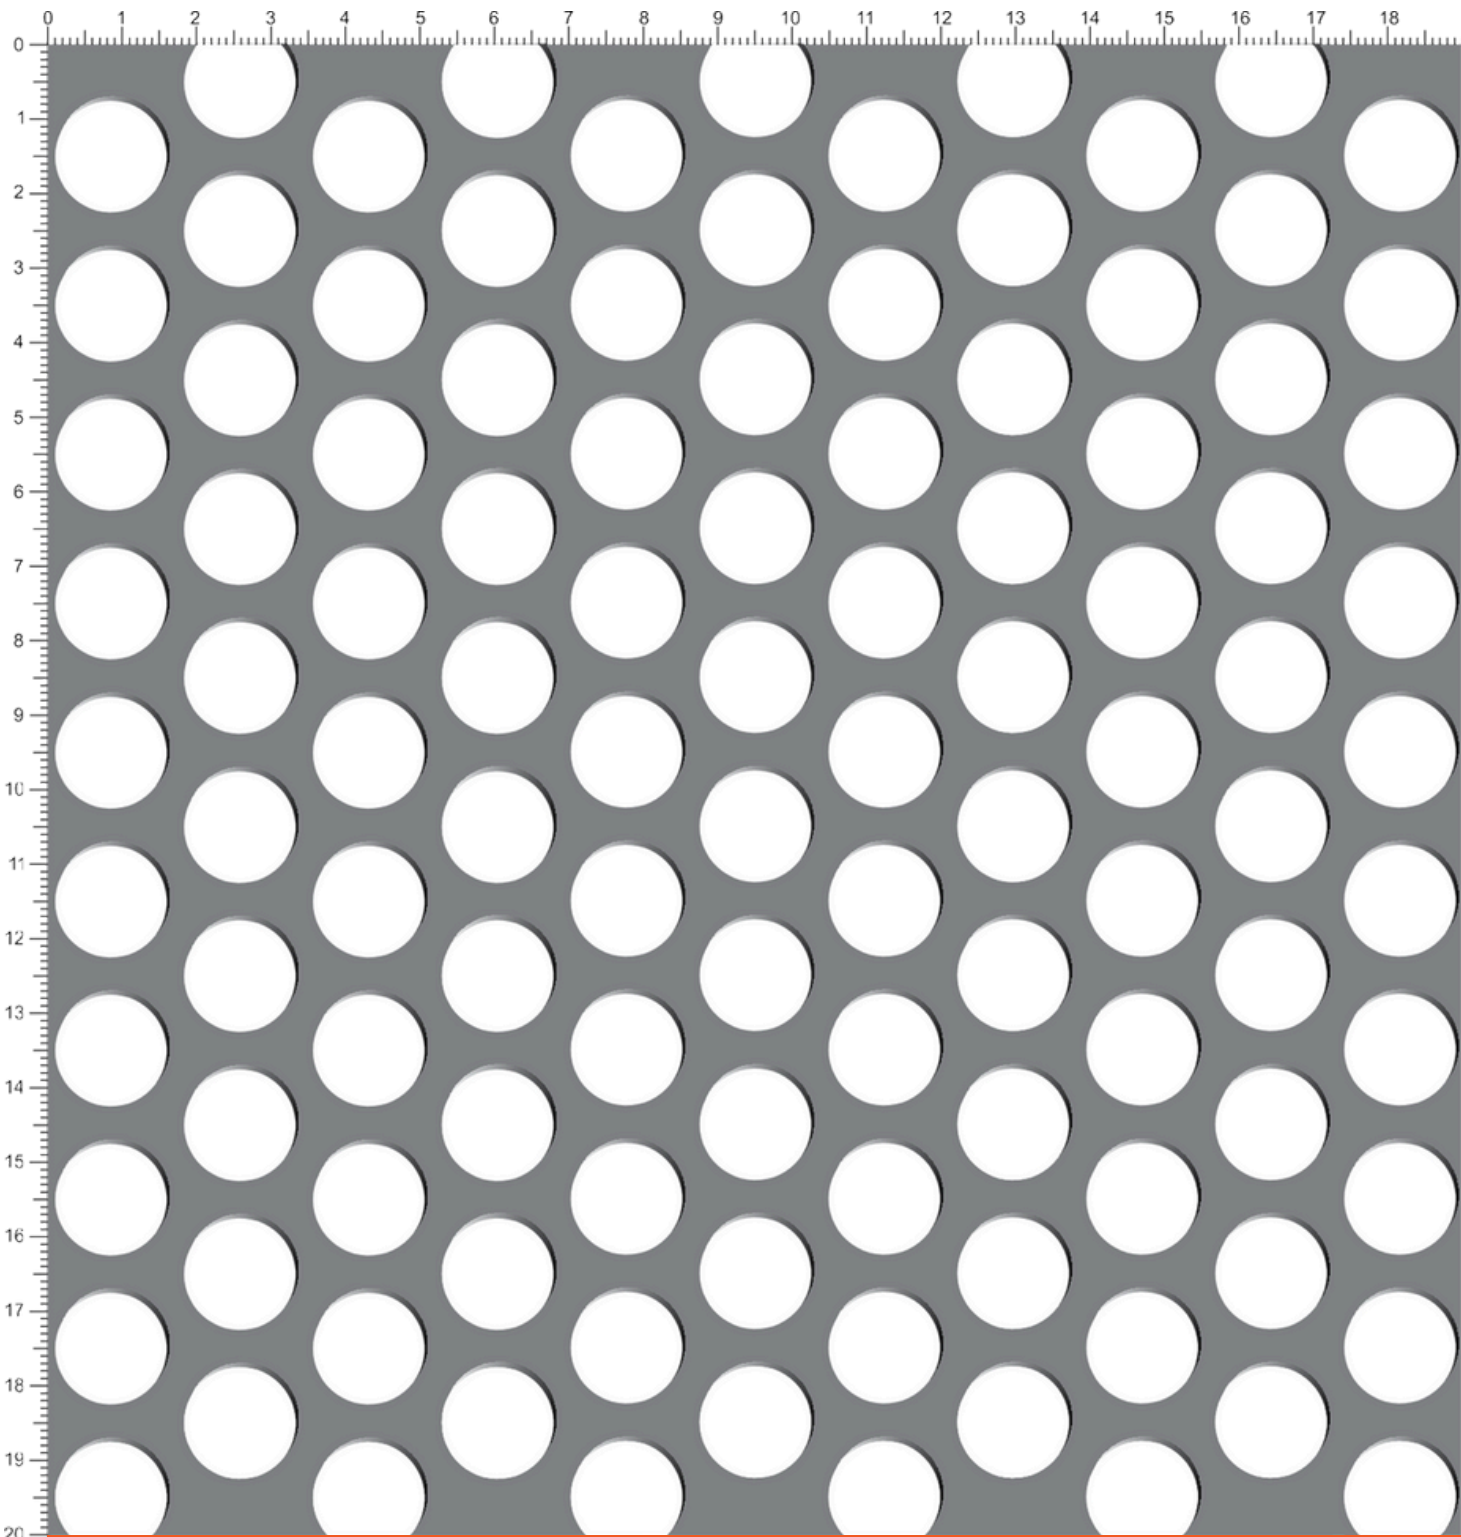


R15-T20

Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	15	20	1.50	4.400	51	1000x2000
Plienas	15	20	2.00	8.800	51	1000x2000

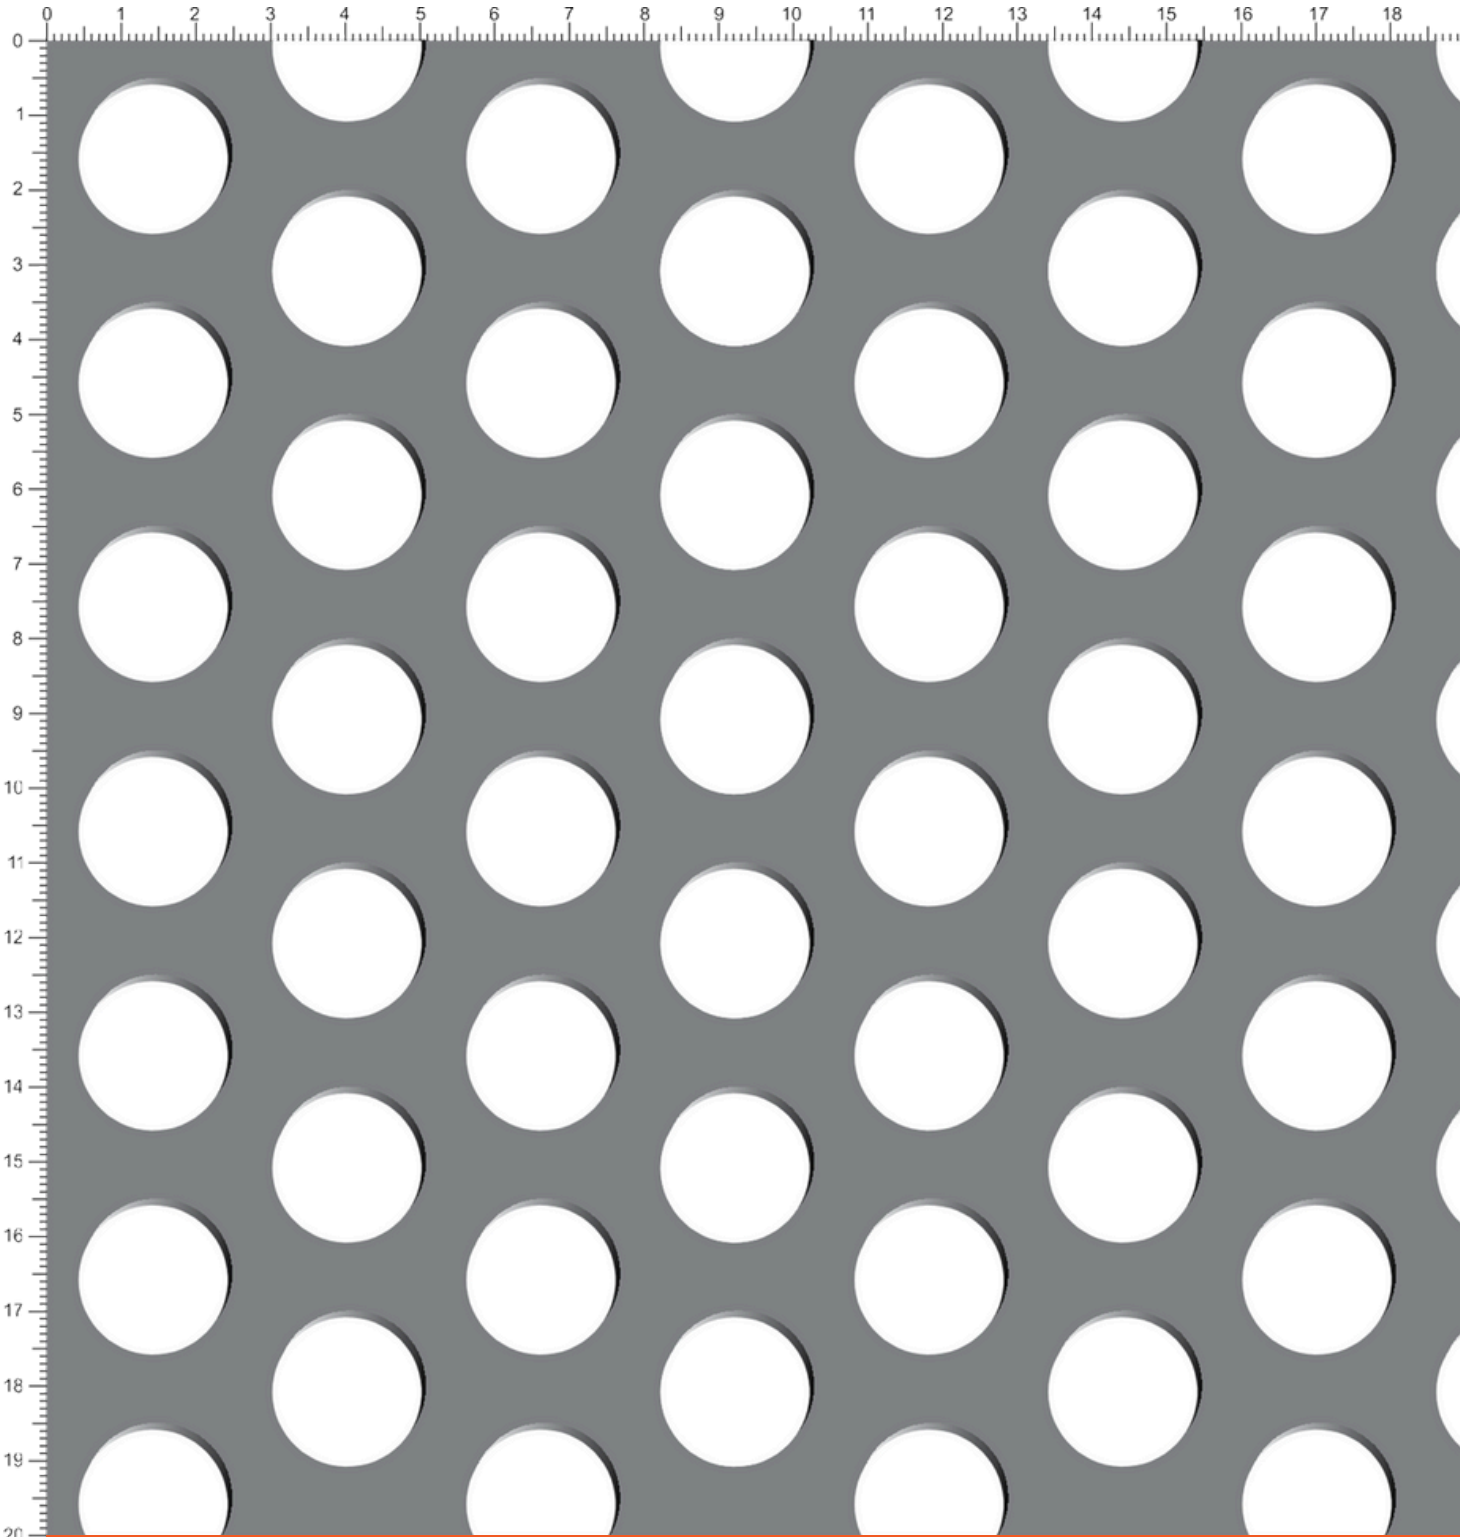


R20-T27

Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	20	27	1.00	6.000	49	1000x2000
Plienas	20	27	2.00	9.000	49	1000x2000
Aliuminis	20	27	2.00	2.700	49	1000x2000

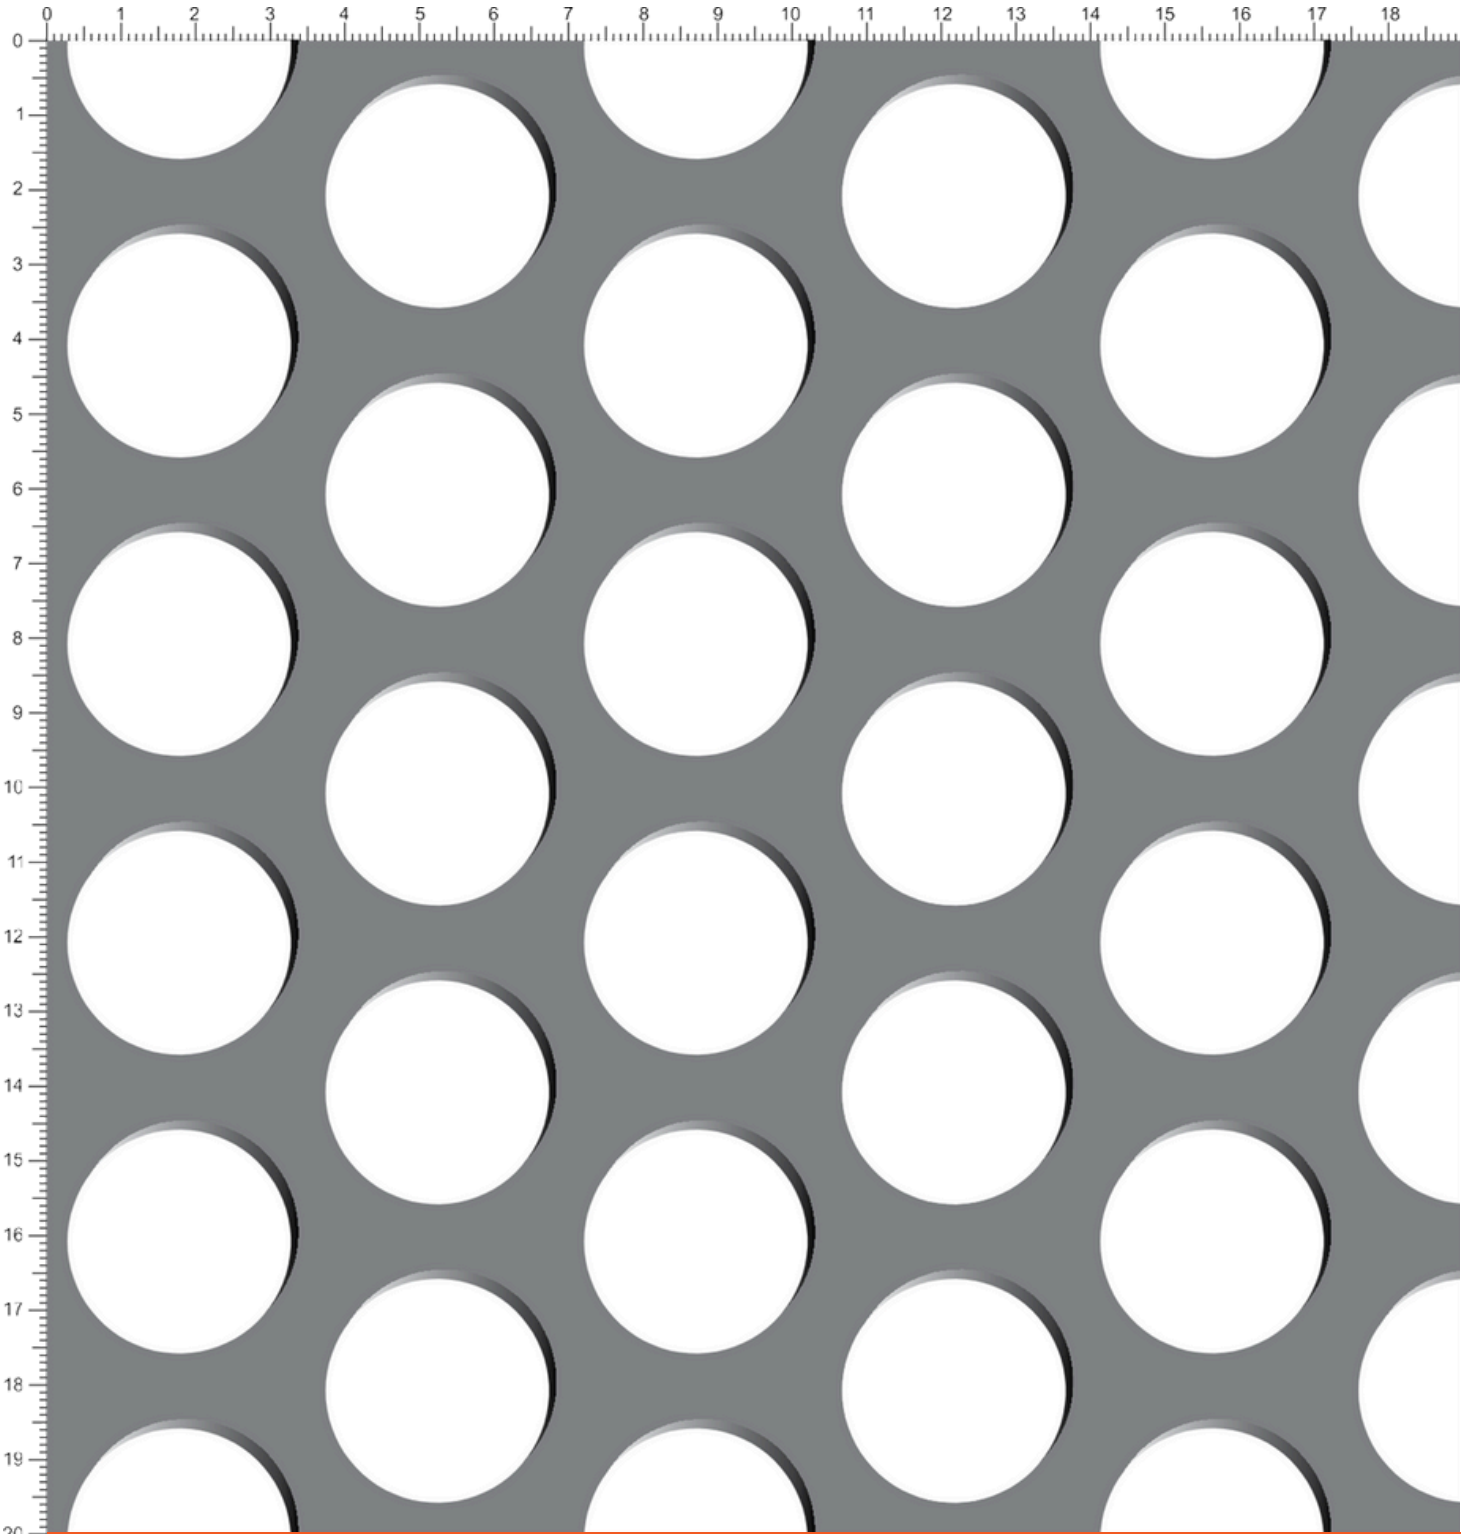


R30-T40

Mastelis: 1:1




Medžiaga	R skylės spindulys (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	30	40	2.00	7.800	51	1000x2000

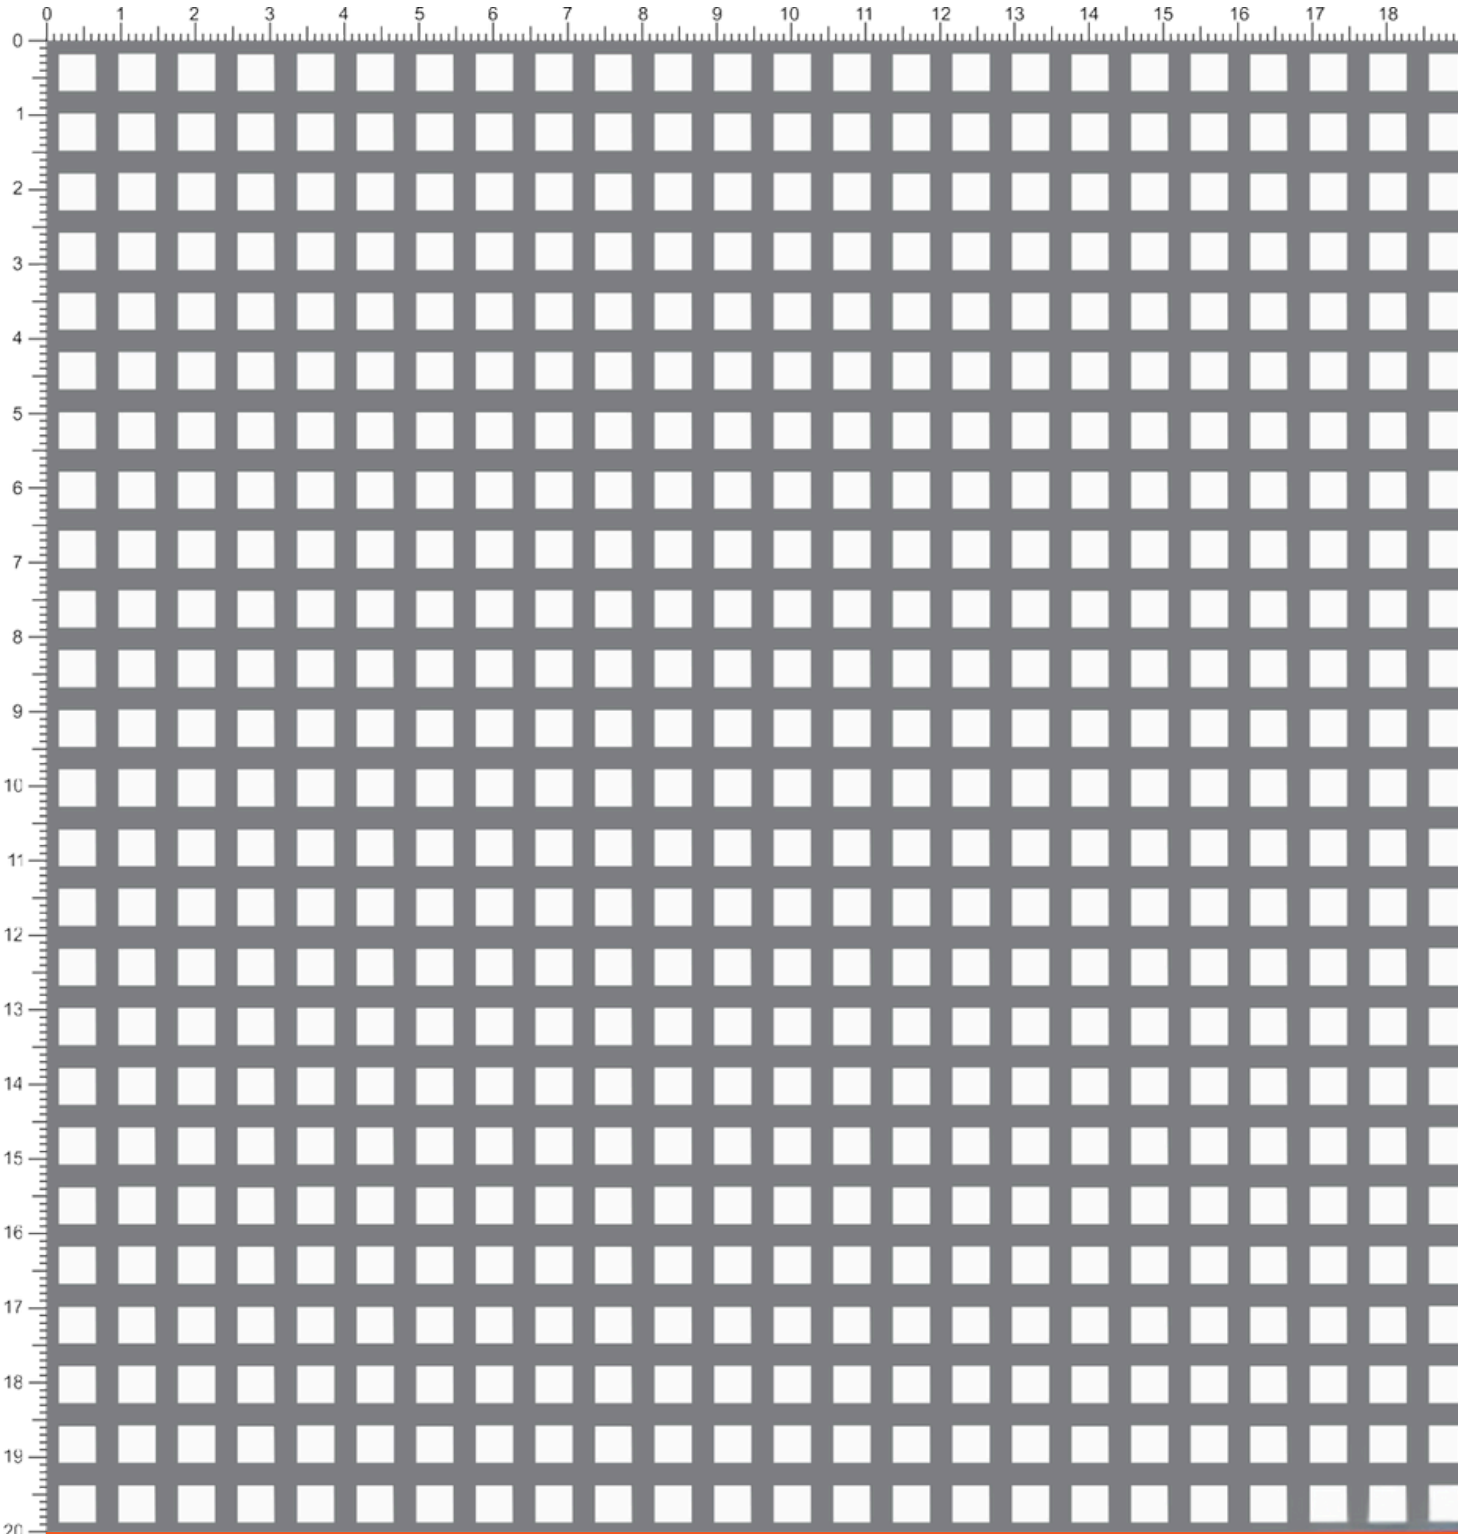


C5-U8


Mastelis: 1:1




Medžiaga	C skylės dydis (mm)	U atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	5x5	8	1.00	4.900	39	1000x2000
Plienas	5x5	8	1.50	7.300	39	1000x2000

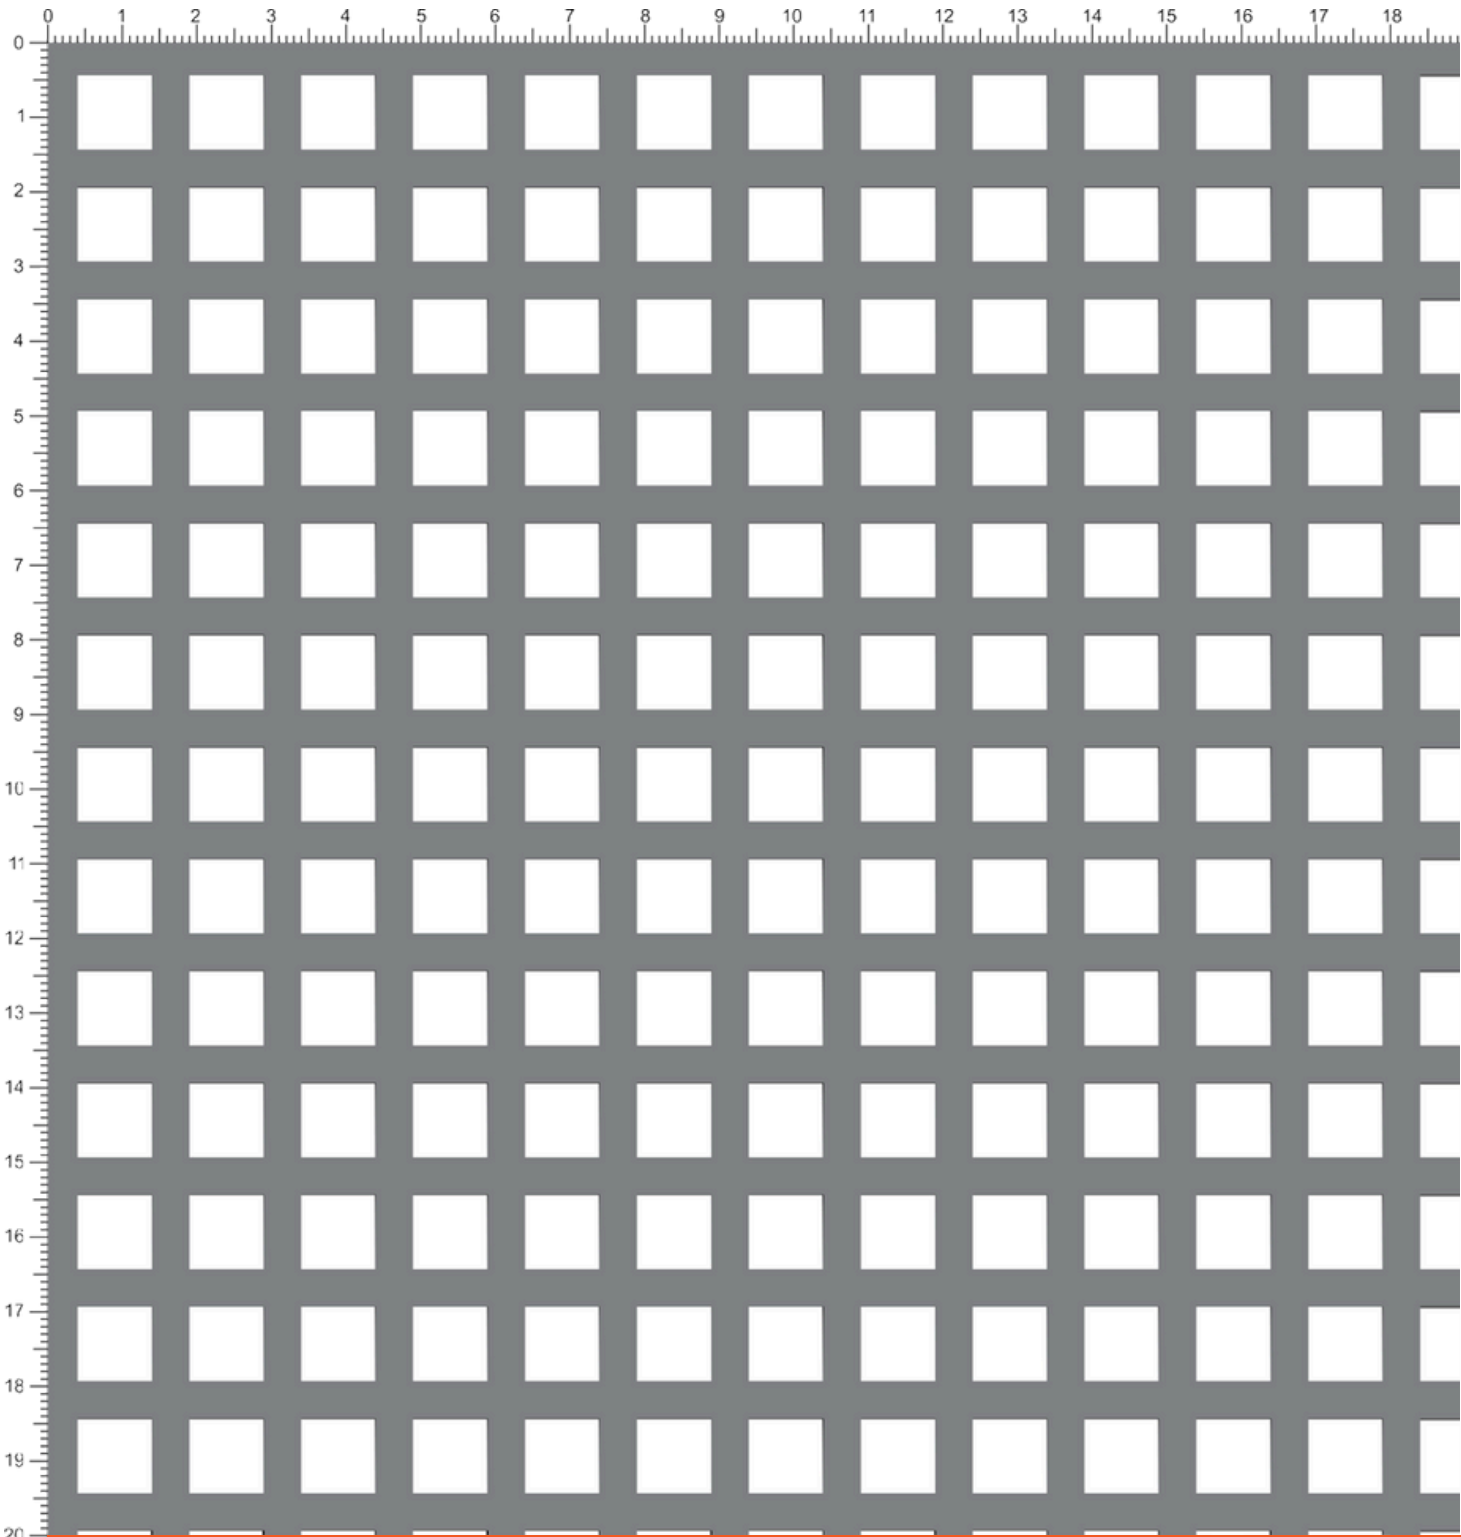


C10-U15 Mastelis: 1:1




Medžiaga	C skylės dydis (mm)	U atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	10x10	15	1.00	4.400	44	1000x2000
Plienas	10x10	15	1.50	6.700	44	1000x2000
Plienas	10x10	15	1.50	6.700	44	1500x3000

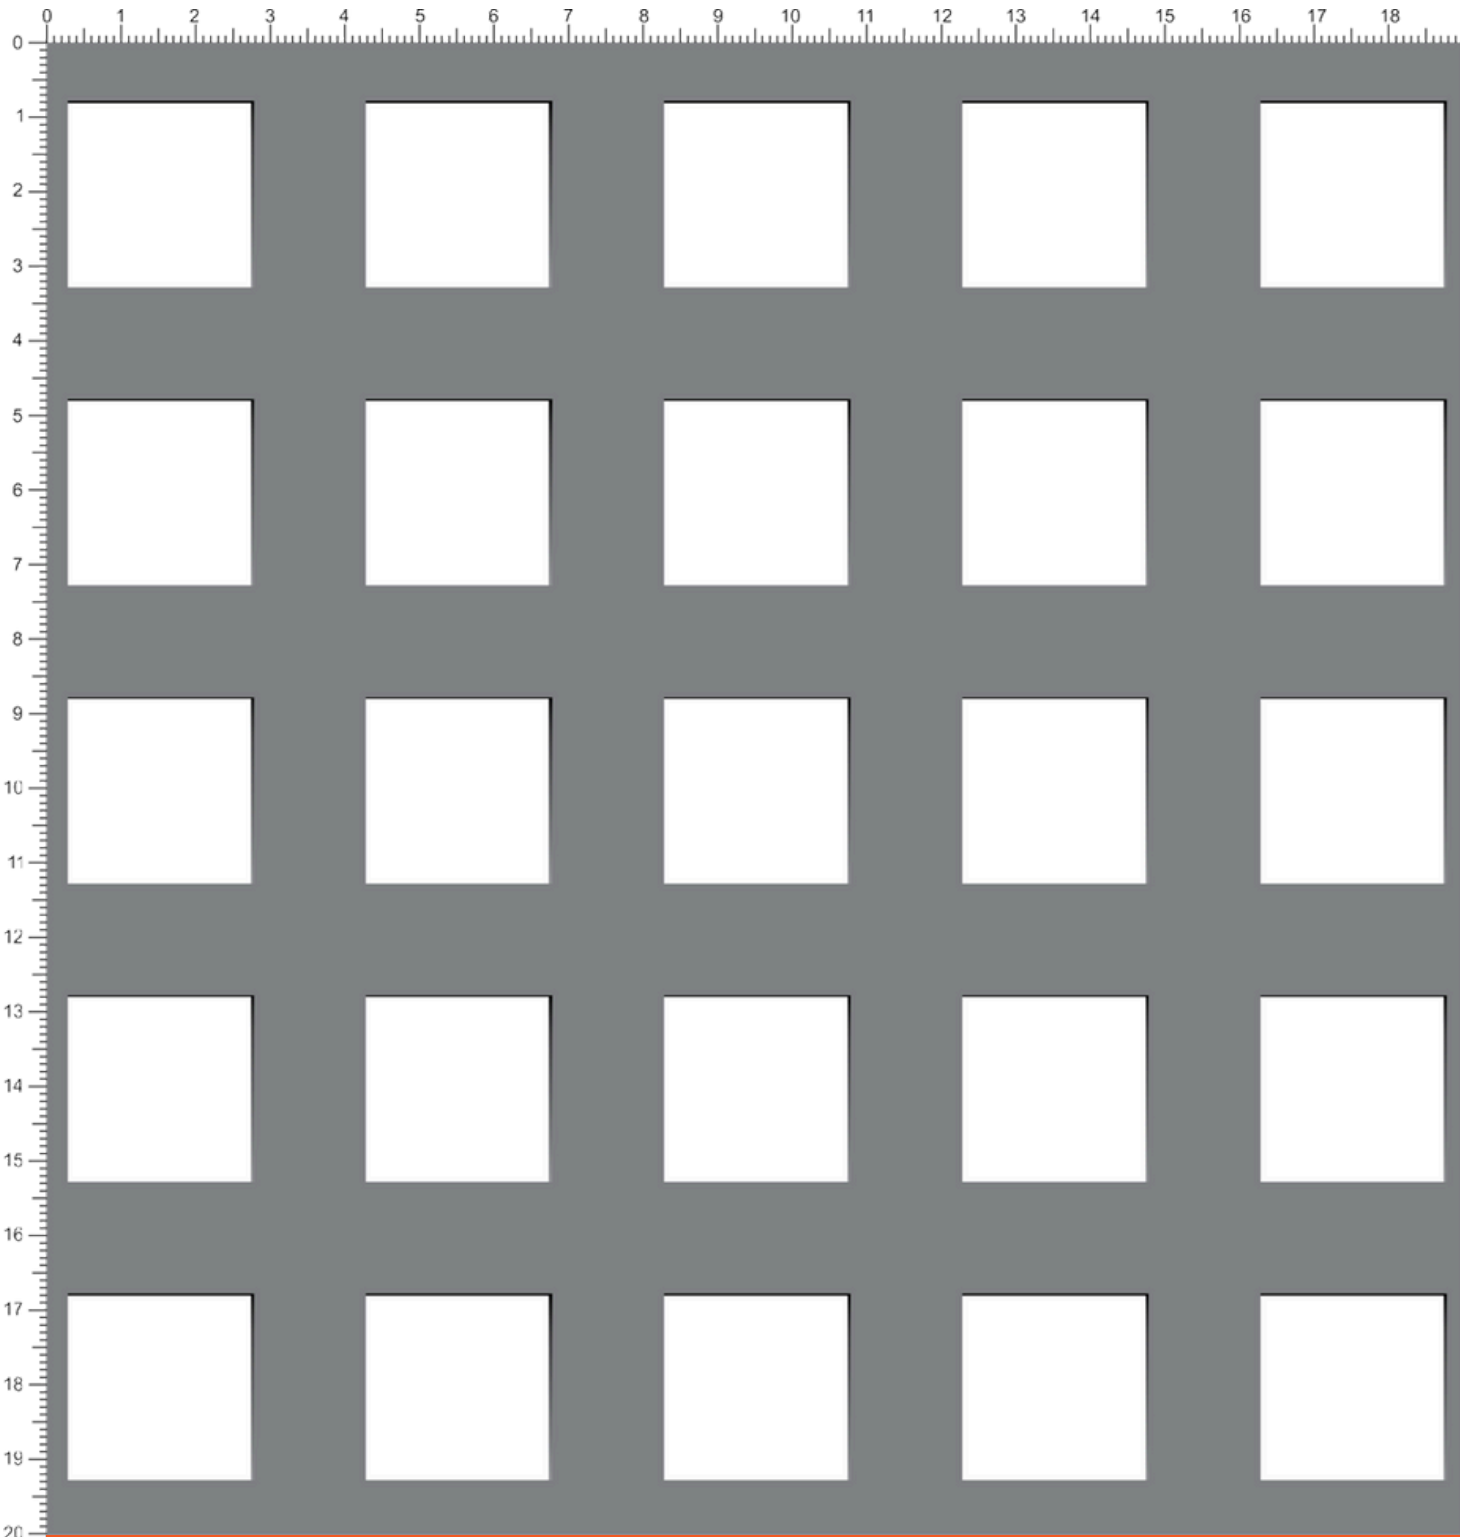


C25-U40 Mastelis: 1:1




Medžiaga	C skylės dydis (mm)	U atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	25x25	40	1.00	6.0000	39	1000x2000
Plienas	25x25	40	2.00	12.0000	39	1000x2000

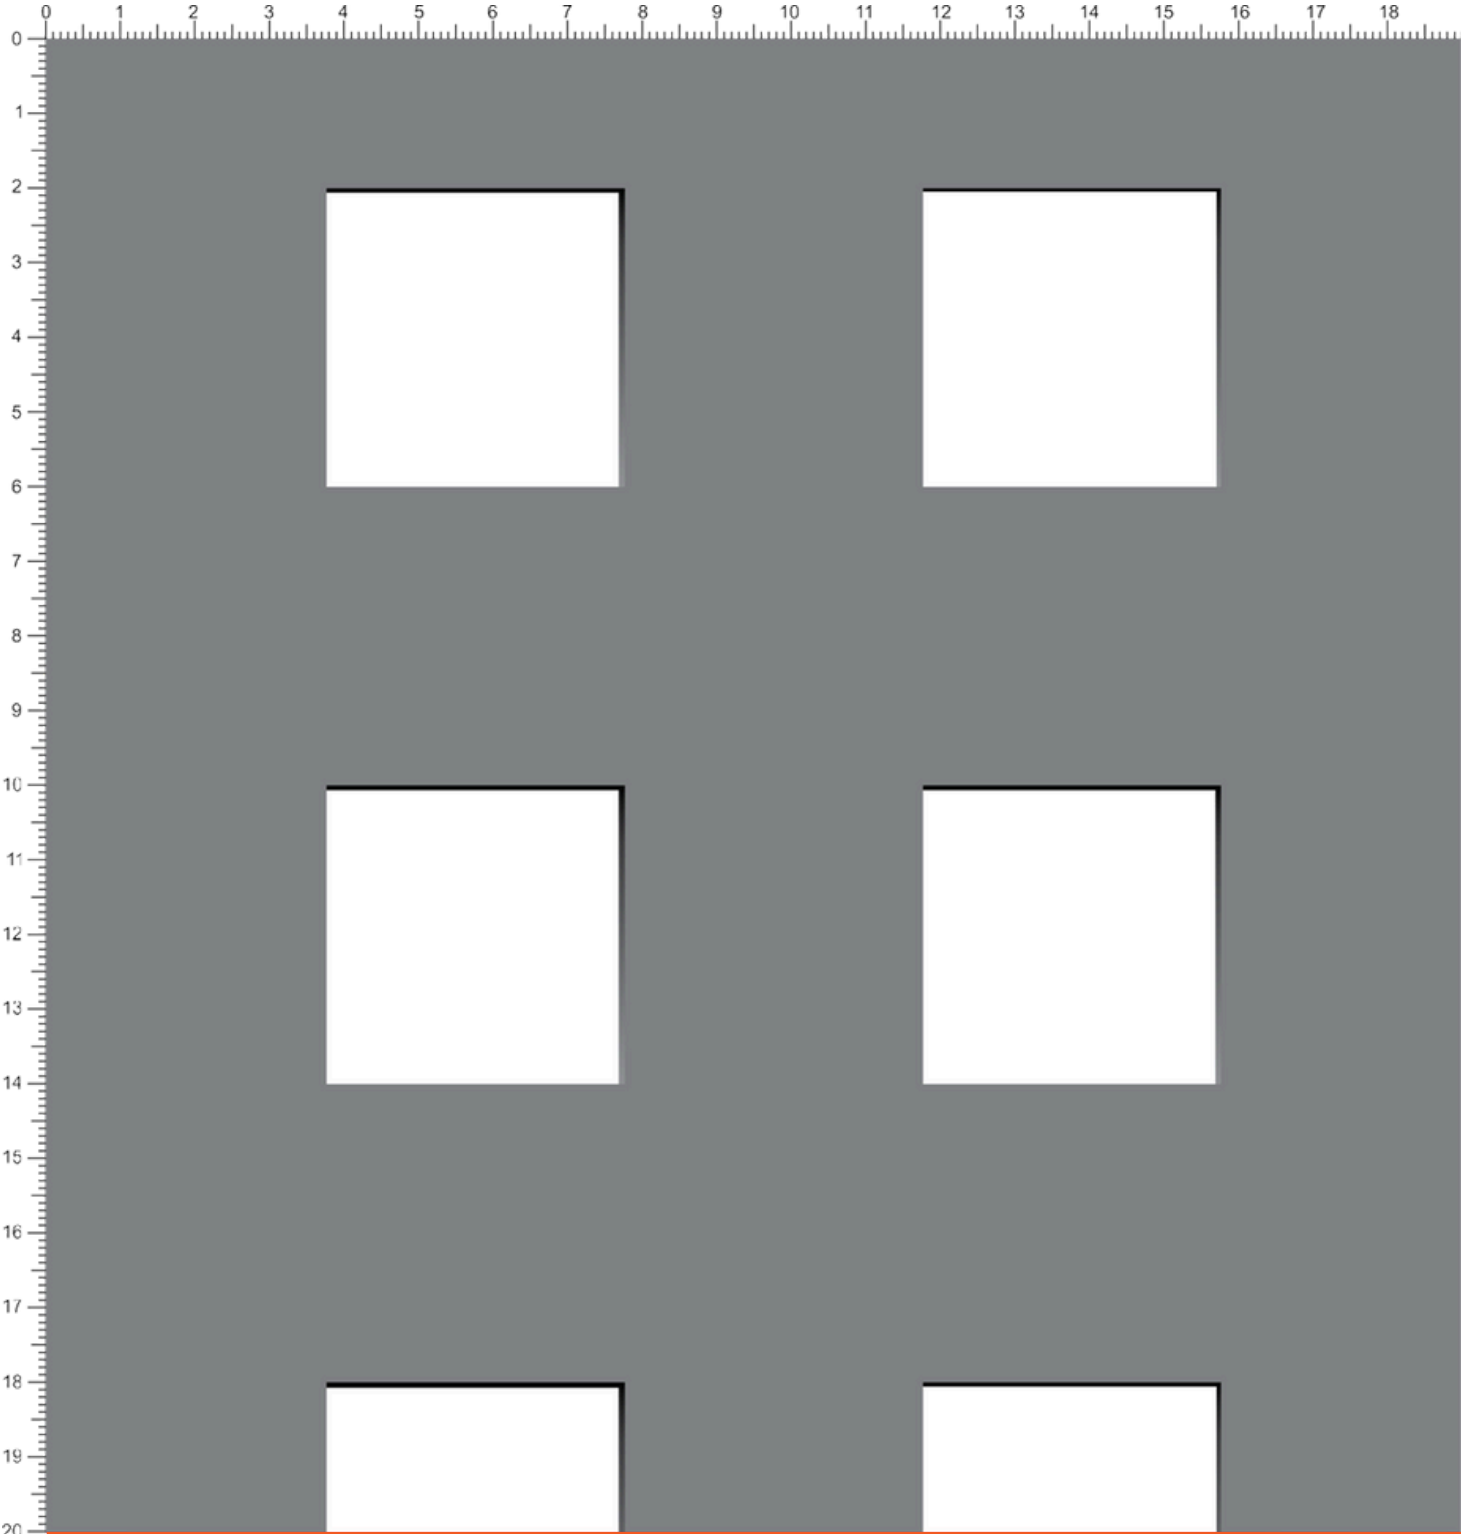


C40-U80 Mastelis: 1:1




Medžiaga	C skylės dydis (mm)	U atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	40x40	80	2.00	12.000	25	1000x2000

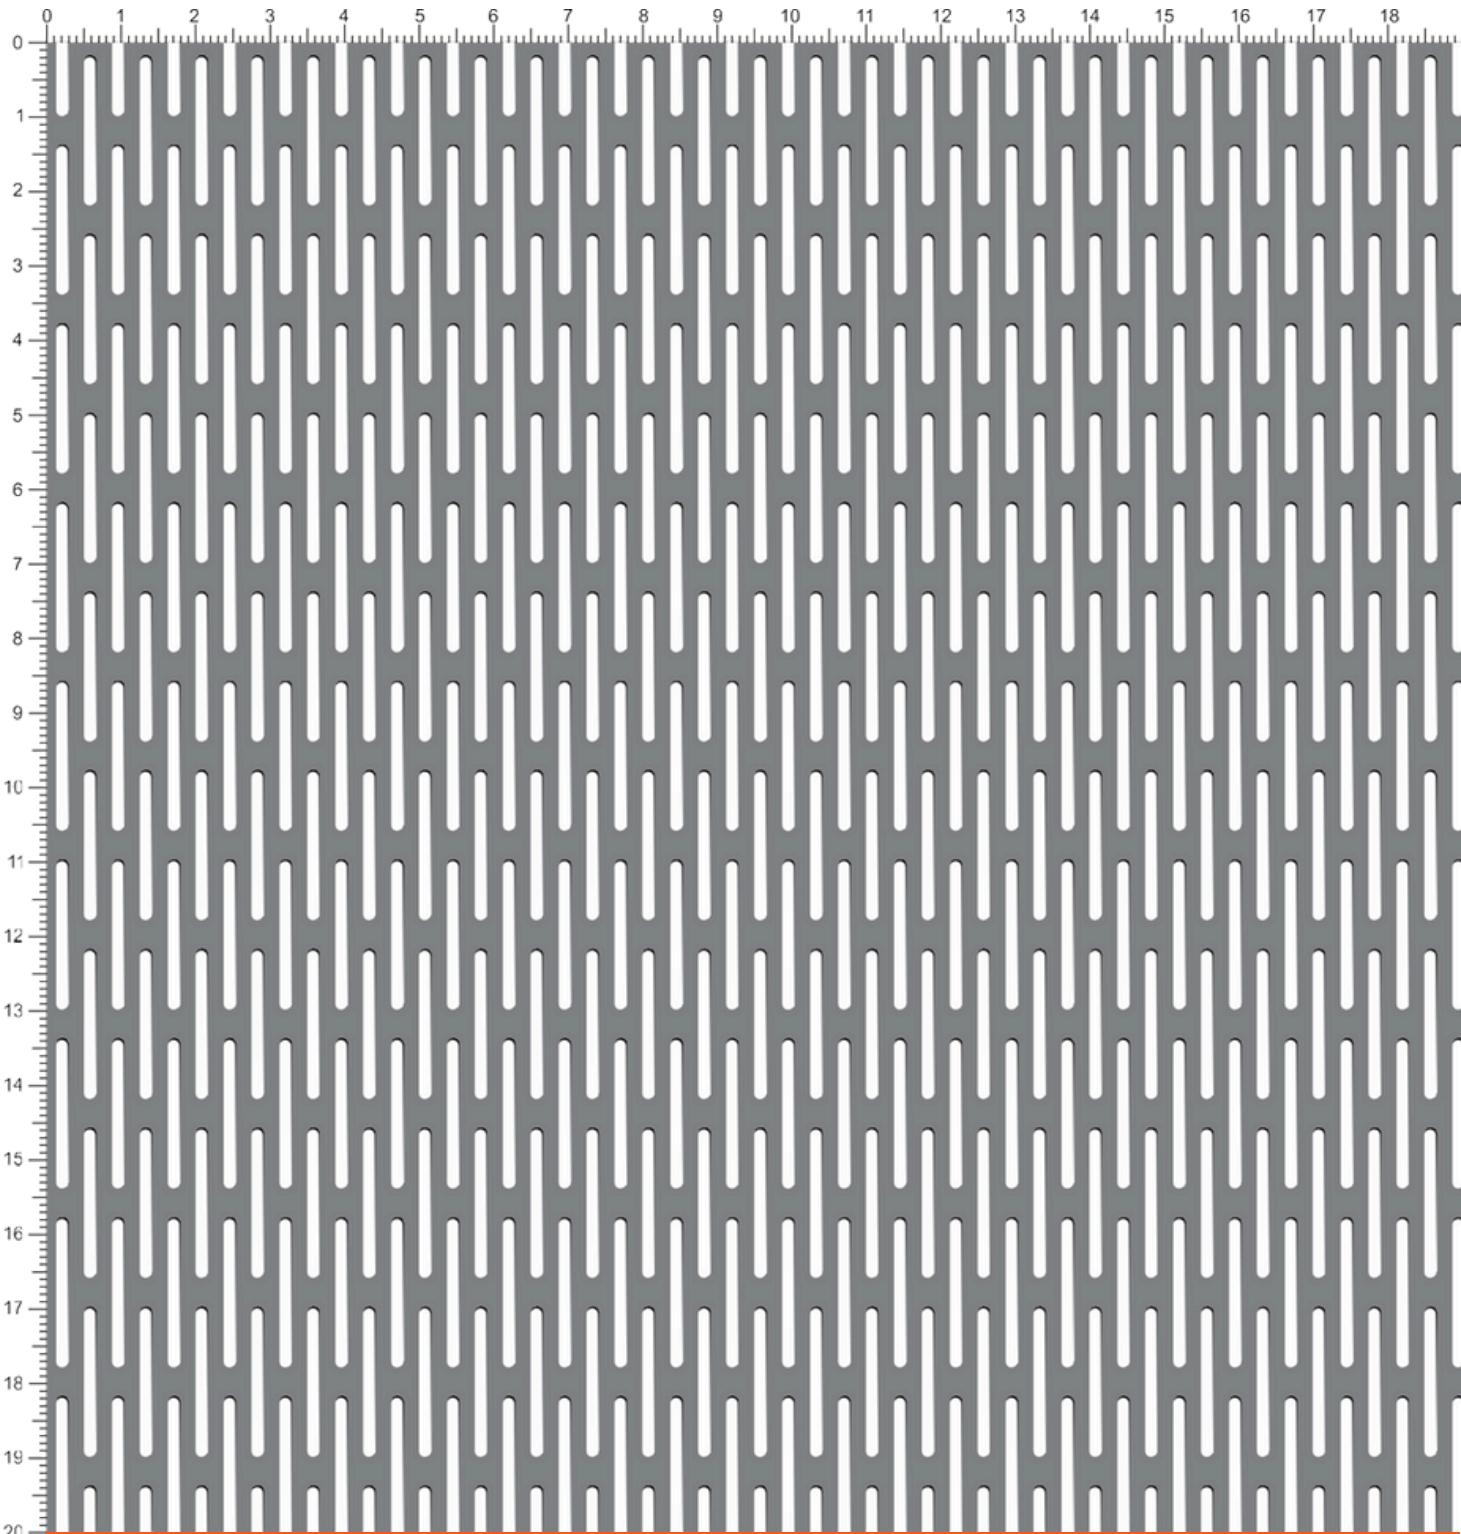


S1.5x20 Mastelis: 1:1




Medžiaga	L skylės dydis (mm)	Z1 Z2 atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	1.5x20	7.5x24	1.00	5.400	33	1000x2000

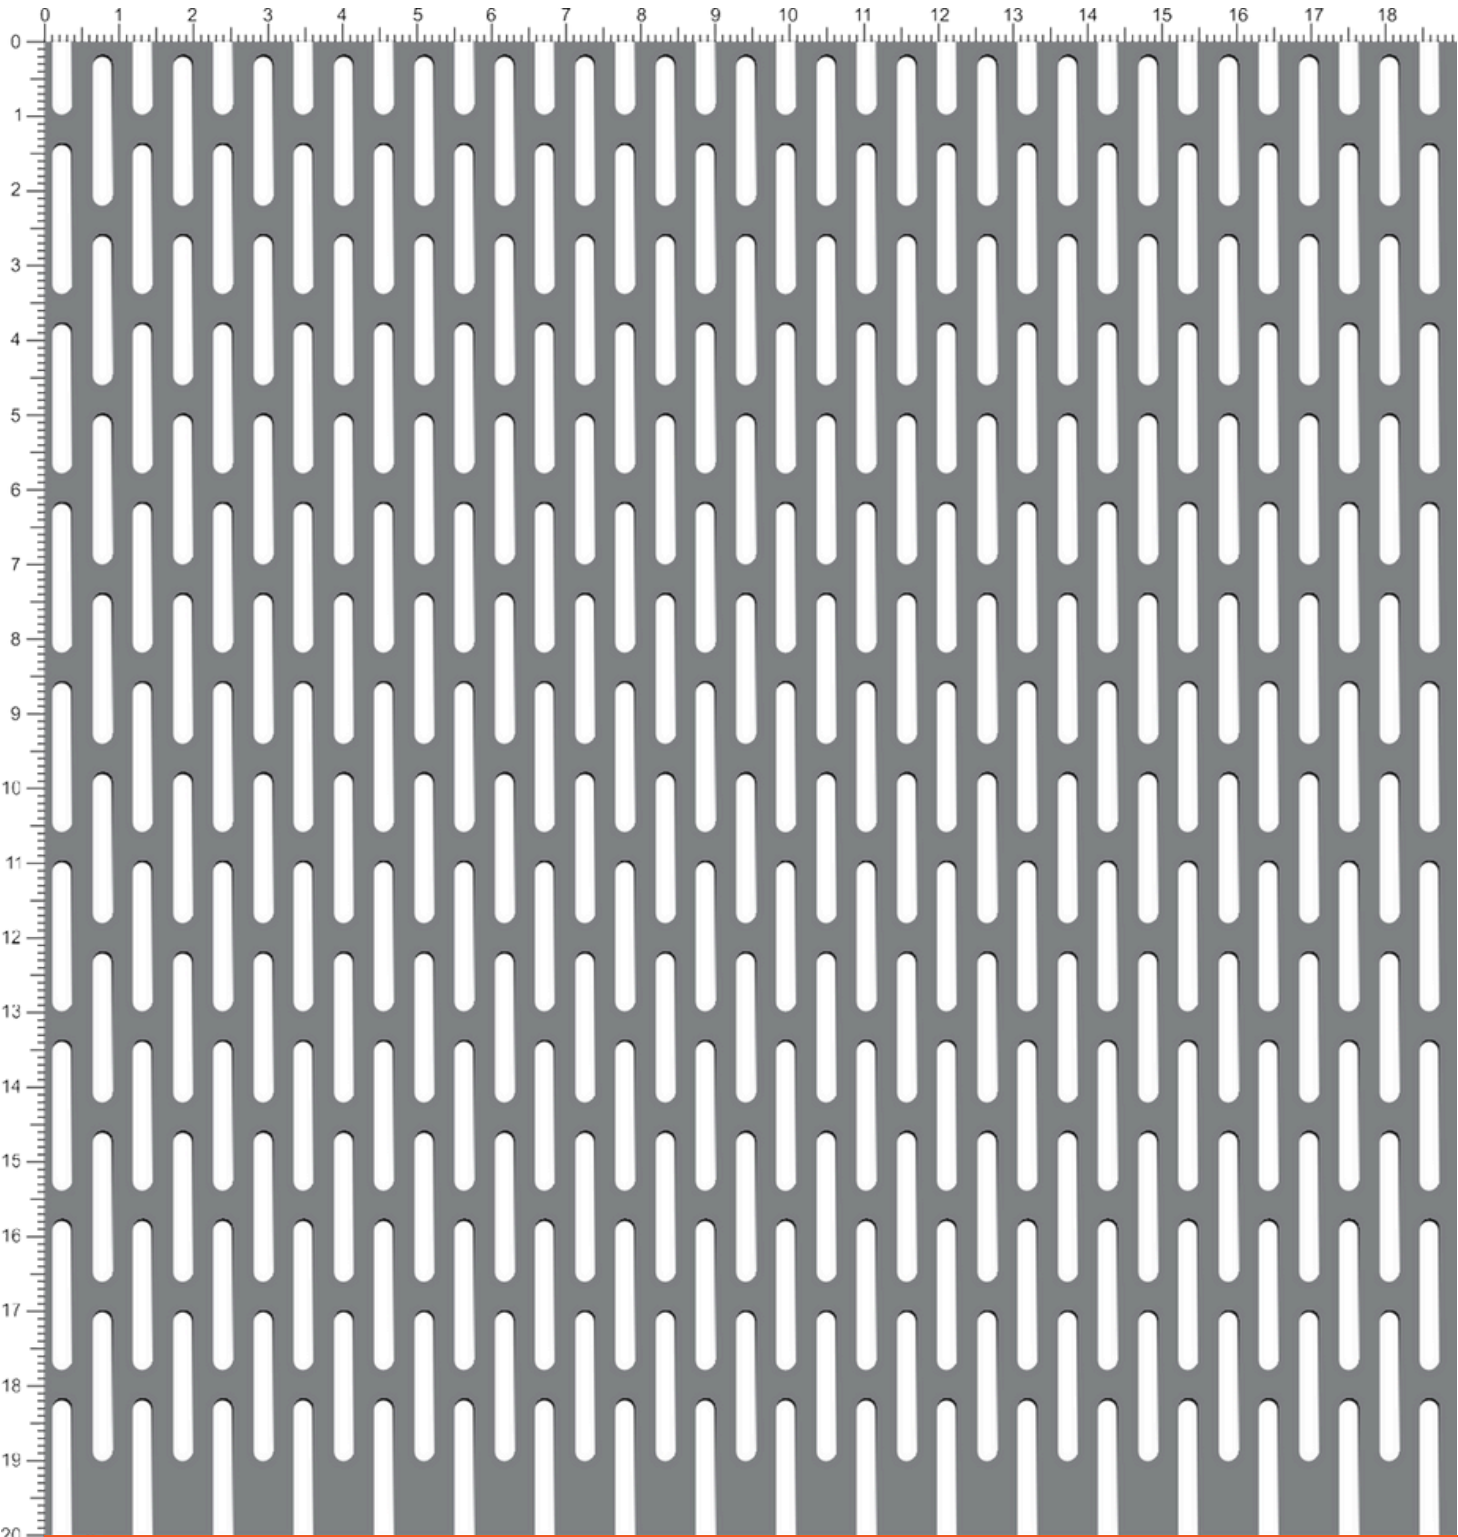


S2.5x20 Mastelis: 1:1




Medžiaga	L skylės dydis (mm)	Z1 Z2 atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	2.5x20	11x24	1.00	5.400	38	1000x2000

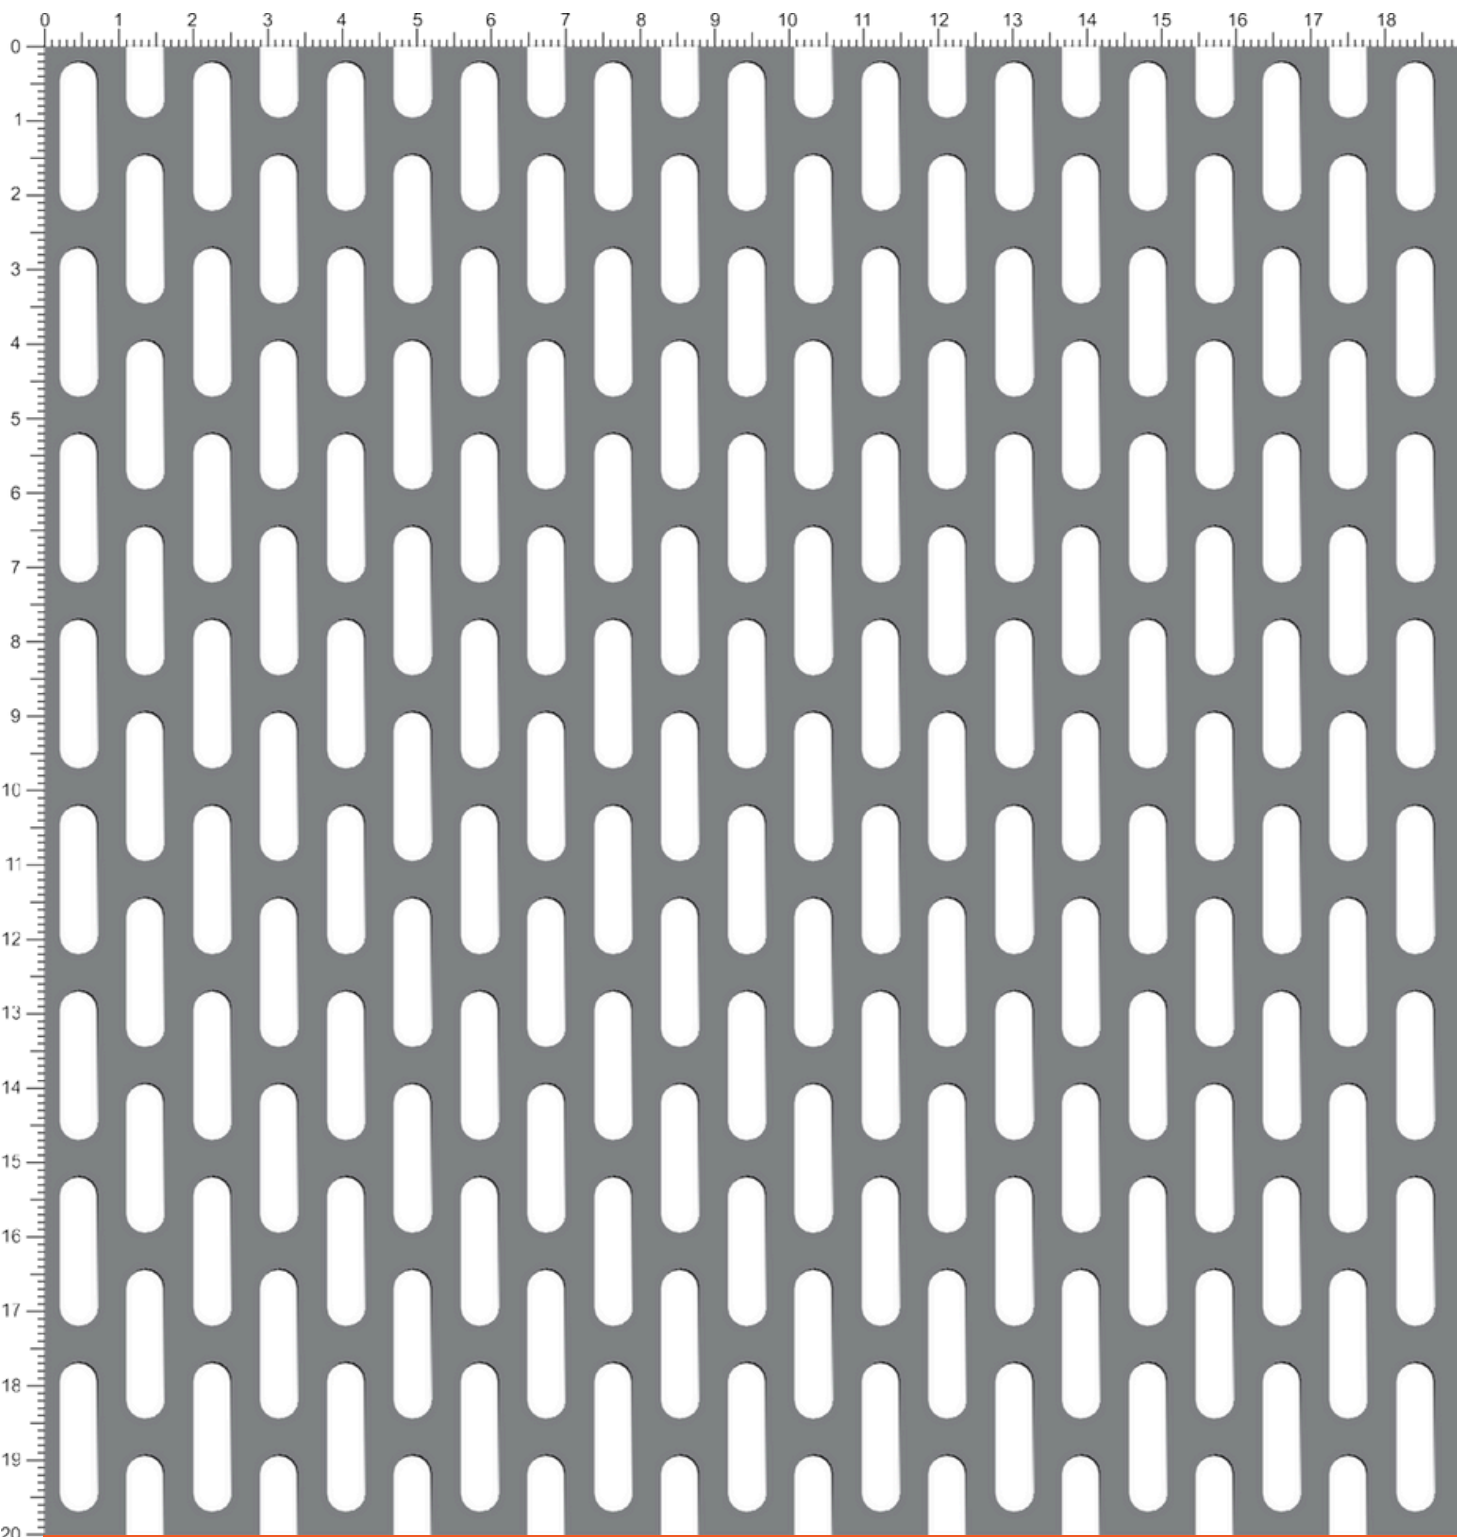


S5x20 Mastelis: 1:1




Medžiaga	L skylės dydis (mm)	Z1 Z2 atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	5x20	18x25	1.00	4.400	42	1000x2000
Plienas	5x20	18x25	1.50	6.700	42	1000x2000

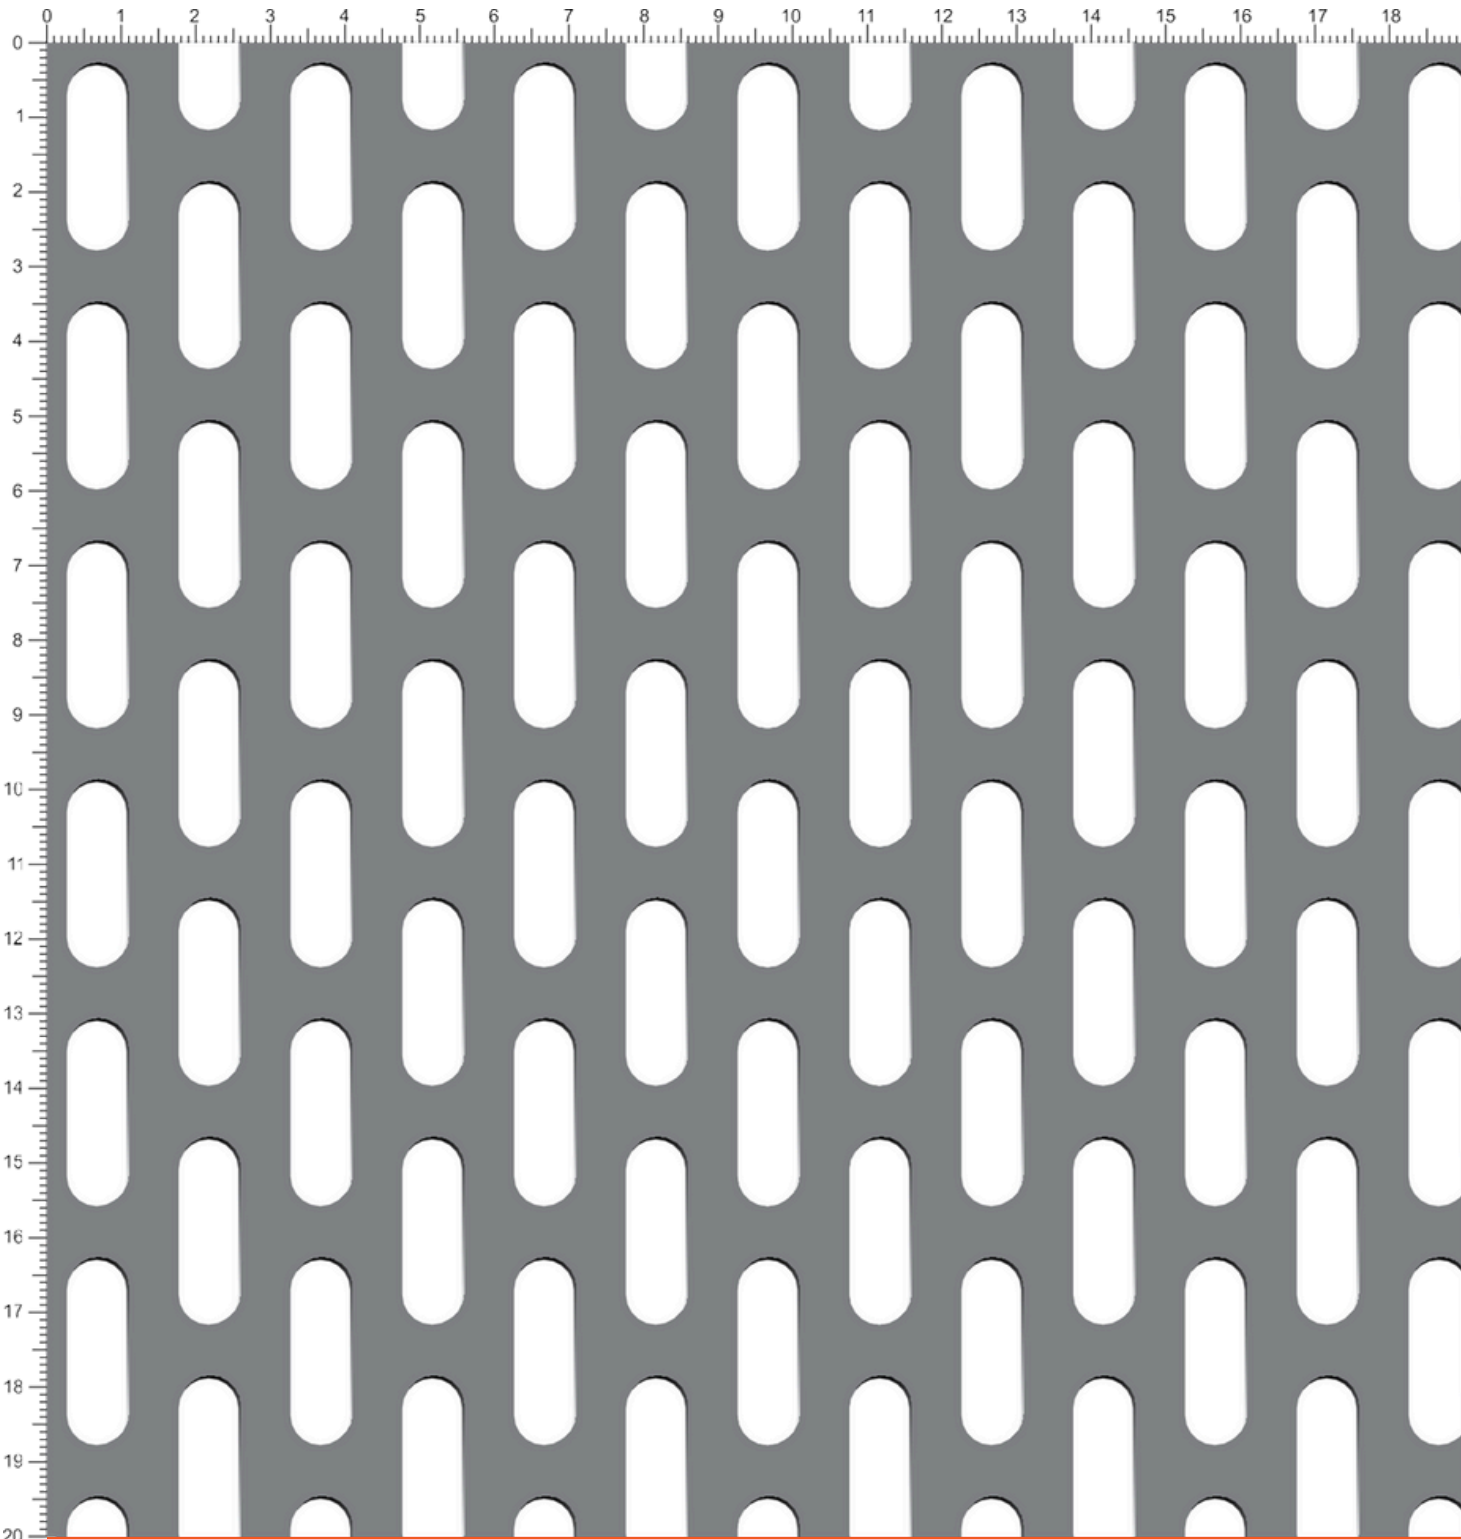


S8x25 Mastelis: 1:1



Medžiaga	L skylės dydis (mm)	Z1 Z2 atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	8x25	30x32	1.00	4.900	39	1000x2000
Plienas	8x25	30x32	1.50	7.350	39	1000x2000

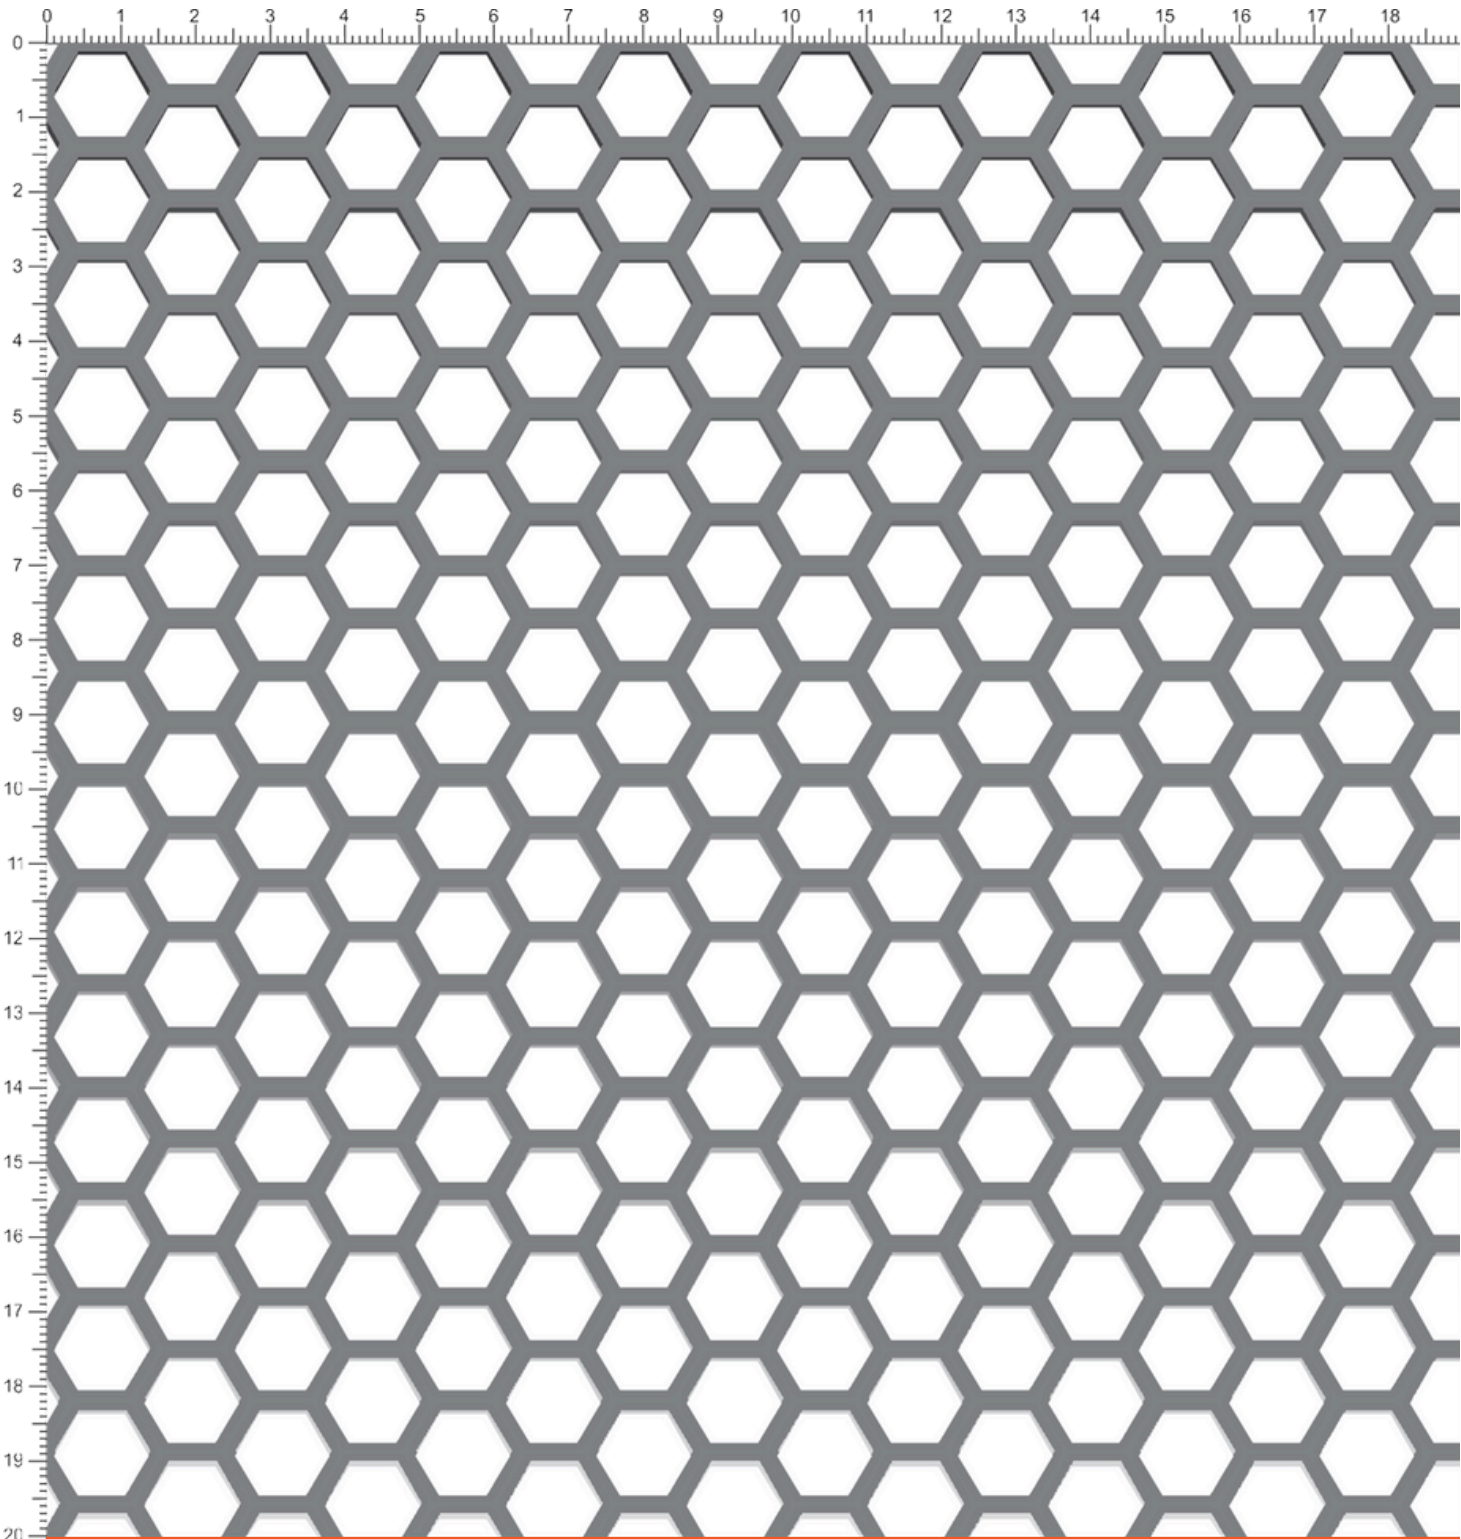

A11 Mastelis: 1:1



Medžiaga	H skylės dydis (mm)	T atstumas tarp centrų (mm)	Storis (mm)	Svoris (kg/m²)	Pralaidumas (%)	Plotis x ilgis (mm)
Plienas	11	14	1.00	3.000	62	1000x2000
Plienas	11	14	1.50	4.500	62	1000x2000
Aliuminis	11	14	1.50	1.500	62	1000x2000



NAMET HEADQUARTER BUILDING, Corlu, Turkija



USAK sporto centras, Corlu, Turkija



TED CORLU mokykla, Corlu, Turkija



HATAY stadionas, Hatay, Turkija



IBB Seymen atlieku duju energijos gamybos įrenginys, Stambul, Turkija



