



Plačiausia ir ploniausia
aliuminio folijos gamyba

Aliuminio folijos valcavimo linija



SARAY iš naujo apibrėžia aliuminio folijos gamybos ribas, naudodami „Achenbach“ technologiją.

Buitinė folija




Techniniai duomenys	
Lydinys	8006
Kietumas	H0
Paviršius	blizgus/matinis
Storis	9–18 mikronų
Plotis	280–460 mm
Šerdies medžiaga	plienas/aliuminis
Vidinis skersmuo	70–76 mm/150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 450 mm/850 mm

Konteinerių folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	8006
Kietumas	H0/H24
Paviršius	blizgus/blizgus
Storis	33–90 mikronų
Plotis	200–1000 mm
Šerdies medžiaga	plienas/aliuminis
Vidinis skersmuo	150–152–300 mm
Išorinis skersmuo	maks. 1250 mm
Slydimo priedas	200–900 mg/m ²

Farmacinė / lizdinė folija

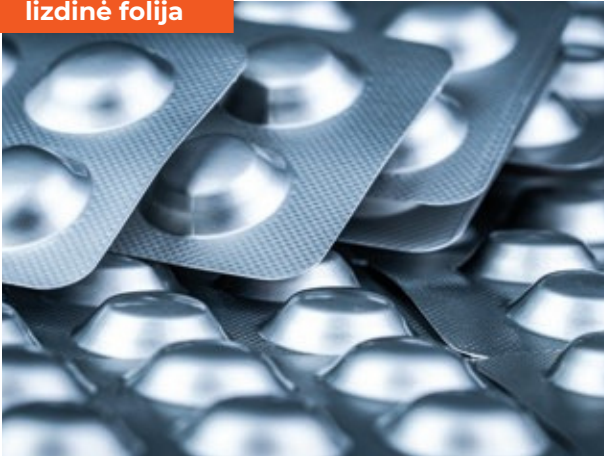

Techniniai duomenys	
Lydinys	8011A/8079/1100
Kietumas	H0/H18
Paviršius	blizgus/matinis
Storis	12–70 mikronų
Plotis	200–2120 mm
Šerdies medžiaga	plienas/aliuminis
Vidinis skersmuo	70–76 mm/150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 450 mm/850 mm

Konvertavimo folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	8079/1100/1235
Kietumas	H0/H18/H14/H19
Paviršius	blizgus/matinis
Storis	6–40 mikronų
Plotis	200–2120 mm
Šerdies medžiaga	plienas/aliuminis
Vidinis skersmuo	70–76 mm/150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 450 mm/850 mm

Cigarečių folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	8006
Kietumas	H0
Paviršius	blizgus/matinis
Storis	7–12 mikronų
Plotis	200–2120 mm
Šerdies medžiaga	plienas/aliuminis
Vidinis skersmuo	70–76 mm/150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 450 mm/850 mm

Kabelių folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	1050/8079
Kietumas	H0
Paviršius	blizgus/matinis
Storis	9–18 mikronų
Plotis	280–460 mm
Šerdies medžiaga	plienas/aliuminis
Vidinis skersmuo	70–76 mm/150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 450 mm/850 mm

Šilumokaičių
lamelių folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	1050/8006
Kietumas	H0/H18/H19/H22
Paviršius	blizgus/blizgus
Storis	60–220 mikronų
Plotis	200–2120 mm
Šerdies medžiaga	plienas/aliuminis
Vidinis skersmuo	150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 850 mm

Lanksčių ortakių
folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	8079
Kietumas	H0
Paviršius	blizgus/blizgus
Storis	40–150 mikronų
Plotis	100–2120 mm
Šerdies medžiaga	plienas / aliuminis
Vidinis skersmuo	70–76 mm/150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 450 mm/850 mm

Izoliacinė folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	8006/8079
Kietumas	H0
Paviršius	blizgus/matinis
Storis	20–50 mikronų
Plotis	200–2120 mm
Šerdies medžiaga	plienas / aliuminis
Vidinis skersmuo	150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 850 mm

Šilumos apsaugos
folija



Techniniai duomenys	
Lydinys	1050
Kietumas	H0
Paviršius	blizgus/matinis
Storis	20–220 mikronų
Plotis	200–2120 mm
Šerdies medžiaga	plienas / aliuminis
Vidinis skersmuo	150–152 mm
Išorinis skersmuo	maks. 850 mm



**Nepriekaištinga paviršiaus kokybė –
iki 4,5 mikrono storio.**

Preciziška inžinerija. Tvari ateitis.



Aluminio folijos valcavimo linija

„SARAY“ veiklos pagrindas – strateginė investicija į pasaulinio lygio „Achenbach“ aliuminio folijos valcavimo linijas. Šį sprendimą papildė įsipareigojimas tvariai gamybai, pasitelkiant pažangias aplinkosaugos sistemas, tokias kaip integruotos oro valymo sistemos. Tai leidžia gaminti aliuminio foliją iki 4,5 mikrono storio, pasiekiant 3 000 tonų mėnesinį gamybos pajėgumą.

Produktų asortimentą sudaro aliuminio folija, skirta elektromobilių baterijoms, lanksčioms pakuotėms, buitiniam naudojimui, maisto konteineriams, kabeliams, garintuvams, konvertavimo folijai, dangtelių folijai, šilumokaičių lamelių folijai, lankstiems vamzdžiams ir izoliacijai.



**Nuo elektromobilių baterijų iki
lanksčios pakuotės – SARAY tiekia
nepriekaištingus ir tikslius sprendimus.**



SARAY[®] | all about **aluminium**